TOA 110

สกิมโค้ท ปูนฉาบบาง
Skim Coat Smooth

ผนังเรียบเนียนสวย
ฉาบง่าย ลื่นมือ



สีขาว

สีเทา



- ฉาบลื่น ขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ยึดเกาะกับพื้นผิวและสีทับหน้าได้ดี
- ฉาบแต่งบางปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุนตามผิวเม็ดทราย รอยตะเข็บแบบ เพื่อผิวเรียบเนียน

TOA

TOA 110

สกิมโค้ท ปูนฉาบบาง

Skim Coat Smooth

สำหรับภายนอกและภายใน






ฉาบลื่น



ยึดเกาะดี

เหมาะสำหรับแก้ไขปัญหา

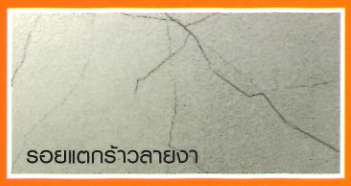

รอยแตกร้าวลายงา



รอยรูพรุนตามด



รอยตะเข็บแบบ

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- ถ้าเป็นพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
- พื้นผิวที่จะฉาบด้วย **TOA 110 SKIM COAT SMOOTH** จะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบไขต่างๆ
- กรณีพื้นผิวปูนเก่ามีสภาพหลุดล่อน ร่วนเป็นขุย แนะนำให้ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทีโอเอก่อน เพื่อเสริมการยึดเกาะของพื้นผิว
- ให้สกัดหรือเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบสันนูนที่หนาเกินไปออก
- ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมก่อน
- พรมน้ำบริเวณที่จะฉาบให้หมาดๆ ก่อนเริ่มงานฉาบ

การทำงาน

1. ผสม **TOA 110 SKIM COAT SMOOTH** 20 กก. (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 8.5 – 9.5 ลิตร หรือให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ใช้เกรียงเหล็กฉาบให้บางและสม่ำเสมอตามต้องการ สามารถฉาบต่อครั้งในความหนาได้ตั้งแต่ 0.3 -1 มม.
3. หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิว ให้ฉาบซ้ำอีกครั้ง โดยทิ้งชั้นแรกให้แห้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นถัดไป
4. ควรทิ้งให้พื้นผิวปูนฉาบบางแห้งประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง แล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้ตามต้องการ เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น
5. ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก่อนทำการทาสีตามระบบต่อไป

อัตราการใช้งาน

1.0 – 1.2 กก. / ตร.ม. / ความหนาโดยประมาณ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม/ถุง

สี

ขาว / เทา



SOLUTIONS BUILDER

Innovative Construction Chemicals

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค
โทร. 02-335-5777
www.toagroup.com