# TOA Moisture Guard มอยซ์เจอร์การ์ด

## น้ำยาเคมีป้องกันความชื้น สีลอกล่อน บริเวณชายล่างอาคาร




ขนาดบรรจุ 5 ลิตร
สำหรับภายนอก/ภายใน

น้ำยาเคมีป้องกันความชื้นคุณภาพสูง ที่ผลิตจากสารผสมประเภทโมดิฟายด์ไซเลน ไซล็อกเซน ที่มีคุณสมบัติในการแทรกซึมเข้าพื้นผิว ป้องกันความชื้น เพื่อทำให้ยึดเกาะเนื้อสีได้แน่นขึ้น ซึ่งเนื้อฟิล์มนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือ ความเป็นด่างจากพื้นปูนที่ยังไม่แห้งสนิท (ปูนบ่มไม่ได้ที่) และความชื้นที่มีอยู่ตามผนังปูน โดยเฉพาะความชื้นจากพื้นดิน (Rising Damp) บริเวณชายล่างอาคารออกมาทำลาย ทำให้สีลอกล่อน เกิดคราบเกลือ เฉดสีเพี้ยน

### คุณสมบัติพิเศษ

- เป็นน้ำยาประเภท โมดิฟายด์ไซเลน ไซล็อกเซน สูตรน้ำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันความชื้นสูง
- มีลักษณะสีขาวเหมือนน้ำนม แทรกซึมได้ดี
- ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง และสีทับหน้า
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- ยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้าได้อีกด้วย
- เหมาะสำหรับบริเวณชายล่างอาคาร


### การเตรียมพื้นผิว

**พื้นผิวปูนใหม่**

1. พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่นผงเศษซีเมนต์และคราบไข

**พื้นผิวปูนเก่า**

1. งานเก่าที่มีสีหลุดล่อนให้ขูดลอกฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด
2. ล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง
3. บริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่ แนะนำให้ใช้ TOA 113 Microkill ทาเพื่อฆ่าเชื้อราก่อน

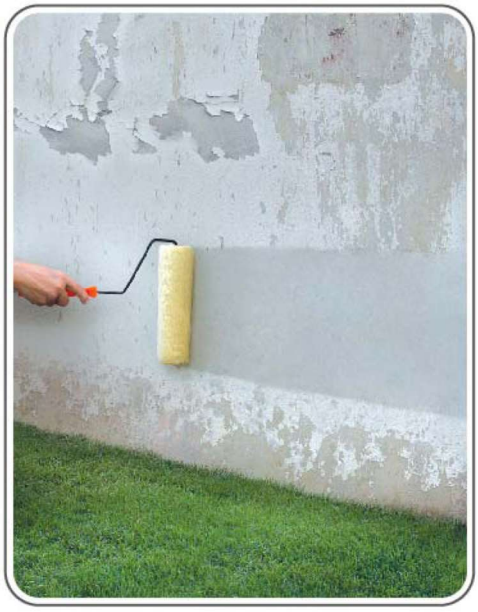

### วิธีการใช้งาน

1. ทาน้ำยาเคมี ป้องกันความชื้น TOA Moisture guard 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง
2. ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง TOA Acrylic Alkali Resistance Primer 1 เที่ยว กรณีที่เป็นพื้นผิวปูนใหม่ กรณีที่เป็นพื้นผิวปูนเก่า ให้ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าเพื่อเสริมการยึดเกาะ
3. ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิคของ TOA 2 เที่ยว หรือ สีทับหน้าทนความชื้น (Duracote wet)

ปริมาณการใช้งาน : 30-35 ตารางเมตรต่อ 1 แกลลอน (5 ลิตร) ต่อเที่ยว

คำแนะนำเพิ่มเติม :
โดยปกติแล้วน้ำยารองพื้นปูนนี้ ผลิตมาเพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องผสมน้ำ หากบริเวณผนังมีความชื้นสูงมากแนะนำให้ฉาบกันซึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันซึมอย่างสมบูรณ์

การเก็บรักษา : 12 เดือนในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไว้กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

## TOA Moisture Guard

Silane Siloxane Water Repellent (Water-borne) for Moisture Protection

### Special Properties

- Silane Siloxane Water Repellent (Water-borne) with the highest performance property to protect moisture from rising damp.
- Strengthen adhesion between primer and top coating.
- Harsh weather to lerame.