TOA

PU WATERPROOF
ทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ

โพลียูรีเทน ทากันน้ำรั่วซึม ดาดฟ้า หลังคา
สำหรับทาภายนอกและภายใน





ทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ

- โพลียูรีเทนกันซึมไร้รอยต่อ พร้อมใช้งาน กันน้ำได้ 100%
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ไม่มีสารระเหยอันตราย
- มีความยืดหยุ่นสูงถึง 800% ปกปิดรอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสารเคมี สภาวะอากาศและรังสียูวี

TOA

PU WATERPROOF


ทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ

โพลียูรีเทน ทากันน้ำรั่วซึม ดาดฟ้า หลังคา


สำหรับภายนอก และภายใน



ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

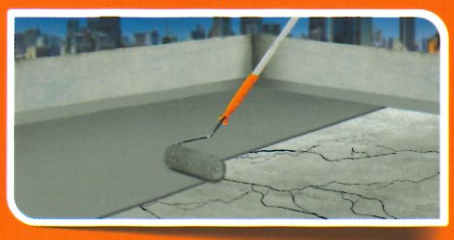



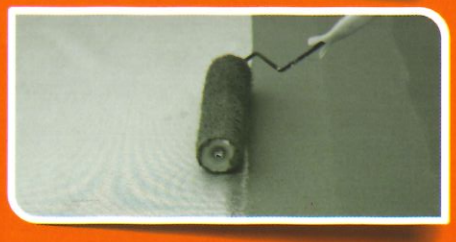

ทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ เป็นวัสดุกันรั่วซึม ชนิดโพลียูรีเทนสูตรน้ำสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน แบบส่วนผสมเดียว ***กันน้ำรั่วซึม 100%*** เหมาะสำหรับงานกันซึมภายในและภายนอกอาคาร เช่น ทาเคลือบผิวคอนกรีต หลังคา ดาดฟ้า ***มีความความยืดหยุ่นตัวสูง 800%*** ไร้รอยต่อ ช่วยปกปิดรอยแตกร้าว ***ทนทานต่อสารเคมี*** แสงแดดและสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่มีส่วนประกอบของสารระเหยอันตราย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อแนะนำในการทำงาน

วิธีใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก
2. บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างทำความสะอาดแล้วทาน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล หากมีรอยแตกร้าวให้ซ่อมด้วย ทีโอเอ โพลียูรีเทน ซีลแลนท์ แล้วทิ้งให้แห้งสนิทก่อนทาเคลือบด้วย ทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ

การทำงาน

1. ใช้ ทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ ผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 3:1 ทาเป็นชั้นรองพื้น 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
2. เสริมความแข็งแรงระหว่างรอยต่อหรือรอยแตกร้าวด้วย ผ้าตาข่าย ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช ขณะที่ชั้นรองพื้นยังเปียกอยู่ ให้กดฝังผ้าตาข่ายลงไปในเนื้อของทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ
3. จากนั้นทาทับด้วย ทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ โดยไม่ต้องผสมน้ำ อีก 2 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงสามารถใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน

2 กิโลกรัม / ตารางเมตร / รองพื้นและทับหน้า 2 เที่ยว
(ความหนา 1 มิลลิเมตร)

เฉดสี

เทา* ขาว

*เฉดสีอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการพิมพ์

การเก็บรักษา

- เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดสนิท ไม่วางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
- เก็บได้นานประมาณ 1 ปี นับจากวันผลิต

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- แนะนำให้ทาเป็นแนวบัวเกินขึ้นไปถึงบริเวณแนวพนังกันตกของพื้นดาดฟ้า
- ไม่ควรทาขณะฝนตก
- ทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ ใช้สำหรับกันซึมดาดฟ้าหลังคา ไม่เหมาะสำหรับจุดที่แช่น้ำหรือมีน้ำขังตลอดเวลา เช่น บ่อปลา สระว่ายน้ำ แท็งค์เก็บน้ำ

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค
โทร 02-335-5777
www.toagroup.com



SOLUTION BUILDER
Innovative Construction Chemicals

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999