
ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์

คุณสมบัติ

ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ สูตรพิเศษคุณภาพเหนือกว่าปูนซีเมนต์ผสม (MIXED CEMENT) ทั่วไป ฉาบลื่น ก่อง่ายแข็งแกร่ง เหมาะกับงานฉาบ ก่อ งานเทโครงสร้างขนาดเล็ก งานผลิตท่อระบายน้ำ งานทางเท้า หรืองานตกแต่ง เป็นต้น ผลงานที่ได้มีความแข็งแกร่ง สวยเรียบเนียน ทนทาน ไม่แตกร้าวหลุดล่อนง่าย

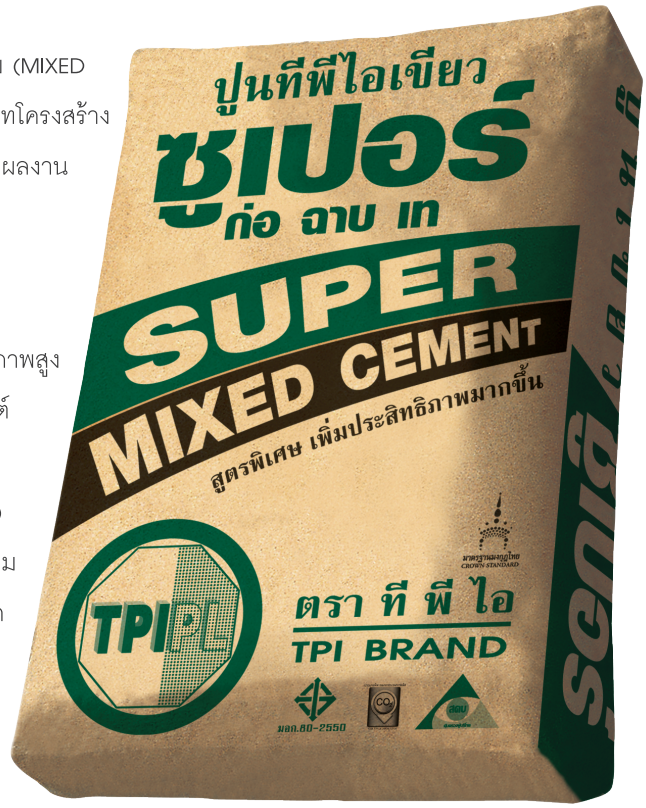

คุณสมบัติพิเศษของปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์

- เป็นปูนที่มีการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้มีคุณสมบัติพิเศษและมีคุณภาพสูงกว่าปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ทั่วไปมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์
- ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงกว่าปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ทั่วไป ออกแบบให้สอดคล้องกับประเภทของงาน เช่น งานก่อ มีความเหนียวแน่น งานฉาบลื่นเบาแรง ไม่แตกร้าวหลุดล่อน และมีกำลังอัดที่สูงกว่า
- ด้วยน้ำหนักปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ 40 กก. สามารถใช้งานได้เทียบเท่าปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ทั่วไป 50 กก. ทำให้ประหยัด และคุ้มค่ายิ่งขึ้น
- ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.80-2550 มีความสะดวกในการขนย้าย เบาแรง ใช้งานง่าย และลดความเหนื่อยล้าในการทำงาน

งานก่อ :

ปูนเขียวซูเปอร์ 1 ถุง : ทรายหยาบ 12 ถัง : น้ำ 4 ถัง

: ปูนฯ : ทรายฯ : น้ำ

งานฉาบ :

ปูนเขียวซูเปอร์ 1 ถุง : ทรายละเอียด 12 ถัง : น้ำ 4.5 ถัง

: ปูนฯ : ทรายฯ : น้ำ

งานเทคอนกรีตทั่วไป :

ปูนเขียวซูเปอร์ 1 ถุง : ทรายหยาบ 10 ถัง : หิน 20 ถัง : น้ำ 3 ถัง

: ปูนฯ : ทรายฯ : หิน : น้ำ

คำแนะนำทั่วไป

- ก่อนการทำงานต้องมีขั้นตอนการเตรียมงานที่ถูกวิธี
- หลังการทำงาน ผนังหรือโครงสร้าง ควรได้รับการบ่มตามมาตรฐานที่กำหนด
- ปูนฯ ภายหลังการผสม ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
- ในขณะผสม หรือทำงาน ควรใส่เสื้อผ้าปกปิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวหนังสัมผัสกับปูนฯ โดยตรง
- การกองเก็บถุงปูนฯ ในที่แห้ง โดยใช้วัสดุกันความชื้นคลุมรอบกองปูนฯ