TOA WallTex

Special Pattern & Texture Paint.





TOA WallTex

Special Pattern & Texture Paint

ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์



ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์ เป็นสีตกแต่งพิเศษ เหมาะสำหรับงานตกแต่งอาคาร ที่พักอาศัยที่ต้องการความสวยงาม และมีเอกลักษณ์บนพื้นผิว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปกปิดริ้วรอยบกพร่องบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี การใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติด้านความทนทานต่อสภาวะอากาศ พร้อมการยึดเกาะเหนียวแน่น สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

TOA Walltex *is a decorative texture paint to create various patterns on surface for beauty, attractiveness and uniqueness with easy application. It is excellent adhesive, durable, weather resistance and long – lasting. It helps covering up uneven surface, and good for both exterior and interior.*

คุณสมบัติ

- สร้างสรรค์ลวดลายด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย
  Create decorative textures by various tools
- ปกปิดความบกพร่องของพื้นผิว
  Able to cover defects on surfaces
- ใช้งานง่ายไม่ต้องผสมน้ำ
  Ready to use
- เนื้อสีขาวประหยัดสีทับหน้า
  Minimize top coat usage


Pattern



Line ลายเส้น 8432



Spot ลายไข่ปลา 8467

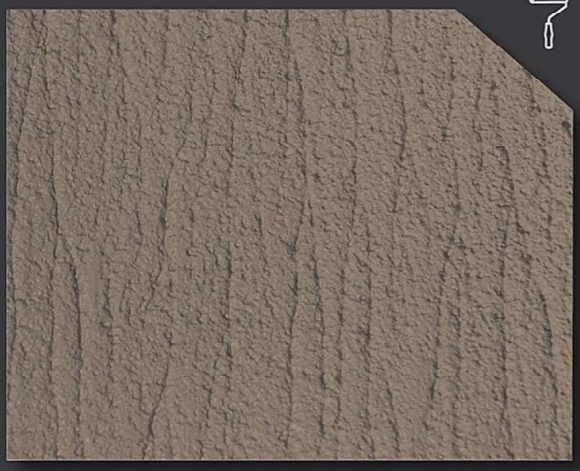

Stream ลายสตรีม 8455




Strom ลายสตรอม 8504




Orange peel ลายกลิ้ง 8546



Dent ลายเด้นท์ 8559

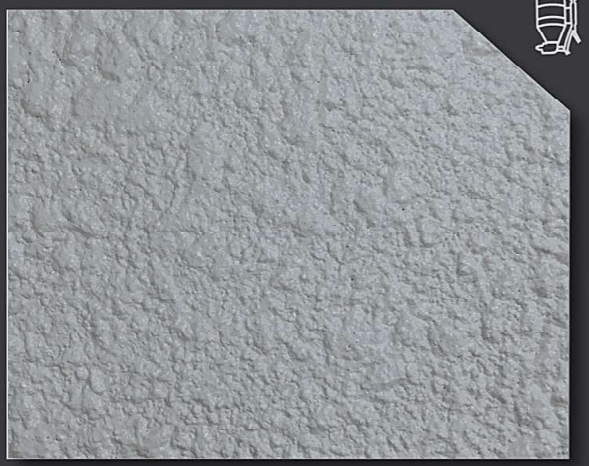

Mount (S) ลายปล่อยเล็ก 8298

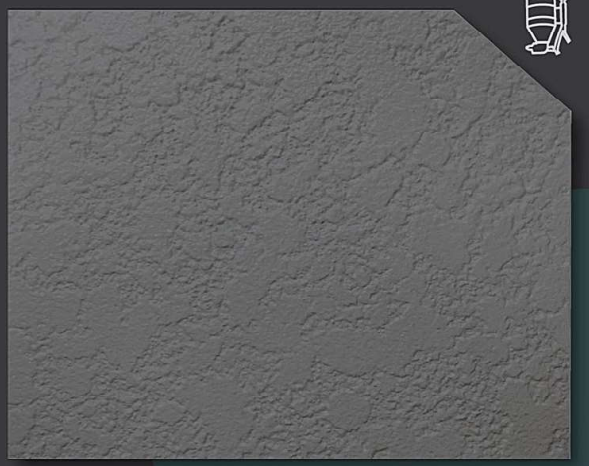

Press (S) ลายปาดเล็ก 8296




Mount (L) ลายปล่อยใหญ่ 8330




Press (L) ลายปาดใหญ่ 8265

Color and pattern show on this catalogue may vary slighty from actual ones due to technique in application, decorative tools, substrates, environment while coating and printing limitations.

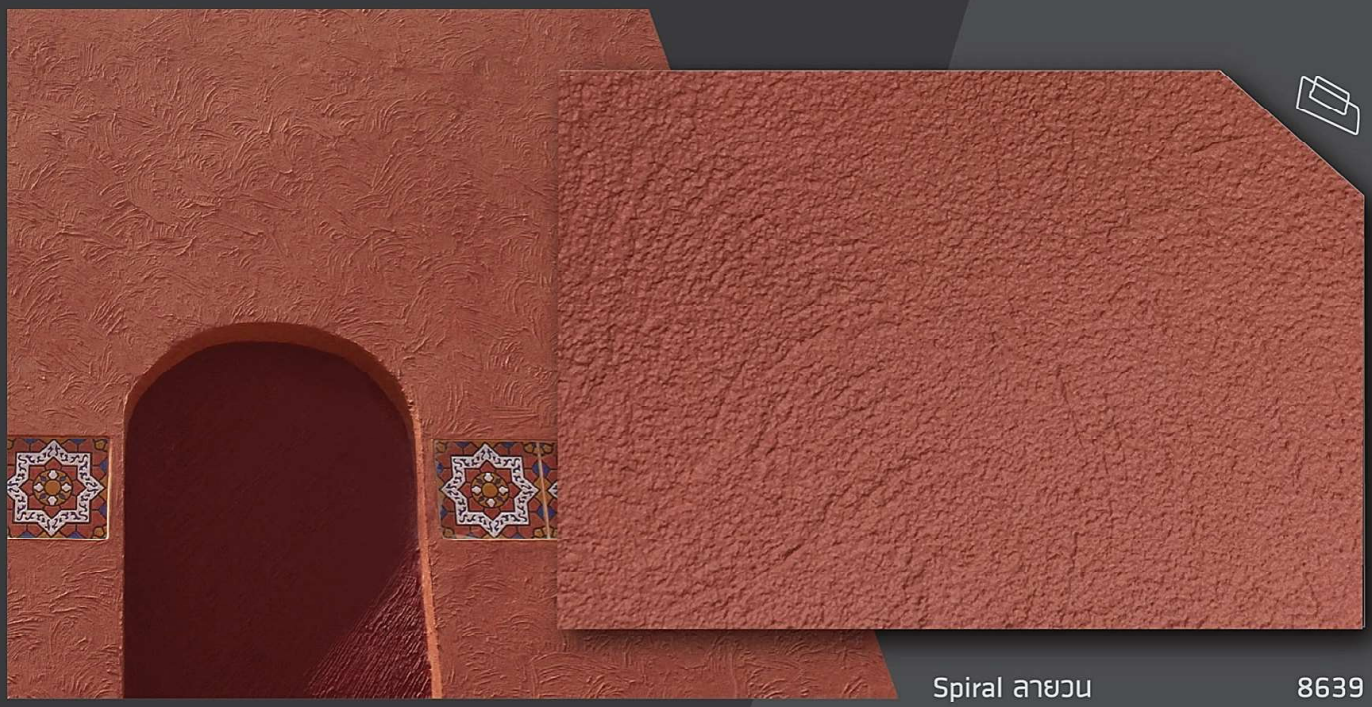

Spiral ลายวน 8639

Special Pattern & Texture Paint

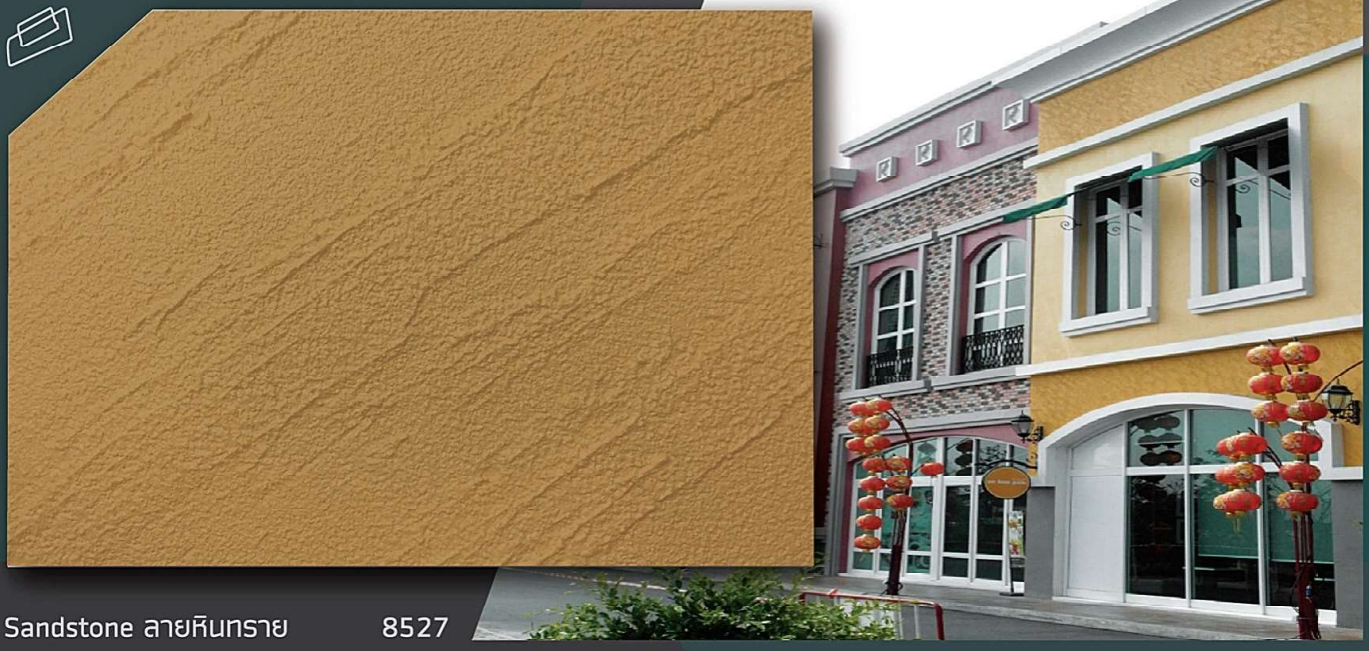

Sandstone ลายหินทราย 8527

Project Reference







ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค (Thanya Shopping park)
ศรีนครินทร์ : ลายสตรีม (Stream)







โรงแรม มาราเกช (Marrakesh)
หัวหิน : ลายวน (Spiral)







ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บางซื่อ : ลายปาดใหญ่ (Press L)







THE WALK
เกษตร-นวมินทร์ : ลายหินทราย (Sandstone)

TOA WallTex

Special Pattern & Texture Paint.



ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์ เป็นสีตกแต่งพิเศษ เหมาะสำหรับงานตกแต่งอาคาร ที่พักอาศัยที่ต้องการความสวยงาม และมีเอกลักษณ์บนพื้นผิว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปกปิด ริ้วรอยที่บกพร่องบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี การใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติด้านความทนทานต่อสภาวะอากาศ พร้อมการยึดเกาะเหนียวแน่น สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน

การเตรียมพื้นผิว

ระบบการทาสี	ประเภทสี	ชนิดเครื่องมือ	รอบการทาสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ถัง (26 กก.) / เที่ยว)	ระยะเวลาแห้งก่อนทาทับได้
ขั้นตอนที่ 1 สีรองพื้น	ทีโอเอ อะคริลิค คอนแทค ไพรเมอร์	แปรง, ลูกกลิ้ง	จำนวน 1 เที่ยว	120 – 150	2 – 3 ชม.
ขั้นตอนที่ 2 สีลวดลาย	**ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์** ลายปล่อยใหญ่ ลายปล่อยเล็ก ลายปาดใหญ่ ลายปาดเล็ก ลายไข่ปลา	ชุดกาพ่นเทคเจอร์ / ปั๊มลม 1.5 แรงม้า	จำนวน 1-2 เที่ยว	15 – 18 20 – 25 15 – 18 20 – 25 25 – 30	6 - 8 ชม. (*ที่ความหนาฟิล์ม 800 ไมครอน)
	ลายกลิ้ง ลายเด้นท์ ลายสตรีม ลายสตรอม	ลูกกลิ้งรังผึ้ง	จำนวน 1 เที่ยว	14 – 16 11 – 13	
	ลายเส้น	ไม้กวาดแข็ง		11 – 13	
ขั้นตอนที่ 3 สีทับหน้า	ซุปเปอร์ชิลด์ (สีน้ำอะคริลิค)	เครื่องพ่น, ลูกกลิ้ง	จำนวน 2 เที่ยว	100 – 120	2 – 3 ชม.

พื้นผิวใหม่ แห้งสนิท และสะอาดปราศจากคราบเกลือ ไขมัน หรือสิ่งสกปรกต่างๆ พื้นผิวผนังปูนควรมีความชื้นน้อยกว่า 14% และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 80%

พื้นผิวเก่า ขจัดฟิล์มสีที่หลุดล่อน และฝุ่นชอล์กของสีเก่าที่หมดอายุออกให้หมดบริเวณที่มีเชื้อราต้องขจัดออก โดยล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วกลิ้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล 1 เที่ยว

TOA WALLTEX is a decorative texture paint to create various pattern on surface for beauty, attractiveness and uniqueness with easy application, It is excellent adhesive, durable, weather resistance and long – lasting. It helps covering up uneven surface, and good for both exterior and interior

Surface Preparation

System	Type	Application	No of Coat	Coverage (Sq.m./drum (26 kg.)/ coat)	Drying Time
Step 1 Under coat	TOA Acrylic Contact Primer	Brush, Roller	1 Coat	120 – 150	2 – 3 hrs.
Step 2 Texture Coat	**TOA Walltex** Mount Finish (L) Mount Finish (S) Pressed Finish (L) Pressed Finish (S) Spot Finish	Mortar Gun / Pressure 1.5 HP	1 – 2 Coat	15 – 18 20 – 25 15 – 18 20 – 25 25 – 30	6 - 8 hrs. (*At Film Thickness 800 microns)
	Roll Finish Dent Finish Stream Finish Strom Finish	ElasticShield Roller	1 Coat	14 – 16 11 – 13	
	Line Finish	Bloom (Long)		11 – 13	
Step 3 Top Coat	SuperShield (Acrylic Water Base)	Spray Gun, Roller	2 Coat	100 – 120	2 – 3 hrs.

New Surface Surface must be clean, dry, free from efflorescence, oil and dirt, An appropriate rate of humidity on surface and relative humidity shall be less than 14% and 80% respectively.

Old Surface Scrape all dirt and poorly adhering. Wipe all fungus and mould growth area with TOA 113 Microkill. Then leave the surface dry and apply TOA 113 Microkill for 1 coat.

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-335-5777, โทรสาร: 02-312-8927
TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD 31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540, Thailand, Tel: 02-335-5777, Fax: 02-312-8927

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 TIS 18001 BUREAU VERITAS Certification

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777

www.toagroup.com
www.toahomeguide.com