TOA Quick Primer


ควิก ไพรเมอร์

Superior Alkali Resistance Primer สีรองพื้นปูนสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่

งานเร่งด่วน..ทาทับได้..ไม่ต้องรอ

2 Days Primer
ทาได้หลังฉาบปูน 2 วัน

สูตรใหม่
กลิ่นอ่อน
Low odor

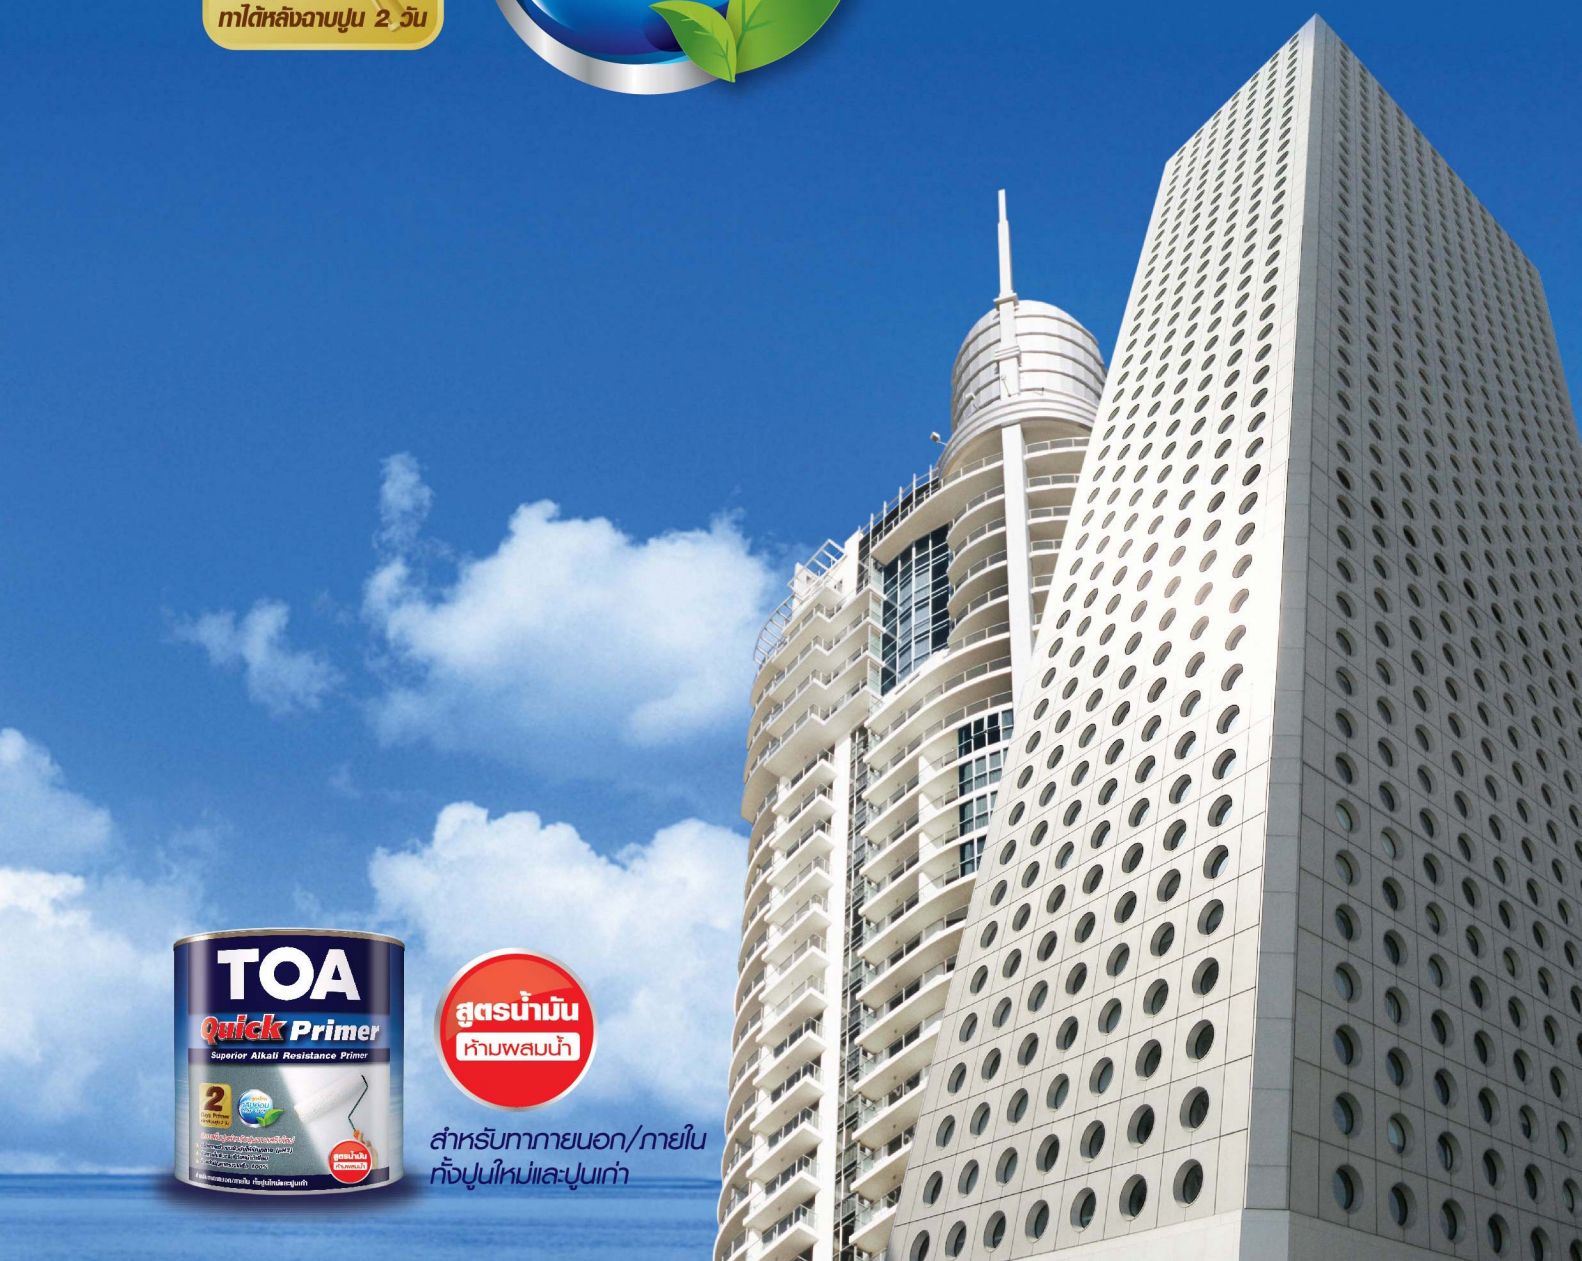

สูตรน้ำมัน
ห้ามผสมน้ำ

สำหรับทาภายนอก/ภายใน
ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า

TOA Quick Primer

ควิก ไพรเมอร์

คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า

TOA Quick Primer สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษผสมผงสี (Pigmented Primer) ผลิตจากซุปเปอร์อะครีลิคเรซิ่นชนิดพิเศษ มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไม่ให้เกลือและความเป็นด่างในปูนแทรกซึมออกมาทำลายเนื้อสี พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสีรองพื้นปูนใหม่ทั่วไป

▲ Low odor	สูตรกลิ่นอ่อน ไม่ฉุน
▲ Super pH Balance	ทาทับบนปูนใหม่ได้ทันที หลังทิ้งให้แห้งเพียง 2 วัน
▲ Anti-Efforescense	ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันคราบเกลือและด่างในปูน
▲ Stain Blocking	ป้องกันคราบสกปรกจากพื้นผิว
▲ Excellent Adhesion	แทรกซึมเข้าพื้นผิว และยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยมกว่าสีรองพื้นทั่วไป
▲ Super-Bond Agent	เป็นตัวประสานระหว่างผนังปูนกับฟิล์มสี เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีกับหน้า
▲ Breathable Film	ฟิล์มสีหายใจได้ ป้องกันปัญหาสีโป่งพอง



ปัญหานี้...ป้องกันได้



▲ คราบเกลือหรือคราบขาวบนฟิล์มสี
(Efflorescence)



▲ ฟิล์มสีลอกล่อน
(Peeling)



▲ สีซีดจาง
(Fading/Poor Color Retention)



▲ สีเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง
(Chalking)



▲ การพองของฟิล์มสี
(Blistering)



▲ เชื้อราและตะไคร่น้ำ
(Fungi and Algae)



สาเหตุของปัญหา

ส่วนใหญ่เกิดจากด่างและความชื้นในปูน เพราะปูนที่พึ่งฉาบเสร็จใหม่จะเกิดปฏิกิริยา HYDRATION และเกิดสารประกอบ CALCIUM HYDROXIDE ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างสูงมาก โดยทั่วไป จึงแนะนำให้ทิ้งปูนใหม่ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน ก่อนทาสี

TOA Quick Primer

สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ ป้องกันทุกปัญหาบนผนังปูน ป้องกันคราบเกลือจากปูนและด่างในปูนได้ 100% ป้องกันความชื้นจากปูน สาเหตุของปัญหาสีลอกล่อน สีพอง สีซีดจาง ตลอดจนเชื้อราและตะไคร่น้ำ สามารถทาได้ทันทีบนปูนฉาบที่ยังชื้นอยู่ (กรณีเร่งงาน) และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ และยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้าอีกด้วย

งานเร่งด่วน..ทาทับได้..ไม่ต้องรอ

TOA Quick Primer

Superior Alkali Resistance Primer

สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ สำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ ทาภายนอกและภายใน ได้ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า

การใช้งาน

ทีโอเอ ควิก ไพรเมอร์ เหมาะสำหรับใช้ทาเป็นรองพื้นบนผิวปูนทุกชนิด รวมถึงกระเบื้องแผ่นเรียบต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นผิวปูนที่เพิ่งฉาบเสร็จใหม่ ๆ ทาได้ทั้งบริเวณผนังภายนอกและภายในอาคาร ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า และยังใช้รองพื้นได้ดีบนไม้ฝา (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

ข้อมูลจำเพาะ						
ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
ระบบน้ำมันซุปเปอร์อะครีลิค	สีขาวด้าน	35 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม หากต้องการผสม ผสมด้วยทินเนอร์ เบอร์ 21	30 นาที	2 ชม.

การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
• ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 2 วัน (ในกรณีเร่งงาน) • ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน • อุดโป๊วรอยแตกให้เรียบร้อย	• บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด เมื่อแห้งแล้วทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ ไมโครคิล ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้ง • อุดโป๊วรอยแตกให้เรียบร้อย
การทาสีรองพื้น	
• ทาสีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ TOA Quick Primer 1 เที่ยว	

หมายเหตุ
- เพื่อป้องกันปัญหาความชื้นบริเวณชายล่างอาคารที่ติดพื้น ทาน้ำยาป้องกันความชื้น TOA MOISTURE GUARD 1 เที่ยว ประมาณ 1 เมตร ก่อนการทาสีรองพื้น
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น และเมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมดในคราวเดียว
- เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังกระเด็นเข้าตา



2 Days Primer ทาได้หลังฉาบปูน 2 วัน

สูตรใหม่ กลิ่นอ่อน Low odor

สำหรับทาภายนอก/ภายใน ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า
ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน, 5 แกลลอน



ปรับสภาพด่างที่ผิวปูนให้เป็นกลาง


ทนด่างและกรดเกลือในปูน


ยึดเกาะดีเยี่ยม


ฟิล์มสีหายใจได้

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777
www.toagroup.com