TOA
Décor Stone
Natural Stone-Like Special Decorative Coating



TOA
Décor Stone

Natural Stone-Like Special Decorative Coating



ทีโอเอ เดคอร์ สโตน เป็นวัสดุสำหรับพ่นหรือฉาบ เพื่อตกแต่งผนังอาคาร ผลิตจากวัตถุดิบ และเม็ดหินธรรมชาติ คุณภาพสูง ทำให้มีสีสันหลากหลาย คงทนและสวยงาม เสมือนการตกแต่งด้วยหินธรรมชาติ

- น้ำหนักเบากว่าหินธรรมชาติ
- สามารถใช้ตกแต่งพื้นผิวได้หลายรูปแบบและรูปทรง
- ยึดเกาะบนพื้นผิวได้อย่างเหนียวแน่น และทนทานต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
- การเกาะติดของฝุ่นละอองต่ำ

TOA Decor Stone is a natural stone-like coating manufactured by high quality of raw material and aggregate. It provides colorful, durable and elegance for building as natural stone decoration.

- Light weight
- Good for various surface and design
- Excellent adhesion and weather resistance
- Low dirt-pick-up



TOA Décor Marble

Splendid and unique by limestone

Marble

เดคอร์ มาร์เบิล : เสริมความงามสง่าและมีเอกลักษณ์กับลวดลายหินอ่อน-หินผุ

MB002



MB003



MB004



MB005



MB006



MB007

TOA Décor Granite

Elegance and luxurious with granite-like

Granite

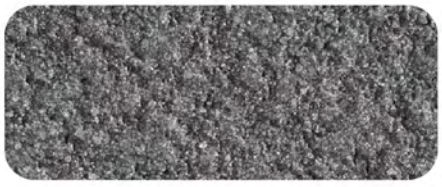
เดคอร์ แกรนิต : เพิ่มความหรูหราและโอ่อ่าแก่อาคารด้วยลวดลายหินแกรนิต



GL002



GL003



GL005

- รหัสเฉดสี GR, GT และ GL หมายถึง จำนวนเฉดสีที่ใช้เพื่อให้ได้เฉดสีตามที่แสดงไว้ / GR 3 เฉดสี, GT 2 เฉดสี, GL 1 เฉดสี

(Color Code : GR 3 parts, GT 2 parts, GL 1 parts)

- เฉดสีและลวดลายที่ได้อาจแตกต่างจากแค็ตตาล็อคนี้ ขึ้นอยู่กับเทคนิคการใช้งานและข้อจำกัดในการพิมพ์

(Color and pattern shown on this catalog may vary slightly from actual ones to application method and printing limitations.)

TOA Décor Look

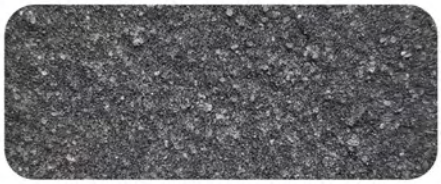
Creative and colorful as color-stone

Look

เดคอร์ ลุค : สร้างสรรค์พื้นผิวด้วยสีสันที่หลากหลายกับลวดลายหินสี


L002A


L002B

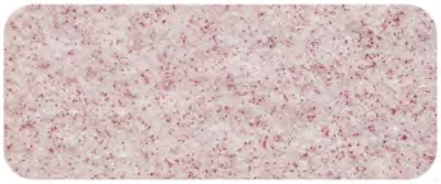

L002C

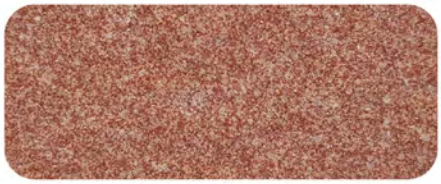

L003A


L003B


L003C


L010A


L010B


L010C


L004A


L004B


L004C


L005A


L005B


L005C


L006A


L006B


L006C

TOA Décor Sandstone

Natural-like decoration in sandstone

Sandstone

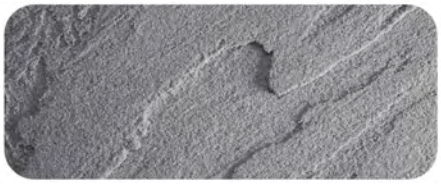
เดคอร์ แซนสโตน : สวยงามแบบธรรมชาติเสมือนการตกแต่งด้วยหินทราย-หินดินดาน

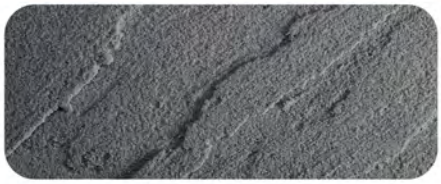

ST001


ST005


ST007


ST002


ST003


ST004

TOA Décor Stone

Natural Stone-Like Special Decorative Coatings





TOA Décor Stone is a natural stone-like paint based on high quality of acrylic resin and natural stone aggregate. It is extremely durable and excellent adhesion strength on the surface with natural stone-like finishing, various range of color to create natural and elegance texture for exterior and interior decoration.

Surface Preparation

New Surface

- In order to release humidity and alkali from new concrete, leave it dry for 3 - 4 weeks before coating. An appropriate rate of humidity on surface and relative humidity shall be less than 14% and 80% respectively. It shall be dry, clean and free from efflorescence, oil and dirt.

Old Surface

- Scrape all dirt and poorly adhering
- Wipe all fungus and mould growth area with TOA 113 MicroKill. Then leave the surface dry and apply TOA 113 MicroKill 1 coat.

Coating System

System	Product	No. of Coat	Coverage (Sqm. / Drum / Application system)	Dilution (%)	Recoat (hrs.)	Application
Primer Coat	TOA AS Primer	1	30 - 35 / GL.	Water 0 - 10%	2 - 3	Roll, Spray
Texture Coat	Decor Granite	2 - 3	5.5 - 6.0 / Drum	Water 0 - 5%	2 - 4	Spray
	Decor Look	1 - 2	8 - 10 / Drum	Water 0 - 5%	2 - 4	Spray
	Decor Marble	2 - 3	5.5 - 6.0 / Drum	Water 0 - 4%	2 - 4	Spray
	Decor Sandstone	2	5 - 5.5 / Drum	Water 0 - 2%	2 - 4	Plaster
Top Coat	TOA Clear Coat water base	1	30 - 35 / GL.	-	-	Spray

Remark : *1. Leave texture coat dry for 8-10 hrs. before spraying TOA Clear Coat water base for 1 time*
2. Drying time may vary on atmosphere while coating

**1 Drum = 25 Kilograms*

ทีโอเอ เดคอร์ สโตน เป็นวัสดุพ่น-ฉาบตกแต่งผนังอาคารที่ผลิตขึ้นจากอะคริลิกเรซินคุณภาพพิเศษและเม็ดหินธรรมชาติ ทำให้มีคุณสมบัติด้านความคงทนแข็งแกร่ง การยึดเกาะที่เหนียวแน่นและความสวยงาม เหมาะสำหรับการตกแต่งที่ต้องการความหรูหราและความสวยงามแบบหินธรรมชาติ พร้อมสีสันและรูปแบบหลากหลายตามรูปแบบการใช้งานต่างๆ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวพนังปูนฉาบใหม่

- หลังจากการฉาบผนังปูนควรทิ้งไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก่อนการใช้สี เพื่อให้ด่างและความชื้นในปูนลดลง
- พื้นผิวผนังปูนฉาบควรมีความชื้นน้อยกว่า 14% และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 80%
- พื้นผิวผนังปูนฉาบต้องแห้งสนิทและสะอาด ปราศจากคราบเกลือ ไขมัน หรือสิ่งสกปรกต่างๆ

พื้นผิวปูนเก่า

- ขจัดฟิล์มสีที่หลุดล่อน และฝุ่นชอล์คของสีเก่าที่หมดอายุออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราต้องขจัดออกโดยล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วกลิ้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล 1 เที่ยว

ระบบสี

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	จำนวนเที่ยว	การปกคลุมพื้นที่ (ตรม./ถัง/ระบบการทำงาน)	การเจือจาง (%)	แห้งทันได้ (ช.ม.)	วิธีใช้
สีรองพื้น	ทีโอเอ เอ เอส ไพร์เมอร์ สูตรน้ำ	1	30 - 35 / กล.	น้ำ 0 - 10%	2 - 3	กลิ้ง - พ่น
สีขั้นลวดลาย	เดคอร์ แกรนิต	2 - 3	5.5 - 6.0 / ถัง	น้ำ 0 - 5%	2 - 4	พ่น
	เดคอร์ ลุค	1 - 2	8 - 10 / ถัง	น้ำ 0 - 5%	2 - 4	พ่น
	เดคอร์ มาร์เบิล	2 - 3	5.5 - 6.0 / ถัง	น้ำ 0 - 4%	2 - 4	พ่น
	เดคอร์ แซนสโตน	2	5 - 5.5 / ถัง	น้ำ 0 - 2%	2 - 4	ฉาบ
สีเคลือบ	ทีโอเอ เคลียร์ โค้ท สูตรน้ำ	1	30 - 35 / กล.	-	-	พ่นหนา

หมายเหตุ 1. หลังการทำงานสีขั้นลวดลายเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 8 - 10 ชม. ก่อนการพ่นสีทับหน้าทีโอเอ เคลียร์ โค้ท สูตรน้ำ จำนวน 1 เที่ยว
2. ระยะเวลาการแห้งของสีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศในการทำงานขณะนั้น

**1 ถัง = 25 กิโลกรัม*

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999

ศูนย์บริการ ลูกค้า TOA Call Service Center
(02)335-5777
www.toagroup.com