เฌอร่า สร้างง่าย อยู่สบาย

SHERA™ APPLICATION SOLUTIONS

ระบบประตู และวงกบ *เฌอร่า*



www.SHERAsolution.com

residential commercial industrial

วงกบประตู
เฌอร่า




“วงกบประตู *เฌอร่า* มาพร้อมดีไซน์เท่ๆ ลูกเล่นใหม่ๆ ที่ทำให้บ้านคุณสวยอย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งภายในและภายนอก”



วงกบประตู *เฌอร่า*


CLASSIC SERIES

วงกบประตู ***เฌอร่า*** ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณสมบัติความแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่บวมหรือบิดตัว ทนแดดทนฝน สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน ผสานดีไซน์ที่เรียบง่ายแบบมีระดับ และด้วยการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว จึงมั่นใจได้ถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในสไตล์ที่คุณต้องการ

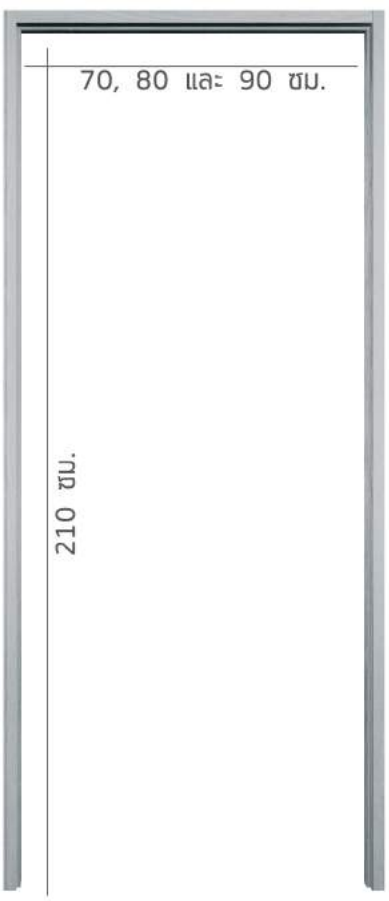





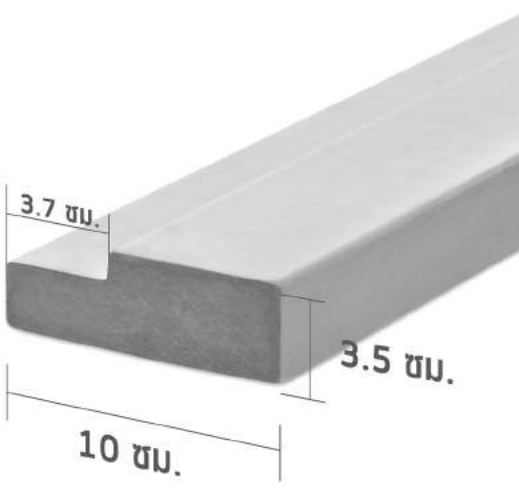

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	บานพับ	เซาะ บังใบ / บานพับ	สี	ขนาด / น้ำหนัก		
				70 x 210 ซม.	80 x 210 ซม.	90 x 210 ซม.
คลาสสิค	ไม่มีบานพับ	ไม่เซาะ	สีธรรมชาติ	24.30 กก.	24.80 กก.	25.30 กก.
ชุดวงกบ	พร้อมบานพับ 4 ชิ้น			25.10 กก.	25.60 กก.	26.10 กก.
วงกบ (ซ้าย)	ไม่มีบานพับ	เซาะ		23.84 กก.	24.70 กก.	25.25 กก.
วงกบ (ขวา)				23.84 กก.	24.70 กก.	25.25 กก.

- ปลวกไม่กิน
- ไม่โก่ง ไม่บิด หมดปัญหาเรื่องส่งมอบงาน
- อายุการใช้งานนาน ไม่ผุ
- แข็งแรง ทนทาน ทนชื้น ทนการกัดกร่อน
- ติดตั้งง่าย ด้วยระบบ Knock-down งานเสร็จเร็วทันใจ
- ขนาดได้มาตราฐาน ไม่ต้องไส ติดตั้งได้ทันที
- เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยขอบมนสวย
- ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



“บานประตู และวงกบ *เฌอร่า*

สวยเด่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า”

ข้อมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติของบานประตู และวงกบ ***เฌอร่า*** กับชนิดของวัสดุต่างๆ

	ไม้จริง	เฌอร่า	HDF/MDF
การกัดกินของแมลงและปลวก	✗	✓	✗
การบิดโก่งของเนื้อวัสดุ	✗	✓	✓
การทนน้ำ และความชื้น	✗	✓	✗
การใช้งานภายในอาคาร	✓	✓	✓
การใช้งานภายนอกอาคาร	✓	✓	✗
การทำสีน้ำอะคริลิค และสีย้อมไม้	✓	✓	✗



UPVC	อลูมิเนียม	ไม้อัด	PVC
✓	✓	✗	✓
✓	✓	✗	✓
✓	✓	✗	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✗
✗	✗	✓	✗

ประตู *เฌอร่า*




“

ประตู *เฌอร่า*
ทนทาน แข็งแรง ความปลอดภัย
ที่วางใจได้ สวยด้วยดีไซน์โมเดิร์น
เข้ากับแบบบ้านทุกสไตล์

”



GP01

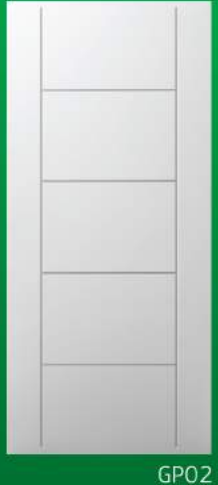

GP02



GP03



ประตู ***เฌอร่า*** รุ่นจี-ซีรี่ย์ เรียบ หรู ลงตัวในทุกมุมมอง


สะท้อนความ ทันสมัย ด้วยลายเส้นดีไซน์สวยเก๋ ด้วยเทคนิคการเดินเส้นเว้นร่องบนบานประตู ผสมผสานลูกเล่นมีมิติ ได้อย่างลงตัว เพิ่มเอกลักษณ์โดดเด่นให้กับทุกห้องได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รุ่น	ลาย	สี	70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.
GP01	ผิวเรียบ	รองพื้นสีขาว	น้ำหนัก 41 กก.	น้ำหนัก 45 กก.	น้ำหนัก 50 กก.
GP02	ผิวเรียบ	รองพื้นสีขาว	น้ำหนัก 41 กก.	น้ำหนัก 45 กก.	น้ำหนัก 50 กก.
GP03	ผิวเรียบ	รองพื้นสีขาว	น้ำหนัก 32 กก.	น้ำหนัก 35 กก.	น้ำหนัก 38 กก.

วิธีติดตั้ง
บานประตูและวงกบ *เฌอร่า*

ขั้นตอนการติดตั้งบานประตู เฌอร่า

1

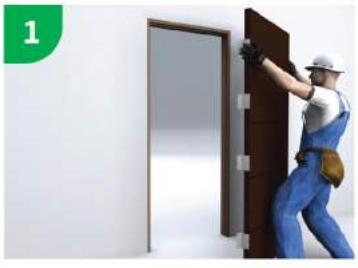

- ยกบานประตู *เฌอร่า* ทาบทับช่องวงกบประตู *เฌอร่า* จากด้านในเพื่อตรวจสอบขนาดช่องเปิดกับประตูว่าพอดีกันหรือไม่
- ยกบานประตูชิดด้านที่ต้องการยึดบานพับให้แนบสนิทกับวง วัดความสูงและปรับให้แนบสนิทก่อน

2



- ขีดเส้นประตูตามแนววงกบประตู *เฌอร่า* แล้วตัดส่วนเกินออกจากสันประตูบนด้านที่ไม่มีร่องบานพับด้วยเลื่อยลันดาหรืออุปกรณ์ที่มีความคมนิจะนั้นอาจทำให้ขอบประตูฉีกเป็นขุยได้ง่าย สำหรับประตู *เฌอร่า* สามารถปรับแต่งบานได้ไม่เกิน 2 มม. หรือถ้าต้องไสออกมากให้ปรับแต่งตามแนววงกบแทน
- ทดสอบยกบานประตู *เฌอร่า* ทาบทับวงกบให้บานประตูห่างจากขอบวงกบประมาณ 3-4 มม. โดยรอบ แล้วทำเครื่องหมายด้านบนและด้านหน้าที่บานประตู

3



- บานประตู *เฌอร่า* มีการเซาะร่องบานพับให้เรียบร้อยแล้ว สำหรับบานพับ 4 ตัว ยึดบานพับเข้ากับบานประตูด้วยสกรูสำหรับติดตั้งไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 11/2นิ้ว แบบเกลียวสุด

4



- ยกบานประตู *เฌอร่า* ทาบทับวงกบใช้ลิ่มหนุนที่ด้านล่าง ปรับให้เหลือช่องว่างด้านบน-ล่างเท่ากันและอัดลิ่มด้านบนที่ติดลูกบิดให้ด้านบานพับชิดแล้วขีดทำเครื่องหมายตำแหน่งสำหรับเซาะร่องบานพับที่วงกบประตู *เฌอร่า*

5



- ทาบบานพับเพื่อกำหนดขอบเขตในการบากร่องพับ
- ใช้สิ่วขนาด 1 นิ้ว แซะที่สันประตู ให้มีความลึกเท่ากับความหนาบิกบานพับ และความกว้างเท่ากับความกว้างปีกบานพับแซะทุกจุดให้ครบ ตกแต่งผิวพรรณในร่องบานพับประตูให้เรียบร้อยเสมอกันก่อนการติดตั้งบานพับประตู
- ทาบบานพับลงในช่องเพื่อกำหนดตำแหน่งรูเจาะยึด เจาะนำด้วยสว่านให้ลึกเข้าไปในเนื้อวงกบพอประมาณ ก่อนการยึดสกรูบานพับ


6



- ยึดบานพับเข้ากับวงกบประตู *เฌอร่า* โดยหมุนลิ่มที่ด้านล่างบานประตู ยึดบานพับด้วยสกรูขนาด 11/2นิ้ว โดยยึดสกรูที่ช่องบนของบานพับทุกตัวก่อนแล้วทดลองเปิด-ปิดดูก่อน ปรับให้พอดีก่อนยึดสกรูให้ครบ แล้วค่อยใส่อุปกรณ์ต่างๆต่อไป

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตู เฌอร่า ระบบเปียก

1

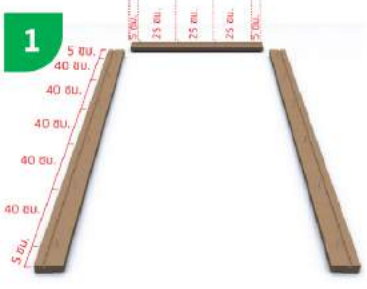

- ก่อนประกอบชุดวงกบประตู *เฌอร่า* ให้กำหนดตำแหน่งรูเจาะสกรู สำหรับผูกเหล็กเสาเอ็นและเหล็กกับหลัง ระยะตามภาพ ยิงสกรูเกลียวปล่อยแฉกแบน เบอร์ 8x3 นิ้ว โดยให้จมลงในเนื้อวงกบประมาณ 2.5 ซม.

2



- เว้นช่องรอบๆข้างละ 10 ซม. เสียบเหล็กเอ็นและผูกเหล็กปลอกขนาด 6 มม. ให้เรียบร้อย นำวงกบประตู *เฌอร่า* ที่ประกอบแล้วเข้าไปจัดบริเวณช่องประตูที่เว้นไว้ ยึดเหล็กกับสกรูที่โผล่ไว้หลังวงกบให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็กหรือการเชื่อม

3



- ยึดไม้พาดขวางขาวงกบประตูกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ขาวงกบขยับด้วยตะปูคอนกรีต

4



- ประกอบแบบหล่อด้านข้าง แล้วเทคอนกรีตให้เต็มแบบหล่อ ทิ้งไว้จนกว่าคอนกรีตจะแข็งตัว แล้วจึงถอดไม้แบบและไม้ค้ำยันออก

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตู เฌอร่า ระบบแห้ง

- เว้นผนังขนาดกว้าง 75.5, 85.5, 95.5 ซม. สำหรับวงกบขนาด 70, 80 และ 90 ซม. ตามลำดับ โดยจับเซียมให้เรียบร้อย
- สำหรับผนังปูนให้ติดตั้งร่วมกับพุกพลาสติก

! ข้อห้ามในการติดตั้ง **1. ห้ามยึดสกรูเข้ากับวงกบและประตู *เฌอร่า* โดยตรง ต้องเจาะนำด้วยสว่านทุกครั้ง**
2. ห้ามใช้ตะปูตอกเข้ากับวงกบประตู *เฌอร่า* โดยตรงเด็ดขาด !!



แนะนำ วิธีการทำสี

ระบบวงกบและประตู *เฌอร่า* ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกใหม่ ที่สะท้อนความเป็นตัวตนคุณ

การทำสีวงกบสไตล์โมเดิร์น

1. เตรียมพื้นผิวโดยการขัดพื้นผิวให้เรียบและสะอาด
2. ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
3. ทาสีน้ำอะคริลิคด้วยสีตามชอบใจ 2 เที่ยว โดยทาเที่ยวแรก ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนทาเที่ยวที่ 2

> “ประตูและวงกบ *เฌอร่า* สามารถทาสีได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการ”

การทำสีวงกบสไตล์ธรรมชาติด้วยสีย้อมไม้

1. เตรียมพื้นผิว โดยการขัดพื้นผิวให้เรียบและสะอาด
2. ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
3. ใช้แปรงขนอ่อนจุ่มสีย้อมไม้ด้วยสีตามชอบใจ ปาดสีให้หมาดพอประมาณก่อนทารอบแรก ควรทาตามแนวยาวของวงกบและทาไปกลับ เพื่อให้เนื้อสีซึมเข้าเนื้อวงกบได้ดีขึ้น
4. สำหรับวงกบภายนอกควรทา 3 เที่ยว และทา 2 เที่ยว สำหรับวงกบภายใน หลังจากสีที่ทาเที่ยวแรกแห้งดีแล้ว ก่อนทาเที่ยวถัดไปควรขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 0 เพื่อกำจัดขนไม้ที่ยกตัวขึ้นออกให้หมด ทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน





โครงการ ลา วิลล่า จังหวัด พระนครศรีอยุธยา



โครงการ รัตนบุรี จังหวัด เชียงราย



โครงการ พาทาโกเนีย รามอินทรา-หทัยราษฎร์



โครงการไว้วางใจเลือกใช้ ระบบประตูและวงกบ *เฌอร่า*

SITE REFERENCE

ตอบรับนวัตกรรมอย่างมีดีไซน์ ยืนยันจริงจากผู้ใช้งาน ทั้งเจ้าของโครงการ ช่างผู้รับเหมา รวมถึงเจ้าของบ้าน ที่ต่างรับประกันเป็นเสียงเดียวกันว่า บานประตูและวงกบ ***เฌอร่า*** ที่นำมาใช้ ไร้ปัญหา 100% แถมติดตั้งง่าย งานเสร็จรวดเร็ว ใช้สะดวก สวยงามดีจริง ผู้ใช้ยืนยัน ช่างชื่นชอบเจ้าของโครงการชื่นใจ


โครงการ รื่นฤดี รามอินทรา-หทัยราษฎร์

Mahaphant Fibre-Cement Public Co.,Ltd. 2426/3 Mahaphant Building, Chareonkrung Road. Bangkorlhaem, Bangkok 10120
บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 2426/3 อาคารมหพันธ์ ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพ 10120

SHERA Call Center : +66 2 289 9888 F: +66 2 289 9800 E-mail: sheracallcenter@sherasolution.com

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากสีในภาพตัวอย่างเนื่องจากการพิมพ์
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Version : March 2017

www.*SHERA*solution.com