

ใหม่

**SUPER
CEMENT**

สูตรเข้มข้น

- ✓ เนื้อปูนเข้มข้น
ด้วยสารพิเศษที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ:
- ✓ สด ใหม่เสมอ
ด้วยชั้นถุงเคลือบพลาสติก
- ✓ วางใจได้
ผลิตโดยผู้ผลิตปูนเสือ



ปูนเข้ม...ถูกใจ



ใหม่ ซูเปอร์ ซีเมนต์

ปูนเข้ม... ถูกใจ สูตรเข้มข้น




คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ผสมสูตรพิเศษ ด้วยสารที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ทำให้เนื้อปูนเข้มข้นเหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง เทพื้น งานโครงสร้างขนาดเล็ก เนื้อปูนเหนียว ก่อง่าย ฉาบลื่น ได้งานสวย แข็งแรง ไม่แตกร้าว

จุดเด่นของปูนซูเปอร์

- ปูนซูเปอร์ได้รับการพัฒนาจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมของเครือซีเมนต์ไทยให้มี**เนื้อปูนเข้มข้นด้วยสารสูตรพิเศษ** คุณภาพจึงเหนือกว่าปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป สามารถใช้ได้ทั้งงาน ก่อ ฉาบ เทโครงสร้างขนาดเล็ก นอกจากนี้เนื้อปูนมีคุณภาพสดใหม่อยู่เสมอ เนื่องจากบรรจุในถุงกระตาเคลือบชั้นพลาสติก
- ปูนซูเปอร์ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีคุณสมบัติ **เนื้อปูนเหนียว ก่อง่าย ฉาบลื่น** ผลงานที่ได้แข็งแรงกว่าปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป ซึ่งจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการใช้งานจริง พบว่า ผู้ใช้พึงพอใจในคุณภาพปูนซูเปอร์มากกว่าปูนซีเมนต์ยี่ห้ออื่น
- เนื้อปูนเข้มข้น 40 ก.ก.** สามารถใช้งานได้เหมือนปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป **50 ก.ก.** สะดวก เบาลง ยกกองเก็บ และยกผสมง่าย ใช้งานสะดวกมากขึ้น
- วางใจได้ **ผลิตโดยผู้ผลิตปูนเสือ**

ประสิทธิภาพการป้องกันการแตกร้าว

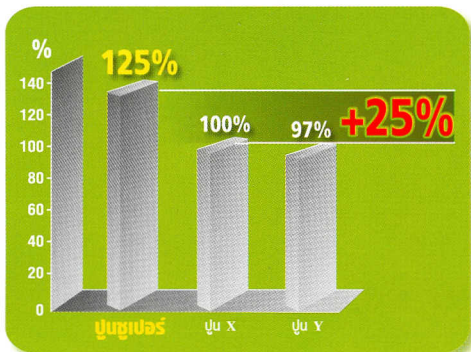

ปูนซูเปอร์มีความสามารถในการต้านทานการแตกร้าวสูงกว่าปูนซีเมนต์ยี่ห้ออื่นๆ ถึง 25% จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแตกร้าวของงานก่อ ฉาบ

ความลื่น



ปูนซูเปอร์มีความลื่นกว่าปูนซีเมนต์ยี่ห้ออื่นๆ ถึง 10% จึงช่วยให้งานฉาบปูนทำได้ง่าย ฉาบลื่น เบาลง

ความแข็งแรงของงานก่อ ฉาบ



ปูนซูเปอร์สามารถรับกำลังอัดซึ่งทดสอบในก้อนตัวอย่างมาตรฐาน (ปูน+ทราย+น้ำ) สูงกว่าปูนซีเมนต์ยี่ห้ออื่นๆ ถึง 24% จึงช่วยให้งานก่อ ฉาบ มีความแข็งแรงมากขึ้น

หมายเหตุ : ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยสถาบันวิจัยของเครือซีเมนต์ไทย

คุณสมบัติเด่นสำหรับงานก่อ ฉาบ

		ปูนซูเปอร์	มาตรฐาน มอก. 80-2550
โอกาสในการแตกร้าวน้อยมาก เนื่องจากมีการขยายตัวน้อย	อัตราการขยายตัว	ไม่เกิน 0.02%	ไม่เกิน 0.8%
มีระยะเวลาการแห้งตัวพอเหมาะกับการทำงาน	ระยะเวลาการแห้งตัว	80-120 นาที	ไม่ต่ำกว่า 45 นาที
ฉาบลื่น ทำงานได้ง่าย เนื่องจากเนื้อปูนที่ผสมแล้ว มีปริมาณฟองอากาศมากพอ แต่ไม่เกินที่ มอก. กำหนด	ปริมาณฟองอากาศ	ไม่เกิน 12%	ไม่เกิน 12%

คุณสมบัติเด่นสำหรับงานเท

โครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี	ความสามารถในการรับแรงอัด (3 วัน)	ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร	ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
	ความสามารถในการรับแรงอัด (7 วัน)	ไม่ต่ำกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร	ไม่ต่ำกว่า 120 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

