


คู่มือการติดตั้ง : โถสุขภัณฑ์หม้อน้ำ รุ่น C1380

SPECIFICATIONS การติดตั้ง

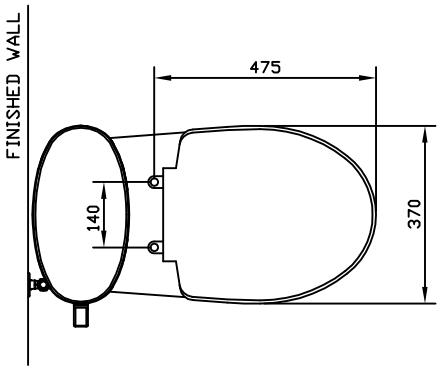

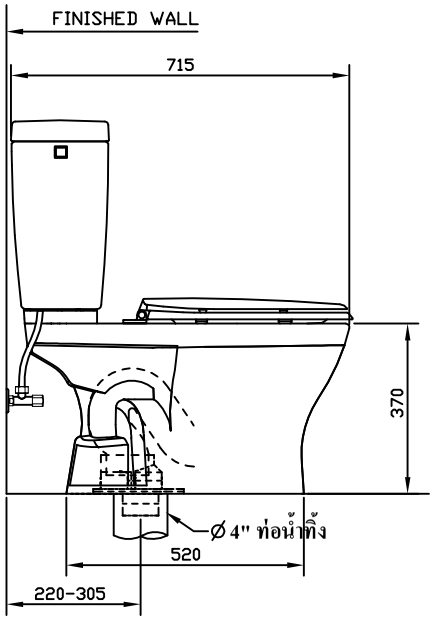


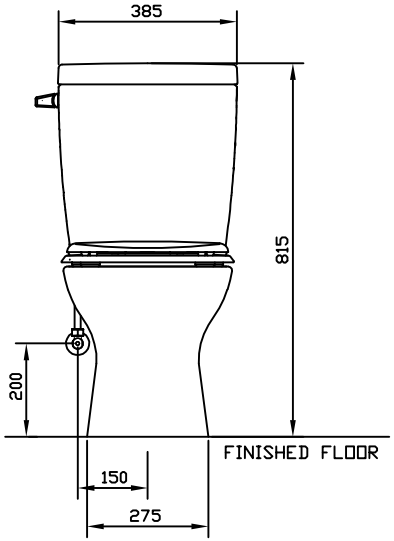

อุปกรณ์เชื่อมต่อส่วนน้ำทิ้งของโถสุขภัณฑ์ (ADJUSTABLE TRAP)


COTTO

RD-S-9019-001-C1380
ISSUE 21 01 2013




1. เมื่อเริ่มต้นการติดตั้ง ควรให้ ขีดกำหนด ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งเลข 2
2. เมื่อติดตั้งแล้วยังไม่ได้ระยะตามที่ต้องการ ให้หมุนปรับ ADJUSTABLE TRAP ส่วนที่ 2 ตามต้องการ


มุม 0 องศา
(ตำแหน่งหมายเลข 2)

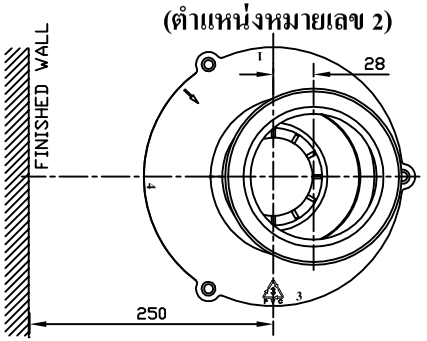


หมุนปรับมุม 90 องศา
(ตำแหน่งหมายเลข 3)

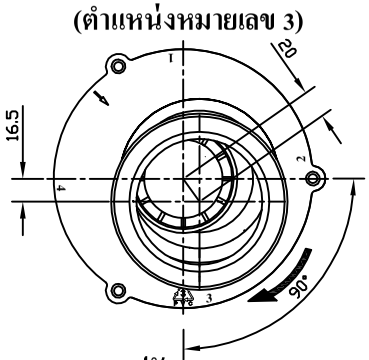



หมุนปรับมุม 180 องศา
(ตำแหน่งหมายเลข 4)

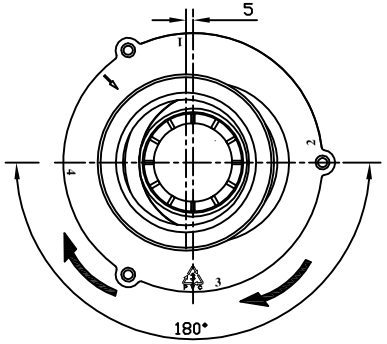

หมุนปรับมุม 270 องศา
(ตำแหน่งหมายเลข 1)

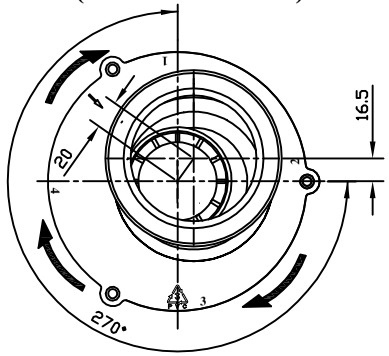

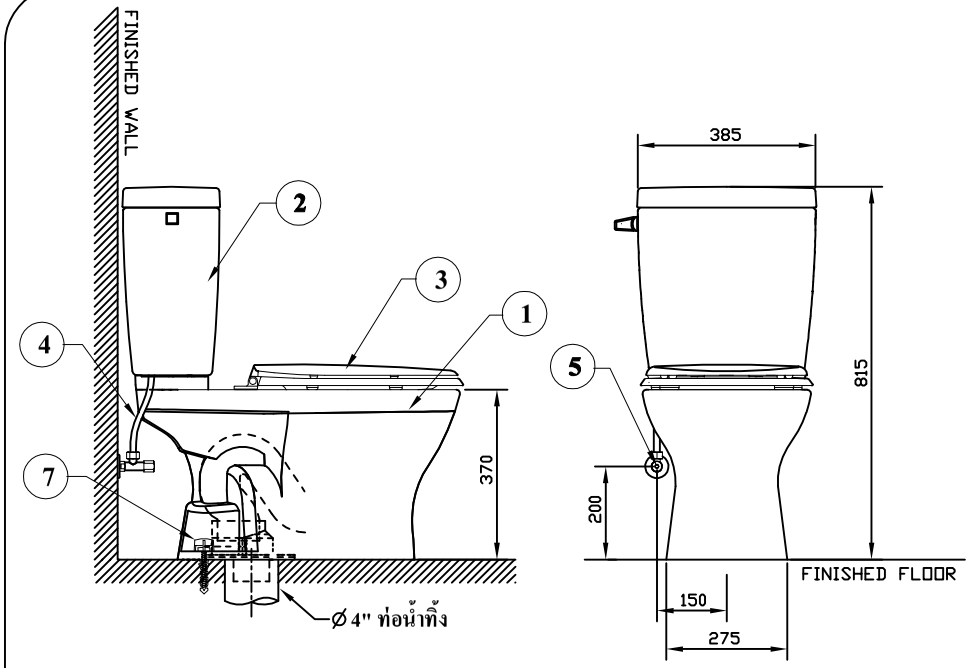

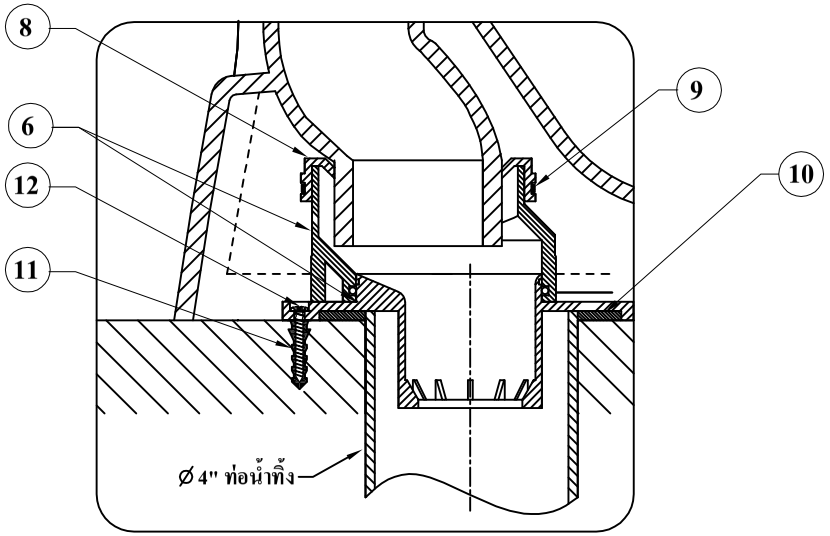


COTTO

RD-S-9019-001-C1380
ISSUE 21 01 2013

รายชื่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ

1. โถสุขภัณฑ์
2. หม้อน้ำ
3. ฝารองนั่ง
4. สายน้ำดี (INLET HOSE)
5. วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ (STOP VALVE)
6. ADJUSTABLE TRAP
7. สกรูยึดโถสุขภัณฑ์
8. ซีลยาง
9. สายรัด(CABLE TIE)
10. ประเก็นขี้ผึ้ง
11. พุก(ANCHOR BOLT)
12. สกรูยึด ADJUSTABLE TRAP
13. ปูนซิเมนต์ขาวหรือ ซิลิโคน

Tip : วิธีการปรับหมุน Adjustable Trap ในกรณีบิดหมุนยาก
ให้วาง Adjustable Trap กดลงกับพื้นเรียบแล้วหมุนตามระยะที่ต้องการตามรูป

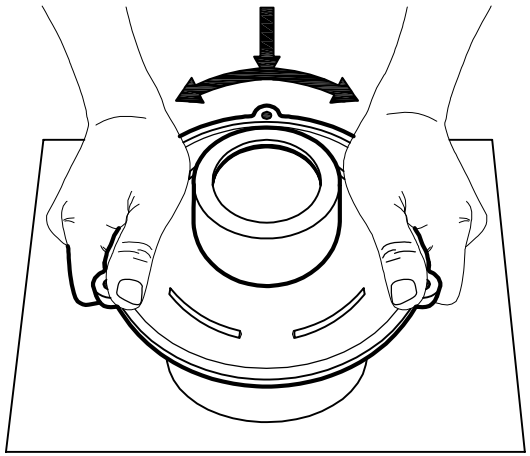

COTTO

RD-S-9019-001-C1380
ISSUE 21 01 2013

วิธีการติดตั้ง

Fig 1


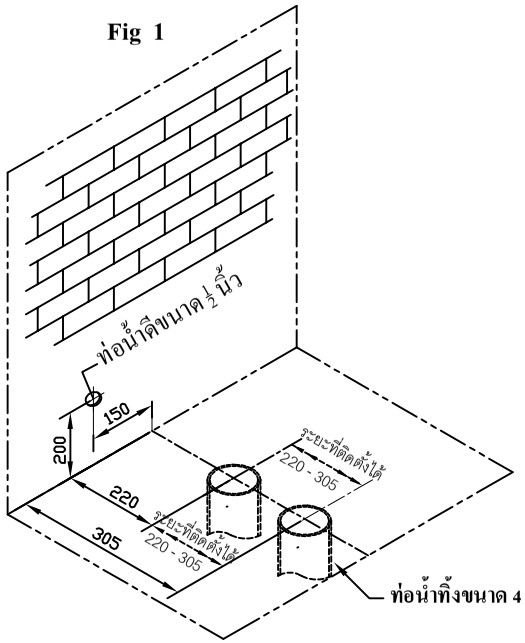


Fig 2

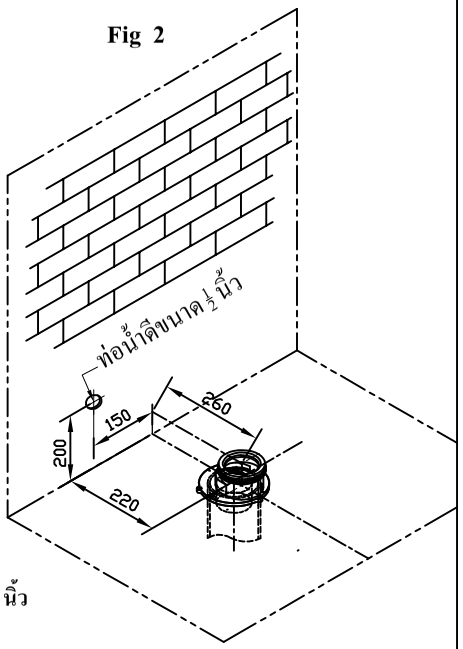

1. ในกรณีที่ติดตั้งแทนโถสุขภัณฑ์เดิม

1.1 ระยะห่างศูนย์กลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง สามารถติดตั้งได้ในระยะ 220 - 305 มม. ตามรูป Fig.1

1.2 ให้สวมด้านรูน้ำออกของ ADJUSTBLE TRAP เข้ากับท่อน้ำทิ้ง แล้ววัดจากผนัง มาถึง ศูนย์กลางของรูน้ำเข้าของ ADJUSTABLE TRAP ให้ได้ระยะ 260 มม. ตามรูป Fig. 2

1.3 ถ้าสวมด้านรูน้ำออกของ ADJUSTABLE TRAP เข้ากับท่อน้ำทิ้ง แล้ววัดจากผนัง มาถึง ศูนย์กลางของรูน้ำเข้าของ ADJUSTABLE TRAP ได้ระยะมากกว่า 260 มม. ให้หมุนปรับ ADJUSTABLE TRAP ข้อต่อส่วนบนให้ศูนย์กลางของรูน้ำเข้า ให้ห่างจากผนัง มีระยะห่างน้อยที่สุด

***** ข้อควรระวัง การติดตั้งในระยะ 220 มม. ควรทำผนังกับพื้นให้ได้ฉากกัน *****

***** ถ้าผนังกับพื้นไม่ได้ฉากกัน จะไม่สามารถติดตั้งได้ *****

Fig 3


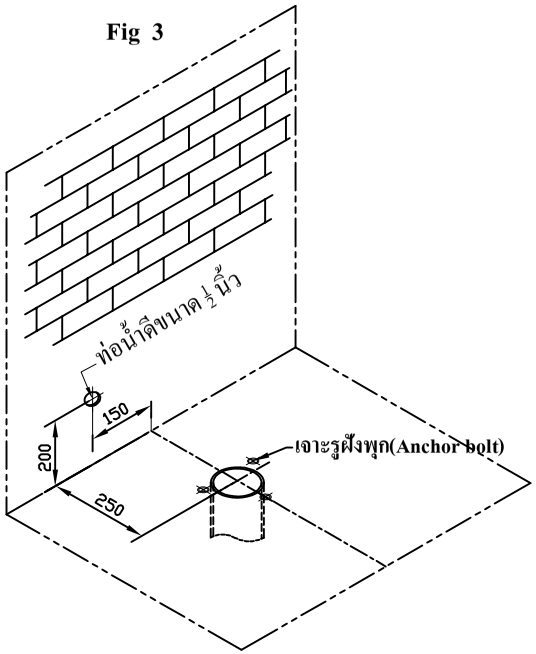


Fig 4

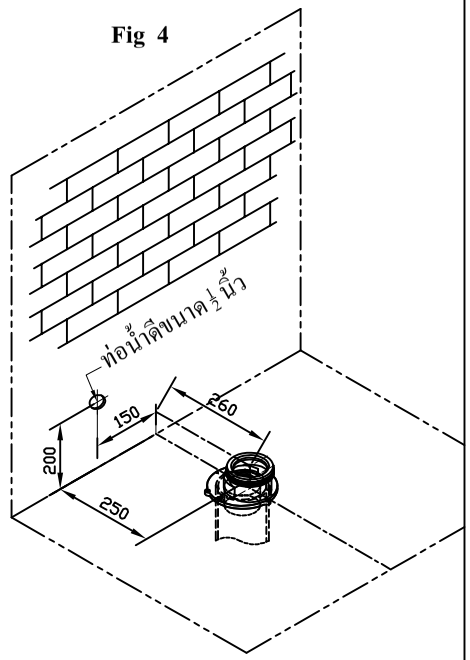

2. กรณีติดตั้งโถสุขภัณฑ์ใหม่

เดินท่อน้ำทิ้งห่างจากผนัง 250 มม. ดูตามรูป Fig. 3

3. เดินท่อน้ำดีด้วยท่อขนาด ½ นิ้ว เกลียวในเสมอผนังระยะห่าง และ ตำแหน่ง ดูตามรูป Fig. 3 ถ้าต้องการติดตั้งสายชำระ ให้เดินท่อเผื่อไว้ด้วย

4. เมื่อเดินท่อน้ำทิ้งได้ตามต้องการแล้ว ให้สวมด้านรูน้ำออกของ ADJUSTBLE TRAP เข้ากับท่อน้ำทิ้ง แล้ววัดจากผนัง มาถึง ศูนย์กลางของรูน้ำเข้าของ ADJUSTABLE TRAP ให้ได้ระยะ 260 มม.ตามรูป Fig.4 แล้วทำเครื่องหมายตำแหน่งรู แล้วเจาะรูฝังพุก(Anchor Bolt) เพื่อเตรียมยึด ADJUSTABLE TRAP กับพื้น ตามรูป Fig. 3

Fig 5


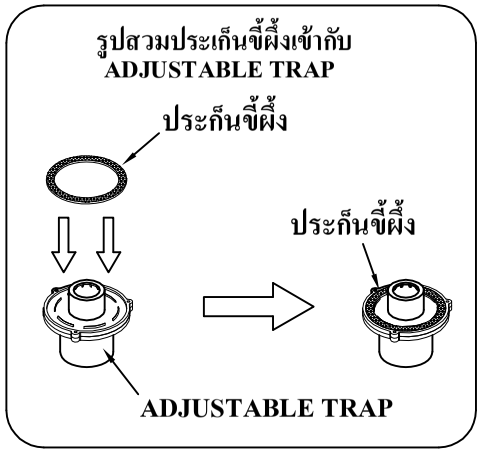


Fig 6

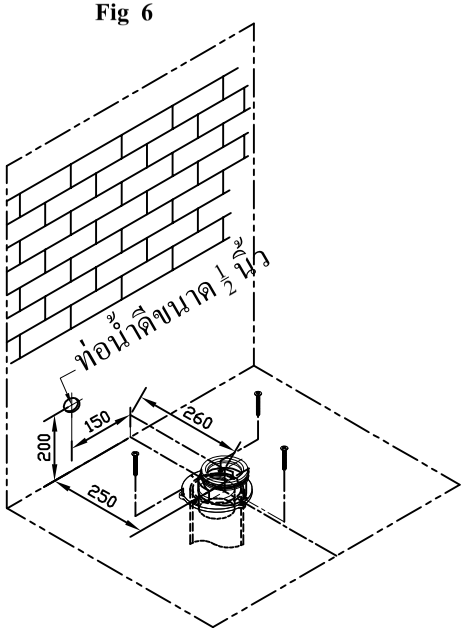

5. เมื่อเจาะรูและฝังพุก(Anchor Bolt) เรียบร้อยแล้ว ให้นำประเก็นขี้ผึ้ง มาสวมเข้ากับ ADJUSTABLE TRAP แล้วสวม ADJUSTABLE TRAP เข้ากับท่อน้ำทิ้ง แล้วใช้สกรู ขันยึด ADJUSTABLE TRAP กับพื้นให้แหน่น ตามรูป Fig. 5 , Fig. 6

6. ยกโถสุขภัณฑ์ให้รูน้ำออกของสุขภัณฑ์ สวมเข้ากับ ซีลยางซึ่งประกอบอยู่กับ **ADJUSTABLE TRAP** ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูยึดสุขภัณฑ์ กับ พื้น 2 รู ด้าน ซ้ายและด้านขวา แล้วยกสุขภัณฑ์ ออก แล้วเจาะรูฝังพุก(Anchor bolt) **ตามรูป Fig. 7**

Fig 7


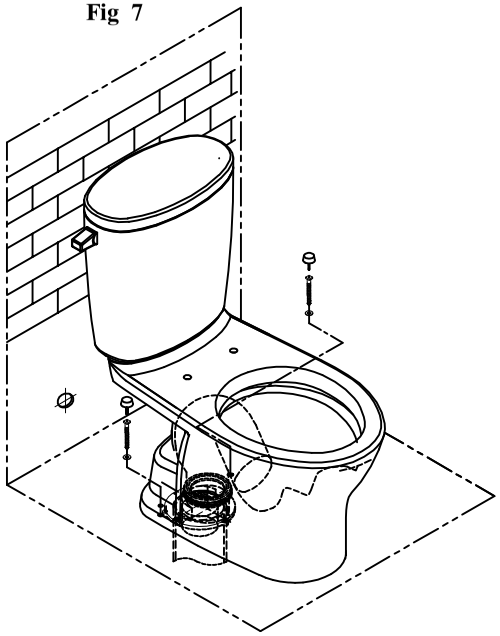


Fig 8

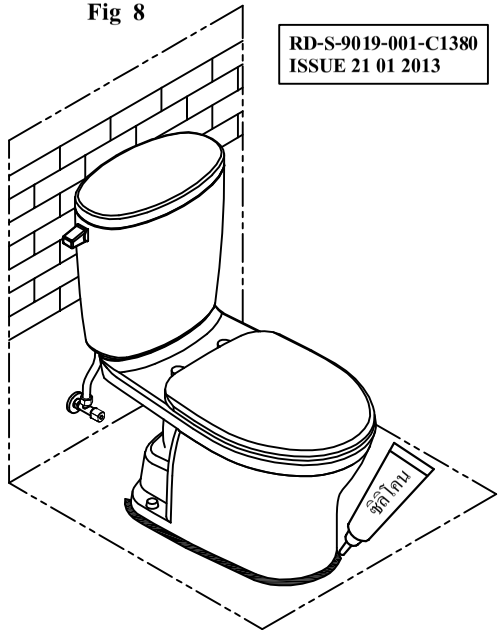

COTTO

RD-S-9019-001-C1380
ISSUE 21 01 2013

7. ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ให้รูน้ำออกของสุขภัณฑ์ สวมเข้ากับ ซีลยางซึ่งประกอบอยู่กับ **ADJUSTABLE TRAP** ตามเดิม แล้วใช้ สกรูขันยึดสุขภัณฑ์กับพื้นให้แน่น **แล้วขัน Cap เข้ากับ Screw เพื่อความสวยงาม และยาแนวรอบฐานของ โถสุขภัณฑ์ ด้วย ซิเมนต์ขาวหรือ ซิลิโคน ตามรูป Fig. 8**

8. ติดตั้ง หม้อน้ำ โดย ประกอบ Fastening Screw เข้ากับ รูยึดของโถสุขภัณฑ์ ทั้ง 2 ชุด ร้อย แหวน และ ยึดด้วยนัต ขันนัตให้แน่นนำหม้อน้ำมาประกอบ กับ Fastening Screw แล้ว ใช้ Tank Fixing Bolt ขันด้านในหม้อน้ำ ยึดให้แน่น

9.ติดตั้ง ฝารองนั่ง และติดตั้งวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ แล้วต่อสายน้ำดี ขันข้อต่อต่างๆ ให้แน่น ตามรูป Fig. 8

10. ทิ้งข้ามคืนให้ซิเมนต์ขาวแข็งตัว เปิดน้ำทดสอบการทำงาน

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
33/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ส่วนขาย โทร.0 2551 1818-21. 0 2973 5040-54 โทรสาร. 0 2973 3470
สาธิตและบริการเทคนิค โทร.0 2551 1065 โทรสาร. 0 2551 1414