
ISO Noise

ฉนวนกันเสียง

เตรียมข้อมูลโดย วันสต๊อกโฮม

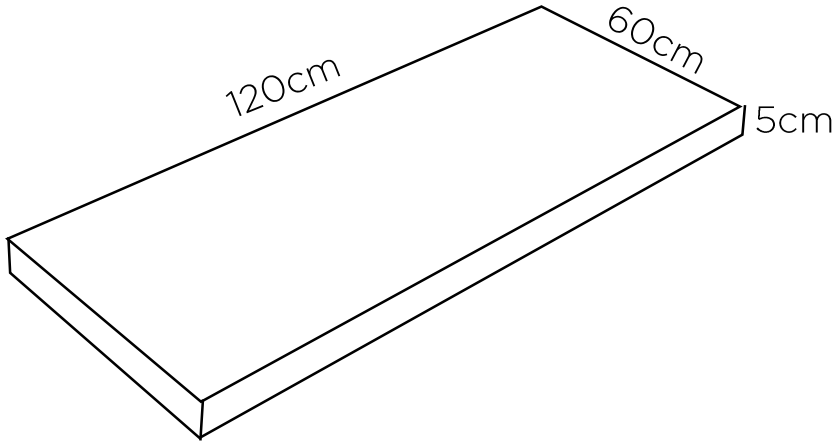


ฉนวนกันเสียงติดตั้งในผนัง


เหมาะกับงานฝ้า ผนังเบา

งานผนังเบา

วิธีการติดตั้ง

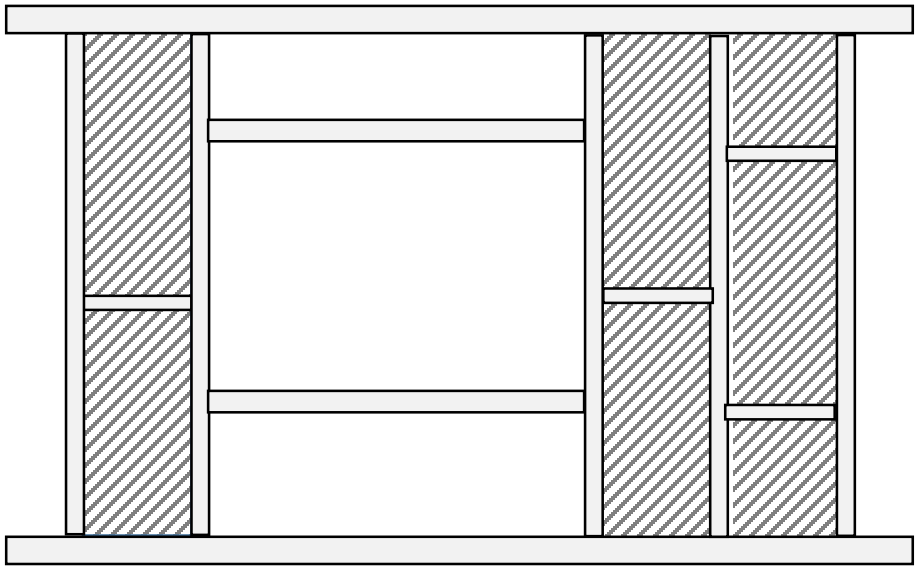

วิธีการติดตั้ง

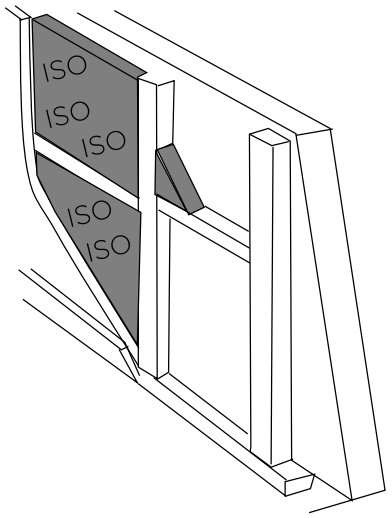

- ตัดแต่งได้อย่างง่ายดาย
- ติดตั้งฉนวนโดยกรุเข้าไปในช่องระหว่าง Wall Panel
- ติดตั้งง่าย โดยไม่ต้องใช้กาวทาทับ
- ตัวแผ่นถูกออกแบบมาให้ตรงกับระยะเว้นช่องของผนังเบาพอดี
- ใช้งานง่าย

www.onestockhome.com