D'COR
UNIQUE THE SPACE

ใหม่

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์
รุ่น ซี-ชาแนล พลัส



รูปภาพ : โครงการ Nirvana DEFINE ศรีนครินทร์-พระราม9

- **สวยเหมือนเหล็กจริง**
  ตกแต่งได้หลากหลายสวยงาม มีมิติสมจริง
- **น้ำหนักเบา ประหยัดต้นทุน ไม่เป็นสนิม**
  ใช้ได้กับทุกโครงสร้าง ทั้งเหล็กและคอนกรีต
- **แข็งแรง ทนทาน ด้วยเทคโนโลยี** X-TRUSION TECHNOLOGY
  ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



รุ่นสินค้า	ซี-ชาแนล พลัส 22.3	ซี-ชาแนล พลัส 30
ขนาด	22.3 x 300 x 1.2 x 8 ซม.	30 x 300 x 1.2 x 8 ซม.
น้ำหนัก	22.1 กก.	28.1 กก.
การใช้งาน	0.33 แผ่น/ม.	0.33 แผ่น/ม.
สี	ซีเมนต์	ซีเมนต์

SCG

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ซี-ชาแนล พลัส

เป็นวัสดุตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์รูปแบบใหม่ที่แตกต่างด้วยรูปลักษณ์ของเหล็กตัวซี ดูเรียบเท่ มีสไตล์ ทั้งยังแข็งแรง ทนทาน ใช้กับงานตกแต่งได้หลากหลายทั้งภายนอก และภายใน ช่วยเติมเต็มเสน่ห์ทุกงานดีไซน์ให้ **โดดเด่น ทันสมัย ได้อารมณ์งานเหล็ก**






การติดตั้ง วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ซี-ชาแนล พลัส


ใช้เป็นเชิงชาย*

*แนะนำสำหรับ รุ่น ซี-ชาแนล พลัส ขนาดกว้าง 22.3 ซม.


ติดตั้งกับหลังคาแบน (Lean to Roof)

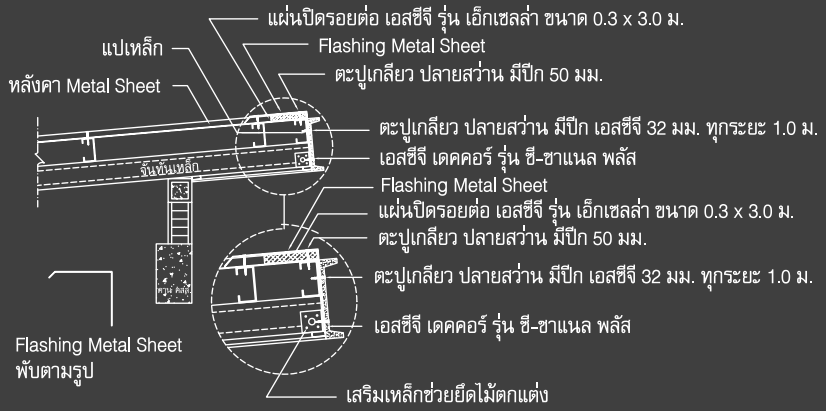


ติดตั้งกับหลังคาปั้นหยา (Hip Roof)

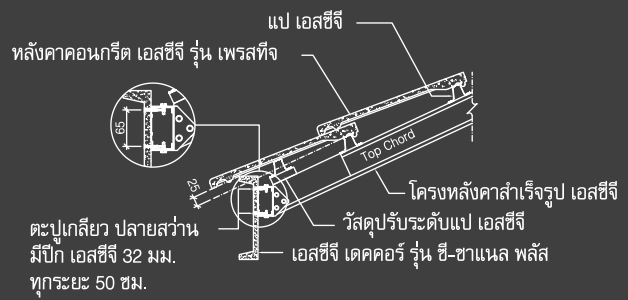

ใช้เป็นวัสดุตกแต่งอาคาร ติดตั้งบนคอนกรีต

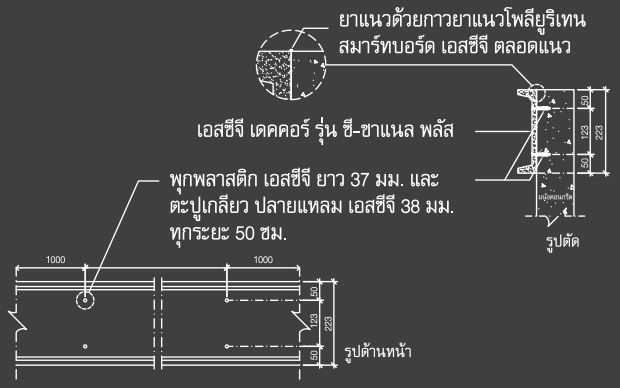

การต่อแผ่น

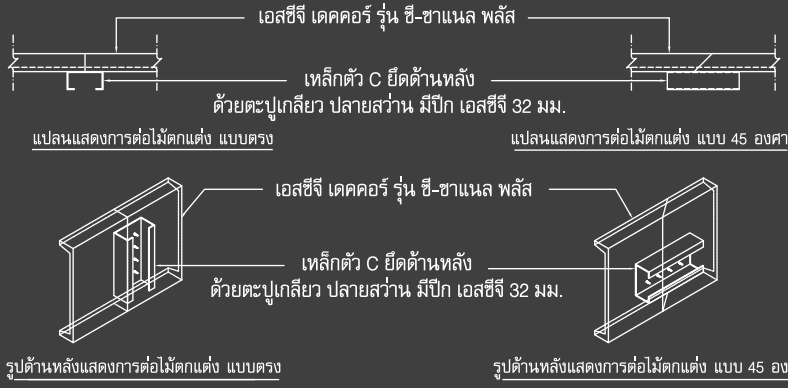

การเข้ามุม



ข้อแนะนำในการติดตั้ง

1. ตรวจสอบระนาบของเหล็กหรือคอนกรีตที่ใช้รับเอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ซี-ชาแนล พลัส ต้องมีระนาบเสมอกัน
2. หากมีรอยเชื่อมของเหล็ก หรือมีเศษปูนติด ทำการเจียรให้ระนาบของเหล็กและปูนเสมอกัน
3. ไม่ควรใช้ปืนลมในการติดตั้ง
4. ใช้สีน้ำอะคริลิคในการทาสี

คำเตือน • ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทำพื้น • อาคารสูงเกิน 10 เมตร ต้องได้รับการอนุมัติโดยวิศวกร

ข้อควรระวัง • ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืน กิน หรือสัมผัสลวงตา • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานบิดกายชะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-C011/6306

* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com , www.scgbuildingmaterials.com