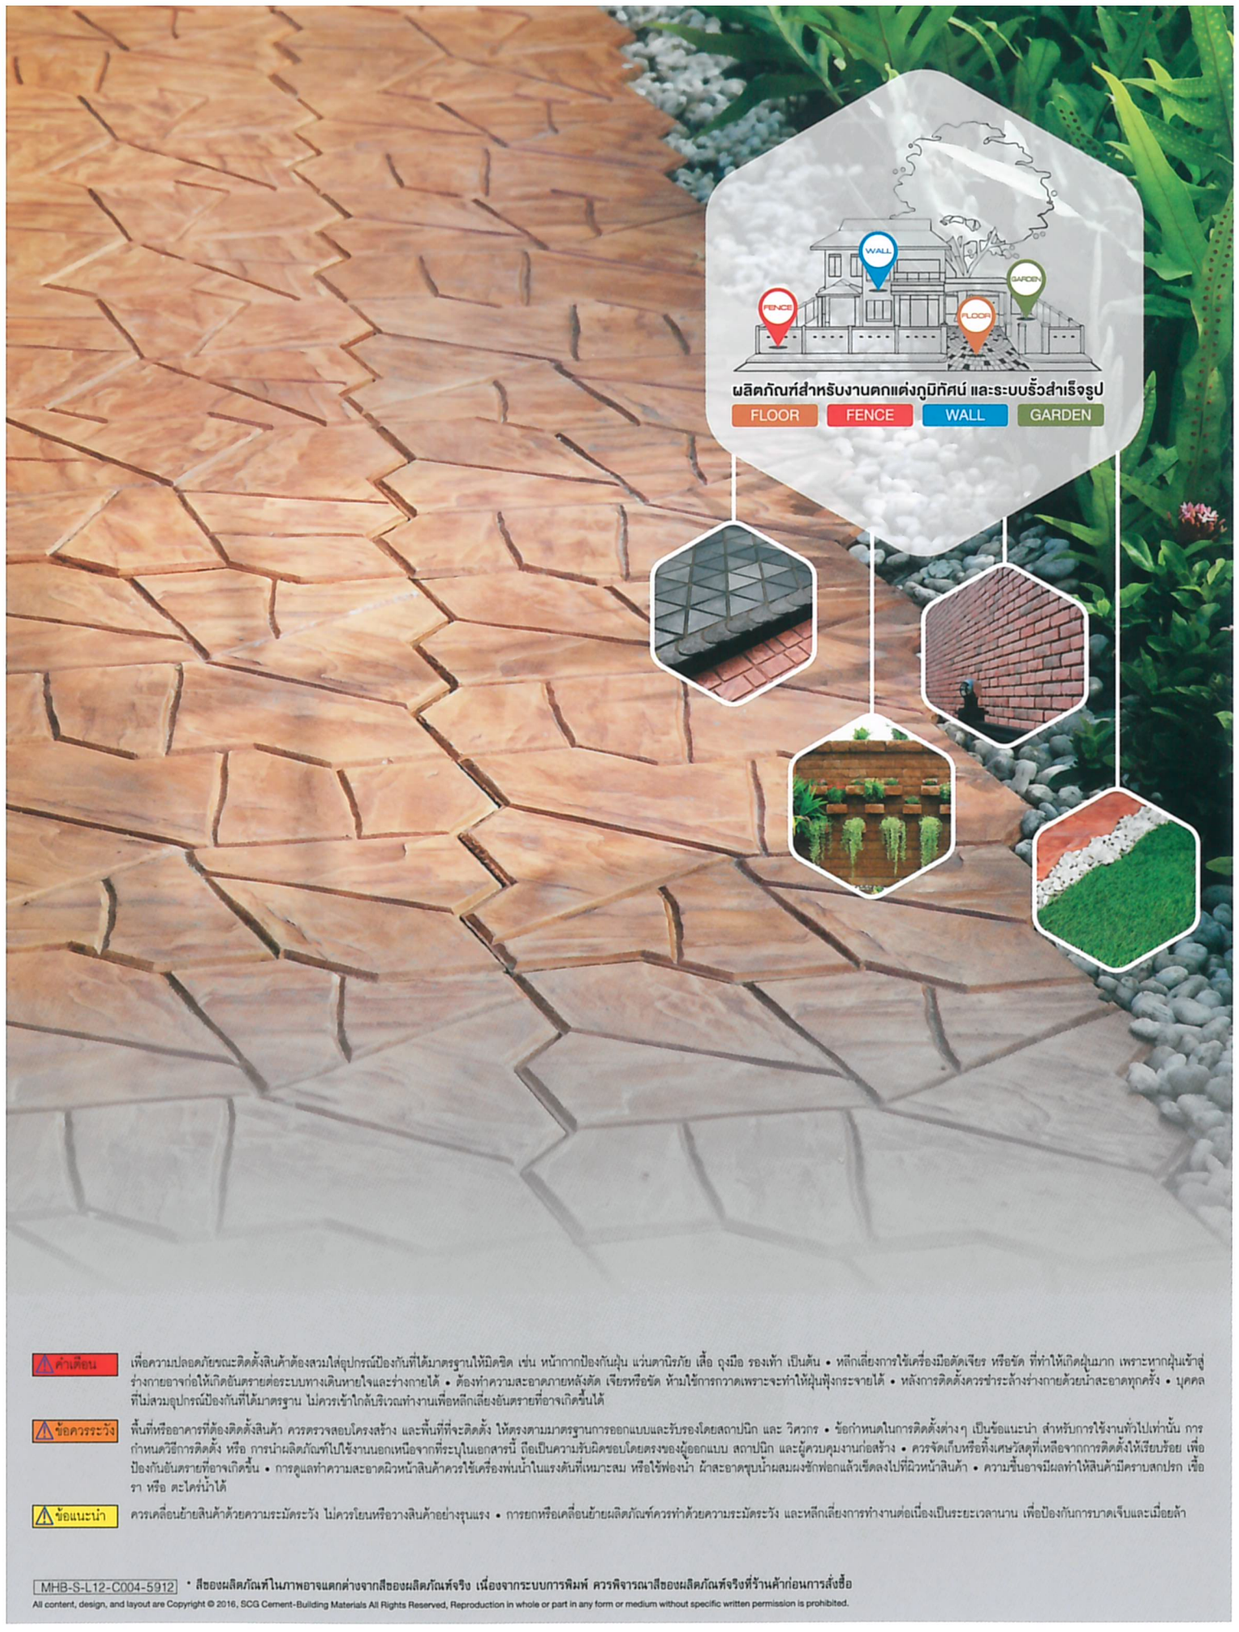


คำเตือน เพื่อความปลอดภัยขณะติดตั้งสินค้าต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานให้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตานิรภัย เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัดเจียร หรือขัด ที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก เพราะหากฝุ่นเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและร่างกายได้ • ต้องทำความสะอาดภายหลังตัด เจียรหรือขัด ห้ามใช้การกวาดเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • หลังการติดตั้งควรชำระล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อควรระวัง พื้นที่หรืออาคารที่ต้องติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง และพื้นที่ที่จะติดตั้ง ให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิก และ วิศวกร • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่างๆ เป็นข้อแนะนำ สำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง หรือ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรจัดเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • การดูแลทำความสะอาดผิวหน้าสินค้าควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำ ผ้าสะอาดชุบน้ำผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไปที่ผิวหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรก เชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำได้

ข้อแนะนำ ควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า

MHB-S-L12-C004-5912 • สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

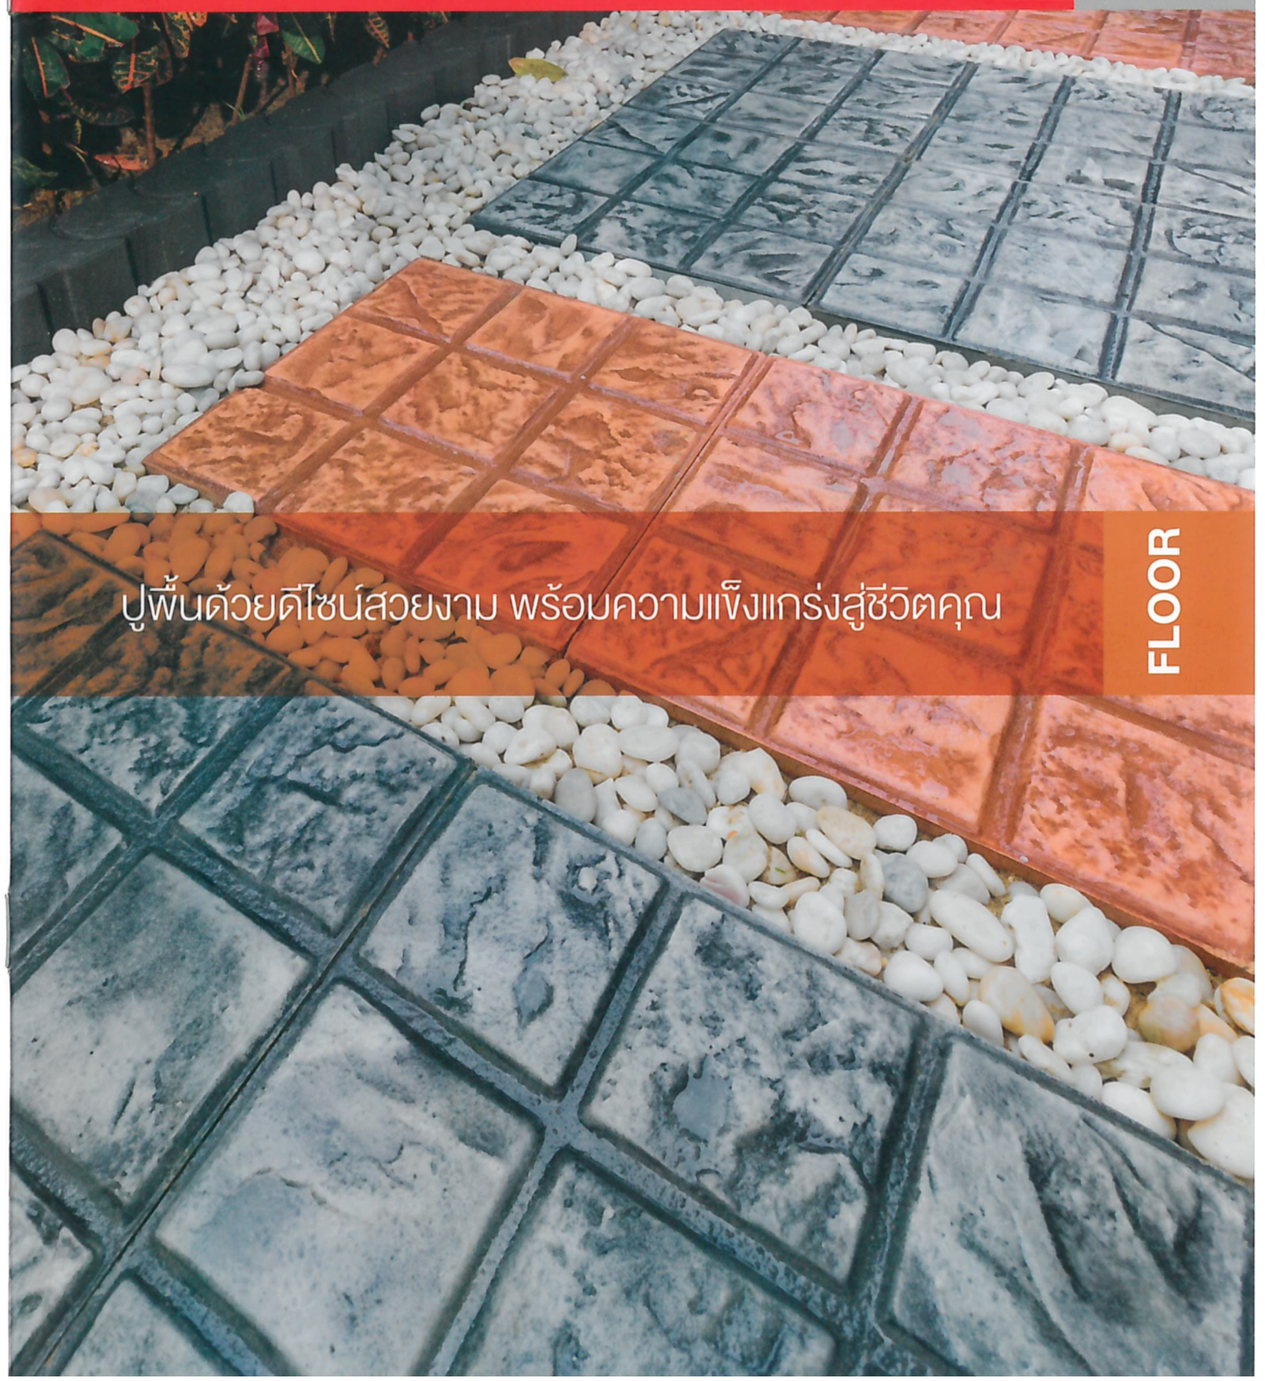
All content, design, and layout are Copyright © 2016, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com

SCG

กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี
SCG PAVING TILE



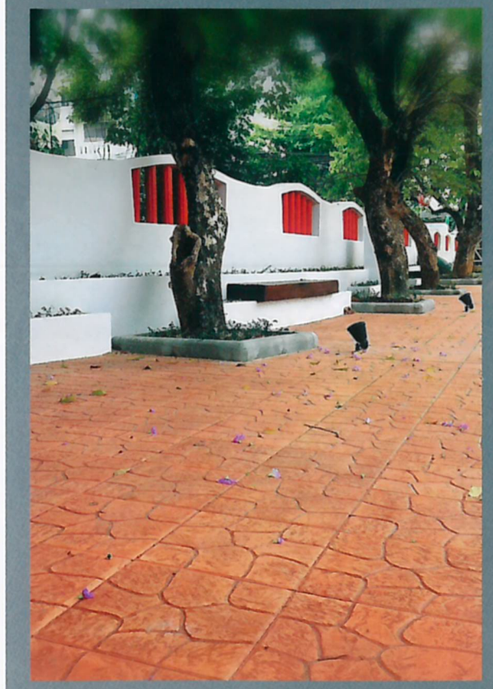
ปูพื้นด้วยดีไซน์สวยงาม พร้อมความแข็งแกร่งสู่ชีวิตคุณ

FLOOR

กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี...

ด้วยดีไซน์สวยงาม และสีสันที่หลากหลาย ช่วยสร้างมุมมองใหม่ในการตกแต่งพื้น

ทุกพื้นที่ภายนอกสามารถเป็นจริงได้ตามจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นลานเอนกประสงค์, ทางเดินในสวน หรือที่จอดรถ





Patio ... ลานบ้าน



Garden Path ... ทางเดินในสวน

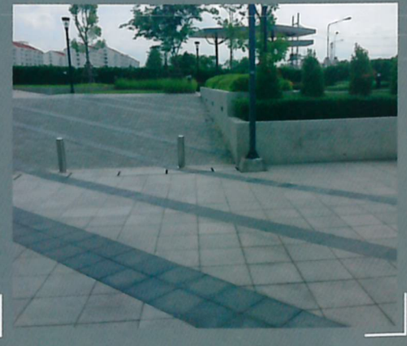


Housing Project ...
ลานเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน









ผสานความแข็งแกร่ง ทนทานทุกการใช้งาน ติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็ว

CONTENT

SCG Paving Tile
กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี

04 Stamp Pave
แสตมป์ เพฟ

06 Sino-Series
ซิโน ซีรีส์

07 J-Series
เจ ซีรีส์

08 Carpet Stone
คาร์เพท สโตน

09 Earth Pave
เอิร์ธ เพฟ

12 Ventola
เวนโทลา

Serena
เซเรน่า

13 Medina
เมดิน่า

14 Natura
เนทูร่า

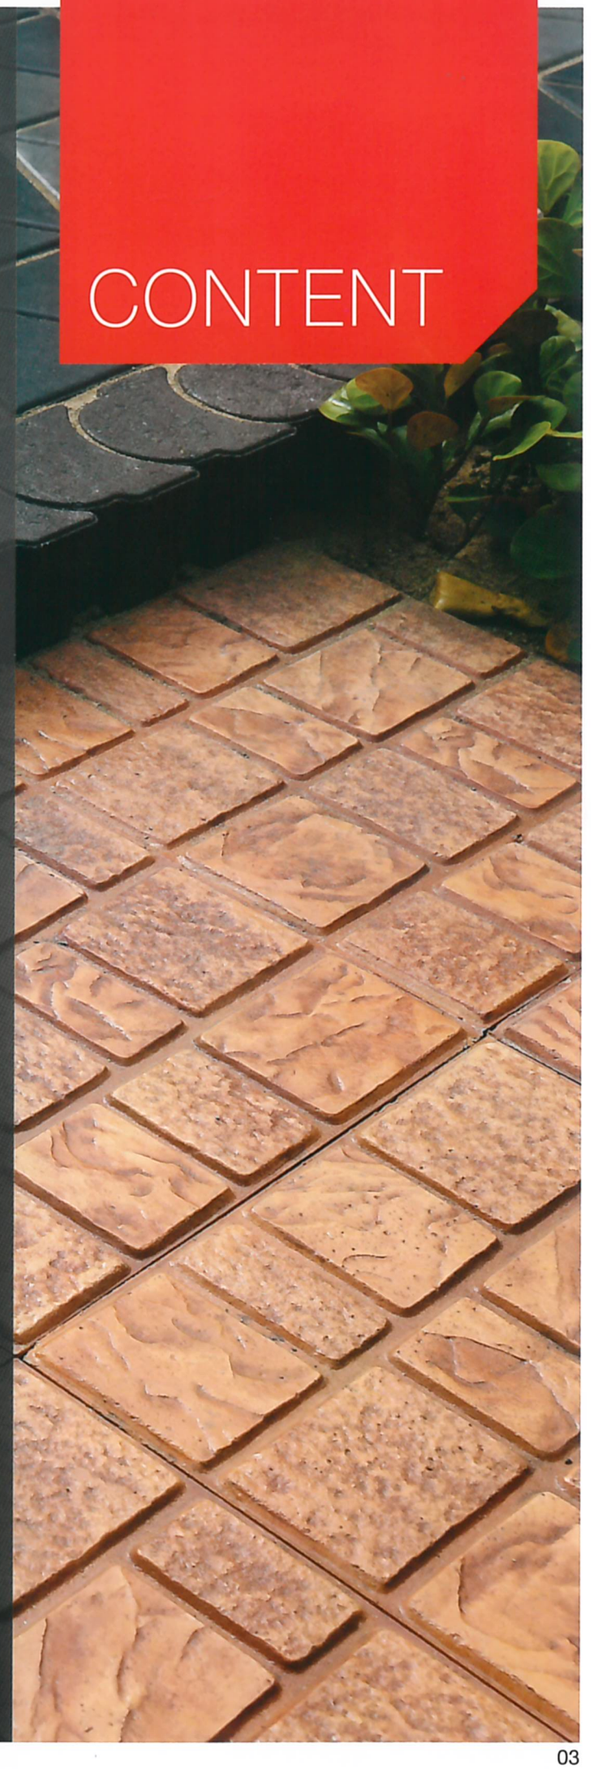
15 Pavement
เพฟเมนท์

16 Accessories
อุปกรณ์เสริม

Information
ข้อมูลสินค้ากระเบื้องปูพื้น

17 คุณสมบัติพิเศษ
Product Benefit

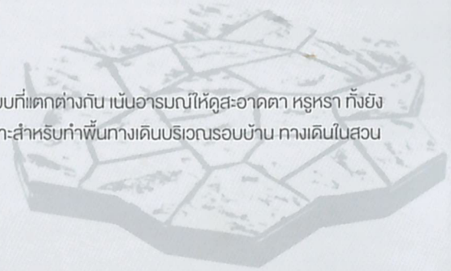
18 คู่มือติดตั้งและดูแลรักษากระเบื้องปูพื้น
Installation Guide



STAMP PAVE
แสตมป์ เพฟ

ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากมนต์เสน่ห์ของพื้นหิน

กระเบื้องปูพื้นที่มีผิวหน้าเสมือนหินธรรมชาติ นำมาจัดเรียงในรูปแบบที่แตกต่างกัน เน้นอารมณ์ให้ดูสะอาดตา หรูหรา ทั้งยังดูแลรักษาง่าย ได้แรงบันดาลใจจากพื้นทางเดินในประเทศต่างๆ เหมาะสำหรับทำพื้นทางเดินบริเวณรอบบ้าน ทางเดินในสวน รวมไปถึงลานจอดรถ



NEW

ลาย Como โคโม่


สีเทา


สีส้ม


สีแดง

Dimension
ขนาด : 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW

ลาย Naple เนเปิ้ล


สีเทา


สีส้ม


สีแดง

Dimension
ขนาด : 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW

ลาย Shanghai เซี่ยงไฮ้


สีเทา


สีส้ม


สีแดง

Dimension
ขนาด : 48 x 35 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก : 9.50 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 9.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW

ลาย London ลอนดอน


สีเทา


สีส้ม


สีแดง *

Dimension
ขนาด : 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

หมายเหตุ * สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 200 ตร.ม. กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า

NEW

ลาย Zofia โซเฟีย


สีเทา



สีส้ม


สีแดง *


Dimension
ขนาด : 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEW

ลาย Tuscany ทัสคานี


สีเทา


สีส้ม


สีแดง*


สีเหลือง *

Dimension
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม.
หนา 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

ลาย Florence ฟลอเรนซ์


สีเทา


สีส้ม


สีแดง


สีเหลือง *

Dimension
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม.
หนา 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

ลาย Athens เอเธนส์



สีเทา


สีส้ม



สีแดง *

Dimension
ขนาด : 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

ลาย Roma โรม่า


สีเทา


สีส้ม


สีแดง*

Dimension
ขนาด : 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

หมายเหตุ * สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 200 ตร.ม. กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า


NEW


SINO-SERIES
ชิโน ซีรีส์


เสน่ห์ของลวดลายกระเบื้องโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ในสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส...
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กระเบื้องปูพื้นที่สอดแทรกกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมร่วมสมัย ในเฉดสีเอิร์ธโทน
ที่ช่วยสร้างเสริมความงามอันทรงคุณค่าให้แก่สวนของคุณ





Dimension
ขนาด : 40x40x3.5 ซม. น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม



SINO-SUN
สีแดง


SINO-SUN SMOOTH
สีแดง

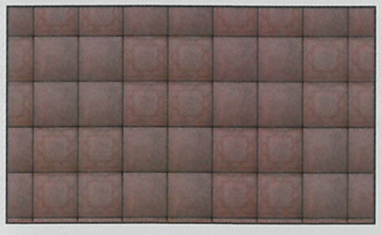

SINO-SKY
สีชมพู


SINO-SKY SMOOTH
สีชมพู

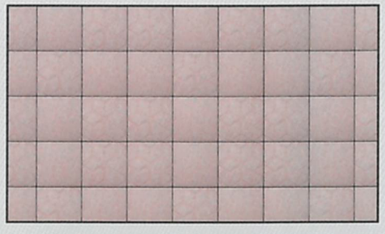

SINO-STAR
สีน้ำตาล


SINO-STAR SMOOTH
สีน้ำตาล

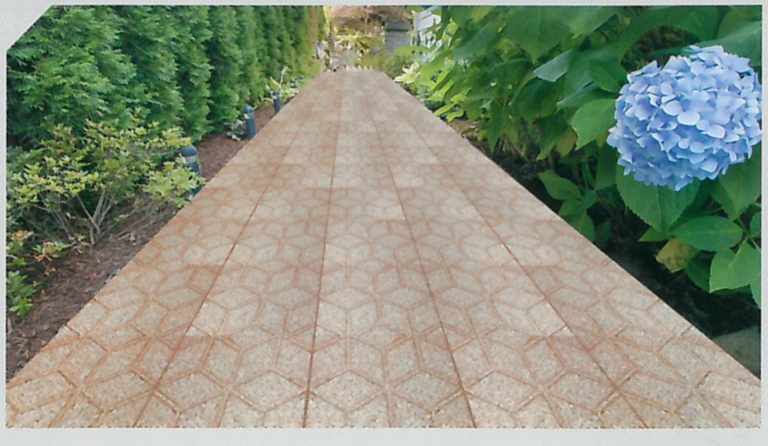
ตัวอย่างการต่อลายสินค้า













NEW


J-SERIES
เจ ซีรีส์


ตกแต่งพื้นด้วยเส้นสาย
กลิ่นอายแห่งตะวันออก


Dimension
ขนาด : 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.




Tokyo โตเกียว
แรงบันดาลใจจากดึกสูงในเมืองหลวงที่มีความทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งความเรียบง่ายแบบญี่ปุ่น
ด้วยลวดลายช่องตารางสี่เหลี่ยมขนาดเล็กและใหญ่ที่สามารถปูร่วมกันได้อย่างลงตัว ผิวหน้ากระเบื้อง
มีความมันเงาสะท้อนความแปลกใหม่ของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี


TOKYO-S**


TOKYO-M**


TOKYO-L


ตัวอย่างการต่อลายสินค้า


Color Chart

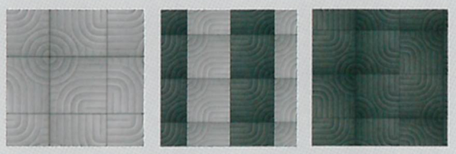

สีน้ำตาล** สีเทาเขียว สีดำ




Kyoto เกียวโต
วิถีแห่งความสงบเรียบง่าย เส้นสายของกรวดหรือทรายที่บ่งบอกถึงคลื่นน้ำในสวนเซน ได้ถูก
ถ่ายทอดเป็นลวดลายของกระเบื้องที่ดูลื่นไหลและต่อเนื่องกันอย่างไม่รู้จบ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ
เยือกเย็น ผิวหน้ากระเบื้องโชว์เม็ดหินแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ







ตัวอย่างการต่อลายสินค้า

Color Chart



สีเทา สีดำ




Osaka โอซาก้า
เมื่อความมีอิสระเสรีแบบสมัยใหม่ ผสานเข้ากับความงามของสายน้ำและบรรยากาศในยุคเก่า
ของโอซาก้าอย่างลงตัว จึงเกิดเป็นลวดลายของกระเบื้องที่มีเส้นโค้งและเส้นตรงเรียงร้อยกันไว้อย่าง
สนุกสนาน สร้างความโดดเด่นด้วยการปูต่อลวดลายให้น่ามอง ชวนให้หลงไหล


OSAKA-STRIP


ตัวอย่างการต่อลายสินค้า


OSAKA-CURVE**

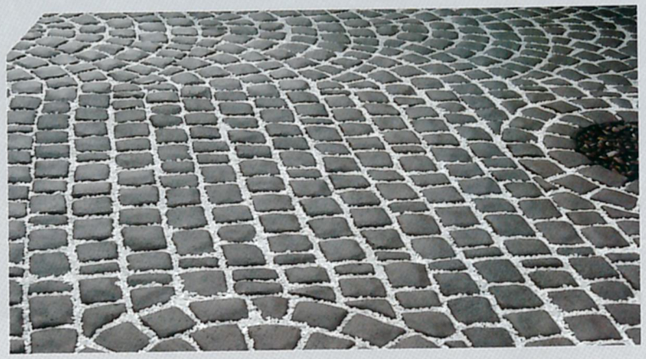
Color Chart


สีเทา สีดำ

หมายเหตุ ** สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ตร.ม. กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า

CARPET STONE
คาร์เพท สโตน

สวยคลาสสิก สไตล์พื้นหิน
อบอุ่นดุจปูพรมธรรมชาติให้บ้านคุณ



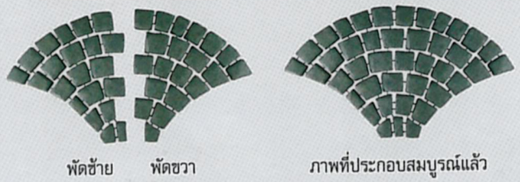
Geometry* สี่เหลี่ยม
ความเรียบง่ายของรูปทรงเรขาคณิตที่จัดวางอย่างลงตัว ให้ความรู้สึกคลาสสิกและสวยงาม

Dimension
ขนาด : 38 x 92 x 2 ซม. น้ำหนัก : 12 กก./ผืน
ขนาด : 38 x 92 x 3.5 ซม. น้ำหนัก : 21 กก./ผืน
การใช้งาน : 2.80 ผืน/ตรม.



Fan* พัดซ้าย/พัดขวา
ลวดลายที่นำความโค้งเว้ามาจัดวางอย่างกลมกลืน ให้ความรู้สึกโอ่โถง และหรูหรายิ่งขึ้น

Dimension
ขนาด : 60.5 x 56.25 x 2 ซม. น้ำหนัก : 5.72 กก./ผืน
ขนาด : 60.5 x 56.25 x 3.5 ซม. น้ำหนัก : 10 กก./ผืน
การใช้งาน : 6.38 ผืน/ตรม.




พัดซ้าย พัดขวา

ภาพที่ประกอบสมบูรณ์แล้ว

Half-Circle* ครึ่งวงกลม
นำความโค้งมนของวงกลมมาเติมแต่งความแตกต่างของลายพื้น ให้โดดเด่นและสะดุดตา

Dimension
ขนาด : 52.5 x 80 x 3.5 ซม. น้ำหนัก : 22 กก./ผืน
การใช้งาน : 2.38 ผืน/ตรม.



ชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2



ภาพที่ประกอบสมบูรณ์แล้ว

คลาสสิก... ด้วย 4 สีสัน 2 พื้นผิว

Color Chart



สี Ivory (ไอวอรี่)



สี Dark Red (ดาร์ค เรด)



สี Dark Brown (ดาร์ค บราวน์)



สี Black Grey (แบล็ค เกรย์)

Texture



ผิวเรียบ



ผิวพ่น

กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี รุ่น Carpet Stone
สามารถปูได้ทั้งแบบยาแนวและไม่ยาแนว

NEW

Natural เนเชอรัล
ด้วยลวดลายที่อิสระ ความหลากหลายของรูปทรง...ทำให้เหมือนเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างแท้จริง



Dimension
ขนาด : 38 x 92 x 2 ซม.
น้ำหนัก : 14 กก./ผืน
ปริมาณการใช้งาน : 2.80 ผืน/ตร.ม.

Color Chart



สี Dark Brown (ดาร์ค บราวน์)



สี Black Grey (แบล็ค เกรย์)



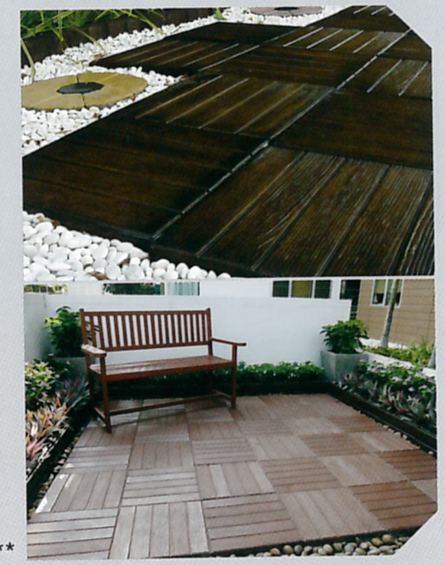
สี Military Green* (มิลิทารี่ กรีน)



หมายเหตุ * สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 200 ตร.ม. กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า

EARTH PAVE
เอิร์ธ เพฟ

สัมผัสแห่งธรรมชาติ...
ด้วยดีไซน์ลายไม้ที่ให้มิติเสมือนไม้จริง



Lumber ลัมเบอร์
Dimension
ขนาด : 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก : 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.



Color Chart



สี Walnut (วอลนัท)



สี Red Cherry** (เรด เชอรี่)

Timber** ทิมเบอร์
Dimension
ขนาด : 30 x 60 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก : 14.60 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน : 5.55 แผ่น/ตร.ม.







Color Chart



สี เทา



สี น้ำตาลอ่อน



สี น้ำตาลเข้ม



สี Browny** (บราวนี่)



สี Rosy** (โรซี่)

Rail Wood** ไม้หมอน
Dimension
ขนาด 20 x 150 x 8 ซม.
น้ำหนัก 80 กก./ท่อน
ปริมาณการใช้งาน 3.33 ท่อน/ตร.ม.



สี Vio BLack (ไวโอ แบล็ค)



หมายเหตุ ** สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ตร.ม. หรือไม้หมอน 100 ท่อน กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า

EARTH PAVE
เอิร์ธ เพฟ

หรูหราลงตัวทั้งลวดลาย และความเป็นธรรมชาติ



York **
ยอร์ค



สี Honey Brown
(ฮันนี่ บราวน์)

Riven **
ไรเว่น



สี Nutty Brown
(นัทตี้ บราวน์)

Murex **
มูเร็กซ์



สี Passion Brown
(แพสชั่น บราวน์)

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.



NEW
Riven Pastel
ไรเว่น พาสเทล

Color Chart



สี Red Berry
(เรด เบอรี่)



สี Yellow Mustard
(เยลโล่ มัสตาด)

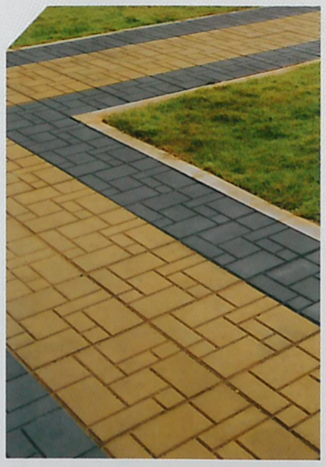


สี Orange Citrus **
(ออเร้นจ์ ไซตรัส)




สี Green Mint **
(กรีน มิ้นท์)

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.



Flag **
แฟลก

Color Chart



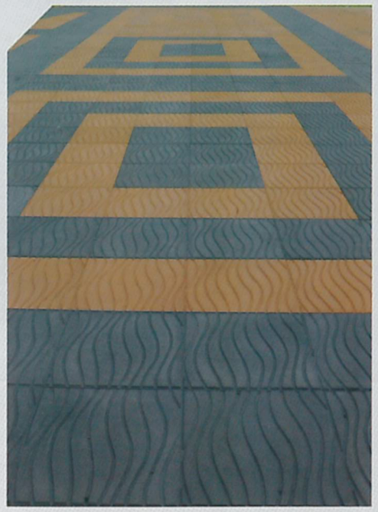
สี Honey Brown
(ฮันนี่ บราวน์)



สี Charcoal Black
(ชาโคว์ แบล็ค)

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

หมายเหตุ ** สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ตร.ม. กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า



Wave
เวฟ

Color Chart



สี Charcoal Black
(ชาโคว์ แบล็ค)



สี Honey Brown **
(ฮันนี่ บราวน์)

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Grit
กริท

Dimension
ขนาด 30 x 60 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 14.60 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 5.55 แผ่น/ตร.ม.

Color Chart



สี Honey Brown
(ฮันนี่ บราวน์)



สี Misty Green
(มิสตี้ กรีน)



สี Charcoal Black
(ชาโคว์ แบล็ค)



สี Wind Red **
(ไวน์ เรด)



Carve
คราฟ

Color Chart



สี Honey Brown
(ฮันนี่ บราวน์)



สี Misty Green
(มิสตี้ กรีน)



สี Charcoal Black
(ชาโคว์ แบล็ค)



สี Wind Red **
(ไวน์ เรด)

Dimension
ขนาด 30 x 60 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 14.60 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 5.55 แผ่น/ตร.ม.

หมายเหตุ ** สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ตร.ม. กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า


VENTOLA
เวนโทลา

ลงตัวกับสไตล์โมเดิร์น...
เพิ่มความหรูหรา ผสานสัมผัสแห่งธรรมชาติ



Dimension
ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 7.7 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 11.11 แผ่น/ตร.ม.**
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Color Chart


สีเทา No.29


สีเทากลาง** No.1277


สีดำ No.85

SERENA**
เซเรน่า


เพิ่มมิติให้งานตกแต่งด้วยสีสันสะดุดตา
แตกต่างด้วยผิวหินขัดที่สวยเป็นธรรมชาติ





แบบพิมพ์ลาย... ผิวหินขัด


Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.



SN 04 : มุมซ้อน
ขาว 01


SN 04 : มุมซ้อน
เทา 31


SN 04 : มุมซ้อน
ส้ม 47


SN 05 : ปาร์เก้
ขาว 01

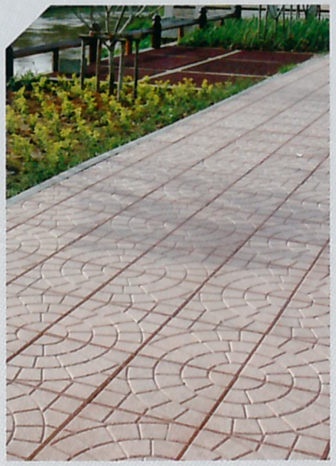

SN 05 : ปาร์เก้
เทา 31


SN 05 : ปาร์เก้
ส้ม 47

หมายเหตุ ** สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ตร.ม. กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า

MEDINA
เมดิน่า

พริ้วไหวด้วยลวดลาย และผิวสัมผัสเหนือจินตนาการ
เสน่ห์แห่งพื้นผิวกระเบื้องปูพื้น ให้สัมผัสจากลายริ้ว และพื้นผิวที่โดดเด่นและแตกต่าง



รำแพน

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Color Chart


สีเทามุกตา


สีส้มทับทิม


สีเขียวมรกต**


สีเหลืองอำพัน**


สีดำนิลมณี**



ท้องนภา

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Color Chart


สีเทามุกตา


สีส้มทับทิม


สีเขียวมรกต**


สีเหลืองอำพัน**


สีดำนิลมณี**



ศิลาพรรณ**

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Color Chart


สีเทามุกตา


สีส้มทับทิม


สีเขียวมรกต


สีเหลืองอำพัน


สีดำนิลมณี

หมายเหตุ ** สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ตร.ม. กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า

NATURA **
เนทูร่า

จังหวะและลีลาเพื่อการตกแต่งอย่างมีสไตล์
เสน่ห์แห่งสีสัน และลวดลายจากธรรมชาติ ให้ความทนทานสวยงามอย่างมีรสนิยม



หน้าธรรมชาติ

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.


สีเทา


สีน้ำตาล


สีแดง



พัดโบก

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.


สีเทา



สีน้ำตาล



สีแดง



หมากรุก

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.


สีเทา


สีน้ำตาล

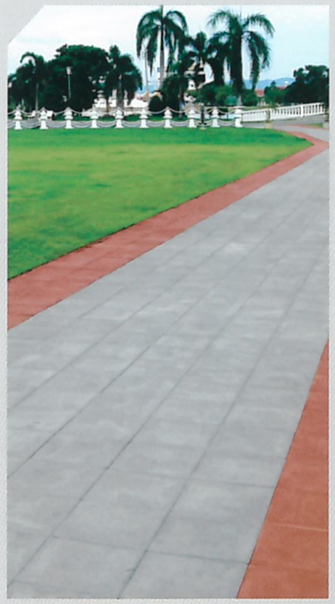

สีแดง

หมายเหตุ ** สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ตร.ม. กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า

PAVEMENT
เพฟเม้นท์

รังสรรค์พื้นให้สวยโดดเด่น
ด้วยสินค้าคุณภาพที่คุณวางใจ

มอก. 826-2531



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.


ลายหน้าเรียบ
สีเทา


ลายหน้าเรียบ
สีแดง


ลายสานเส้น
สีเทา


ลายสานเส้น
สีแดง


ลายสานเส้น
สีเหลือง**


ลายพัดโบก
สีเทา**


ลายพัดโบก
สีแดง**


ลายพัดโบก
สีเหลือง**


ลายหมากรุก
สีเทา**


ลายหมากรุก
สีแดง**



ลายหมากรุก
สีเหลือง**


ลายเกลียวคลื่น
สีเทา**





ลายเกลียวคลื่น
สีแดง**


ลายเกลียวคลื่น
สีเหลือง**



ลายปุ่ม
สีเหลือง**



ลายแถบ
สีเหลือง**


ผิวพ่น
สีเทา**


ลายตาราง
สีเทา**



ลายบงกช 1
สีเทา**


ลายบงกช 2
สีเทา**


ลายจักรยาน
สีแดง **


ลายธรรมชาติ
สีเทา**


ลายเรขาคณิต
สีเทา**


ลายฮอนด้า
สีเทา**



ลายปาร์เก้
สีเทา**

หมายเหตุ ** สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ตร.ม. กรุณาติดต่อบริษัทก่อนสั่งซื้อสินค้า


ขนาด น้ำหนัก และปริมาณการใช้งาน

ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ปริมาณการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
30 x 30 x 3.5 ซม.	7.7	11.11
30 x 30 x 6.0 ซม.	11.7	11.11
40 x 40 x 3.5 ซม.	13.8	6.25


รูปตัดขยาย



30 x 30 x 3.5 ซม.



40 x 40 x 3.5 ซม.



30 x 30 x 6 ซม.





ACCESSORIES อุปกรณ์เสริม

น้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต



3.4 ลิตร 18 ลิตร

Dimension

ขนาด 3.4 ลิตร ใช้งานได้ 12 ตร.ม.
ขนาด 18 ลิตร ใช้งานได้ 63 ตร.ม.

เพิ่มความสดใสให้พื้นผิวคอนกรีต พร้อมช่วยลดการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ปกป้องผิวคอนกรีตให้สวยงามคงทน ไม่มีสารพิษตกค้าง มีลักษณะใสไม่มีสี สามารถใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสมน้ำ มีประสิทธิภาพในการปกป้อง โดยเคลือบผิวคอนกรีตในลักษณะแผ่นฟิล์มใส คงรูปแม้อยู่ในสภาพอากาศร้อนเหมาะสำหรับ บล็อกปูพื้น, กระเบื้องปูพื้น, กระเบื้องตกแต่งผนัง, รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป และงานคอนกรีตทุกชนิด

คำเตือน : ห้ามทาน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต ในขณะที่ชิ้นงานยังมีความชื้นสะสมอยู่ มิเช่นนั้นจะเกิดฝ้าขาวขึ้นกับผิวหน้า ควรปล่อยให้ความชื้นระเหยจากชิ้นงานจนแห้งสนิทก่อนการทาน้ำยา

ปูนประสานร่อง



Dimension

น้ำหนัก : 50 กก./ถุง สี : ดำ, น้ำตาล, ครีม
ปริมาณการใช้ :
1 ถุง ใช้งานได้ 7 ตร.ม. สำหรับ Carpet Stone หนา 2 ซม.
1 ถุง ใช้งานได้ 3.5 ตร.ม. สำหรับ Carpet Stone หนา 3.5 ซม.

สำหรับใช้เพื่อการประสานร่องสินค้า Carpet Stone โดยช่วยตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้สินค้าติดกันเป็นผืนต่อเนื่อง (ไม่มีส่วนในการรับน้ำหนัก)

คุณสมบัติพิเศษของกระเบื้องปูพื้น เอสซีจี

- **ทนกว่า แข็งแรงกว่า**
  ด้วยความหนาของแผ่นกระเบื้อง
  และค่าความทนแรงดัดที่เหนือกว่า
- **สีสม่ำเสมอกว่า**
  ด้วยค่าการดูดซึมน้ำที่น้อยกว่า
- **สวยทน ทำความสะอาดง่ายกว่า**
  ด้วยผิวหน้าที่หนากว่า ทนการขูดขีดได้ดีกว่า
  และเคลือบเงาหนา ทำให้สีไม่หลุดร่อน



คุณสมบัติสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

มอก.	826-2531	827-2531	2035-2543	378-2531
ชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม	กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น	คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น	คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก	กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น
การใช้งาน	ปูพื้นอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์หรืออาคารอื่น ๆ	ปูพื้นอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์หรืออาคารอื่น ๆ	ถนน ลานจอดเครื่องบิน ลานเอนกประสงค์ ลานกองเก็บวัสดุและลานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม	กระเบื้องปูพื้นในลักษณะทางเท้า
ลักษณะทั่วไป	คอนกรีตเนื้อแน่น ไม่แตกร้าว ไม่บิ่น สีของผิวหน้าต้องสม่ำเสมอ	คอนกรีตเนื้อแน่น ไม่แตกร้าว ไม่บิ่น สีของผิวหน้าต้องสม่ำเสมอ	คอนกรีตเนื้อแน่น ไม่แตกร้าว ไม่บิ่น สีของผิวหน้าต้องสม่ำเสมอ	- ผิวหน้าเรียบความหนาเท่ากันโดยตลอด - กระเบื้องที่ผิวหน้าเป็นลอน ความหนาของลอนต้องเท่ากันโดยตลอด - ไม่ร้าว ได้ฉาก ขอบเรียบและตรง - สีของชั้นผิวหน้าสม่ำเสมอและไม่ละลายน้ำ
ความกว้าง x ความยาว (มม.)	± 0.6 % ของความกว้างหรือความยาว	ไม่เกิน 295 ± 2	ไม่เกิน 298 ± 2	ความกว้างหรือความยาวค่าความคลาดเคลื่อน +3/-0
ความหนา (มม.)	≥ 1/25 x ความยาวของกระเบื้อง	60 ± 2 ; 80 ± 2 ; 100 ± 3 ; 120 ± 3	80 ± 2 ; 100 ± 3 ; 120 ± 3 ; 140 ± 3	1/10 x ความยาวของกระเบื้อง แต่ต้อง ≥ 20 ค่าความเคลื่อน +3/-0
ความหนาชั้นผิวหน้า (มม.)	≥ 1.5 โดยมีค่าเฉลี่ย ≥ 2.0 ในการทดสอบทุก 5 ก้อน	≥ 3	≥ 5	
ความได้ฉาก	-	- คอนกรีตหนา 80 มม. ความเบี่ยงเบนของความได้ฉากไม่เกิน 2 มม. - คอนกรีตหนาเกิน 80 มม. ความเบี่ยงเบนของความได้ฉากไม่เกิน 3 มม.	- คอนกรีตหนา 80 มม. ความเบี่ยงเบนของความได้ฉากไม่เกิน 2 มม. - คอนกรีตหนาเกิน 80 มม. ความเบี่ยงเบนของความได้ฉากไม่เกิน 3 มม.	-
ความต้านแรงดัดตามขวาง (Transverse Strength)	- ในสภาพเปียก ≥ 3 เมกะพาสคัล - ในสภาพแห้ง ≥ 5 เมกะพาสคัล	-	-	- ค่าความต้านแรงดัดของแต่ละก้อนต้อง ≥ 2.5 เมกะพาสคัล - ค่าความต้านแรงดัดเฉลี่ยต้อง ≥ 3.0 เมกะพาสคัล
ความต้านแรงอัด	-	- ค่าความต้านแรงอัดของแต่ละก้อนต้อง ≥ 35 เมกะพาสคัล - ค่าความต้านแรงอัดเฉลี่ยต้อง ≥ 40 เมกะพาสคัล	- ค่าความต้านแรงอัดของแต่ละก้อนต้อง ≥ 45 เมกะพาสคัล - ค่าความต้านแรงอัดเฉลี่ยต้อง ≥ 50 เมกะพาสคัล	-
การดูดซึมน้ำ	แต่ละก้อน ≤ ร้อยละ 10	-	ค่าเฉลี่ย ≤ ร้อยละ 5 ; แต่ละก้อน ≤ ร้อยละ 7	แต่ละก้อน ≤ ร้อยละ 10
ความทนการขัดถูของผิวหน้า	น้ำหนักหายไปไม่เกิน ≤ 0.1 กรัม	-	ค่าดัชนี ≥ 1.2	-

คู่มือการติดตั้ง และดูแลรักษากระเบื้องปูพื้น เอสซีจี

มาตรฐานการลง และการกองเก็บสินค้า

การลงสินค้า แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่

1. การลงสินค้าด้วยทาวเวอร์เครน เป็นวิธีการที่ดีที่สุด เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้สายยกของที่มีความยาวตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป และผ้าใบหน้ากว้าง 4 นิ้วขึ้นไป เพราะหากสายยกมีขนาดสั้นเกินไปจะบีบแผ่นกระเบื้อง ซึ่งอาจทำให้แผ่นกระเบื้องแตกหรือบิ่นมุมได้

* กรณีหากไม่สามารถหาสายยกที่มีขนาดยาว 6 เมตรได้ ให้ใช้ไม้ขนาบด้านข้างบริเวณที่สายรัดสัมผัสกับตัวสินค้าเพื่อเป็นการกระจายแรง

2. การลงสินค้าด้วยมือ ใช้กับหน้างานที่ไม่มีทาวเวอร์เครน หรือรถขนส่งไม่สามารถเข้าได้ ข้อสำคัญของการลงสินค้าด้วยมือ คือต้องยกและวางสินค้าด้วยความระมัดระวัง การโยน, การกลิ้ง หรือการปล่อยและวางอย่างแรงจะทำให้สินค้าเกิดการแตกบิ่น เสียหายนำไปใช้งานไม่ได้ และเมื่อยกสินค้าลงมาแล้ว ควรวางซ้อนกันโดยให้มีความสูงไม่เกิน 1 เมตร (ดังภาพ) หากวางซ้อนกันสูงเกินไปอาจทำให้แผ่นล่างสุดแตกหักได้





ความสูงของสินค้าทั้งหมดที่วางซ้อนกันไม่ควรเกิน 1 เมตร

การกองเก็บสินค้าหน้างาน ควรทำดังนี้

1. วางแผ่นกระเบื้องบนพื้นที่เรียบเสมอกัน เพื่อป้องกันการแตกของแผ่นกระเบื้อง
2. เก็บสินค้าไว้ในที่ร่ม โดยมีวัสดุคลุมมิดชิด และเป็นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง (ดังภาพ) เพื่อป้องกันแผ่นกระเบื้องเปียก หรือ ถูกความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สีสินค้าเปลี่ยนได้



การติดตั้งกระเบื้องปูพื้น เอสซีจี สำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ

สามารถทำได้ 3 วิธี

กรณีที่ 1 พื้นทางเท้าทั่วไป เช่น สวนในบ้าน สามารถปูได้ 2 ลักษณะ คือ ปูบนพื้นดินเดิมบดอัดแน่น ปรับระดับด้วยทรายบดอัดแน่น หรือปูบนพื้นคอนกรีตหยาบ ปรับระดับด้วยปูนทราย

กรณีที่ 2 พื้นทางเท้าที่ต้องรับน้ำหนัก เช่น ทางเท้าริมถนน ทางเดินในสวน ฯลฯ ควรปูพื้นบนพื้นคอนกรีตหยาบ ปรับระดับด้วยปูนทราย (หนา 2-3 ซม.)

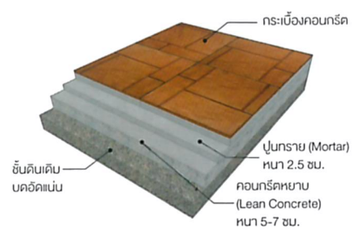
กรณีที่ 3 พื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ที่จอดรถ ลานเอนกประสงค์ ฯลฯ ควรปูบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับระดับด้วยปูนทราย (หนา 2-3 ซม.)

หมายเหตุ : กรณีที่1-3 ปูนทรายที่ใช้เมื่อผสมน้ำแล้ว ไม่ควรมีลักษณะเป็นปูนร่องหรือแห้ง แต่ควรมีลักษณะเป็นปูนเปียกให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสมเพื่อสะดวกในการจัดระดับ และป้องกันการขึ้นฝ้าขาวที่ผิวกระเบื้อง

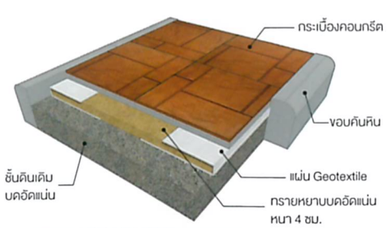
สำหรับที่จอดรถ



สำหรับทางเท้าที่ต้องรับน้ำหนักมาก



สำหรับทางเดินในสวนและทางเดินข้างบ้าน



วิธีการติดตั้งกระเบื้องปูพื้น เอสซีจี (สำหรับที่จอดรถ)

1. การเตรียมพื้นที่สำหรับงานปูแผ่นกระเบื้อง



เทปูนทรายลงบริเวณที่ต้องการปู

1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการปู ที่สำคัญ คือ

- สายเอ็น สายยางถ่ายระดับ ตลับเมตร
- ค้อนยาง ค้อนเหล็ก เกรียงเหล็ก เกรียงไม้
- จอบ พลั่ว รถเข็น บุ้งกี๋ ไม้กวาด
- ฟองน้ำ ถังน้ำ กระบะผสมปูน



เกลี่ยและปาด ให้ได้ระดับเสมอกัน

1.2 พื้นที่ในการปู

- สะดวกในการทำงานไม่มีสิ่งกีดขวาง และไม่มีการทำงานของผู้รับเหมารายอื่น
- สะอาดไม่มีขยะ และเศษวัสดุอื่นติดที่พื้นโครงสร้าง
- พื้นที่ปูต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และรอให้คอนกรีตเสริมเหล็กแข็งตัวก่อน (ในกรณีที่พื้นเดิมเป็นพื้นคอนกรีตอยู่แล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 2.1 ได้เลย)

2. ขั้นตอนการปูที่ถูกต้อง



2.1 กำหนดจุดเริ่มต้น และระดับสุดท้าย

- กำหนดจุดเริ่มต้นการปู โดยยึดวาง Line ที่ผู้ออกแบบกำหนดเป็นเกณฑ์
- กำหนดระดับสุดท้าย โดยทำระดับฝากไว้ที่ที่มั่นคงไม่เคลื่อนย้าย เช่น ผนัง เสา หรืออื่น ๆ
- ใช้เส้นเอ็นดึงจากระดับที่กำหนดไว้ให้ได้ฉากระหว่างแนวตั้งกับแนวนอน





2.2 การปูแผ่น

- เริ่มปูแผ่นแรกตรงจุดที่กำหนดตามแนวเส้นเอ็นที่ทำมุมฉากไว้ โดยการปูกระเบื้องให้ปูนปูนทราย (Mortar) หนาประมาณ 2-3 ซม. แล้วปรับระดับและระนาบของกระเบื้อง ให้ตรงตามแบบทางสถาปัตย์
- ปูแผ่นต่อไป โดยปูชนชิดไม่เว้นร่องตามแนวเส้นเอ็นทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อใช้เป็นแนวหลัก
- ปูแผ่นสิ้นสุดที่แผ่นเต็มในส่วนที่ปูได้ ส่วนที่ไม่เต็มแผ่นให้รอการตัดเศษทิ้งตัดเศษปูต่อ เพื่อให้งานเรียบร้อย
- ตรวจสอบระยะทุก ๆ แนวในการปู
- ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 24 - 72 ชม.



2.3 การตัดเศษ

- วัดจากพื้นที่จริง โดยวัดทั้งหัวแผ่น ท้ายแผ่น และทำเส้นกำหนดไว้บนแผ่น
- การตัดเศษให้ตัดใกล้เส้นที่กำหนด
- การปูแผ่นเศษ ควรปูให้ชิดกับผนัง เสาหรือแนวขอบมากที่สุดไม่ควรเกิน 3-5 มม.
- วัดขนาดของแผ่นที่ต้องการตัดจากพื้นที่จริง
- ตัดเศษตามขนาดที่วัดไว้

ข้อควรระวัง

1. ควรระวังเรื่องน้ำปูนเปื้อนบริเวณผิวหน้า เนื่องจากจะทำให้น้ำปูนเกาะติดและแก้ไขได้ยาก หากมีน้ำปูนเปื้อนให้รีบเช็ดออกด้วยฟองน้ำทันที
2. เพื่อป้องกันปัญหาคราบสกปรกจากระบบงานอื่นๆ เช่น งานสี งานปูน งานดิน ฯลฯ ควรปูกระเบื้องปูพื้น เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานก่อสร้าง
3. ห้ามปูในลักษณะที่มีปูนทรายรองใต้แผ่นแบบเป็นก้อนๆ (ปูแบบซาลาเปา) เพราะจะทำให้เกิดการแตกร้าวขึ้นขณะใช้งาน ดังนั้นต้องใช้ปูนทรายรองเต็มแผ่นในการปู
4. เนื่องจากสินค้าติดตั้งในลักษณะปูชนชิดไม่เว้นร่อง ดังนั้นไม่ต้องทำการยาแนวใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อแนะนำ และการดูแลรักษากระเบื้องปูพื้น เอสซีจี

1. ควรทำความสะอาดแผ่นกระเบื้องซีเมนต์เป็นประจำด้วยน้ำเปล่า หรืออาจผสมผงซักผ้าเล็กน้อยในการล้างคราบสกปรก
2. หากต้องการดูแลรักษาผิวกระเบื้อง และลดปัญหาการเกิดคราบชื้มเปื้อน หรือเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ควรลงน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตบนแผ่นกระเบื้อง หลังจากที่ทำความสะอาดผิวหน้ากระเบื้อง และรอจนแผ่นกระเบื้องแห้งสนิทดีแล้ว
3. ควรมีการลงน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตทุกปี ทั้งนี้ความถี่ในการลงน้ำยาขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่ใช้งาน ซึ่งอาจเร็วหรือช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม