
คำแนะนำการติดตั้งและการใช้งานถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS LIFE



เบอร์ 5 แข็งแรงระดับสูงสุด

ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน
CANADIAN STANDARD
CAN/CSA-B66-M90

1. การติดตั้งและระบบท่อ

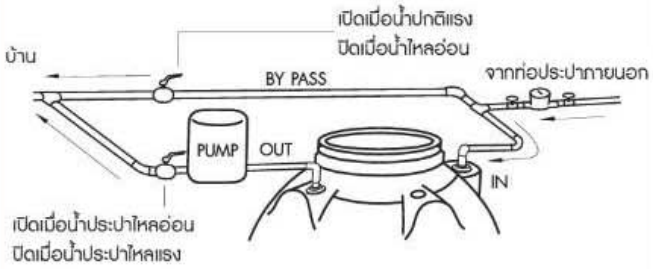

* ปรึกษาช่างประปาของท่านเพื่อความเหมาะสม

2. การขนย้าย

1. การยกด้วยคน



ใช้คน 2-3 คนประคองถัง โดยจับให้แน่น ที่ปากถัง 1 คน กันถัง 1-2 คน

2. การกลิ้ง



สามารถกลิ้งถังไปบนพื้นเรียบที่ไม่มีเศษวัสดุ โดยระวังอย่าให้ถังกระแทก

3. การขนลงจากที่สูงหรือลงหลุม

สามารถใช้วิธียกหิ้วหรือใช้ไม้ที่แข็งแรงรองเป็นทางลาด



การยกหิ้ว
ให้ใช้วัสดุแข็งแรงและไม่มีคม ยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม.และขัดภายในถังถึงบริเวณปากถัง แล้วยก




จับแน่นๆแล้ว ค่อยๆหย่อนลง

ช่วยประคองไว้ ให้ระวังอันตราย จากการกลิ้งกับของถัง

3. การวางตำแหน่งและการขุดหลุม

ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS ควรติดตั้งใกล้เมนประปาภายในบ้าน อยู่ในบริเวณที่เปิดดูแลสะดวกและไม่อยู่ในพื้นที่จราจรหรือลานจอดรถ

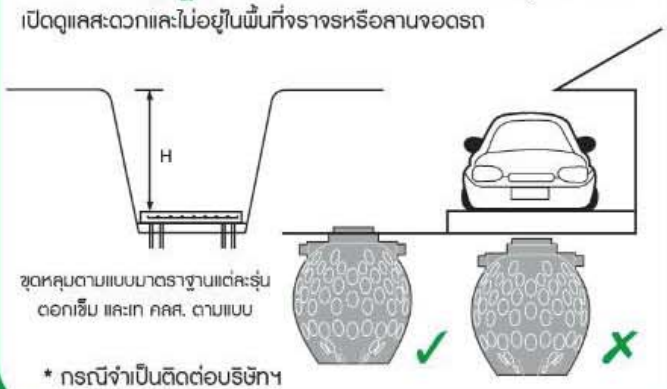

ขุดหลุมตามแบบมาตราฐานแต่ละรุ่น
ตอกเข็ม และเท คสล. ตามแบบ

* กรณีจำเป็นติดต่อบริษัทฯ


4. การวางถัง - กลบถัง



*ขณะกลบทราย ควรใช้ฝาหรือแผ่นพลาสติกปิดฝาถัง เพื่อป้องกันเศษวัสดุ

5. การติดตั้งอุปกรณ์ภายในและต่อท่อ

ประกอบชุดลูกลอยภายในถัง ในช่องท่อเข้าและชุดวาล์วทางดูดในช่องท่อออก โดยใช้เทปพันเกลียว เพื่อป้องกันการรั่วซึม ต่อท่อประปาเข้า ณ ท่อเข้าของถัง (IN) และต่อท่อออก (OUT) ไปยังปั๊มน้ำ

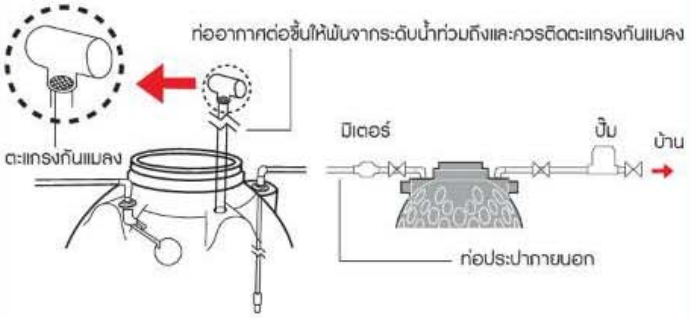


6. การเทคอนกรีตรัดฝาถัง



* กรณีติดตั้งบริเวณมีที่มีแรงกดมาก เช่นโรงรถ กรุณาปรึกษาฝ่ายบริการเทคนิค

7. การตกแต่งฝาถัง

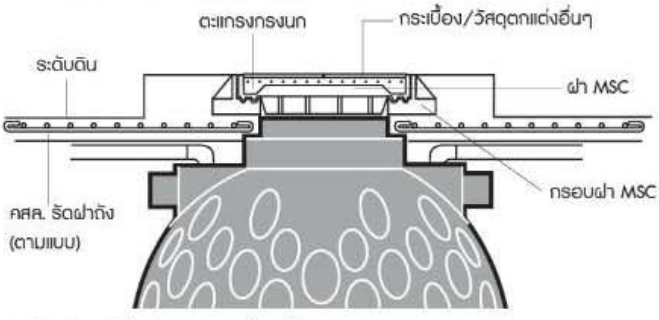

* ปิดฝาทุกครั้งหลังการติดตั้งเสร็จ