ตราเพชร
แกร่ง ทน สมชื่อ

“กระเบื้องเจียระไน”

Cut to style ตัดปลาย เพิ่มดีไซน์

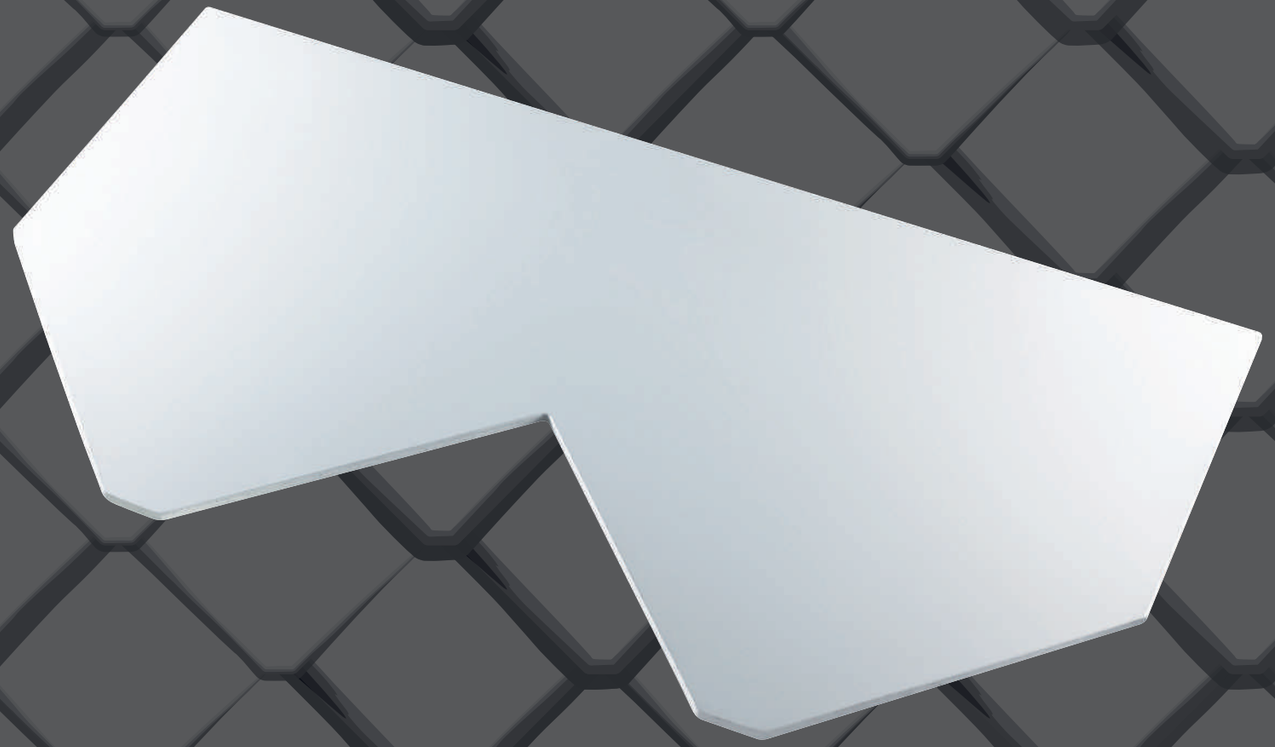

แตกต่างด้วยดีไซน์ปลายตัด

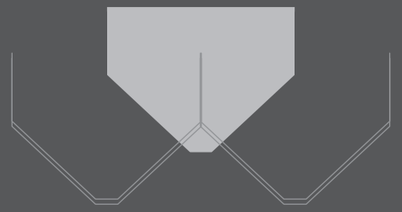

ปลายตัดของแผ่นบนปิดคลุม
ทับรอยเว้าและรอยต่อของแผ่นล่าง
ช่วยป้องกันลมฝนพัดพาน้ำเข้าตามรอยต่อ
และเกิดการรั่วซึม

ปลายของกระเบื้องแผ่นบน
ไม่ปิดคลุมทับรอยต่อ
ของกระเบื้องแผ่นล่าง ทำให้น้ำฝน
รั่วซึมเข้าตามรอยต่อนั้นได้

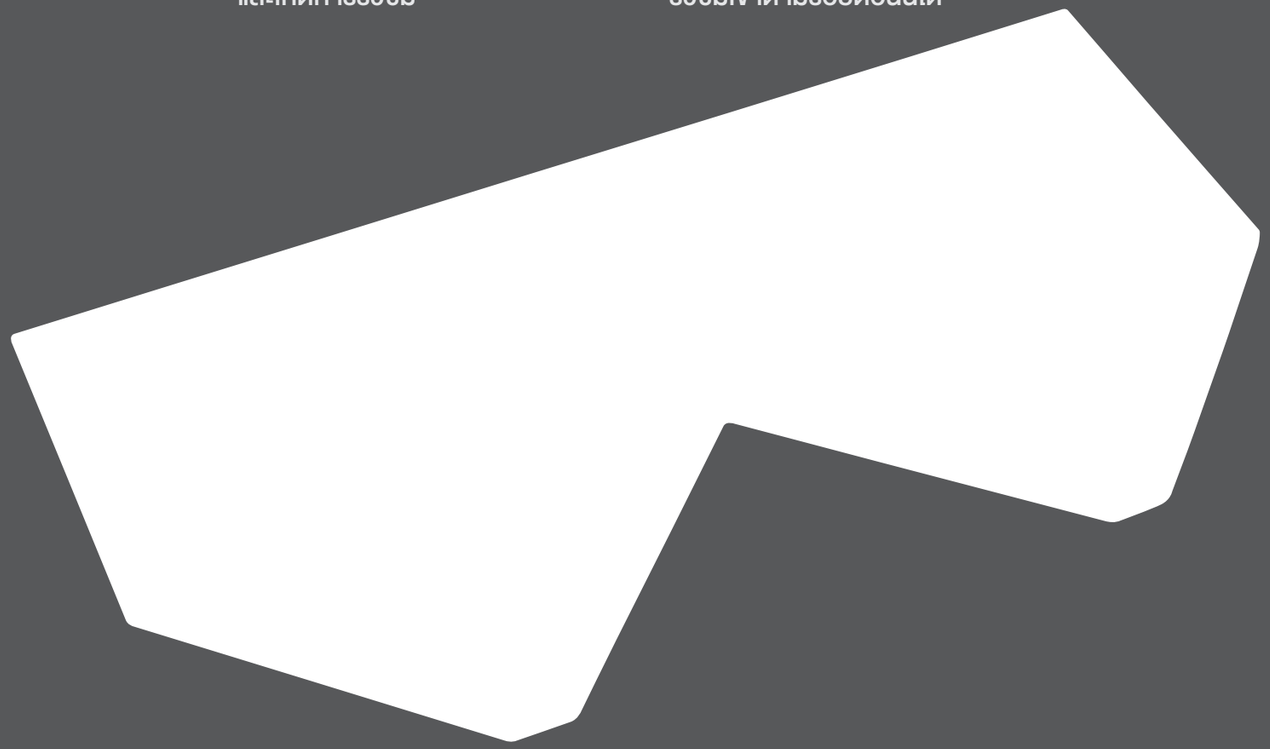

คุณสมบัติที่โดดเด่น

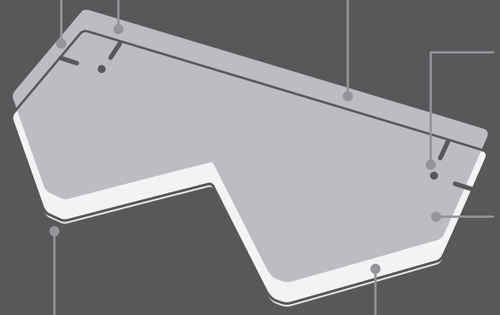

“กระเบื้องเจียระไน”

Cut to style ตัดปลาย เพิ่มดีไซน์

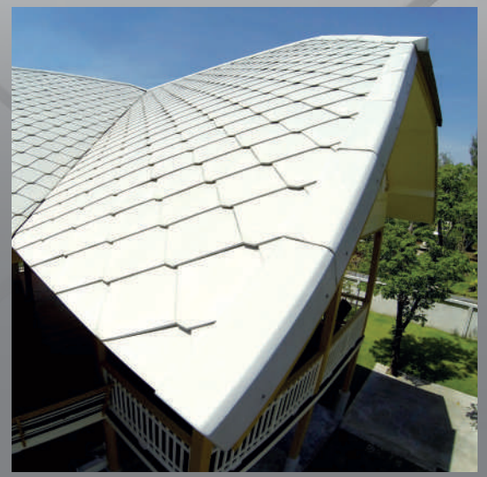

สีขาวไข่มุก

สีเทาเงิน

สีอิฐอำพัน

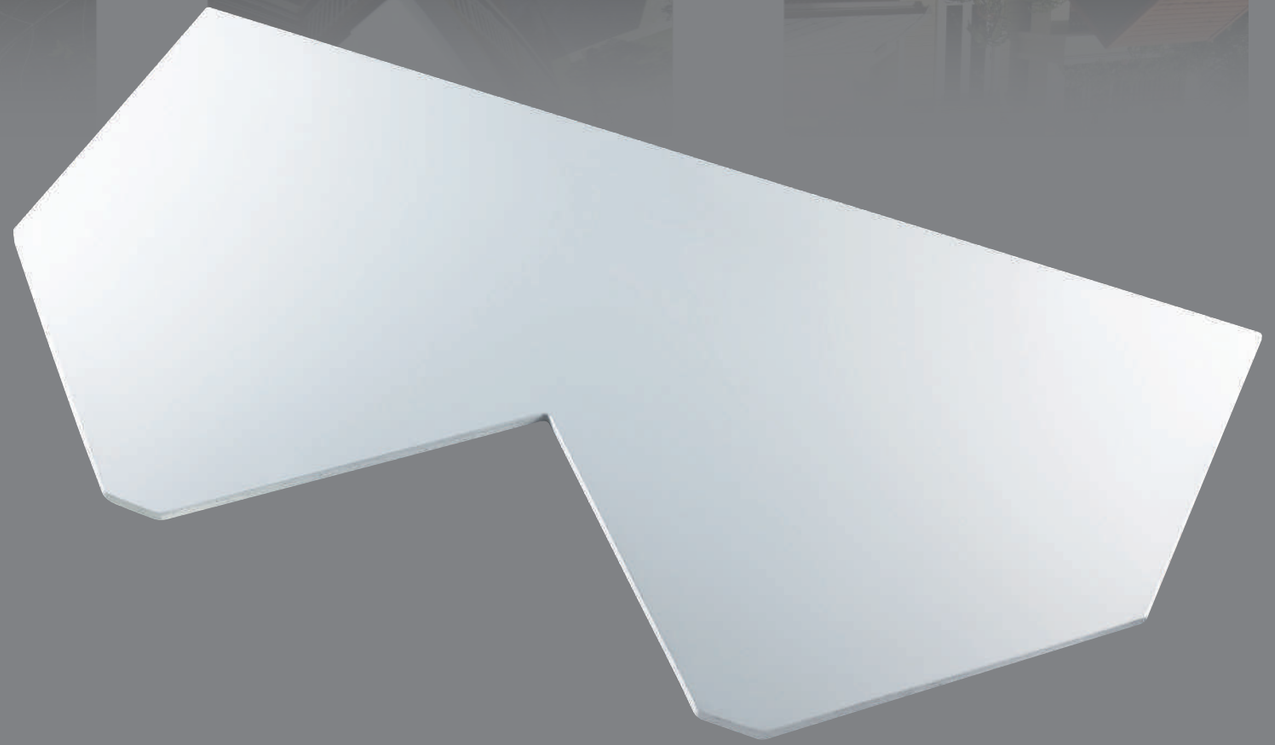

ประเภทกระเบื้อง	กระเบื้องแผ่นเรียบ Shingle Roof
ขนาดกระเบื้อง	แผ่นกระเบื้อง 80x45x0.6 ซม. แผ่นเริ่ม 80x30x0.6 ซม.
น้ำหนักกระเบื้อง	3.2 กก./แผ่น (26.7 กก./ตร.ม.)
ความลาดชันที่แนะนำ (Service Pitch)	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป	15 ซม.
จำนวนกระเบื้องเฉลี่ย ต่อ ตร.ม.	8.33 แผ่น
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

ตราเพชร

แกร่ง ทน สมชื่อ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2619 0742-4 โทรสาร 0 2619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin Rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. 0 2649 0742-4 Fax 0 2619 0488

www.dbp.co.th | Call center : 02 619 2333