
SCG

ใหม่

ไม้เชิงชาย เอสซีจี
รุ่นวันพีซ

สวย ง่าย จบได้ในแผ่นเดียว

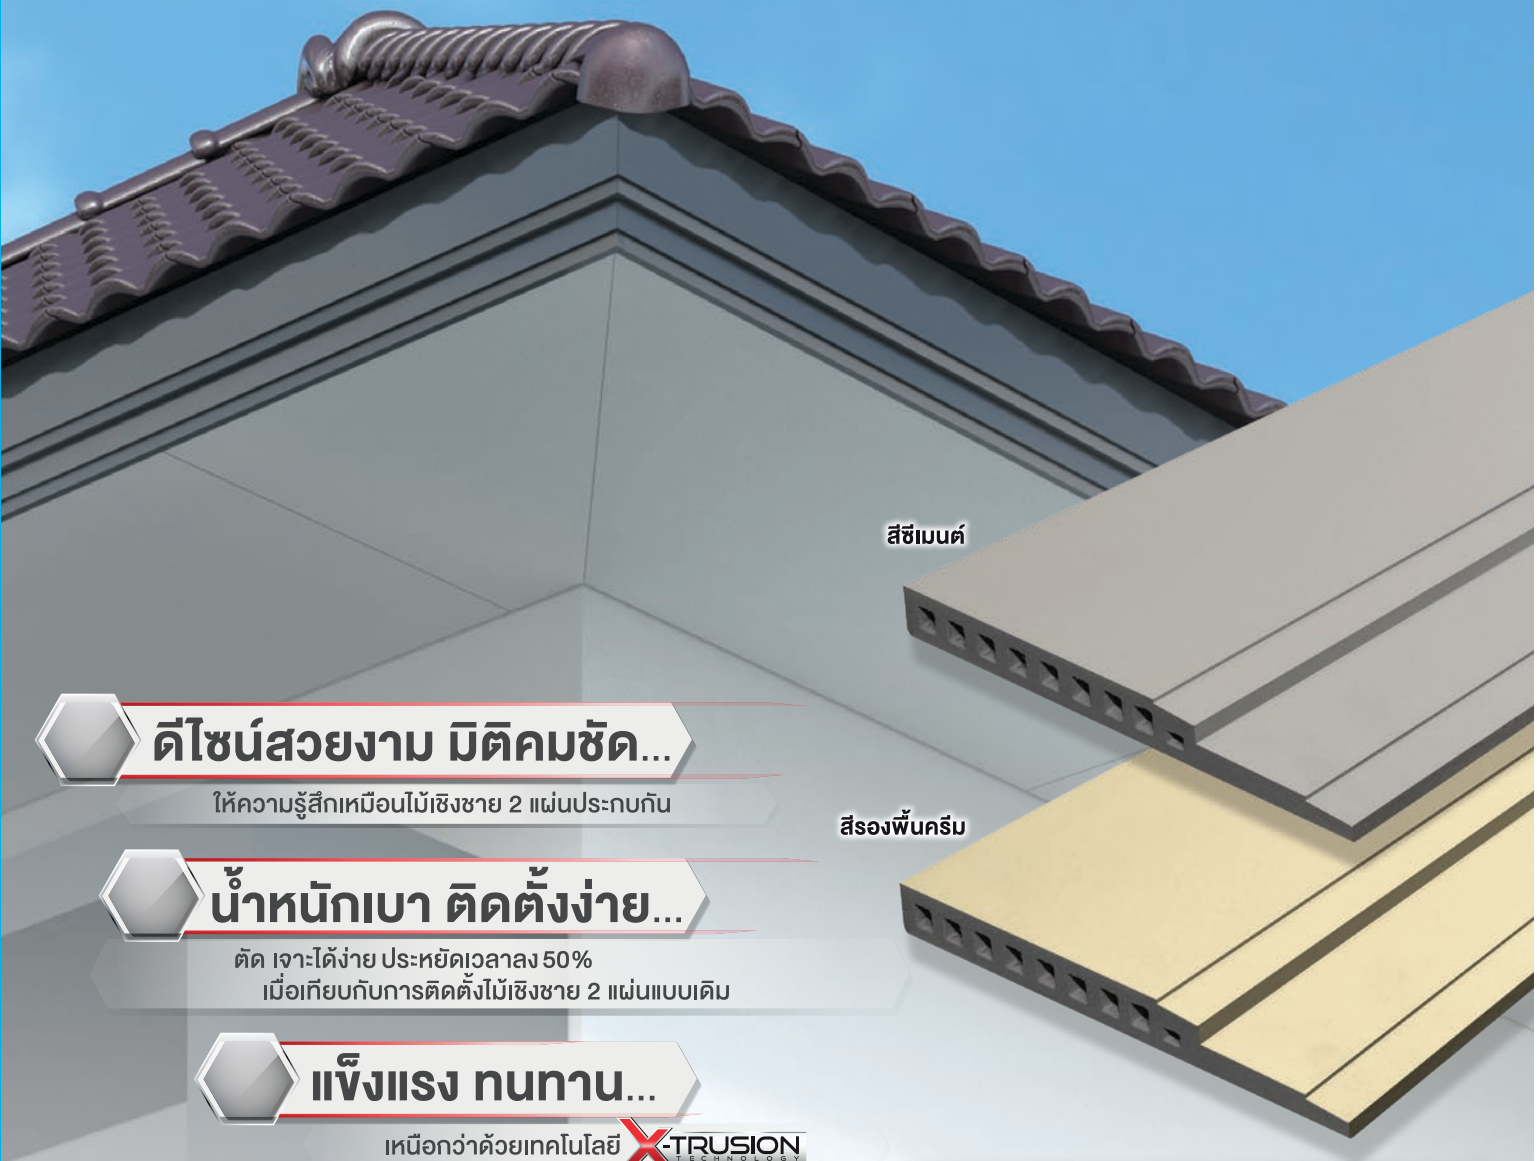

ดีไซน์สวยงาม มิติคมชัด...
ให้ความรู้สึกเหมือนไม้เชิงชาย 2 แผ่นประกบกัน


น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย...
ตัด เจาะได้ง่าย ประหยัดเวลาลง 50%
เมื่อเทียบกับการติดตั้งไม้เชิงชาย 2 แผ่นแบบเดิม

แข็งแรง ทนทาน...
เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี X-TRUSION TECHNOLOGY

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น./ม.)
23 x 300 x 2.4	18.4	0.33

วิธีการติดตั้ง ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ


1

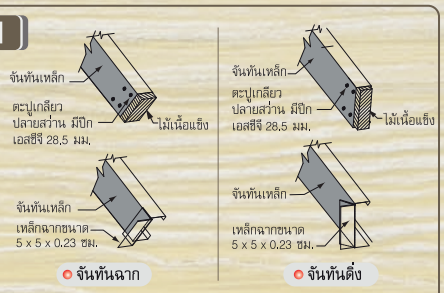

จันทันฉาก | จันทันตั้ง

ติดตั้งไม้ยาว 30 ซม.เข้ากับปลายจันทัน และยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. หรือใช้เหล็กฉากติดตั้งแบบตั้งฉากกับแนวจันทัน (รูปซ้าย) หรือติดตั้งแบบแนวตั้งกับแนวจันทัน (รูปขวา)

2




กรณีใช้เหล็กฉาก ปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จุดละ 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับเหล็กฉาก

กรณีใช้ไม้เนื้อแข็ง ปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ตะปูเกลียว ปลายแหลม 55 มม. จุดละ 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับไม้เนื้อแข็ง


คำแนะนำ : ควรจัดทำการยิงสกรูติดตั้ง ให้เกิดแรงกดได้ฉากลงบนไม้เชิงชาย เพื่อป้องกันการยิงสกรูแฉลบ

กรณีต้องการใช้ปืนลมยิงติดตั้งสินค้า

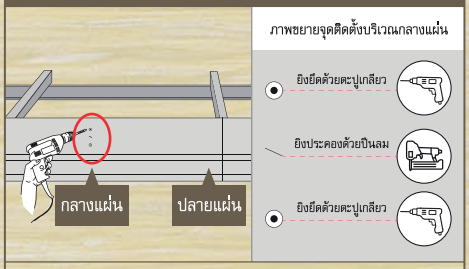

- ใช้ยิงประคองที่กลางแผ่นเท่านั้น ห้ามยิงที่ปลายแผ่นหัว-ท้าย หรือขอบบน-ล่าง เพราะอาจทำให้สินค้าแตกร้าวได้
- ต้องยิงยึดด้วยสกรูทุกครั้ง เพื่อความแข็งแรงในระยะยาว
- ห้ามใช้ตะปู และค้อนตอกตะปูเพื่องานติดตั้งไม้เชิงชาย

3

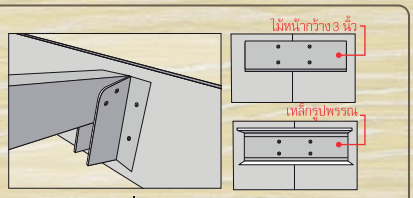


ภาพการต่อที่จันทัน | ภาพการต่อระหว่างจันทัน

กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ที่จันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ให้ใส่ประกับ 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว


กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ระหว่างจันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ใช้ไม้หน้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 30 ซม. ประกบด้านหลังบริเวณรอยต่อและยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. จำนวน 4 ตัว (ต้องทำการเจาะนำก่อน) หรือใช้เหล็กรูปพรรณ/โครงกัลวาไนซ์ C-74 และ U76 เอสซีจี แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว

4

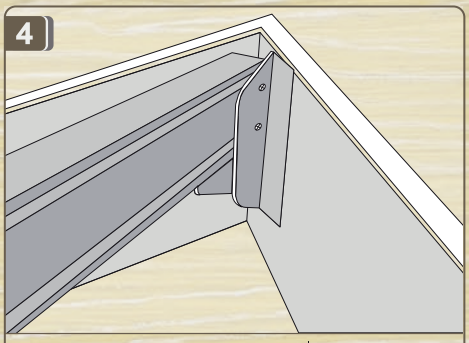

การเข้ามุมไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ให้ติดประกับที่ปลายจันทัน จำนวน 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จุดละ 2 ตัวต่อแผ่นประกับ

5

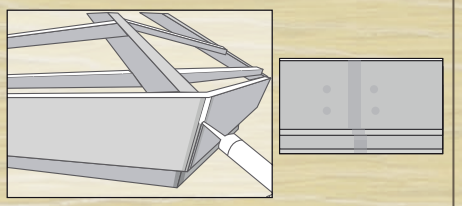


เก็บงานสี โดยการโป๊วหัวสกรู และรอยต่อ ด้วยกาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี แล้วทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย

ข้อแนะนำ

- ไม่แนะนำให้ใช้ไม้เชิงชาย เอสซีจี มารับน้ำหนักกดทับของแผ่นกระเบื้องหลังคา
- ไม่แนะนำให้ติดตั้งโครงสร้างฝ้าระบายอากาศเข้ากับไม้เชิงชาย เอสซีจี
- ระยะห่างจันทันเกิน 1 เมตร แนะนำให้ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี โดยใช้เหล็กรัดรอบ


วิธีการยก และเคลื่อนย้าย ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ที่หน้างาน

วิธีที่ถูก

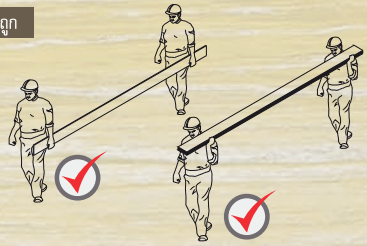


- การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ทำด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า
- ทุกครั้งที่จะทำการยกต้องใช้วิธีย่อตัวลง จับให้กระชับ แล้วใช้กำลังจากขายกขึ้น
- ควรจับห่างจากปลายไม้สังเคราะห์ เอสซีจี อย่างน้อย 30 ซม.

วิธีที่ผิด

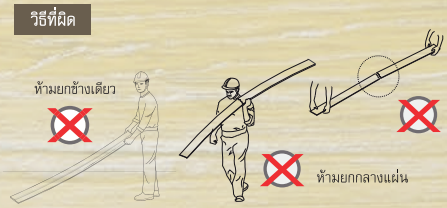

- วิธีการยกสินค้าขึ้นมาจากกองเก็บ ไม่ควรจับปลายแผ่นยกขึ้นด้วยข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียว
- การขนย้ายสินค้า ควรจับให้อยู่ในแนวตั้งจะช่วยลดการเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการขนย้ายได้

การเตรียมหน้างานก่อนติดตั้ง




- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม้สังเคราะห์ เอสซีจี อยู่ในสภาพที่แห้ง การทำให้แผ่นไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เปียก ไม่ช่วยให้การตอกตะปูง่ายขึ้น แต่อาจทำให้แผ่นไม้โก่งงอหรือแตกร้าวระหว่างการติดตั้งได้

อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาทับหัวตะปู แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วยกาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี หรือทาทับแผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี
- เป็นสีน้ำอะคริลิค 100% ให้ความสวย มันเงา แบบเนื้อไม้สังเคราะห์เดิม
- ขนาด 1 กก. / กระป๋อง มีครบทุกสีไม้ฝา
- สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค



สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

- ใช้ทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ให้มีความมันเงา เหมือนทาด้วยยูริเทนย้อมไม้ธรรมชาติ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- เป็นสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้าสูตรเงา 3 สี
- บรรจุ 3.785 ลิตร หนัก 3.5 กก./กระป๋อง



กาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี

- ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพาะ โดยไม่เกิดการยุบตัว
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- บรรจุ 310 มล. / หลอด



คำเตือน
- ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืน กิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคาร เหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

MHB-S-C41-C007-6011

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com