SCG

ผนังบังใบ เอสซีจี รุ่น โคเต้

สีสวย เพิ่มมิติลายเสี้ยนไม้ ให้งานดีไซน์โดดเด่น อย่างเป็นธรรมชาติ



สีวอร์มเกรย์



สีโคซี่บีช

COATÉ

Nature is pleased with simplicity

ผนังบังใบ เอสซีจี รุ่น โคเต้

SCG COATÉ

ทำสีสำเร็จจากโรงงาน

สีสวยได้มาตรฐานทุกแผ่น ลดระยะเวลาการทำงาน

ผนังสวยมีมิติ ด้วยลายเสี้ยนไม้ไล่เฉดสี

เพิ่มความเป็นธรรมชาติและโดดเด่น

สีสวยสไตล์โมเดิร์นมินิมอล ติดแน่นทนนาน

ด้วยเทคนิคการเคลือบสีพิเศษ สูตรเฉพาะจากเอสซีจี


งานเนี้ยบด้วยระบบคลิปล็อค


ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ใช้งานได้ทั้งงานผนังและฝ้า





Simply the wood

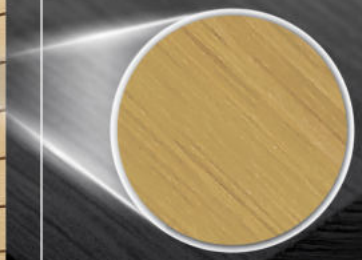

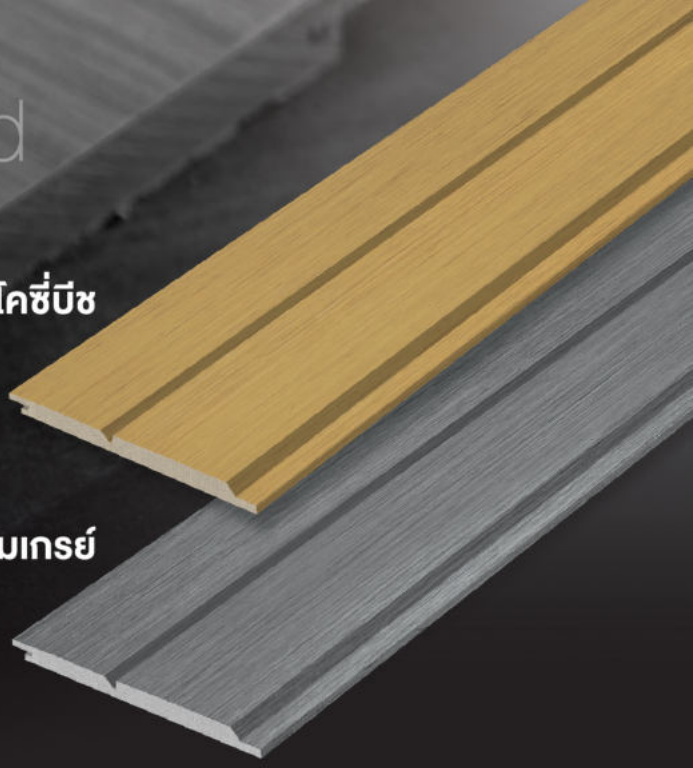

วัสดุ	ไฟเบอร์ซีเมนต์
ผิวสัมผัสและลวดลาย	ผิวเรียบ ลายเสี้ยนไม้
สี	สีโปร่งแสง โคซี่บีช และวอร์มเกรย์
ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	20 x 300 x 1.2
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	9.4
การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	1.75


*- ออกแบบการเก็บสีได้สวยเนียนเป็นธรรมชาติ ด้วยสีเก็บงานเฉพาะ
- เซาะร่อง 4 นิ้ว กลางแผ่น เซาะร่องสวยมีดีไซน์รูปคางหมู เอกลักษณ์เฉพาะเอสซีจี

บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่นำเสนอวัสดุตกแต่งที่เหมาะสม ออกแบบวิธีการติดตั้ง
รวมไปถึงการติดตั้งพร้อมรับประกันให้ลูกค้า รังสรรค์ความงามอันเป็นเอกลักษณ์
จาก DECAR by SCG ทีมงานมืออาชีพมาตรฐานเอสซีจี




วิธีการติดตั้ง ไม้ผนังบังใบ เอสซีจี รุ่น โคเต้

1




ติดตั้งโครงคร่าวให้มีระยะห่าง 50 ซม. โดยวัดจากระยะจุดกึ่งกลางโครงถึงจุดกึ่งกลางโครง บริเวณที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งรอยต่อผนังตกแต่ง ให้ติดตั้งเป็นโครงคร่าวคู่ แนะนำให้ใช้เหล็กกล่องหรือโครงกัลวาไนซ์ ขนาด 2 x 2 นิ้ว (50 x 50 มม.) หนา 1.6 - 2.3 มม. เป็นโครงคร่าว หรือกรณีติดตั้งกับผนังปูน ใช้โครงขนาด 1 x 2 นิ้วได้

2

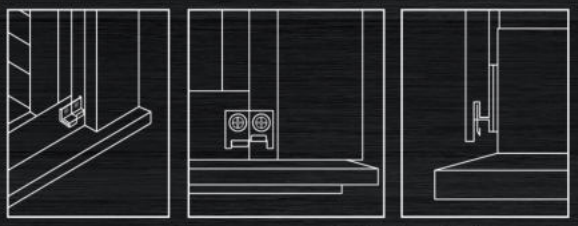


กำหนดแนวสำหรับติดคลิปล็อคแถวแรก ติดคลิปล็อคเข้ากับโครงคร่าวด้วยตะปูเกลียวหัวเวเฟอร์ ปลายสว่าน 13 มม. ติดคลิปล็อคทุกระยะโครงคร่าว และบริเวณรอยต่อแผ่นผนังตกแต่งที่ได้ติดตั้งโครงคร่าวคู่ไว้รับแล้วนั้น ให้ติดคลิปล็อคคู่ด้วยเช่นกัน

3

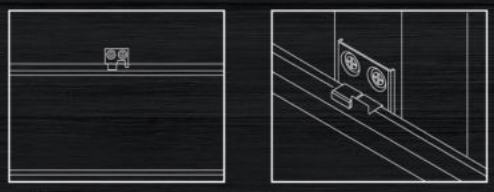

ติดตั้งผนังตกแต่งเข้ากับคลิปล็อคโดยให้ร่องด้านล่างของผนังตกแต่งเสียบเข้ากับปีกของคลิปล็อคทุกตัวที่ติดไว้

4




ติดคลิปล็อคแถวถัดไปทุกระยะโครงคร่าว โดยสอดขาคลิปล็อคเข้าด้านหลังของผนังตกแต่ง ให้ปีกคลิปล็อคเกี่ยวเข้ากับขอบบนของแผ่นผนังตกแต่งแล้วยิงยึดคลิปล็อคเข้ากับโครงคร่าว จากนั้นนำผนังตกแต่งแผ่นถัดๆ ไปมาติดตั้งด้วยวิธีเดียวกันไปเรื่อยๆ

5



ผนังตกแต่งแถวบนสุดให้ตัดแต่งความสูงแผ่นให้พอดีกับโครงคร่าวแล้วเจาะยึดปลายแผ่นผนังตกแต่งด้านบนเข้ากับโครงคร่าวด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก 32 มม. ทุกระยะโครงคร่าวแทนคลิปล็อคให้หัวตะปูเกลียวจม 1 - 2 มม. โดยตำแหน่งยิงยึดให้เว้นระยะ 30 มม. จากขอบด้านบน และให้ใส่แผ่น Shim ความหนาประมาณ 4 มม. ด้านหลังผนังตกแต่งตำแหน่งที่จะยิงยึดก่อนยิงโดยเว้นระยะจากโครงคร่าวลงมา 20 มม.

การติดตั้งงานฝ้าและงาน bird box

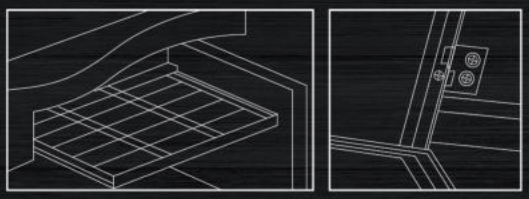

- **ติดตั้งงานฝ้า** ใช้โครงคร่าวหลักระยะห่างไม่เกิน 150 ซม. และโครงคร่าวรอยระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. เสริมโครงหลักด้วยเหล็กฉนาดเดียวกัน เชื่อมเข้ากับเหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 3 มม. ยึดด้วย Anchor Bolt M6 ทั้ง 2 ข้างเข้ากับพื้นคอนกรีต ผนังคอนกรีตด้านข้าง ทำการเชื่อมเหล็กฉากเข้ากับโครงหลัก ยึดคลิปล็อคเข้ากับโครงเหล็กด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน 13 มม. 2 ตัว และยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน 32 มม. 1 ตัว เข้าที่บังใบที่โครงที่สองถัดจากปลายแผ่น
- **งาน bird box** หรืองานฝ้าใต้หลังคาทรงจั่วที่เล้อยมาถึงผนัง ให้ยิงตะปูเกลียวยึดบริเวณบังใบเพื่อป้องกันแผ่นสไลด์ตัวลง ตำแหน่งเจาะยึดแนวเดียวกันกับคลิปล็อค โดยไม้ฝา 1 แผ่นให้ยิงยึดบริเวณบังใบเพิ่มอย่างน้อย 2 ตำแหน่ง

การเก็บขอบรอยตัด การเก็บงานและซ่อมสี



- เก็บงานหัวตะปูด้วย RTB Filler ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วใช้ผู้กันปลายแหลมแต้มสีพื้นทาก่อน 1 เที่ยว ตามด้วยสีแต่งลายไม้ทาทับ 1-2 เที่ยว บริเวณที่เป็นปิดหัวตะปูเกลียวให้ทั่ว กรณีมีรอยกะเทาะรอยชุดขีดที่ตัวแผ่นลึกถึงเนื้อไม้ ใช้สีพื้นและสีแต่งลายไม้ทาบริเวณที่มีรอยกะเทาะ หรือรอยชุดขีดให้ทั่ว ก่อนใช้ผ้าแห้งเช็ดออกทันที
- เก็บตรงรอยตัดด้วยกระดาษทรายละเอียด ทาสีเก็บงานไม้บริเวณรอยตัด 1 - 2 รอบ จนสีกลมกลืนกันตามต้องการ ปล่อยให้แห้งประมาณ 30 - 60 นาที
  *ทุกรอยตัดที่ไม่มีการทาสีเก็บงานไม้ จะทำให้น้ำซึมเข้าไม้ฝาตามรอยตัด ทำให้สีลอกล่อนได้
- รอยต่อแผ่น เว้นร่อง 3 - 5 มม. แล้วยาแนวด้วย กาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี ยาวตลอดแนว

คำเตือน

- ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • หากติดตั้งในพื้นที่สูงเกิน 10 เมตร ต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ และให้การรับรอง

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืน กิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-C021/6505 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME | SCG HOME EXPERIENCE | SCG HOME บุญถาวร | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
www.decaarbyscg.com, www.facebook.com/DECAARbySCG
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome