SCG

ใหม่

บัวผนัง เอสซีจี



- **สวยเนียน เฉียบคม** ไร้รอยแตกร้าว ได้มาตรฐานทุกแผ่น
- **น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย** ด้วยระบบพุก-สกรู (Dry Process)
- **แข็งแรง ทนทาน** ด้วยเทคโนโลยี X-TRUSION TECHNOLOGY

ใหม่


บัวผนัง เอสซีจี

รุ่น	ขนาด กว้างxยาวxหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
SG10	10 x 300 x 5	12.8	ซีเมนต์
S10	10 x 300 x 5	13.3	ซีเมนต์
S15	15 x 300 x 5	17.4	ซีเมนต์
S20	20 x 300 x 5	22.9	ซีเมนต์


บัวผนัง เอสซีจี เป็นบัวสำเร็จรูปทำจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผ่านการผลิตอย่างได้มาตรฐาน ผิวสวยเนียนเรียบเฉียบคมในทุกมิติ ไร้รอยแตกร้าวลายงา มีน้ำหนักเบา ตัดเจาะง่าย ติดตั้งง่ายด้วยระบบพุก-สกรู (Dry Process) ทั้งรวดเร็ว สะอาด ไม่ต้องกรอกปูน และไม่ต้องแทงเหล็กให้เสี่ยงต่อการรั่วทะลุของผนัง ช่วยลดงานซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นได้

การติดตั้งบัวผนัง เอสซีจี

วิธีการติดตั้ง

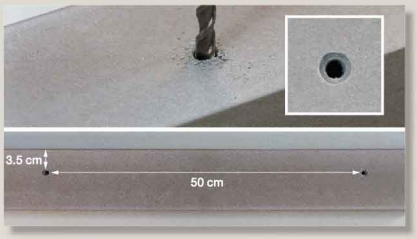

1. เจาะรูติดตั้งบัว วัดจากขอบบนลงมา 3.5 ซม. และไม่ต่ำกว่า 10 ซม.จากปลายแผ่น โดยใช้ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 7 มม. เจาะแบบไม่กระแทกป้องกันบัวผนังแตก เจาะให้ทะลุ แล้วใช้ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 10 มม. เจาะคว้านที่หัวลึก 5 มม. เพื่อฝังหัวตะปูเกลียว เจาะทุก ๆระยะ 50 ซม.

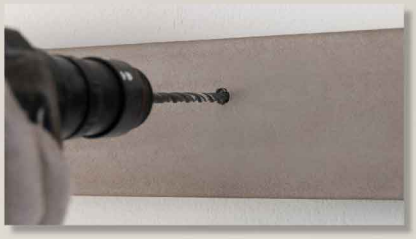

2. ตีเต๊า ทาบบัวบนผนัง ใช้สว่านโรตารีเจาะปูนตามรูบัวที่เจาะไว้ด้วยดอกเจาะคอนกรีตขนาด 6.5 มม. โดยระวังอย่าให้หัวสว่านไปกระแทกที่บัวเด็ดขาด



3. นำตะปูเกลียวปลายแหลมเบอร์ 10 ยาว 3 นิ้ว ใส่พุกพลาสติกเบอร์ 7 แล้วนำไปตอกใส่ผนังที่เจาะไว้ ใช้ค้อนตอกพุกเข้าไปในผนังให้เกือบสุด เหลือไว้ 1-2 ซม.



4. ใช้สว่านไขให้แน่นจนพุกเบ่งตัว หัวตะปูเกลียวจะฝังลงไป 2 มม. ตามภาพ



5. การเก็บหัวตะปูเกลียว ใช้วัสดุโป๊วเก็บรอยที่รูติดตั้ง ทิ้งให้แห้ง แล้วใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเสมอผิวบัว



6. เก็บรอยต่อระหว่างบัวและผนังด้วยกาวยาแนวโพลียูริเทน สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ทั้งด้านบนและด้านล่างชิ้นบัว และเก็บรอยต่อระหว่างชิ้นบัวด้วยกัมกรีด เอสซีจี โดยเว้นร่อง 3 มม. ยาแนวด้วยกัมกรีดแล้วทิ้งให้แห้ง 24 ชม. ทาทับด้วยวัสดุโป๊ว

วิธีการเข้ามุม



ตัดบัวเพื่อเข้ามุม 45 องศา เว้นร่อง 3 มม. แล้วยาแนวด้วยกัมกรีด เอสซีจี ทาทับด้วยวัสดุโป๊ว ส่วนเข้ามุมขัดตกแต่งและเก็บงานให้เรียบร้อย

วิธีการเก็บด้านข้าง



ใช้ปูนทรายผสมให้เข้ากันแล้วนำมาใส่ที่ร่องของบัวให้เต็มด้วยเกรียงใบโพธิ์ แล้วเก็บงานให้เรียบร้อยตามวิธีการของงานปูน

วิธีการทาสี



แนะนำให้ใช้สีรองพื้นทาก่อน 1 รอบ แล้วใช้สีน้ำอะคริลิคสำหรับทาภายนอก ทา 2 รอบ เพื่อให้สีติดแน่นทนนาน

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้สีน้ำมันกับวัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์

คำเตือน
- ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
- ผลิตภัณฑ์มีสีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืน กิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคาร เหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

MHB-S-C41-C008-6111 • สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com