ยิปซัม
ตราช้าง
Siam Gypsum

ZERVEboard

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปซ่อนกรอบสำหรับฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ

เซิร์ฟบอร์ด ตราช้าง



elephant Zine D

elephant Zine D

ZERVEboard

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปซ่อนกรอบสำหรับฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ

เซิร์ฟบอร์ด ตราช้าง

ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบภายในอาคาร หรือบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปไม่สามารถเปิดฝ้าขึ้นไปด้านบนได้เช่นเดียวกับระบบฝ้าเพดานที-บาร์ ที่สามารถเปิดได้ทุกแผ่น ดังนั้นหากต้องการเปิดฝ้าเพดานเพื่อใช้งานด้านบน ตัวอย่าง เช่น การตรวจสอบ ปรับปรุง หรือซ่อมแซมหากเกิดปัญหาในบริเวณที่มีแนวท่องานระบบผ่าน บริเวณที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดาน หรือ บริเวณที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ จำเป็นต้องมีช่องเปิดเพื่อการใช้งานเฉพาะจุดที่สามารถเปิดปิดได้สะดวก โดยไม่ทำให้ฝ้าเพดานเสียหาย

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปซ่อนกรอบ เซิร์ฟบอร์ด ตราช้าง เป็นช่องสำหรับเปิดเซอร์วิสด้านบนของฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มม. ที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับฝ้าเพดานได้ทุกตำแหน่งภายในอาคารโดยไม่รบกวนสายตา สามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับการออกแบบตกแต่งภายในอาคารและบริเวณที่ใช้งาน ได้แก่ แบบสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือแบบสี่เหลี่ยมมุมมน แบบชนิดมาตรฐานสำหรับการใช้งานในห้องทั่วไปหรือแบบทนชื้นสำหรับใช้งานในห้องน้ำหรือห้องครัวที่มีความชื้นสูง แต่ละชุดประกอบด้วยแผ่นปิดและกรอบ


นอกจากนี้ยังมีแบบสั่งผลิตพิเศษ (Tailor made) เพื่อการใช้งานเฉพาะ โดยสามารถเลือกขนาดกว้างและยาวของช่องเปิด รูปแบบของบานเปิด ชนิดของแผ่นฝ้ายิปซัม และรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน






คุณสมบัติ

- ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา เนื่องจากเป็นชุดสำเร็จรูปที่สามารถนำไปติดตั้งหน้างานได้ทันที
- ได้ช่องเซอร์วิสที่สวยงาม เรียบสนิทไม่เห็นกรอบ กลมกลืนฝ้าเพดานฉาบเรียบ
- เปิดปิดง่าย แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุคุณภาพสูง
- เพิ่มเติมช่องเปิดให้กับฝ้าเพดานเดิมได้โดยไม่จำเป็นต้องรื้อฝ้าทั้งหมด
- วางตำแหน่งได้ทุกที่โดยไม่รบกวนสายตา










ชนิดของแผ่นมุมฉาก	ขนาดของช่องเซอร์วิส (กว้างxยาว)	ขนาดของกรอบ (กว้างxยาว)
เซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน ZERVEboard Standard	300x300 มม.	500x500 มม.
	450x450 มม.	650x650 มม.
	600x600 มม.	800x800 มม.
	600x1200 มม.	800x1400 มม.
เซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น ZERVEboard MoistBloc	300x300 มม.	500x500 มม.
	450x450 มม.	650x650 มม.
	600x600 มม.	800x800 มม.
	600x1200 มม.	800x1400 มม.

ชนิดของแผ่นมุมมน	ขนาดของช่องเซอร์วิส (กว้างxยาว)	ขนาดของกรอบ (กว้างxยาว)
เซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน ZERVEboard Standard	450x450 มม.	650x650 มม.
	600x600 มม.	800x800 มม.
เซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น ZERVEboard MoistBloc	450x450 มม.	650x650 มม.
	600x600 มม.	800x800 มม.

โปรดสังเกตสัญลักษณ์ "ของแท้" บนสินค้าทุกชิ้น

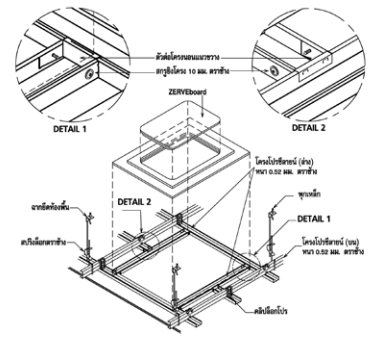

วิธีการติดตั้ง ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป เซิร์ฟบอร์ด ตราช้าง

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการติดตั้ง

1. โครงคร่าว โปร ซีลายน์ (Pro C-Line) ตราช้าง เฉพาะจุดเสริมรอบรอยต่อระหว่างฝ้ายิปซัมและกรอบช่องเปิด
2. ตัวต่อโครงนอนแนวขวาง (Pro Cross Clip) ที่ปลายทั้งสองข้างของโครงคร่าวทุกจุดที่เพิ่มแนวโครง
3. สกรูยิงโครงคร่าวยิปซัม ขนาด 10 มม.
4. สกรูยิงแผ่นยิปซัม ขนาด 25 มม.
5. เทปผ้ายิปซัมปิดรอยต่อ
6. ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่ พลาส

* หมายเหตุ: ปริมาณอุปกรณ์ประกอบขึ้นอยู่กับระยะโครงและขนาดของช่องเปิด

ขั้นตอนการติดตั้ง



1. กำหนดตำแหน่งของช่องเซอร์วิสบนโครงคร่าวฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ โดยเลือกขนาดของช่องเปิดให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน
2. เสริมโครงคร่าว โปร ซีลายน์ (Pro C-Line) ตราช้าง ตามแนวเส้นรอบรูปตรงตำแหน่งรอยต่อระหว่างฝ้ายิปซัมและกรอบช่องเปิด (กรณีติดตั้งภายหลังและต้องมีการตัดโครงคร่าวหลัก ต้องเพิ่มชุดอุปกรณ์แขวนตรงปลายโครง เพื่อความแข็งแรง)
3. ยึดชิ้นกรอบติดกับโครงคร่าว โปร ซีลายน์ (Pro C-Line) ตราช้าง โดยใช้สกรูดำ ระยะห่างไม่เกิน 100 มม. ตลอดแนวเส้นรอบรูป
4. ปิดเทปผ้าบริเวณรอยต่อ ฉาบปิดรอยต่อและหัวสกรูด้วยปูนฉาบรอยต่อ อีซี่ พลาส
5. ใส่บานแผ่นปิดเข้าทางช่องเปิดด้านล่าง และหมุนวางลงบนกรอบให้สนิท

ยิปซัม ตราช้าง
Siam Gypsum

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกสินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
GypsumTraChangTH

SCG Contact Center 02 586 2222

089-988-5005 สายด่วนช่างยิปซัม

สามารถหาซื้อได้ที่ร้านยิปซัมเอ็กซ์เพรส GYPSUM EXPRESS ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามยิปซัม SCG HOME SOLUTION HOME MART SCG Authorized Dealer SCG Authorized Dealer และร้านวัสดุก่อสร้าง