

ไม้อัด DD ดีดี

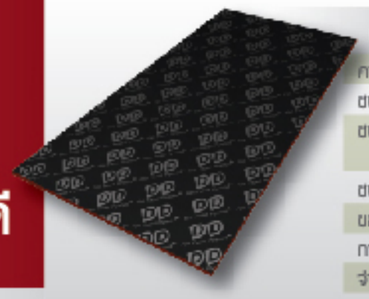

ดีดี DD	
ความหนา :	15 mm.,20 mm.
ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ กันน้ำ
ชนิดของไส้ไม้ :	ไส้ไม้ รีไซเคิล (Recycle) ปิดผิวด้านบน-ล่าง ด้วยวีเนียร์ ไม้ป๊อปล่าร์
ชนิดของกาว :	กาว เมลามีน (melamine WBP) กันน้ำ
ขอบข้าง :	พ่นสีกันน้ำ สีแดง
การใช้งาน :	เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	1-3 ครั้ง

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม ดีดี
(Film Faced Plywood : DD)
ขนาด 1220 x 2440 mm.
(4x8 ft)

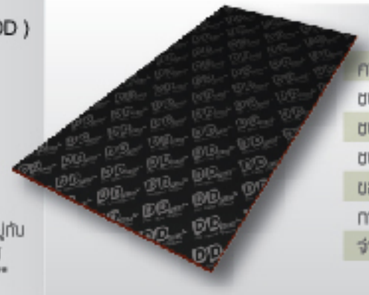

ดีดี พลัส DD PLUS	
ความหนา :	15 mm.,20 mm.
ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ กันน้ำ
ชนิดของไส้ไม้ :	ไส้ไม้ป๊อปล่าร์
ชนิดของกาว :	กาว เมลามีน (melamine WBP) กันน้ำ
ขอบข้าง :	พ่นสีกันน้ำ สีแดง
การใช้งาน :	เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	1-3 ครั้ง

***หมายเหตุ
จำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้ การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ ***

การเก็บรักษา

ควรทำความสะอาดทุกครั้งก่อนเก็บรักษา แผ่นควรถูกจัดเรียงให้อยู่เหนือพื้นบนชั้นรับน้ำหนัก ควรคว่ำด้านหน้าเข้าหากัน และด้านหลังเข้าหากันสลับกันไป เพื่อป้องกันความเสียหายจากหัวน็อต และอื่นๆ ถ้าผิวเปียกน้ำอย่าทำให้แห้งอย่างรวดเร็วเกินไป

การใช้งานและการบำรุงรักษา

- การบิดรูจากการใช้งาน รูใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ควรได้รับการอุด เพื่อป้องกันน้ำเข้า ซึ่งจะทำให้เกิดการบวมรอบๆรูเหล่านั้นได้
- การบิดขอบ ทางโรงงานได้ทำการอุดขอบไม้ของไม้เคลือบฟิล์มอย่างเรียบร้อย ตามมาตรฐานแล้ว และมีความสำคัญคือที่ขอบของไม้จะต้องมีการอุดอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เมื่อมีการตัดขอบด้านใดก็ตาม ควรใช้สีกันน้ำ ,Flintkote (ฟลินท์โค้ท) หรือเคลือบยูรีเทน ทาขอบอยู่เสมอ เพื่อกันน้ำซึมเข้า

การทำความสะอาด และซ่อมแซม

เพื่อการใช้งานตามอายุการใช้งานอย่างสมบูรณ์ ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานซึ่งทำได้โดยการเช็ดด้วยน้ำยาขจัดคราบ หรือน้ำสะอาดหรือแปรง ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องขัดแต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับผิวหน้า ห้ามใช้แปรงโลหะหรือเครื่องขัดโลหะในการทำจัดคราบคอนกรีต

คิดถึงไม้อัดคุณภาพ คิดถึงไม้อัดลานนา

ไม้อัด Lanna ลานนา

Lanna PRO
Pioneer @SB Malaysia

นวัตกรรมใหม่

LANNA PRO / PIONEER OSB MALAYSIA
สุดยอดวัสดุไม้อัดเคลือบฟิล์ม ปฏิวัติวงการก่อสร้าง ที่เคยรู้จัก ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ตั้งแต่งานฐานรากจนถึงงานอาคารสูง



- PHENOLIC 100% กาวกาบนอกกันน้ำชนิดพิเศษ ฟีโนลิกแท้ (Phenolic 100%)
- E 22°C ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ผ่านการทดสอบมาตรฐานยุโรป EN 120 Super EO
- เนื้อผิวฟิล์มเคลือบกันน้ำ มาตรฐานยุโรป
- PEFC วัตถุดิบจากไม้เนื้อแข็ง ป่าปลูก ที่ได้รับการรับรองการจัดการ
- แข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นสูง และรับน้ำหนักได้ดี
- ได้ผิวคอนกรีตเรียบเนียน
- ลดต้นทุนและเพิ่มจำนวนครั้ง ในการเทแบบ งานก่อสร้าง

NEW PRODUCT


ไม้อัดเคลือบฟิล์ม Lanna ลานนา








เหมาะสำหรับใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทตั้งแต่งานฐานรากจนถึงงานอาคารสูง ไม้อัดเคลือบฟิล์มลานนามีหลากหลายคุณภาพให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานในทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการใช้งาน และความปราณีตของงานที่ผู้ใช้ต้องการโดยเฉพาะ ไม้อัดเคลือบฟิล์มลานนาซุปเปอร์พลัสเป็นไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้มาตรฐาน เราได้คัดสรรวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพเท่านั้น เพื่อให้ไม้อัดเคลือบฟิล์มลานนาซุปเปอร์พลัสมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

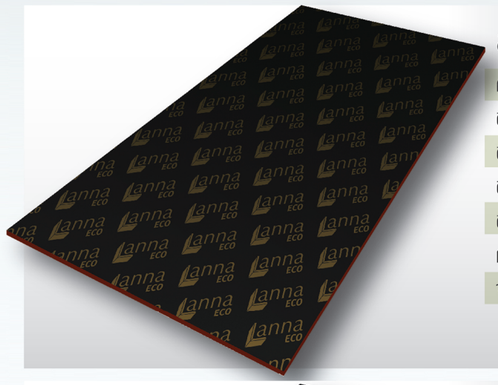


ลานนา อีโค่ LANNA ECO

ความหนา :	15 mm.
ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ กันน้ำ
ชนิดของไส้ไม้ :	ไส้ไม้ป๊อปล่าร์
ชนิดของกาว :	กาว เมลามีน (melamine WBP) กันน้ำ
ขอบข้าง :	พ่นสีกันน้ำ สีน้ำตาล
การใช้งาน :	เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	3-4 ครั้ง

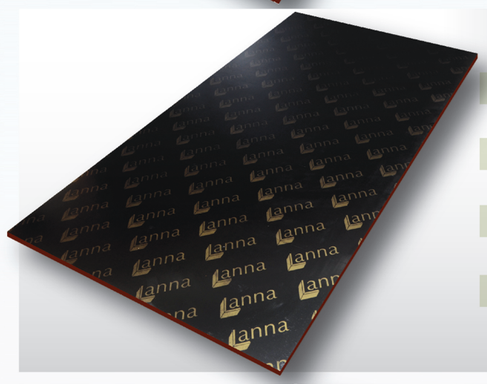


ลานนา LANNA

ความหนา :	15 mm.
ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ กันน้ำ
ชนิดของไส้ไม้ :	ไส้ไม้ป๊อปล่าร์
ชนิดของกาว :	กาว เมลามีน (melamine WBP) กันน้ำ
ขอบข้าง :	พ่นสีกันน้ำ สีน้ำตาล
การใช้งาน :	เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	3-4 ครั้ง

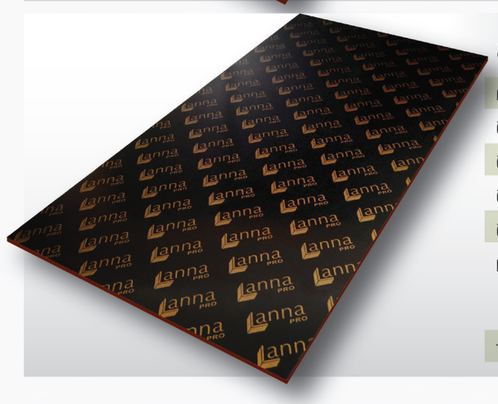


ลานนา โปร LANNA PRO

ความหนา :	15 mm., 20 mm.
ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ กันน้ำ
ชนิดของไส้ไม้ :	ไส้ไม้ป๊อปล่าร์
ชนิดของกาว :	กาว เมลามีน (melamine WBP) กันน้ำ
ขอบข้าง :	พ่นสีกันน้ำ สีน้ำตาล
การใช้งาน :	– เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง หรืออาคารสูง – เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปราณีตของพิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	5-7 ครั้ง

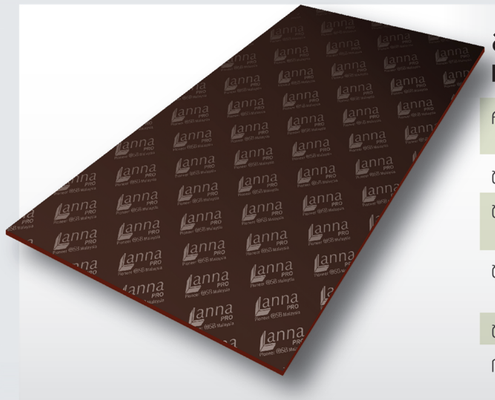


ลานนา โปร ไพโอเนียร์ โอเอสบี LANNA PRO /PIONEER OSB MALAYSIA

ความหนา :	10 mm.,13 mm.,15 mm., 20 mm. เคลือบฟิล์มหน้าเดียวและ 2 หน้า
ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มน้ำตาล กันน้ำ มาตรฐานยุโรป
ชนิดของไส้ไม้ :	OSB (ไม้เนื้อแข็ง ป่าปลูก) มีความทนทาน แข็งแรงกว่าไม้อัด 3 เท่า
ชนิดของกาว :	กาวฟีโนลิกแท้ (Phenolic 100%) เกรด Super E0 ปลอดสารพิษ ไม่มีกลิ่นฉุน
ขอบข้าง :	พ่นสีกันน้ำ สีเขียว
การใช้งาน :	– เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง หรืออาคารสูง – เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปราณีตของพิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	5-8 ครั้ง

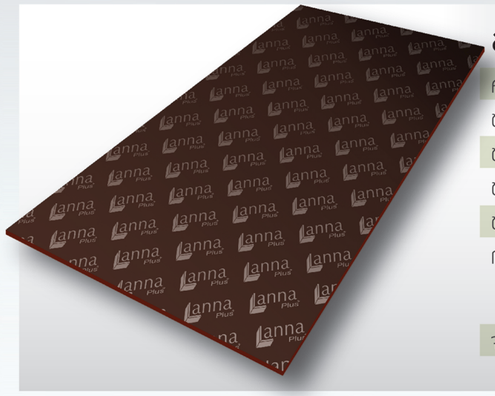

ลานนา พลัส LANNA PLUS


ความหนา :	15 mm., 20 mm.
ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มน้ำตาล กันน้ำ มาตรฐานยุโรป
ชนิดของไส้ไม้ :	ไส้ไม้เบญจพรรณ
ชนิดของกาว :	กาวฟีโนลิก (Phenolic WBP) กันน้ำคุณภาพสูง
ขอบข้าง :	พ่นสีกันน้ำ สีเขียว
การใช้งาน :	– เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง หรืออาคารสูง – เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปราณีตของพิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	10-15 ครั้ง

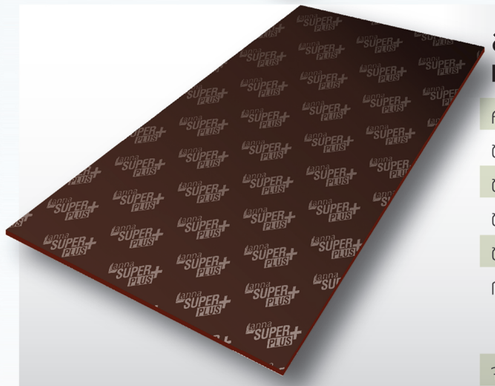

ลานนา ซุปเปอร์พลัส LANNA SUPER PLUS

ความหนา :	15 mm., 20 mm.
ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มน้ำตาล กันน้ำ มาตรฐานยุโรป
ชนิดของไส้ไม้ :	ไส้ไม้เบญจพรรณ เกรดเนื้อแข็งคุณภาพสูง
ชนิดของกาว :	กาวฟีโนลิก (Phenolic WBP) กันน้ำคุณภาพสูง
ขอบข้าง :	พ่นสีกันน้ำ สีเทา
การใช้งาน :	– เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง หรืออาคารสูง – เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปราณีตของพิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	15-25 ครั้ง



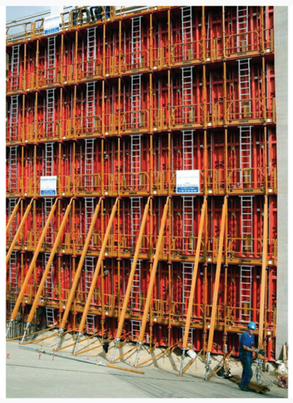







***หมายเหตุ: จำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้ การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ