

มอก.219-2524

ID NO: 041-014
Made from Reused Materials/Waste Materials

- มาตรฐาน มอก. 219-2524, มาตรฐานฉลากสีเขียว ID NO: 041-014 จากประเทศสิงคโปร์ และมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
- พื้นผิวเรียบ สวยงาม คงทน
- แผ่นหลากหลายประเภท เลือกใช้ตรงความต้องการ

Gyproc™ Gypsum Board


แผ่นยิปซัม ยิปรอค

Gyproc
SAINT-GOBAIN
Inspiring Gypsum Interiors

แผ่นยิปซัม ต้อง ยิปรอค

แผ่นยิปซัม ยิปรอค จาก **ยิปรอค** ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล ส่วนประกอบสำคัญคือแกนกลางของแผ่นยิปซัมเป็นเนื้อปูนยิปซัม ปิดทับด้วยกระดาษชนิดเหนียวพิเศษทั้งสองด้านจึงทนทานต่อการใช้งาน มีคุณสมบัติไม่ติดไฟเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี และมีพื้นผิวที่เนียนเรียบสม่ำเสมอ ช่วยให้ได้ผลงานสวยงาม เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานและผนังภายใน แผ่นยิปซัม **"ยิปรอค"** จึงมีคุณสมบัติเด่นเหนือกว่าวัสดุแผ่นเรียบชนิดอื่น

ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้บุกเบิกการผลิตแผ่นยิปซัมรายแรกของประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่า **ยิปรอค** เป็นผู้ชำนาญเรื่องยิปซัมทั้งระบบอย่างแท้จริง ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตที่เริ่มด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการผลิต การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนส่งออกจำหน่ายทุกครั้ง

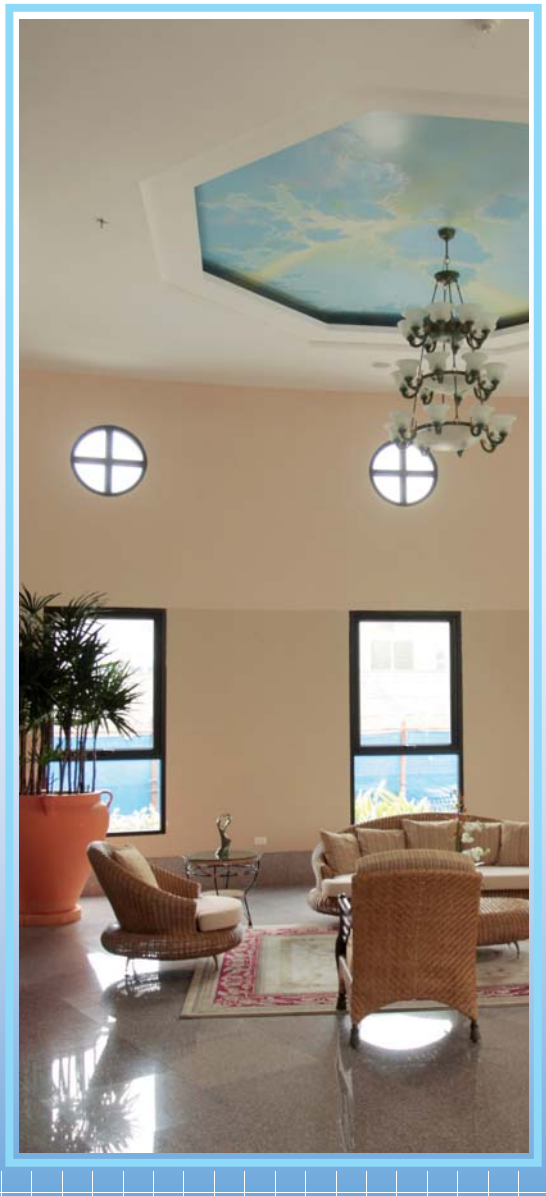

ลักษณะขอบแผ่นยิปซัมยิปรอคกับการเลือกใช้งาน

ลักษณะของขอบแผ่นยิปซัมยิปรอคได้รับการออกแบบให้สะดวกต่อการเลือกใช้งานแต่ละประเภท การพิจารณาเลือกใช้ชนิดที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการทำงาน และได้ผลงานที่สวยงามยิ่งขึ้น

แผ่นยิปซัมชนิดขอบเรียบ SE (Square Edge)



เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานชนิด T-Bar และงานผนังภายในที่ไม่ต้องฉาบรอยต่อ


แผ่นยิปซัมชนิดขอบลาด RE (Recessed Edge)



เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานชนิดฉาบเรียบหรืองานผนังภายใน ซึ่งจำเป็นต้องมีการฉาบรอยต่อ

- งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ความหนาแผ่นยิปซัม 9, 12, 15 มม.
- งานผนังภายใน ความหนาแผ่นยิปซัม 12, 15, 18* มม.

*ขนาด 18 มม. มีเฉพาะแผ่นชนิดธรรมดา

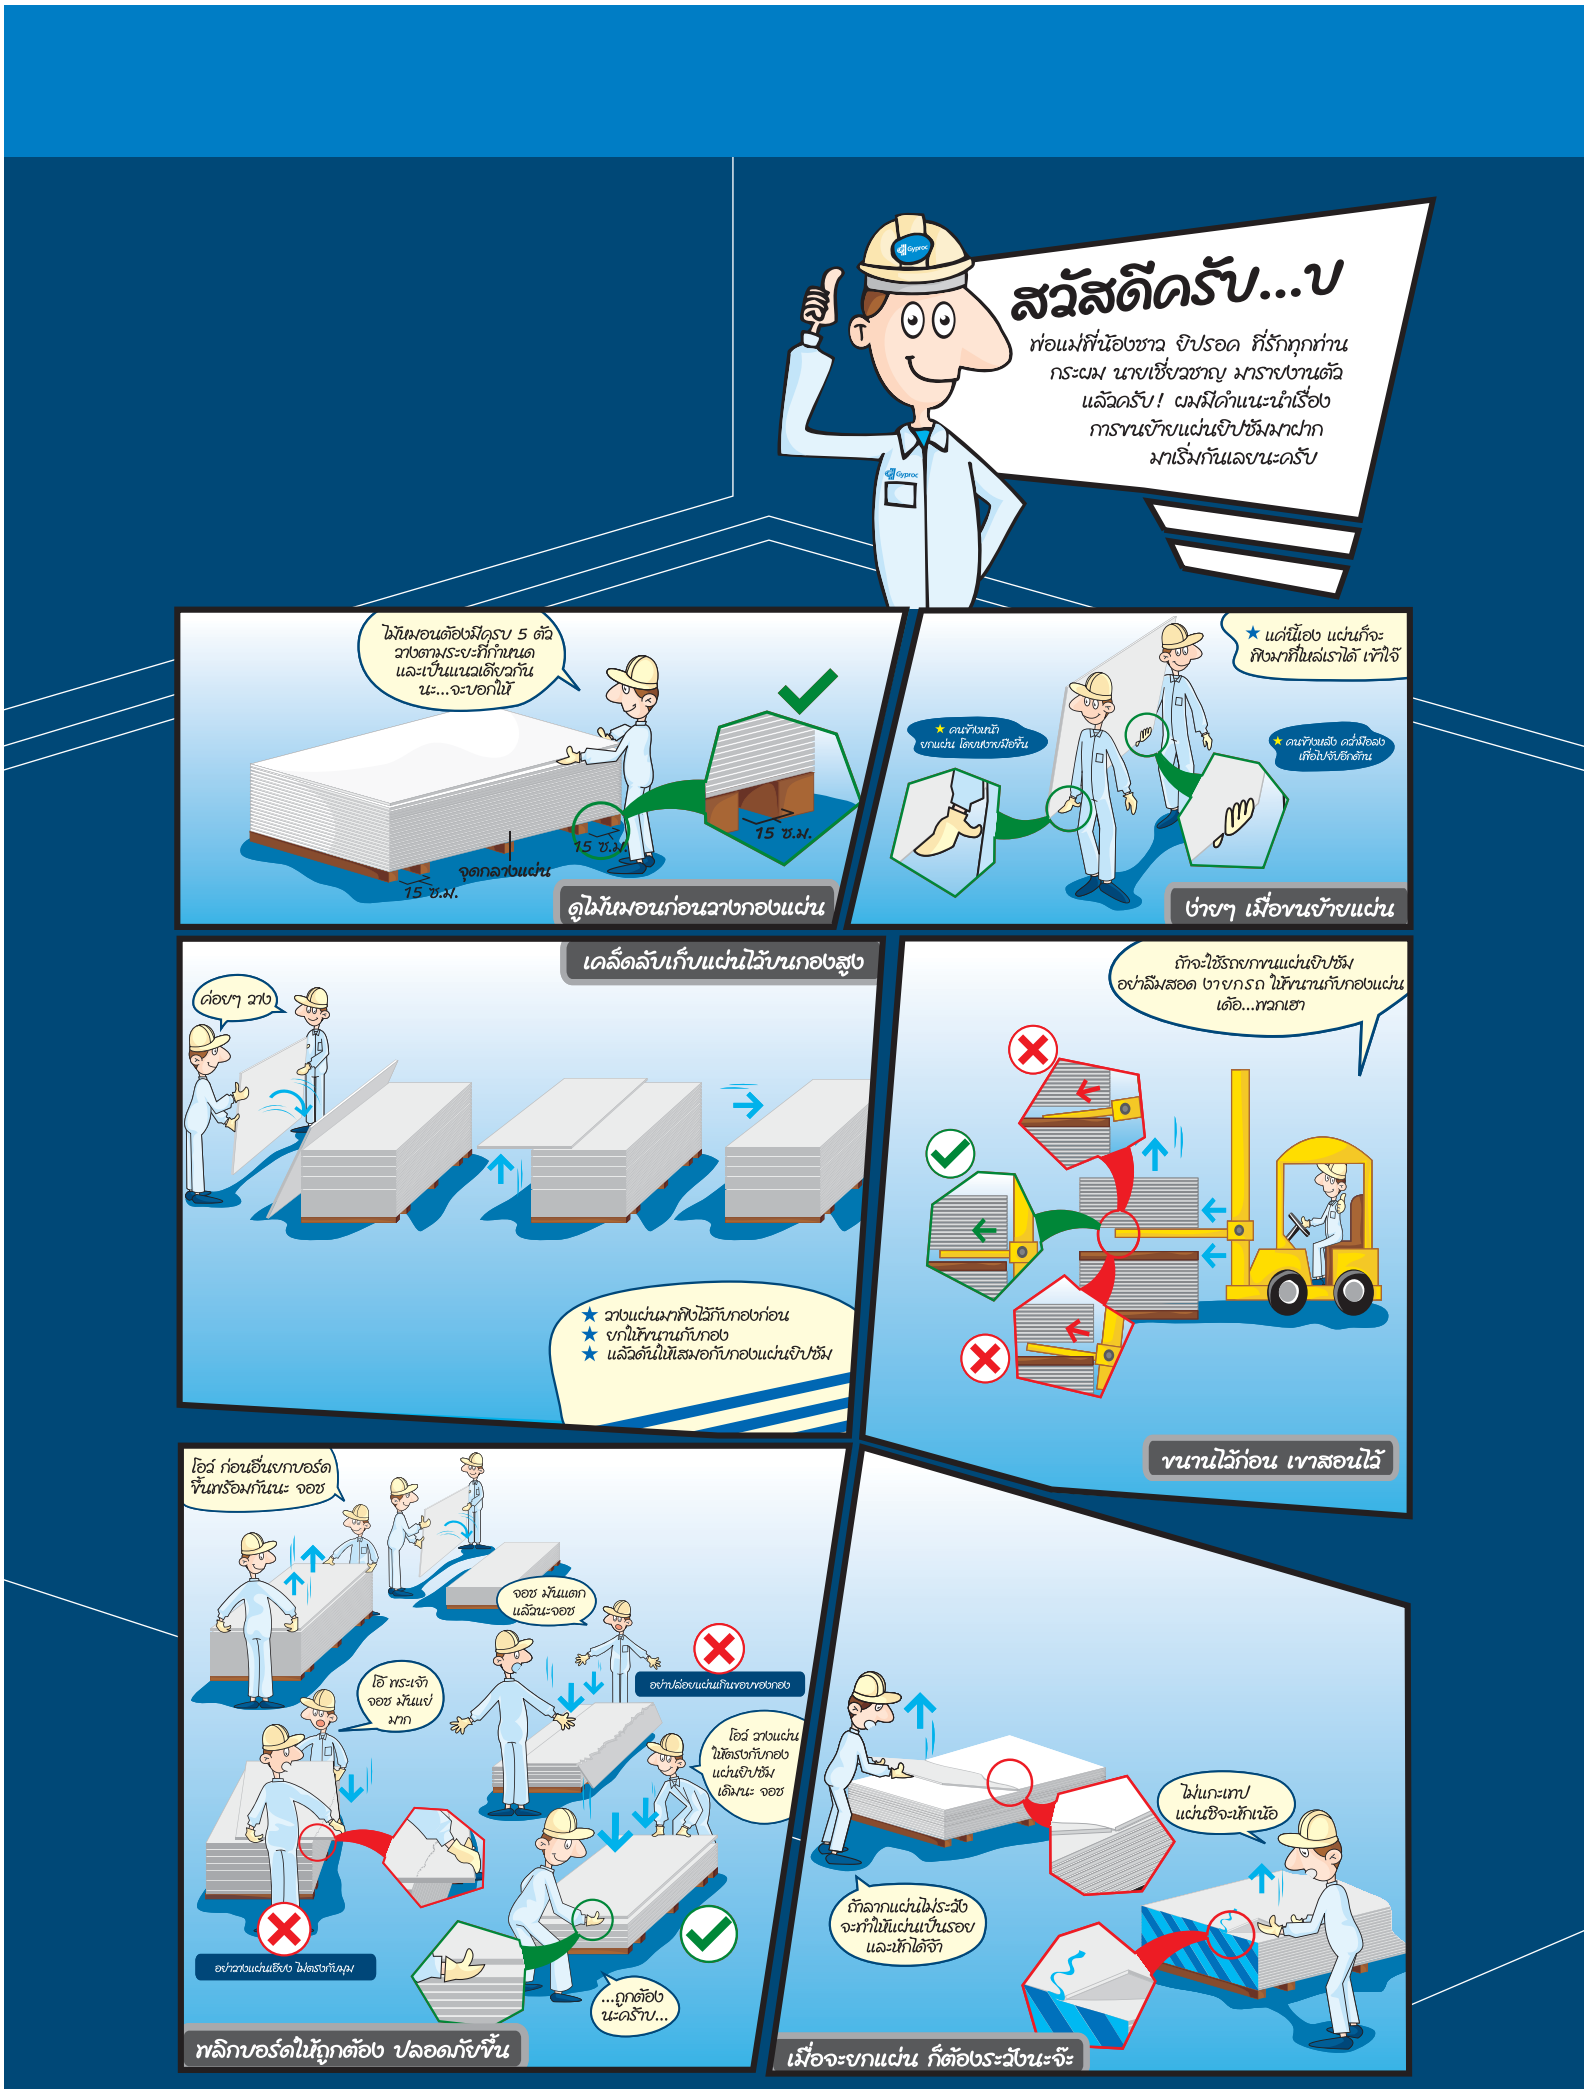
สวัสดีครับ...ป
พ่อแม่พี่น้องชาว ยิปรอค ที่รักทุกท่าน
กระผม นายเชี่ยวชาญ มารายงานตัว
แล้วครับ! ผมมีคำแนะนำเรื่อง
การขนย้ายแผ่นยิปซัมมาฝาก
มาเริ่มกันเลยนะครับ
ไม้หมอนต้องมีครบ 5 ตัว
วางตามระยะที่กำหนด
และเป็นแนวเดียวกันนะ...จะบอกให้
15 ซ.ม.
15 ซ.ม.
15 ซ.ม.
จุดกลางแผ่น
ดูไม้หมอนก่อนวางกองแผ่น
★ แค่นี้เอง แผ่นก็จะ
ฟิงมาที่ใหล่เราได้ เข้าใจ้
★ คนหิ้วหน้า
ขนแผ่น โดยช่วยมือขึ้น
★ คนหิ้วหลัง คว่ำมือลง
เกี่ยวไปจับอีกด้าน
ง่ายๆ เมื่อขนย้ายแผ่น
เคล็ดลับเก็บแผ่นไว้บนกองสูง
ค่อยๆ วาง
★ วางแผ่นมาพิงไว้กับกองก่อน
★ ยกให้ขนานกับกอง
★ แล้วดันให้เสมอกับกองแผ่นยิปซัม
ถ้าจะใช้รถยกขนแผ่นยิปซัม
อย่าลืมสอด ขายกรถ ให้ขนานกับกองแผ่น
เด้อ...พวกเฮา
ขนานไว้ก่อน เขาสอนไว้
โอ๋ ก่อนอื่นยกบอร์ด
ขึ้นพร้อมกันนะ จอช
จอช มันแตก
แล้วนะจอช
อย่าปล่อยแผ่นกันพอบองกอง
โอ้ พระเจ้า
จอช มันแข่
มาก
โอ๋ วางแผ่น
ให้ตรงกับกอง
แผ่นยิปซัม
เดี๋ยนะ จอช
อย่าวางแผ่นเอียง ไม่ตรงกับมุม
...ถูกต้อง
นะครับ...
พลิกบอร์ดให้ถูกต้อง ปลอดภัยขึ้น
ไม่แกะเทป
แผ่นชิจะหักเน้อ
ถ้าลากแผ่นไม่ระวัง
จะทำให้แผ่นเป็นรอย
และหักได้จ้า
เมื่อจะยกแผ่น ก็ต้องระวังนะจ๊ะ

ชนิดของแผ่นยิปซัม ยิปรอค Gyproc™



ชนิดธรรมดา (Regular Board)

คุณสมบัติ
ไม่ติดไฟ กันความร้อน และกันเสียง อีกทั้งพื้นผิวเรียบเนียน ติดตั้งง่ายสะดวกในการซ่อมแซม ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะการใช้งาน
เหมาะสำหรับการติดตั้งฝ้าเพดาน หรือผนังภายในทั่วไป

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)
120 x 240

ความหนา (มม.)
9, 12, 15, 18*

มาตรฐานการผลิต
มอก. 219-2552
ASTM C 1396
BS 1230
EN 520
ISO 9001

ชนิดของขอบ
ขอบลาด (RE)
ขอบเรียบ (SE)

*ขนาด 18 มม. มีเพียงเฉพาะขอบลาด(RE) เท่านั้น

ชนิดทนความชื้น (Moisture Resistant Board)



คุณสมบัติ
ทนความชื้นได้เป็นพิเศษเพราะเนื้อกระดาษของแผ่นยิปซัมผลิตจากกระดาษเหนียวพิเศษผสมแว็กซ์ และภายในเนื้อยิปซัมยังมี การลดการดูดซับความชื้น (Silicone) โดยแผ่นยิปซัมจะดูดน้ำไม่เกิน 5%

ลักษณะการใช้งาน
เหมาะสำหรับการติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก, ฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ, ผนังห้องน้ำ โดยปูกระเบื้องทับแผ่นยิปซัมอีกชั้น

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)
120 x 240

ความหนา (มม.)
9, 12

มาตรฐานการผลิต
มอก. 219-2552
ASTM C 1396
BS 1230
EN 520
ISO 9001

ชนิดของขอบ
ขอบลาด (RE)
ขอบเรียบ (SE)



ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์ (Foil Backed Board)

คุณสมบัติ
แผ่นยิปซัมปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ สำหรับสะท้อนรังสีความร้อน ซึ่งสะท้อนได้ถึง 95% ทำให้มีความร้อนผ่านเข้าไปในห้องน้อยลง

ลักษณะการใช้งาน
เหมาะสำหรับติดตั้งฝ้าเพดานบริเวณใต้หลังคา หรือบริเวณผนังด้านที่รับแสงแดดโดยตรง

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)
120 x 240

ความหนา (มม.)
9, 12, 15*

มาตรฐานการผลิต
ASTM C 1396
BS 1230
EN 520
ISO 9001

ชนิดของขอบ
ขอบลาด (RE)
ขอบเรียบ (SE)

*ขนาด 15 มม. มีเพียงเฉพาะขอบลาด(RE) เท่านั้น

รายละเอียดการประกอบแบบ (Specification)

งานฝ้า แผ่นยิปซัม และการฉาบรอยต่อเรียบ

ให้ใช้แผ่นยิปซัม ยิปรอค ของ **ยิปรอค** ตามมาตรฐานตามมอก. 219-2552 ความหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ขอบลาดชนิดต่างๆ ตามที่ระบุในแบบ ได้แก่ชนิดธรรมดาสำหรับงานฝ้าเพดานทั่วไป ชนิดทนความชื้นบริเวณห้องน้ำ หรือบริเวณที่มีความชื้นสูง ชนิดบุอลูมิเนียมฟอล์ย สำหรับฝ้าใต้หลังคา และบริเวณที่มี Condensation ตามที่ระบุในแบบ ยึดติดกับโครงคร่าวด้วยสกรูยิปซัม 25 มม. โป๊วหัวสกรูและฉาบรอยต่อเรียบด้วยเทป และปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ยิปรอค

ชนิดของแผ่นยิปซัม ยิปรอค Gyproc™ และยิปโทน Gyptone® BIG

ชนิดทนไฟ (Fire Stop Board)





คุณสมบัติ

ภายในเนื้อยิปซัมผสมใยแก้ว (Fiber Glass) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุทนไฟกระดาษที่ใช้ห่อหุ้มแผ่นยิปซัมเป็นกระดาษเหนียวอัดแน่นพิเศษสามารถออกแบบให้ทนไฟได้นานตั้งแต่ 1-3 ชั่วโมง

ลักษณะการใช้งาน


เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางหนีไฟ ห้องครัว ห้องเก็บของ โรงภาพยนตร์ หรือใช้หุ้มโครงสร้างเหล็ก

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)
120 x 240

ความหนา (มม.)
12, 15

มาตรฐานการผลิต
มอก. 219-2552
ASTM C 1396
BS 1230
EN 520
ISO 9001

ชนิดของขอบ
ขอบลาด (RE)
ขอบเรียบ (SE)

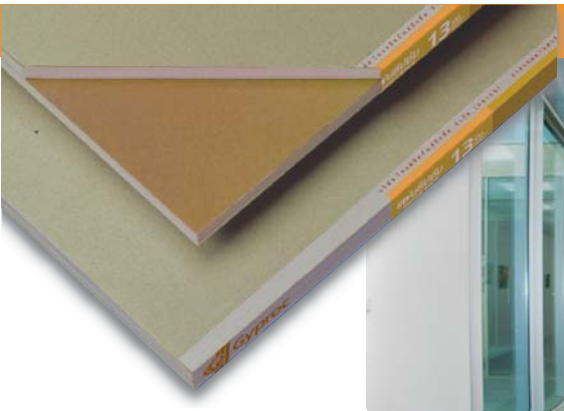

ชนิดทนทานสูงมาก (Duraline SEVERE Board)



คุณสมบัติ

มีความทนทานสูงมาก เพราะเป็นแผ่นยิปซัมที่มีส่วนผสมของใยแก้วและสารป้องกันไฟลาม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อยิปซัม

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับบริเวณที่มีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน ซึ่งต้องการความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานหนัก เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, คอนโดมิเนียม และโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)
120 x 240

ความหนา (มม.)
13

มาตรฐานการผลิต
ASTM C 1396
BS 1230
EN 520
ISO 9001

ชนิดของขอบ
ขอบลาด (RE)

ชนิดดูดซับเสียง Gyptone® BIG



คุณสมบัติ

ผลิตจากแผ่นยิปซัมคุณภาพสูง และด้านหลังแผ่นปิดทับด้วย แผ่นกระดาษเยื่อดูดซับเสียงสะท้อน (Glass Mat) ทำให้ แผ่นฟ้าเพดาน ยิปโทน มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงสะท้อน และปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารภายในห้องได้เป็นอย่างดี มาพร้อมด้วยดีไซน์สวยงามด้วยการฉลุลายรูปทรงเรขาคณิต

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับสถานที่ ต้องการดูดซับเสียงสูงเป็นพิเศษ เช่น ห้องซ้อมดนตรี ห้องประชุม โรงละคร โรงแรม พิพิธภัณฑ์ สถานศึกษา


ขนาดมาตรฐาน (ซม.)
120 x 240

ความหนา (มม.)
12.5

ชนิดของแผ่น
รุ่นธรรมดา
รุ่นแอคทีฟ แอร์

ชนิดของขอบ
ขอบลาด 4 ด้าน (4TE)

มาตรฐานการผลิต
มอก. 219-2552 ASTM C 1396 BS 1230 EN 520 ISO 9001

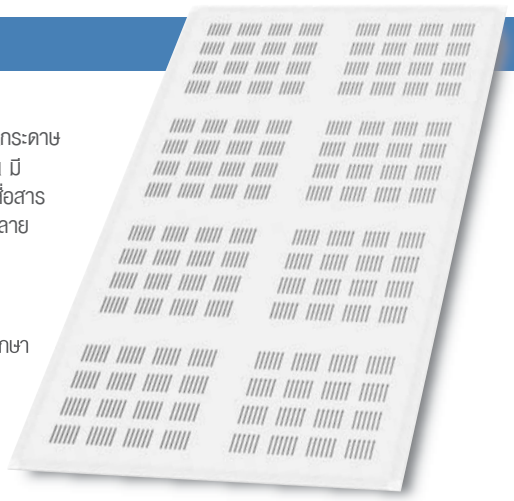

รายละเอียดการประกอบแบบ (Specification)

งานพนัง แผ่นยิปซัม และการฉาบรอยต่อเรียบ

ให้ใช้แผ่นยิปซัม ยิปรอค ของ **ยิปรอค** ตามมาตรฐานตามมอก. 219-2552 ความหนา 12 มม. หรือ 15 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ขอบลาดชนิดต่างๆ ตามที่ระบุในแบบ ได้แก่ชนิดธรรมดา สำหรับงานพนังทั่วไป ชนิดทนความชื้นสำหรับบริเวณที่มีความชื้นสูง ตามที่ระบุในแบบ ยึดติดกับโครงคร่าวด้วยสกรูยิปซัม 25 มม. โป่วหัวสกรูและฉาบรอยต่อเรียบด้วยเทป และปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ยิปรอค

การกองเก็บ และ การขนย้าย


ควรทำ



ยกหัวท้ายแผ่นในแนวตั้งฉาก ใช้คน 2 คน



กองเก็บแผ่นบนพื้นที่เรียบ และต้องปราศจากน้ำและความชื้น และใช้เศษแผ่น หรือไม้หนุนรองแผ่นยิปซัมทุกระยะ 60 ซม.
(4 ช่วง / ความยาวแผ่น)



วางแผ่นให้ขอบด้านยาวเสมอกับกองแผ่นยิปซัม และปล่อยลงในแนวตั้งฉาก



สถานที่กองเก็บแผ่นยิปซัม ควรสะดวกในการขนย้าย เพื่อใช้งานต่อไป กองเก็บแผ่นยิปซัมอย่าให้สูงมากกว่า 1.00 เมตร / กอง



ใช้ที่รองรับ (พัลเลท) เมื่อต้องการใช้เครื่องจักร ในการขนย้ายคราวละมากๆ




ควรหาบริเวณที่กองเก็บที่ซึ่งแผ่นยิปซัมสามารถกระจายน้ำหนักลงบนโครงสร้างอาคารได้ง่าย เช่น แนวคานของโครงสร้างอาคาร

ไม่ควรทำ



ยกในแนวนอนขนานกับพื้น (ยกแบบหามเปล)



กองเก็บแผ่นยิปซัม ภายนอกอาคาร เว้นแต่เตรียมพื้นที่เรียบยกพื้นที่กองเก็บ และมีผ้าใบปิดคลุม ให้แน่ใจด้วยว่าน้ำท่วมไม่ถึง




ลากแผ่นเหนือกองกองแผ่นยิปซัมเดิม



ใช้รอก หรือ เครน โดยปราศจากการควบคุมเรื่องความปลอดภัย



แยกแผ่นยิปซัม (ปรกติเป็นคู่ผนึกติดกัน) ยกเว้นในกรณีที่ต้องใช้งาน



กองเก็บแผ่นยิปซัมสูงเกิน 1.00 เมตร

ข้อแนะนำการวางที่รองรับกับขนาดความยาวของแผ่นยิปซัม	
ความยาวของแผ่นยิปซัม (ซม.)	ตำแหน่งรองรับ (แถว)
120	3
180	4
240	5
270-300	6

คุณสมบัติแผ่นยิปรอค Gyproc™

พื้นผิวเรียบ สวยงาม



ด้วยวิธีการฉาบรอยต่อระหว่างแผ่นยิปซัมที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และไม่เลอะเทอะจึงทำให้ฝ้าเพดาน หรือผนังของท่านเรียบเป็นพื้นเดียวกัน อีกทั้งพื้นผิวหน้าของแผ่นมีความเรียบเนียนเรียบกว่าพื้นผิวของงานฉาบปูนทั่วๆไป

ไม่แตกร้าว



ไม่แตกร้าว เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของแผ่นยิปซัมมีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้ผิวไม่แตกร้าว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบกว่างานฉาบปูนแบบเดิม และหากต้องทำฝ้าเพดานหรือผนังโค้ง แผ่นยิปซัมก็สามารถดัดโค้งได้ตามต้องการ

เป็นฉนวนกันความร้อน



ภายในเนื้อปูนยิปซัมประกอบด้วยโมเลกุลซึ่งเป็นผลึกน้ำ (Crystal Water) แผ่นยิปซัมจึงไม่ติดไฟ ไม่ดูดซับความร้อนรวมทั้งมีค่าสัมประสิทธิ์นำความร้อนต่ำกว่าวัสดุตกแต่งประเภทอื่นๆ เช่น ผนังก่ออิฐฉาบปูน กระจก กระเบื้องแผ่นเรียบ ฯลฯ (ค่าสัมประสิทธิ์ 0.191 วัตต์ / ม. °C) จึงช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

ป้องกันไฟ



ด้วยคุณสมบัติของแผ่นยิปซัมที่ไม่ติดไฟ สามารถใช้ออกแบบงานฝ้าเพดานหรือผนังภายในรวมทั้งใช้หุ้มโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม้ โดยแผ่นยิปซัม “ยิปรอค” สามารถออกแบบให้ป้องกันไฟได้ถึง 3 ชั่วโมง

ป้องกันเสียง



ระบบฝ้าเพดานหรือผนัง ที่ใช้แผ่นยิปซัมเป็นส่วนประกอบหลัก สามารถออกแบบให้ป้องกันเสียงได้ตั้งแต่ 35-60 เดซิเบล จึงเหมาะสำหรับงานระบบป้องกันเสียงในโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือบริเวณที่ต้องการป้องกันเสียง

ติดตั้งง่าย สะดวกในการซ่อมแซม



แผ่นยิปซัมสามารถติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว หรือหากต้องการเพิ่มความสวยงามของผนังเดิมซึ่งเป็นแบบก่ออิฐฉาบปูน สามารถติดแผ่นยิปซัมบนผนังเดิมด้วยปูนกาวติดแผ่นยิปซัม (Dri-Wall Adhesive) หรือหากต้องการซ่อมแซมผนังยิปซัมก็สามารถซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ง่าย จึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

น้ำหนักเบา



น้ำหนักเบา เพราะแผ่นยิปซัมมีน้ำหนักเพียง 6.5 – 9.5 กก. / ตร.ม. จึงง่ายต่อการขนย้ายหรือกองเก็บ และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

มีหลากหลายประเภท เพื่อการใช้งาน



แผ่นยิปซัม “ยิปรอค” มีประเภทและชนิดของแผ่นหลากหลาย สำหรับการเลือกใช้ตามความเหมาะสม และตรงต่อความต้องการ

ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม



แผ่นยิปซัม “ยิปรอค” ได้การรับรองให้ใช้ “ฉลากสีเขียว” จากประเทศสิงคโปร์ (Singapore Green Label) ID NO: 041-014 ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนประกอบของวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ทั้งยังไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (Asbestos) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย

มาตรฐานคุณภาพ



แผ่นยิปซัม “ยิปรอค” ผลิตจากเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 และได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 219-2552











บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

ผู้บุกเบิกการผลิตแผ่นยิปซัมรายแรกของประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญงานระบบยิปซัมครบวงจร ผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซัม ปูนยิปซัม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยิปซัม มานานมากกว่า 40 ปี ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือ **แซง-โกแบ็ง ยิปรอค** ผู้นำอุตสาหกรรมและธุรกิจยิปซัม อันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีฐานการผลิตมากกว่า 90 แห่ง และมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

โรงงาน

มาตรฐานคุณภาพสินค้า เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โรงงานผลิตแผ่นยิปซัมของบริษัทฯ เป็นโรงงานที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ. ชลบุรี มีกำลังการผลิต 27 ล้านแผ่นต่อปี โรงงานผลิตโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีที่ จ. ชลบุรี และโรงงานผลิตปูนยิปซัมใน อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา ที่เราตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี ส่วนผสมการผลิตที่เป็นสูตรเฉพาะจากการค้นคว้าของกลุ่มบริษัท **แซง-โกแบ็ง ยิปรอค** เท่านั้น เพื่อการใช้งานที่สะดวก คุ้มค่า และได้ผลงานสวยงาม

ศูนย์บริการลูกค้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสินค้า การจัดจำหน่าย และจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อความต้องการ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างศูนย์กลางที่กรุงเทพฯ และคลังสินค้า เรายังมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งระบบกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์บริการฮอทไลน์ **ยิปรอค** โทร. (02) 640-8700 เพื่อบริการให้คำปรึกษาแนะนำทุกคำถามในงานระบบยิปซัม จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมที่ได้มาตรฐานสากล จากนโยบายพัฒนา และยกระดับมาตรฐานงานยิปซัมของบริษัทในกลุ่ม **แซง-โกแบ็ง ยิปรอค** ทั่วโลก ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มทักษะเทคนิคการติดตั้งงานระบบยิปซัมที่ถูกต้อง สวยงาม ได้มาตรฐานสูงและเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ศูนย์เทคนิค

มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการคำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบและการติดตั้งระบบผนัง และฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

04/2014

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66(02) 640-8600

Thai Gypsum Products Pcl.
Gypsum Metropolitan Tower
539/2 Si Ayutthaya Road,
Ratchathewi, Bangkok 10400
Thailand
Tel: +66(02) 640-8600

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้า / Customer Service Centre
โทร / Tel: +66(02) 640-8700
แฟกซ์ / Fax: +66(02) 640-8770
E-mail : csc.tgp@saint-gobain.com **www.gyproc.co.th**

HOTline Gyproc (0)2640-8700

gyprocclub