

Q-CON ผลิตภัณฑ์ บล็อกช่องลมคิวคอน



โครงการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย "หลวงปู่พวนอุปถัมภ์" สกลนคร



โอเดียในการนำไปใช้งาน



โครงการ พัฒนา ธรรมชาติรังสิต ปทุมธานี



โครงการ WHA Mega Logistics Center
เทพารักษ์ สมุทรปราการ

Q-CON Ventilation Block

สินค้าตกแต่งรูปแบบใหม่
เนื้อวัสดุเดียวกับอิฐมวลเบา
มีความเป็นเอกลักษณ์ แข็งแรง
เหมาะสำหรับงานผนังตกแต่ง
สามารถใช้เป็นผนังก่อ ผนังโชว์
เสริมความโดดเด่นให้กับอาคารสถานที่
เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
สำนักงานและบ้านพักอาศัย


บล็อกช่องลมคิวคอน

Q-CON Ventilation Block

วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง แบบปกติ ทั่วไป สามารถติดตั้งได้ทุกขนาด

1. **ทำความสะอาด**บริเวณที่จะทำการก่อผนังบล็อกช่องลมคิวคอน กำหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้อง และชิงแนวเส้นเอ็น เพื่อช่วยให้ก่อได้ง่ายขึ้น
2. **เริ่มก่อโดยการใช้น้ำปูนก่อมวลเบาสำเร็จรูป** ป้ายลงไปตามแนวที่จะก่อบล็อกช่องลม
3. **ผสมปูนทรายทั่วไปสำหรับปรับระดับพื้นก่อนก่อบล็อกช่องลมชั้นแรก** และผสมปูนก่อมวลเบาสำเร็จรูปโดยใส่น้ำก่อน แล้วใส่ปูนตามผสมให้เข้ากัน ด้วยหัวปั๊มปูนที่ต่อเข้ากับสว่านไฟฟ้า
4. **วางปูนทรายทั่วไปลงบนพื้นตามแนว**ก่อความหนาประมาณ 1-5 ซม.
5. **ป้ายปูนก่อมวลเบาสำเร็จรูป** ตามแนวยาวของบล็อกช่องลม และด้านข้างเสาโครงสร้างด้วยเกรียงก่อคิวคอน แล้วยกบล็อกช่องลมวางลงบนปูนทรายปรับระดับที่วางไว้แล้ว (ควรทิ้งระยะเวลาให้ปูนทรายแห้งก่อนก่อแถวถัดไป)
6. **ใช้ค้อนยางและระดับน้ำช่วยปรับแต่งแนวก่อผนังให้ได้ระดับ** ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ป้ายปูนก่อมวลเบาสำเร็จรูปที่ด้านข้างก่อน แล้วก่อบล็อกช่องลมก่อนต่อไปในลักษณะเดียวกัน

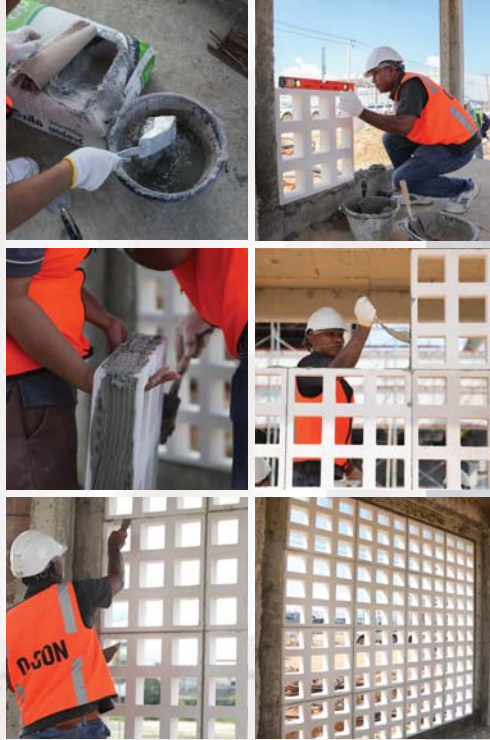

วิธีการติดตั้ง

ถอดเปลี่ยนได้เฉพาะจุด

แนะนำให้ใช้ไฟเบอร์กริดแซะออกด้วยความระมัดระวัง และเปลี่ยนแผ่นใหม่ป้ายด้วยปูนก่อมวลเบาสำเร็จรูป

การยึดบล็อกช่องลมเข้ากับโครงสร้าง คสล.

ใช้เหล็ก Ø 6 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม. โดยเจาะฝังลึกลงในเสาโครงสร้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทุกชั้นของแนวก่อบล็อกช่องลม

วิธีทาน้ำยาเคลือบ

(แนะนำให้ดูวิธีการใช้งานข้างกล่องผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อ) ควรทาสีรองพื้นชั้นแรกลงบนพื้นผิวบล็อก ทั้งไว้ระยะเวลาอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพื้นผิวก่อนลงสีจริงให้ติดทนนานและให้สีจริงเด่นชัด และสีไม่ผดเพี้ยน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพื้นผิว เช่น เชื้อรา หรือ สีจริงซีดและเกิดการหลุดร่อน

วิธีทาสีกับ

- (แนะนำให้ดูวิธีการใช้งานข้างกล่องผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อ)
1. สีรองพื้นสูตรน้ำ เหมาะสำหรับงานภายใน ใช้งานง่าย สามารถทาสีกับหน้าต่างได้เร็วกว่า กลิ่นอ่อน ไม้ฉุน
 2. สีรองพื้นสูตรน้ำมัน เหมาะสำหรับงานภายนอก ประสิทธิภาพมาก กว่าสูตรน้ำ และมักสีที่ทนกว่า
 3. สีรองพื้นแบบใส เหมาะสำหรับพื้นผิวที่สีเก่า ไม่มีปัญหาอะไร

หมายเหตุ: เป็นสินค้า Made to order ระยะเวลาที่ผลิตขึ้นอยู่กับจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

ประเภทของลวดลาย

*ลิขสิทธิ์การออกแบบโดย Q-CON



รุ่น POLKA

ขนาด 60x60x9 ซม.
ใช้ก่อ 3 แผ่น/ตร.ม.
บรรจุ 30 แผ่น/พาเลท



รุ่น NOANA

ขนาด 60x60x9 ซม.
ใช้ก่อ 3 แผ่น/ตร.ม.
บรรจุ 30 แผ่น/พาเลท



รุ่น PIXXA

ขนาด 60x60x9 ซม.
ใช้ก่อ 3 แผ่น/ตร.ม.
บรรจุ 30 แผ่น/พาเลท



รุ่น TRENA

ขนาด 60x60x9 ซม.
ใช้ก่อ 3 แผ่น/ตร.ม.
บรรจุ 30 แผ่น/พาเลท



รุ่น ULTRA

ขนาด 60x60x9 ซม.
ใช้ก่อ 3 แผ่น/ตร.ม.
บรรจุ 30 แผ่น/พาเลท

	น้ำหนัก/ก้อน (kg.)	ความหนาแน่น (kg./m ³)	ค่ารับแรงอัด (N/mm ²)
รุ่น POLKA	13	410-500	>7.5
รุ่น NOANA	10	410-500	>2.5
รุ่น PIXXA	12	410-500	>2.5
รุ่น TRENA	12	410-500	>2.5
รุ่น ULTRA	8	410-500	>2.5

อุปกรณ์ติดตั้ง

1. เกรียงก่ออิฐมวลเบา
2. ค้อนยาง
3. หัวปั๊มปูน
4. ระดับน้ำ
5. เกรียงฟันปลา
6. ถังผสมปูน



Q-CON

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 144 หมู่ 16 ถ.อุดมสมบูรณ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงาน โทรศัพท์: (66) 035 259 131 - 4 ฝ่ายขาย โทรศัพท์: (66) 035 258 999

Q-CON อิฐมวลเบา Q-CON อิฐมวลเบา @qconexpert