


Q-CON

บล็อกช่องลมรุ่นอีซี ลายจตุรัสซ้อน

Q-CON
De'cor

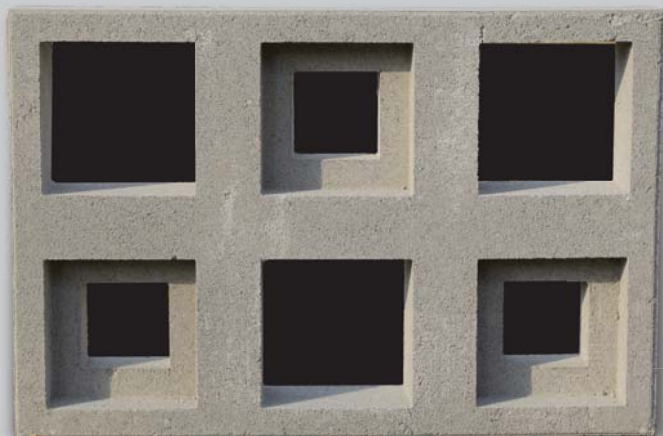

ดีไซน์สวย
ติดตั้งง่าย
น้ำหนักเบา
รักโลก



เปลี่ยนมุมเปล่า
ให้เป็นมุมโปรด
สวยงาม ตกแต่ง
ได้หลายแบบ



ใช้ก่อ
4.17
แผ่น/ตร.ม.



การติดตั้งบล็อกช่องลมรุ่นอีซี ลายจตุรัสซ้อน

วิธีการติดตั้ง แบบปกติ ทั่วไป สามารถติดตั้งได้ทุกขนาด

1. **ทำความสะอาด** บริเวณที่จะทำการก่อผนังบล็อกช่องลม กำหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้อง และขึงแนวเส้นเอ็น เพื่อช่วยให้ก่อได้ง่ายขึ้น
2. **เริ่มก่อโดยการใส่ปูนก่อมวลเบาสำเร็จรูป** ป้ายลงไปตามแนวที่จะก่อบล็อกช่องลม
3. **ผสมปูนทรายทั่วไปสำหรับปรับระดับพื้นก่อนก่อบล็อกช่องลมชั้นแรก** และผสมปูนก่อมวลเบาสำเร็จรูปโดยใส่น้ำก่อน แล้วใส่ปูนตามผสมให้เข้ากันด้วยหัวปั่นปูนที่ต่อเข้ากับสว่านไฟฟ้า
4. ป้ายปูนก่อมวลเบาที่พื้น ตามแนวก่อ และวางปูนทรายทั่วไป ลงบนพื้นตามแนวก่อความหนาประมาณ 1 – 5 ซม.
5. ป้ายปูนก่อมวลเบาตามแนวยาวของบล็อกช่องลม และด้านข้างเสาโครงสร้างด้วยเกรียงก่อ Q-CON แล้วยกบล็อกช่องลมวางลงบนปูนทรายปรับระดับที่วางไว้แล้ว (ควรทิ้งระยะเวลาให้ปูนทรายแห้งก่อนก่อแถวถัดไป)
6. **ใช้ค้อนยางและระดับน้ำช่วยปรับแต่งแนวก่อผนังให้ได้ระดับ** ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ป้ายปูนก่อมวลเบาสำเร็จรูปที่ด้านข้างก่อน แล้วก่อบล็อกช่องลมก้อนต่อไปในลักษณะเดียวกัน

หมายเหตุ : ข้อแนะนำในการตัดแต่ง ควรรดน้ำให้ชุ่มบริเวณผิวที่ต้องการ

การยึดบล็อกช่องลมเข้ากับโครงสร้าง คสล. ใช้เหล็ก Ø 6 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม. โดยเจาะฝังสลักลงในเสาโครงสร้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. จุ่มด้วย Epoxy หรือปูนก่อกุ้ทุกชั้นของแนวก่อบล็อกช่องลม

พื้นที่ในการก่อบล็อกช่องลมรุ่นอีซี ลายจตุรัสซ้อน ไม่ควร 6x6 m. หรือ 36 ตร.ม.

วิธีการติดตั้งถอดเปลี่ยนได้เฉพาะจุด

แนะนำให้ใช้ไฟเบอร์กริดเชะออกด้วยความระมัดระวังและเปลี่ยนแผ่นใหม่ ป้ายด้วยปูนก่อมวลเบาสำเร็จรูป

วิธีการน้ำยาเคลือบ

(แนะนำให้ดูวิธีการใช้งานข้างกล่องผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อ) ควรทาสีรองพื้นชั้นแรกลงบนพื้นผิวบล็อก ทั้งไว้ระยะเวลาอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพื้นผิวก่อนลงสีจริงให้ติดทนนาน และให้สีจริงเด่นชัดและสีไม่ผืน นอกจากนี้นียังมีส่วนช่วยในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพื้นผิว เช่น เชื้อรา หรือ สีจริงซีดและเกิดการหลุดร่อน

วิธีการสีทับ

1. สีรองพื้นสูตรน้ำ เหมาะสำหรับงานภายใน ใช้งานง่าย สามารถทาสีทับหน้าได้เร็วกว่า กลิ่นอ่อน ไม่ลื่น
2. สีรองพื้นสูตรน้ำมันเหมาะสำหรับงานภายนอก ประสิทธิภาพมากกว่าสูตรน้ำ และมักสีที่ทนกว่า
3. สีรองพื้นแบบใส เหมาะสำหรับพื้นผิวที่สีเก่า ไม่มีปัญหาอะไร

บล็อกช่องลมรุ่นอีซี ลายจตุรัสซ้อน

รูปแบบการขาย : จำหน่ายเป็นแผ่น

การติดตั้ง : ทาสี ทาเคลือบ ติดตั้งตามคู่มือผู้ผลิตทั่วไป

รายละเอียดสินค้า

ดีไซน์สวย ติดตั้งง่าย

น้ำหนักเบา รักโลก

ผลิตจากชิ้นส่วนมวลเบาของ Q-CON ผสมกับคอนกรีต ทำให้มีน้ำหนักเบายกติดตั้งง่าย

ข้อมูล Specification

น้ำหนักต่อก้อน <17 กก./แผ่น

ความหนาแน่น 1,100-1,300 กก./ลบ.ม.

ค่ารับแรงอัด >3.0 เมกะปาสคา/ตร.ม.

ค่าการดูดกลืนน้ำ <25%

ข้อควรระวัง

หากใช้เป็นผนังภายนอก

ควรทาสีน้ำยาเคลือบ

หรือน้ำยารองพื้นเพื่อความทนทาน

อุปกรณ์ติดตั้ง

1. เกรียงก่ออิฐมวลเบา
2. ค้อนยาง
3. หัวปั่นปูน
4. ระดับน้ำ
5. ถังผสมปูน



Q-CON

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 144 หมู่ 16 ถ. อุดมสมบูรณ์ ต. บางกระสั้น อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงาน โทรศัพท์: (66) 035 259 131 - 4 ฝ่ายขาย โทรศัพท์: (66) 035 258 999



Q-CON อิฐมวลเบา



Q-CON อิฐมวลเบา



@qconexpert