TOA Inspire Better Living

TOA FIBERSTAIN

ULTIMATE

ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท

EN71 EUROPEAN STANDARD มาตรฐานยุโรป

LOW EMITTING MATERIAL FOR GREEN BUILDING

สีย้อมไม้ทาได้ทั้ง ไฟเบอร์ซีเมนต์ และ ไม้จริง

Water-Based Fiberstain, Suitable for Fibercement and Solid Wood



สีย้อมไม้สูตรน้ำคุณภาพสูง ยึดเกาะ 2 ชั้น ซึมลึก 2 เท่า

ผนังไม้โดดเด่น
สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ



โปร่งแสงเงา
Transparent Gloss

โปร่งแสงด้าน
Transparent Matt

สีทับหน้าโปร่งแสง สำหรับผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์
Transparent Topcoat for Fibercement Wall

โปร่งแสงเงา • Transparent Gloss		โปร่งแสงด้าน • Transparent Matt	
บนรองพื้นครีม On #Cream Primer	บนรองพื้นเทา On #Gray Primer	บนรองพื้นครีม On #Cream Primer	บนรองพื้นเทา On #Gray Primer
DARKTEAK ไม้สักเข้ม • WG001		DARKTEAK ไม้สักเข้ม • WM001	
AFRORMOSIA ไม้ประดู่ • WG002		AFRORMOSIA ไม้ประดู่ • WM002	
WALNUT วอลนัท • WG003		WALNUT วอลนัท • WM003	
TEAK ไม้สัก • WG004		TEAK ไม้สัก • WM004	
RED WOOD ไม้แดง • WG005		RED WOOD ไม้แดง • WM005	
MAHOGANY มะฮอกกานี • WG006		MAHOGANY มะฮอกกานี • WM006	
ORMOSIA ไม้มะค่า • WG007		ORMOSIA ไม้มะค่า • WM007	
GOLDEN TEAK สักทอง • WG008		GOLDEN TEAK สักทอง • WM008	
OAK โอ๊ค • WG009		OAK โอ๊ค • WM009	

เทียบเฉดสี บนรองพื้น 3 แบบ
MAHOGANY มะฮอกกานี • WG006

บนรองพื้นใส On Clear Primer	บนรองพื้นครีม On #Cream Primer	บนรองพื้นเทา On #Gray Primer

• ตัวอย่างสีทั้งหมดในแคตตาล็อกนี้ใกล้เคียงกับเฉดสีจริงเท่านั้น เฉดสีอาจเปลี่ยนแปลงตามโทนสีของเนื้อไม้และสีรองพื้น • ภาพทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพประกอบ สีอาจแตกต่าง ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือ จำนวนเที่ยวที่ทา หรือ มุมกระทบแสงของบริเวณพื้นที่นั้นๆ
• All color shades in this catalog are approximately close to the real shades. Color shades may vary depending on the shades of wood or primer. • The images are for illustration purposes only. Color shades may vary depending on the shades of surface, the number of paint coats or the lighting conditions.

แนะนำ • Recommend

รองพื้นครีมเหมาะกับเฉดสีอ่อน
Cream Primer is suitable for light shade topcoat.

รองพื้นเทาเหมาะกับเฉดสีเข้ม
Gray Primer is suitable for dark shade topcoat.



รองพื้นครีม #Cream Primer



รองพื้นเทา #Gray Primer

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

สีทับหน้าทึบแสงกึ่งเงา สำหรับทาผนัง และ พื้น
Opaque Semi Gloss Topcoat for Wall and Decking

*หมายเหตุ : CODE ที่ขึ้นต้นด้วย W = สำหรับทาผนัง ขึ้นต้นด้วย D = สำหรับทาพื้น ● Note : Color codes start with W = for Wall and D = for Decking



สำหรับทาผนัง ทึบแสงกึ่งเงา
Opaque Semi Gloss Topcoat for Wall

WHITE สีขาว	● WC100 ● DC100	
OAK โอ๊ค	● WC300 ● DC300	
RED WOOD ไม้แดง	● WC200 ● DC200	
WALNUT วอลนัท	● WC400 ● DC400	
RUSTIC น้ำตาลรัสติค	● WC201 ● DC201	
ALMOND อัลมอนด์	● WC500 ● DC500	
MISSION BROWN มิชชั่นบราวน์	● WC800 ● DC800	
TEAK ไม้สัก	● WC600 ● DC600	
BLACK สีดำ	● WC900 ● DC900	
MAHOGANY มะฮอกกานี	● WC700 ● DC700	



สำหรับทาพื้น ทึบแสงกึ่งเงา
Opaque Semi Gloss Topcoat for Decking

สีทับหน้าโปร่งแสง บนไม้จริงเนื้อสีเข้ม
Transparent Topcoat for Dark Solid Wood

โปร่งแสงเงา Transparent Gloss	โปร่งแสงด้าน Transparent Matt
DARKTEAK ไม้สักเข้ม	
● WG001 ● DG001	● WM001 ● DM001
AFRORMOSIA ไม้ประดู่	
● WG002 ● DG002	● WM002 ● DM002
WALNUT วอลนัท	
● WG003 ● DG003	● WM003 ● DM003
TEAK ไม้สัก	
● WG004 ● DG004	● WM004 ● DM004
RED WOOD ไม้แดง	
● WG005 ● DG005	● WM005 ● DM005
MAHOGANY มะฮอกกานี	
● WG006 ● DG006	● WM006 ● DM006
ORMOSIA ไม้มะค่า	
● WG007 ● DG007	● WM007 ● DM007
GOLDEN TEAK สักทอง	
● WG008 ● DG008	● WM008 ● DM008
OAK โอ๊ค	
● WG009 ● DG009	● WM009 ● DM009

*เฉดสีที่แสดงได้จากการทา 3 เที่ยว บนไม้เนื้อสีเข้ม
*All colors shown are obtained by applying 3 layers of topcoat on dark solid wood.

แสดงจำนวนเที่ยวที่ทาบนพื้นผิวไม้สีเข้มและสีอ่อน โดยใช้สี ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท #WG006

ไม้เนื้อสีเข้ม



*เฉดสีที่ได้จากการทาบนเนื้อไม้สีเข้ม WG006

ไม้เนื้อสีอ่อน



*เฉดสีที่ได้จากการทาบนเนื้อไม้สีอ่อน WG006

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.



สีทับหน้าโปร่งแสง สำหรับพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์
Transparent Topcoat for Fibercement Decking

โปร่งแสงเงา Transparent Gloss	โปร่งแสงด้าน Transparent Matt		
DARKTEAK ● ไม้สักเข้ม		DG001	DM001
AFRORMOSIA ● ไม้ประดู่		DG002	DM002
WALNUT ● วอลนัท		DG003	DM003
TEAK ● ไม้สัก		DG004	DM004
RED WOOD ● ไม้แดง		DG005	DM005
MAHOGANY ● มะฮอกกานี		DG006	DM006
ORMOSIA ● ไม้มะค่า		DG007	DM007
GOLDEN TEAK ● สักทอง		DG008	DM008
OAK ● โอ๊ค		DG009	DM009

*เฉดสีที่ได้คือเฉดสีที่เกิดจากรองพื้นใส







● ตัวอย่างสีทั้งหมดในแคตตาล็อกนี้ใกล้เคียงกับเฉดสีจริงเท่านั้น เฉดสีอาจเปลี่ยนแปลงตามโทนสีของเนื้อไม้และสีรองพื้น ● ภาพทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพประกอบ สีอาจแตกต่าง ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือ จำนวนเที่ยวที่ทา หรือ มุมกระทบแสงของบริเวณพื้นที่นั้นๆ
● All color shades in this catalog are approximately close to the real shades. Color shades may vary depending on the shades of wood or primer. ● The images are for illustration purposes only. Color shades may vary depending on the shades of surface, the number of paint coats or the lighting conditions.



4 ขั้นตอนทาง่าย ไม้สวยเด่น
4 Easy Steps For A Beautiful Wood Finish



1 **อุดโป๊รอยแตก รูตะปูบนไม้**
Fill all crack and hole by using suitable filler.



2 **ขัดแต่งพื้นผิว เช็ดให้สะอาด**
Use TOA DSC Abrasive Paper to sand the surface and clean until dry and no dust remain.



3 **ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว**
Apply 1 coat of primer



4 **ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว***
Apply 2 coats of topcoat

*เมื่อสีเริ่มแห้งไม่ควรทาตวัดแปรงไปมา


หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

ปกป้องครบระบบ
จบทุกงานไม้
ทั้งไฟเบอร์ซีเมนต์ และ ไม้จริง

Comprehensive Protection System for all Woodwork Applications



• เชิงชาย •

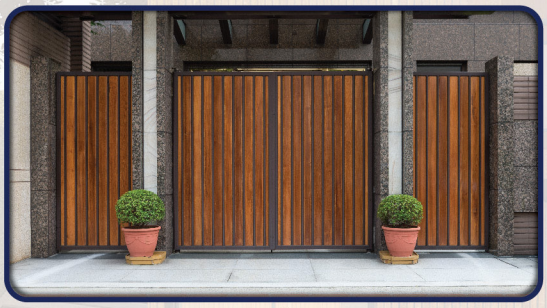


• ไม้รั้ว •



• เพดานไม้ •




• ประตูไม้ •

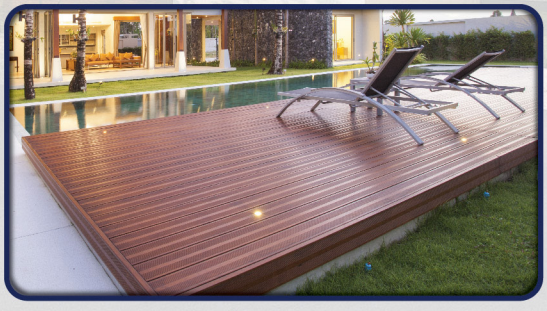

• พื้นไม้เทียม •

ทีโอเอ วู้ด พรีเซอร์เวทีฟ พลัส • TOA Wood Preservative Plus



น้ำยารักษาเนื้อไม้ สำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอก ช่วยป้องกันการทำลายเนื้อไม้จากปลวก มอด มด และแมลงกัดกินไม้ทุกชนิดช่วยยืดอายุการใช้งานและป้องกันการเสื่อมของไม้

TOA Wood Preservative is suitable for both interior and exterior woodwork. It prevents wood damaged from termites, mold, ants, and wood-boring insects.It extends the lifespan of woodwork and guards against wood decay.

รองพื้นไม้ฝาสำเร็จรูป (ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์) • Fibercement Primer

เหมาะสำหรับรองพื้นไม้ฝาสำเร็จรูปชนิดไม่มีสีรองพื้น (ไม้ฝาเปลือย) ทั้งแบบร่องลึกร่องตื้น ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

Fibercement Primer is suitable for both interior or exterior all types of unprimed fibercement.

ทีโอเอ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ ไพรเมอร์ • TOA Fiber Cement Primer



รองพื้นใส

สีรองพื้นไม้ฝาสำเร็จรูป ชนิดใส ช่วยเสริมแรงยึดเกาะระหว่างไม้ฝาและสีทับหน้า ป้องกันด่างได้ดีเยี่ยม

Fibercement clear primer enhances adhesion between topcoat and surface. It provides good alkali resistance.

ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท ไพรเมอร์ • TOA FIBERSTAIN ULTIMATE Primer



รองพื้นครีม
Primer #CREAM



รองพื้นเทา
Primer #GRAY

ผลิตจากอะคริลิก อิมัลชัน แท้ 100% ป้องกันด่างจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เนื้อสีซึมลึก ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างสีทับหน้าและพื้นผิว

Made from 100% acrylic emulsion paint that provides good alkali resistance, good opacity, good penetration and improves adhesion between topcoat and surface.



ทึบแสงกึ่งเงา
Opaque - Semi Gloss



โปร่งแสงด้าน
Transparent - Matt



โปร่งแสงเงา
Transparent - Gloss

ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท • TOA FIBERSTAIN ULTIMATE

สีย้อมไม้สูตรน้ำทาได้ทั้งไม้ฝาสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) และไม้จริงทุกชนิด ทั้งไม้เก่า ไม้ใหม่ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

Water-based Fiberstain Topcoat is suitable for both interior and exterior including fibercement and all types of solid wood,

คุณสมบัติพิเศษ
- DuoMax Adhesion Technology
- ทนรังสี UV ในสภาวะภายนอก
- ยึดเกาะดีเยี่ยมทั้งไม้เทียมและไม้จริง
- ชนิดทึบแสง : กลบพื้นผิวเรียบเนียน
- ชนิดโปร่งแสง : ฟิล์มสีโปร่งแสงไม่ลอกล่อน

Special Features
- DuoMax Adhesion Technology.
- UV resistance from outdoor conditions.
- Excellent adhesion for synthetic and solid wood.
- Opaque finish : Offer high coverage and smooth finish.
- Transparent finish : Show wood grain, no peeling off.



ทึบแสงกึ่งเงา
Opaque - Semi Gloss



โปร่งแสงด้าน
Transparent - Matt



โปร่งแสงเงา
Transparent - Gloss

ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท สำหรับงานพื้น • TOA FIBERSTAIN ULTIMATE DeckingStain

สีย้อมไม้สูตรน้ำทาได้ทั้งไม้ฝาสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) และไม้จริงทุกชนิด ทั้งไม้เก่า ไม้ใหม่ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก สำหรับงานพื้นทุกชนิด

Water-based Fiberstain Topcoat for Decking is suitable for both interior and exterior including fibercement and all types of solid wood.

คุณสมบัติพิเศษ
- DuoMax Adhesion Technology
- ทนรังสี UV ในสภาวะภายนอก
- ยึดเกาะดีเยี่ยมทั้งไม้เทียมและไม้จริง
- ชนิดทึบแสง : กลบพื้นผิวเรียบเนียน
- ชนิดโปร่งแสง : ฟิล์มสีโปร่งแสงไม่ลอกล่อน

Special Features
- DuoMax Adhesion Technology.
- UV resistance from outdoor conditions.
- Excellent adhesion for synthetic and solid wood.
- Opaque finish : Offer high coverage and smooth finish.
- Transparent finish : Show wood grain, no peeling off.

FIBERSTAIN ULTIMATE ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผลิตจากอะคริลิก อิมัลชัน เกรดพรีเมียมคุณภาพสูง ทนต่อรังสียูวี และสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดีเยี่ยม ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง ป้องกันการซึมของน้ำเข้าสู่พื้นผิวได้ดี ทนต่อการเช็ดล้างทำความสะอาด ยึดเกาะได้ดีทั้งไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ และไม้จริง ป้องกันการเกิดเชื้อราบนพื้นผิว ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอทกลิ่นอ่อน และมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ล้างและทำความสะอาดได้ง่าย

TOA FIBERSTAIN ULTIMATE is 100% authentic acrylic water-based paint which composed of premium grade acrylic emulsion . The properties of this product are excellent UV and weathering resistance, high flexibility, good waterproof, good scrub resistance, good adhesion on fibercement and solid wood. ● Inhibit fungal growth on surface. ● Lead and Mercury free. ● Low odor and low Volatile Organic Compounds. ● Easy to wash and clean.

การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

พื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ และ ไม้ใหม่
- ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 240–320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย
- อุดโป๊รอยแตก และตำหนิบนไม้ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ หรือ วัสดุอุดโป๊ที่เหมาะสม
- ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 320–400 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบเนียน
- เช็ดทำความสะอาดจนได้พื้นผิวที่แห้งและปราศจากฝุ่น

พื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์เก่า และ ไม้เก่า
- ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 120–240 ขัดลอกสีเก่าออกจากพื้นผิว
- ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 240–320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย
- ถ้าพื้นผิวมีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำ ให้ทำความสะอาดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิล
- อุดโป๊รอยแตก และตำหนิบนไม้ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ หรือ วัสดุอุดโป๊ที่เหมาะสม
- ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 320–400 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบเนียน
- เช็ดทำความสะอาดจนได้พื้นผิวที่แห้งและปราศจากฝุ่น

New Fibercement and New Solid Wood
- Use TOA DSC Abrasive Paper No. 240–320 to sand the wood surface until smooth.
- Fill all wood crack and hole using TOA Acrylic Filler (or suitable filler).
- Use TOA DSC Abrasive Paper No. 320–400 to sand until the smooth surface is obtained.
- Clean the surface until dry and no dust remain.

Old Fibercement and Old Solid Wood
- Use TOA DSC Abrasive Paper No. 120–240 to remove old paint film.
- Use TOA DSC Abrasive Paper No. 240–320 to sand the wood surface until smooth.
- If the surface has fungus or moss, clean the surface using TOA 113 Microkill.
- Fill all wood crack and hole using TOA Acrylic Filler (or suitable filler).
- Use TOA DSC Abrasive Paper No. 320–400 to sand until the smooth surface is obtained.
- Clean the surface until dry and no dust remain.

ชนิดทึบแสง

การทาสีรองพื้น

พื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์
- ทารองพื้นด้วย ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไพรเมอร์ เบอร์ T1000 หรือ ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท ไพรเมอร์ เฉดสีครีม หรือ เฉดสีเทา จำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวไม้จริง
- ถ้าไม้มียาง ให้ทาด้วย ทีโอเอ อะลูมิเนียม วู้ด ไพรเมอร์ เบอร์ G1601 จำนวน 1 เที่ยว
- ทารองพื้นด้วย ทีโอเอ อันเดอร์โคท ไวท์ เบอร์ G1600 จำนวน 1 เที่ยว

การทาสีทับหน้า
- ทาทับหน้าด้วย **ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท** สำหรับพนัง หรือ **ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท เดคกิ้งสเตน** สำหรับพื้น อย่างน้อย 2 เที่ยว

Opaque

Primer

Fibercement
- Apply 1 coat of TOA Fibercement Primer No. T1000 or TOA Fiberstain Ultimate Primer #CREAM or #GRAY.

Solid Wood
- If the solid wood has Tannin, apply 1 coat of TOA Aluminium Wood Primer No. G1601.
- Apply 1 coat of TOA Undercoat White No. G1600.

Topcoat
- Apply at least 2 coats of **TOA FIBERSTAIN ULTIMATE** or **TOA FIBERSTAIN ULTIMATE DeckingStain.**

ชนิดโปร่งแสง

การทาสีรองพื้น

พื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์
- ทารองพื้นด้วย ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไพรเมอร์ เบอร์ T1000 หรือ ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท ไพรเมอร์ เฉดสีครีม หรือ เฉดสีเทา จำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวไม้จริง
- ไม่ต้องใช้สีรองพื้น ถ้าไม้มียางให้เช็ดพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์หรือทินเนอร์จนไม่มียางไม้ซึมขึ้นมาบนพื้นผิว

การทาสีทับหน้า
- ทาทับหน้าด้วย **ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท** สำหรับพนัง หรือ **ทีโอเอ ไฟเบอร์สเตน อัลติเมท เดคกิ้งสเตน** สำหรับพื้น ชนิดโปร่งแสง 2-3 เที่ยว
- สำหรับไม้จริง ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 320–400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวที่เรียบสวย

Transparent

Primer

Fibercement
- Apply 1 coat of TOA Fibercement Primer No. T1000 or TOA Fiberstain Ultimate Primer #CREAM or #GRAY.

Solid Wood
- No primer required. If the wood has Tannin, clean the surface with alcohol or thinner until there is no tannin coming up on the surface.

Topcoat
- Apply 2-3 coats of **TOA FIBERSTAIN ULTIMATE** or **TOA FIBERSTAIN ULTIMATE DeckingStain** Transparent.
- For solid wood, before topcoat any layer, TOA DSC Abrasive Paper No. 320–400 are recommended to sand the surface which improve adhesion and smooth the surface.

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL INFORMATION

ประเภทของพื้นที่	ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Film Appearance	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว Coverage sq.m/ gallon/coat	อุปกรณ์ Application Tools	อัตราส่วนผสมก่อนใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งสัมผัส Touch Dry	แห้งทาทับ Recoat Time
งานพนัง Wall		ทึบแสง : กึ่งเงา Opaque : Semi Gloss	35-45	แปรง,ลูกกลิ้ง, ปืนพ่น Brush,Roller, Spray Gun	ผสมน้ำ 5-15% โดยปริมาตร Mix with Water 5-15% by Volume	30-40 นาที 30-40 minutes	1-2 ชั่วโมง 1-2 hours
		โปร่งแสง : ด้าน,เงา Transparent : Matt,Gloss	40-50			20-30 นาที 20-30 minutes	
งานพื้น Decking		โปร่งแสง : ด้าน,เงา Transparent : Matt,Gloss	40-50				
		ทึบแสง : กึ่งเงา Opaque : Semi Gloss	35-45			30-40 นาที 30-40 minutes	

หมายเหตุ
1. ค่าการคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้สี การดูดซึมของชิ้นงาน และปริมาณน้ำที่ใช้ผสม
2. ความเข้มหรืออ่อนของฟิล์มสีชนิดโปร่งแสงขึ้นอยู่กับสีเดิมของชิ้นงาน และจำนวนเที่ยวที่ทา แนะนำให้ทาบนชิ้นงานเล็กๆ เพื่อดูเฉดสีก่อนเริ่มงานบนพื้นที่จริง
3. เวลาแห้งขึ้นอยู่กับพื้นที่ทำงาน, การระบายอากาศ ชนิด และการดูดซึมของชิ้นงาน

Remark
1. The coverage value depends on the application methods, absorbency of the substrate and amount of water used for mixing.
2. Deepness or lightness of transparent film depends on original color of substrate and number of coating layer. Recommended to apply on small pieces of substrate until you get the desired color before applying to the actual area.
3. Drying time depends on work area, ventilation, type and absorbency of the substrate.

TOA Inspire BetterLiving
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified ISO 9001 • 14001 45001 • 50001 ISO/IEC 17025
ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777
www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555