


WOODSENSE

INNOVATION SUSTAINABLE WOOD EXPERT

คืนความสุขธรรมชาติ เพื่อบ้านคุณ



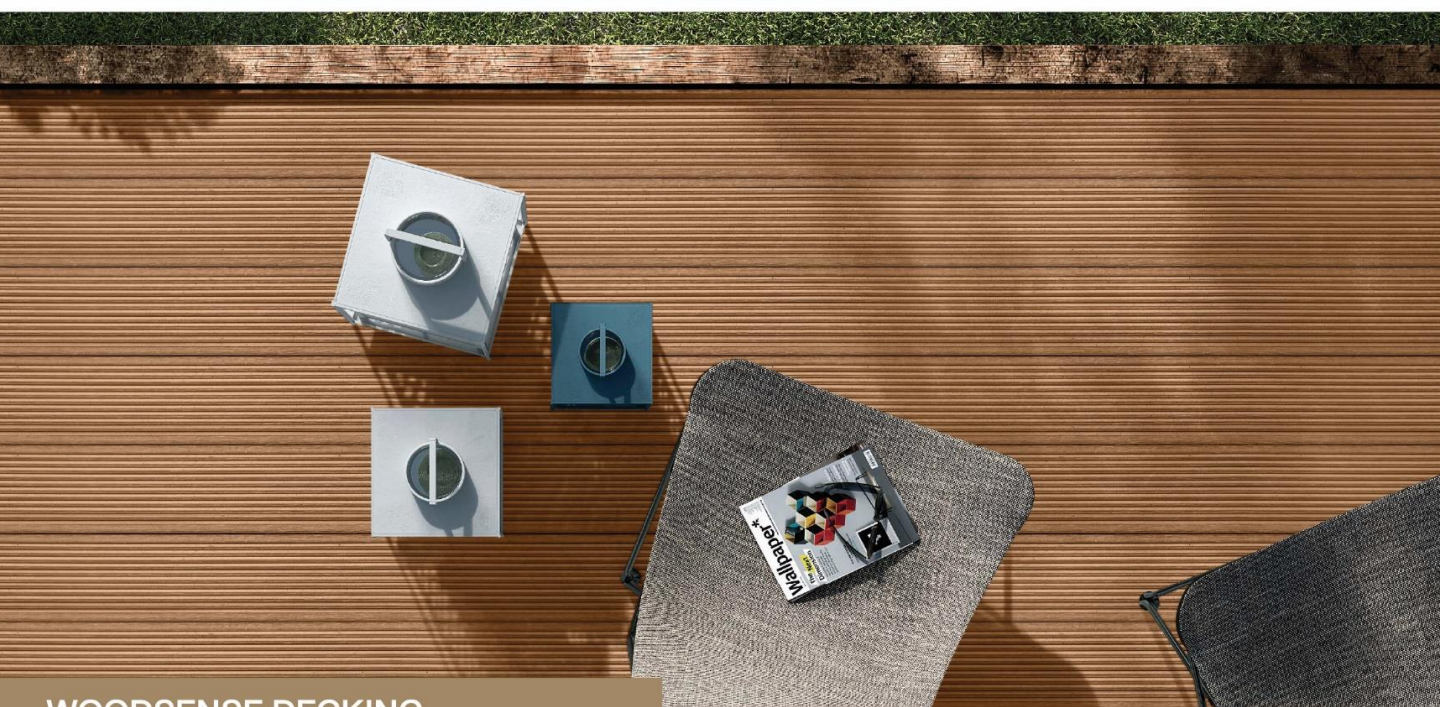

WOODSENSE DECKING

พื้นไม้เทียม วัสดุ WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)เกรดพรีเมียมที่คัดสรรคุณภาพมาโดยเฉพาะ มันเงาไม่บิดตัว ทนทานสภาพอากาศของประเทศไทย มาพร้อมคุณสมบัติสำเร็จถึงเนื้อใน มันเงาได้ไม่ลอก่อน รวมทั้งไม่ลามไฟ และยังปลอดภัยด้วยคุณสมบัติกันลื่น เพิ่มความปลอดภัยไร้กังวลให้ทุกการอยู่อาศัยของทุกคนภายในบ้าน



Side A :
Super Emboss



Side B :
Groove



Coconut Shell
โคโคนัท เซลล์

size 15 x 290 x 2.5 cm



Chestnut
เชสต์นัท

size 15 x 290 x 2.5 cm



Char Choc
ชาร์ช็อค

size 15 x 290 x 2.5 cm

SPECIAL FEATURES



Look Real

สีในเนื้อ สวยดูจุไม่ธรรมชาติ



Anti-Slip

กันลื่นไกล



Tough

แข็งแรง ไม่บิดโก่ง ไม่เปราะแตกหักง่าย



Non- Flammable

ปลอดภัยไม่ลามไฟ

ตรวจสอบคุณภาพ ผ่านมาตรฐานทั้งหมด รวมถึงการควบคุมคุณภาพทั้ง Process การผลิตของ Supplier และการบริการ



อุณหภูมิการโก่งตัว
Heat Distortion Temperature*
> 100 °C



แรงดัดขึ้นด้าที่ทำให้แผ่นหัก
Breaking Load**
> 400 Kg



Anti-Slip Pendulum
Test/R-Text
R12 : 70

*ISO 75-2 : 2013 Method A **EN 15534-1 : 2014

OTHER FEATURES



Low Maintenance

สีในเนื้อ สำเร็จจากโรงงานไม่ต้อง
ทำสีหน้างานและไม่จำเป็นต้องทาสีเคลือบ
กันหลังเกิดรอย



Weatherproof

ทนต่อสภาวะอากาศ ทนชื้น ทนน้ำ
เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก



Termite Free

ไม่มีปัญหาปลวกกินเนื้อไม้ ใช้งานได้อย่าง
มั่นใจยาวนาน

Product Properties - คุณสมบัติพื้นตกแต่ง WOODSENSE

	รายการ (ITEM)		วิธีการทดสอบ(METHOD)	Result
1. แรงดัดขึ้นด้าที่ทำให้แผ่นหัก	Breaking Load at 30 cm length of the span between support	kg	EN 15534-1:2014	≥ 400
2. อุณหภูมิการโก่งตัว	Heat Distortion Temperature	°C	ISO 75-2: 2013 Method A	≥100
3. การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	%	EN 15534-1 :2014	≤1.5
4. ความทนต่อการเร่งสภาวะ	Resistance to Artificial Weathering	-	EN 15534-1 : 2014 ISO 4892-2 : 1994	Pass ไม่พบรอยร้าว หรือแตกร้าว
5. การลามไฟ	Spread of Fire	-	JIS K6911 Fire performance	Pass ไม่ลามไฟ

ACCESSORIES DETAIL



Name : WPC Joist / โครงตรง WPC
Unit : แผ่น (ยาว 290 cm)
ขนาดบรรจุ : 1 แผ่น
ขนาด : 4 x 290 x 2.5 cm



Name : Joist expansion screw
สกรูยึดโครงตรง
Unit : ชุด
ขนาดบรรจุ : 50 ชุด / แพ็ค




Name : Plastic Clip / คลิปพลาสติก
Unit : ชุด
ขนาดบรรจุ : 50 ชุด / แพ็ค




Name : Starter Clip / คลิป Starter
Unit : ชุด
ขนาดบรรจุ : 50 ชุด / แพ็ค

WOODSENSE DECKING


เตรียมพื้นผิว + โครง

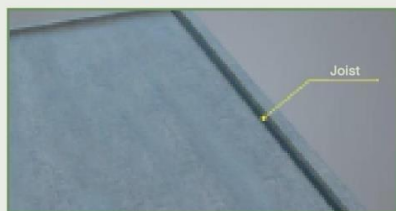


1. เตรียมพื้นคอนกรีตที่ปรับระดับแล้วเพื่อติดตั้งโครงตรง (Joist) WPC

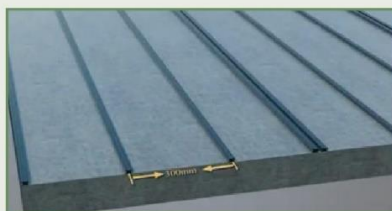


2. จัดเรียงระยะโครงตรงโดยให้มีระยะห่างระยะโครง (Span) ที่ 30 ซม.

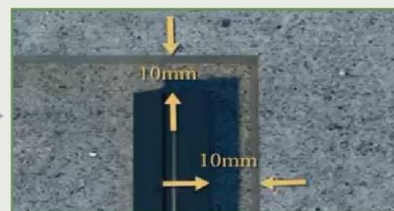

3. เวนระยะห่างระหว่างโครงกับขอบทุกด้าน 10 มม.

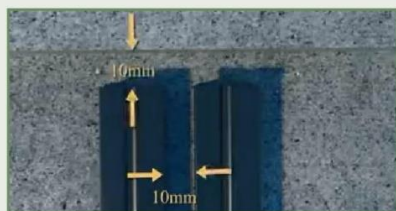

4. ช่วงรอยต่อหัวแผ่นของไม้พื้น ให้เว้นระยะระหว่างโครงตรง 10 มม.

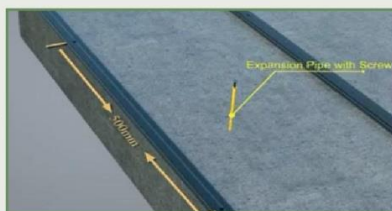

5. ติดตั้งชุดสกรูยึดโครงตรง บริเวณร่องตรงกลางของโครงตรง



6. เวนระยะยึดระหว่างสกรูตามแนวโครงตรง ที่ 50 ซม.

Installation - การติดตั้งไม้พื้น WPC



7. ติดตั้ง คลิป Starter บริเวณขอบหัวโครงตรงทุกแผ่นตลอดระยะ



8. เรียงแผ่นไม้พื้น โดยให้ขอบเขา-ร่องด้านข้างแผ่นไม้พื้นเข้าล็อกกับคลิป



9. บริเวณหัวแผ่นของไม้พื้นควรเว้นระยะไว้ 8 มม.



10. ติดตั้งคลิปพลาสติกบนโครงตรงโดยให้เข้าล็อกกับแผ่นไม้พื้น



11. ติดตั้งไม้พื้นแผ่นถัดไป เลื่อนให้เข้าล็อกและยิงสกรูที่คลิปผ่านร่องจากด้านบน



12. ติดตั้งไม้พื้นด้วยวิธีเดียวกันจนสุดระยะ โดยแผ่นสุดท้ายให้ยึดสกรูที่แผ่นหรือยิงยึดแบบที่ด้านข้างแผ่น



รับคำปรึกษา



ออกแบบ
ประมาณการวัสดุ



บริการงานติดตั้ง



รับประกันสินค้า
และบริการ