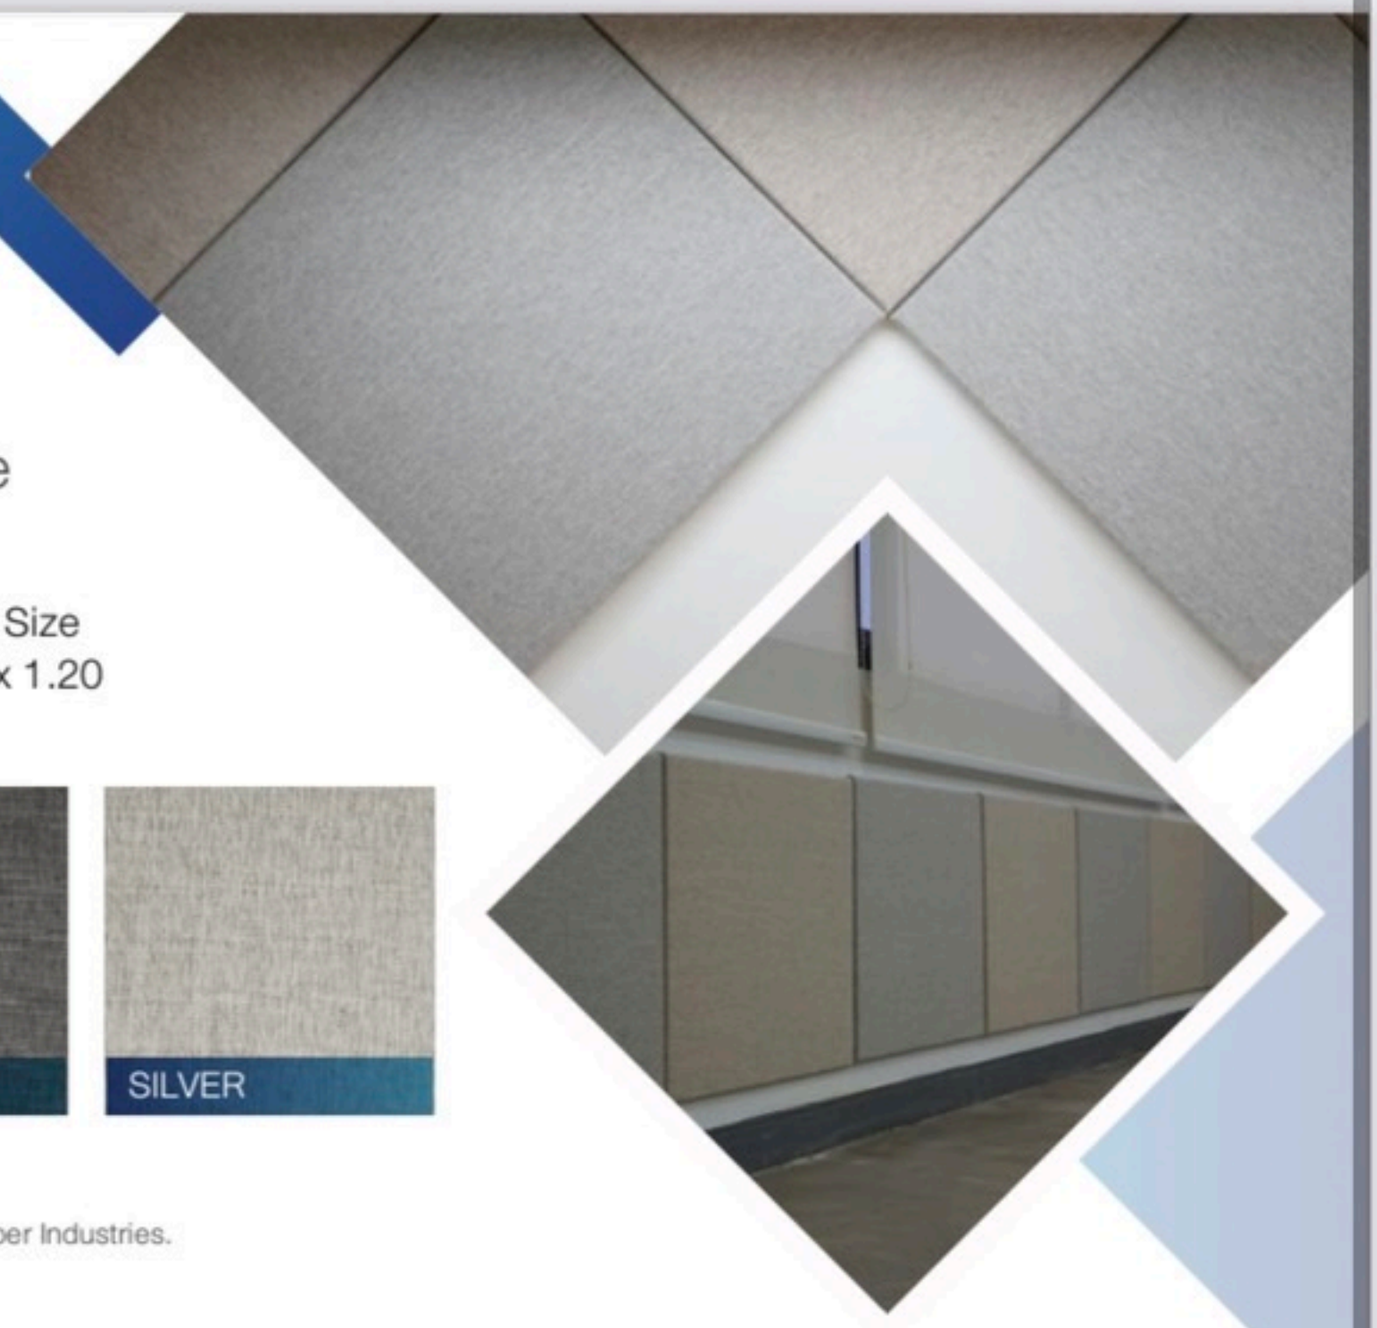


ขนาดและสี Available dimension and size

ขนาด Size
0.60 x 0.60

ขนาด Size
0.60 x 1.20


METAL


RICE



DARK GRAY

SILVER

หมายเหตุ: โปรดติดต่อฝ่ายขายสำหรับขนาดและสีนอกเหนือจากที่ระบุ
Note: For special product sizes and/or colors, please send inquiries to MicroFiber Industries.

ค่าการดูดซับเสียง Acoustic Performance

สินค้า Product	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	Sound Absorption Coefficient (SAC) at 1/3 octave band center frequencies Hz. (ASTM C 423)						NRC
		125	250	500	1000	2000	4000	
MicroDecor	25	0.06	0.32	0.93	0.97	0.91	0.91	0.80

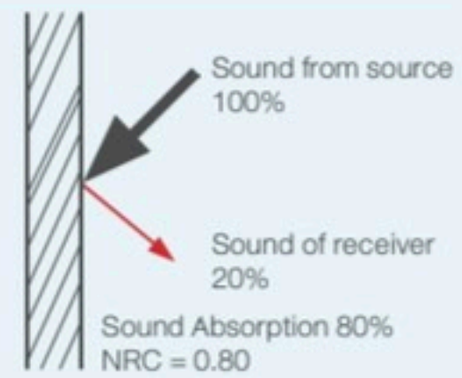


วิธีการติดตั้ง Installation

1 กำหนดจุดเพื่อทำการติดตั้ง และควรเริ่มติดตั้งจากตรงกลางของผนังด้านล่างขึ้นไปด้านบน
Mark the line on the wall where you want to install MicroDecor. This line should be aligned to the bottom of the panel.



2 ทากาวตะปูบริเวณด้านหลังของแผ่นเป็นมุมทแยงให้เต็มแผ่น
Make sure that the surface behind MicroDecor is clean. Gently apply grip fill adhesive diagonally to the board.

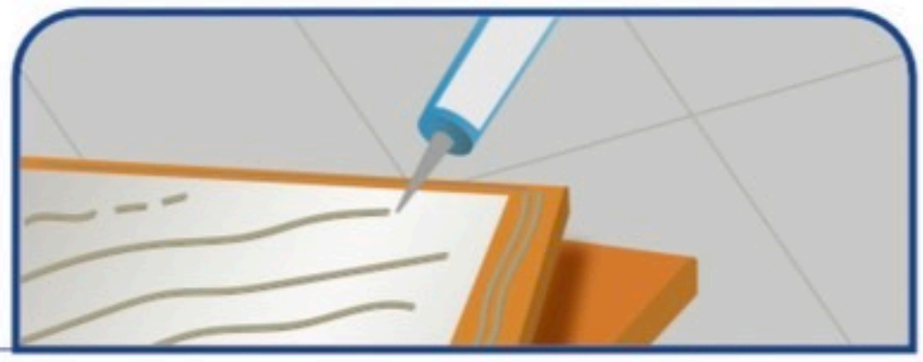

3 นำแผ่นดูดซับเสียง MicroDecor ที่ทากาวมาติดตั้งกับผนังที่ได้กำหนดจุดไว้ โดยกดไว้ประมาณ 3 นาทีหรือจนกระทั่งกาวเซ็ทตัว
Apply pressure to the MicroDecor board, pressing from the center of the panel and gradually move to the edge (hold the panel until the adhesive dry).



www.microfiber.co.th

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด
MICROFIBER INDUSTRIES LIMITED

54 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
+66 2315-5500
+66 2312-4658, +66 2750-1429
inquiry@microfiber.co.th