


roof ceiling wall **floor** door&window decorative

แผ่นพื้นเรียบ *เฌอร่า* บอร์ด

แผ่นพื้น *เฌอร่า* บอร์ด โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าไม้อัดซีเมนต์หรือไม้อัดทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทนน้ำ ทนชื้น ไม่ลามไฟ แข็งแรง ทนทานและรับน้ำหนักได้มากกว่า จึงเหมาะกับงานพื้นที่ต้องการติดตั้งเร็ว ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้าง ทั้งยังสามารถใช้เป็นแผ่นรองพื้นเพื่อปรับระดับก่อนปูวัสดุปิดผิวได้อีกด้วย

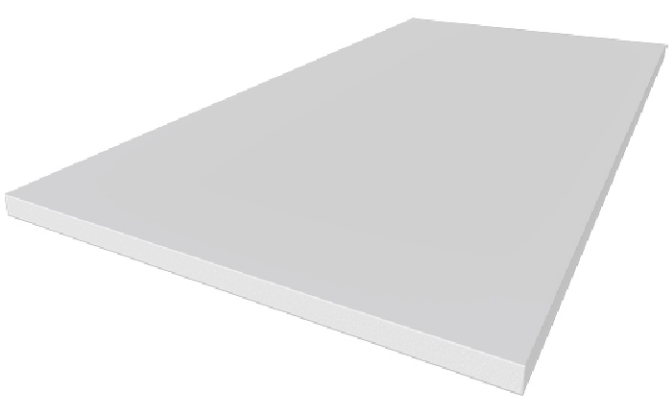

แผ่นพื้น *เฌอร่า* บอร์ด	หนา (มม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พื้นที่ใช้งาน
รุ่นขอบตรง สำหรับพื้นยกระดับหรือพื้นลอย (Elevated Floor)	15	120	240	64.58	พื้นภายใน และพื้นภายนอก
	18	120	240	77.50	
	20	120	240	86.11	

SHERA Call Center : 02 289 9888

เฌอร่า สร้างง่าย อยู่สบาย

SHERA™ APPLICATION SOLUTIONS





แผ่นพื้น เฌอร่า บอร์ด	แผ่นไม้อัด ไม้อัดซีเมนต์
ไม่ติดไฟตามมาตรฐาน บริติชสแตนดาร์ด Non-Combustible conformed to BS 476	แผ่นไม้อัดติดไฟง่าย Plywood burnt when exposed to the heat of flame
ทนทานทุกสภาวะอากาศ Durable due to weather and moisture resistance	ผุพัง บวมน้ำ เกิดความเสียหายเมื่อโดนน้ำ Rotting. swelling and warping when expose
มีความเสถียรสูง ไม่ยืดหดตัวด้วยเทคโนโลยี ออโตเคลฟ Dimensional stability by autoclaved technology	ยืดและหดตัวเมื่อเจอการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศ High shrinkage and expanding
ปลวกและแมลงไม่กิน Durable due to weather and moisture resistance	เสียหายจากปลวก มอดและแมลง Damage by termite and pests
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Environmental friendly	ทำจากไม้ธรรมชาติหรือเศษไม้ย่อยบดอัด Made of natural wood



SHERA board – Floor Loading Table

การติดตั้งบนโครงเหล็กตาราง (Grid Support)
ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัย (Safety Factor) = 2.5 กำลังรับน้ำหนักแบบแผ่สม่ำเสมอ (กก / ตรม)


	ระยะโครงเหล็กตาราง (ซม x ซม)									
ความหนา (มม)	30x30	30x40	30x60	40x40	40x60	40x120	60x60	60x120	80x120	120x120
เฌอร่า บอร์ด										
15	2,472	1,872	1,699	1,391	1,053	951	618	425	263	155
18	3,560	2,695	2,446	2,003	1,516	1,369	890	611	379	223
20	4,395	3,327	3,020	2,472	1,872	1,690	1,099	755	468	275

	ระยะโครงเหล็กตาราง (ซม x ซม)									
ความหนา (มม)	30x30	30x40	30x60	40x40	40x60	40x120	60x60	60x120	80x120	120x120
ไม้อัดซีเมนต์										
20				960		550	410	230		
24				1,400		790	600	340		


การติดตั้งบนโครงเหล็กแบบตงทางเดียว (One-Way Support)
Uniform Load (Kg/m^2) - กำลังรับน้ำหนักแบบแผ่สม่ำเสมอ (กก / ตรม)

	ระยะตง (ซม)						
ความหนา (มม)	30	40	50	60	80	100	120
15	1,731	974	623	432	243	155	108
18	2,493	1,402	897	623	350	224	155
20	3,078	1,731	1,108	769	432	277	192



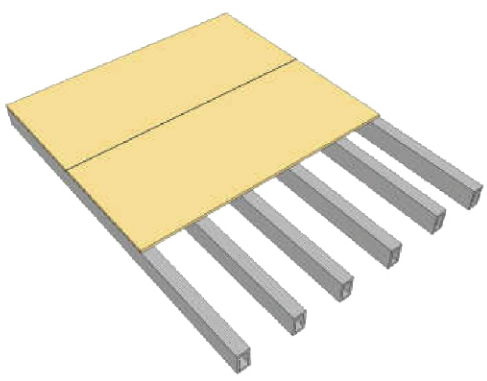

One - Way Support

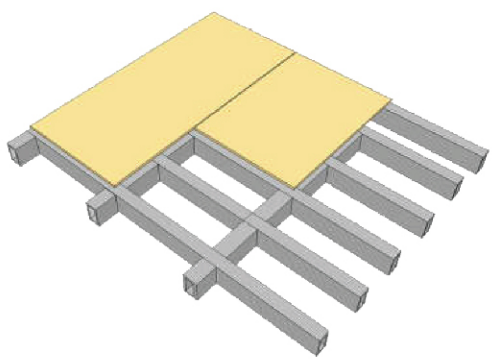

Two - Way Support