หลังคาเซรามิค เอสซีจี
รุ่น EXCELLA



OBSIDIAN GREY

SCG CERAMIC ROOF TILE
EXCELLA SERIES

เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเซรามิคแท้ ให้ผิวสัมผัสเนียนเรียบ สีสันไม่ซีดจางตลอดกาล ผสานด้วยนวัตกรรมการผลิตชั้นเลิศ ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอน

- ขึ้นรูปแผ่นกระเบื้องด้วยระบบแห้ง (Dry Press Fast Firing Process) โดยเครื่อง Hydraulic แรงดันสูงเพื่อให้ทุกอณูระหว่างเนื้อกระเบื้องแนบสนิท ปราศจากช่องว่างภายในแผ่นกระเบื้อง ผิวกระเบื้องจึงเนียนเรียบ ไม่กักเก็บฝุ่น ทำให้ผืนหลังคาใหม่สดใสอยู่เสมอ

- ระบบการเผาแบบสายพาน Roller Klin ทำให้กระเบื้องได้รับอุณหภูมิสูงที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น กระเบื้องจึงมีขนาดได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น ไม่บิดตัว จึงทำให้มุงหลังคาได้อย่างมั่นใจ ไม่เกิดปัญหารั่วซึม

- ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงสม่ำเสมอ 1,100 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาเซรามิคแท้ สีสวย ไม่ซีดจางตลอดกาล

OBSIDIAN GREY COLOR

หลังคาเซรามิคแท้ เฉดสีเข้มใหม่ สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความหรูหราที่แท้จริง



Excella Classic Series

กระเบื้องหลังคารูปลอนหรู ร่วมสมัย ความสง่างามที่สะท้อนความสำเร็จอีกระดับ
ทุกลอนเชื่อมผสานอย่างกลมกลืนลงตัว เปล่งประกายความงดงามทั่วทั้งผืนหลังคา
ให้ความหรูหรา ร่วมสมัย คงความภูมิฐานในทุกมุมมองตราบนานเท่านาน




Excella Grace Series

กระเบื้องหลังคารูปลอนโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ ความมีระดับที่แตกต่างอย่างมีรสนิยม
เพื่อส่งมอบความพิเศษสุดเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิต ด้วยรูปลอนที่โดดเด่น
แตกต่างไม่เหมือนใคร เพิ่มมิติของมุมมองทั่วทั้งผืนหลังคา สวย ทรงคุณค่า
ให้ความหรูหราในสไตล์คลาสสิกอย่างแท้จริง



Excella Modern Series

กระเบื้องหลังคาแบบเรียบ สะกดทุกสายตา สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จ
ในรูปแบบของความโมเดิร์นที่แท้จริง เติมเต็มรางวัลของชีวิต ด้วยความเรียบหรู
ในทุกเส้นสาย เรียบเนียนอย่างมีสไตล์ สร้างความโดดเด่นทั่วผืนหลังคา
ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง ตอบโจทย์ความทันสมัยสูงสุดในแบบที่เป็นคุณ

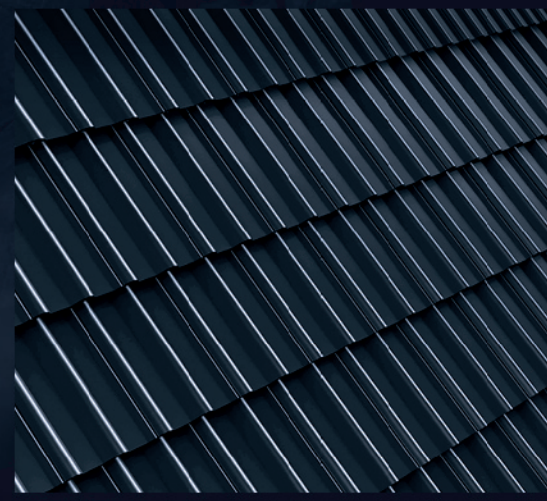






SCG CERAMIC ROOF TILE
EXCELLA SERIES

OBSIDIAN GREY COLOR




Excella Classic Series

ขนาด 33x42 ซม. /แผ่น
น้ำหนัก 3.5 กก. /แผ่น
จำนวนการใช้งาน 9.4 - 10.4 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป 32-34 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ 17-45 องศา



Excella Grace Series

ขนาด 34.5x42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก 3.7 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน 10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป 32.5-33.5 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ 25-40 องศา



Excella Modern Series

ขนาด 33.5x42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก 3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน 10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป 32.5-33.5 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ 25-45 องศา

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา
2. กระเบื้องและครอบหลังคาเซรามิคได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยาหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม “คู่มือการติดตั้ง” เท่านั้น
3. ระดับแปต้องมีแนวตรงและมีระนาบเดียวกัน โดยระนาบแป +/- สูง-ต่ำไม่เกิน 1.5 มม.
4. พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นต้องขึ้นบนหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
5. ห้ามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาในขณะที่กระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะอาจเป็นอันตรายให้ลื่นตกหลังคาได้
6. การทำงานบนหลังคาต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลบนที่สูง และอุปกรณ์ถ่ายเทน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน
7. เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บกระเบื้องหลังคาโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุกขนส่งและกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
8. ห้ามใช้ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟมฉีดใต้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง
9. ระหว่างเดินตรวจงาน ควรระวังเศษกระเบื้องมีคม ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
10. ควรสวมหมวกป้องกันภัยทุกครั้งระหว่างเดินตรวจหน้างาน กระเบื้องอาจหล่นมาใส่และได้รับบาดเจ็บ
11. ควรสวมแว่นตาป้องกันฝุ่นระหว่างอยู่หน้างาน เพราะฝุ่นละอองจากการตัดเศษกระเบื้องอาจเข้าตาทำให้ระคายเคืองได้



MHB-S-R11-C002-6010

- แคตตาล็อกสินค้าหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น Excella สี Obsidian Grey ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560
- แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัย ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222
- การออกแบบ/การใช้งานสินค้า ต้องปรึกษาผู้ออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดรูปทรงและความชันของหลังคาไม่ให้การสะท้อนของแสงมีผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
- สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

SCG ECO VALUE

All Content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com