โครงทีบาร์
ระบบเมตริก
M

ระบบโครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ยูเอสจี

USG

ระบบโครงคร่าว

ฝ้าเพดานทีบาร์ ยูเอสจี

USG Ceiling Suspension System

พร้อมเทคโนโลยีควิกรีลีสคลิป

รุ่นใหม่




Siam Gypsum

USG BORAL

A member of USG Boral Building Products



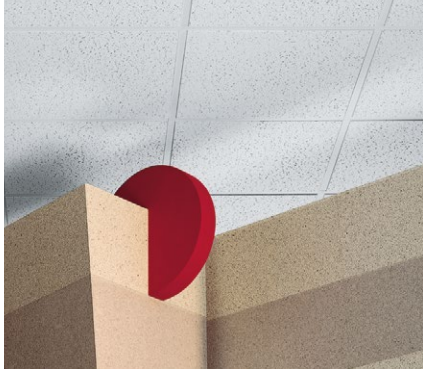

ระบบโครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ยูเอสจี

โครงคร่าวทีบาร์ ยูเอสจี มาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง จากผู้ผลิตและคิดค้นแผ่นยิปซัมรายแรกของโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้งานฝ้าเพดานทีบาร์ถูกพัฒนาไปอีกระดับ ด้วยดีไซน์โครงทันสมัย สวยงาม


มาพร้อมด้วยเทคโนโลยี ควิกรีลีสคลิป (Quick Release Clip) คลิปต่อโครงรุ่นใหม่ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก ยูเอสจี ทำให้การติดตั้งรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น ระบบโครงคร่าวแข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานทีบาร์และฝ้าเพดานอะคูสติก ยูเอสจี

จุดเด่นและคุณสมบัติ


- ผลิตด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรทันสมัย เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดของโครงคร่าวทุกเส้น
- หน้าตัดโครงดีไซน์สวยงาม ทันสมัย เหมาะสำหรับติดตั้งร่วมกับแผ่นฝ้าขอบเรียบและขอบบังใบชนิดต่างๆ
- โครงคร่าวผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพมาตรฐาน ทนทานต่อการเกิดสนิม
- โครงคร่าวซอย ใช้คลิปชนิดพิเศษ เทคโนโลยีที่ได้รับจดสิทธิบัตร เพื่อการติดตั้งที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว และยังสามารถปลดโครงคร่าวซอยออกจากโครงคร่าวหลักได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆช่วย
- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635

ควิกรีลีสคลิป
(Quick Release Clip)

ด้วยเทคโนโลยี ควิกรีลีสคลิป ในโครงคร่าวซอย ทีบาร์ ยูเอสจี ทุกเส้น ทำให้การติดตั้งทำได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

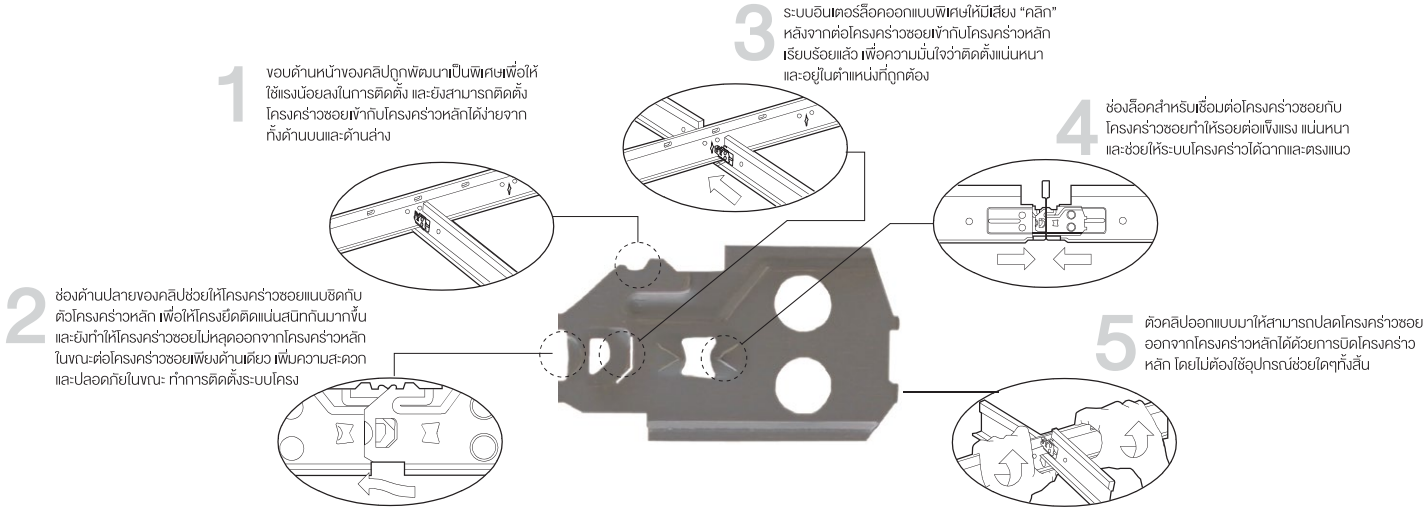

ส่วนประกอบ
ระบบโครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ยูเอสจี

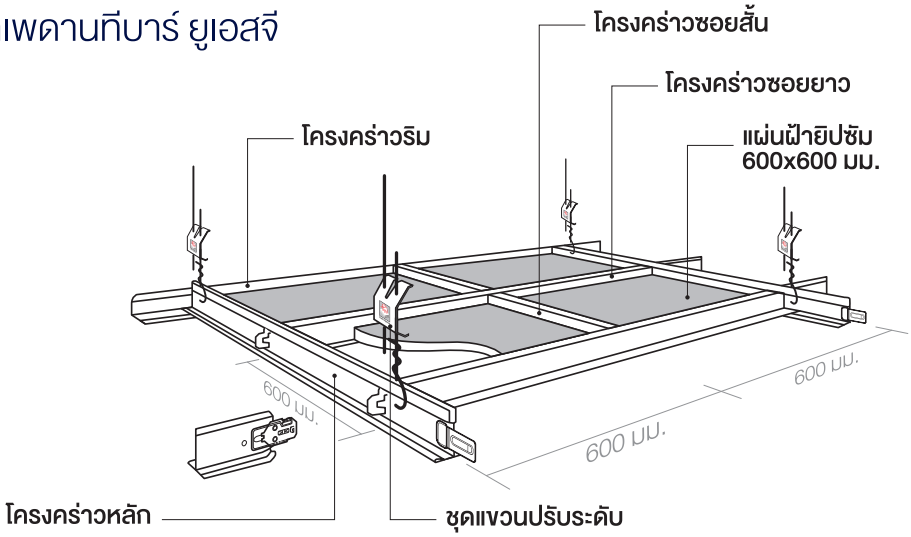

ขนาดหน้าตัด
และลักษณะเฉพาะของโครงคร่าว

รุ่นโครงคร่าว	ชนิดของโครงคร่าว	ระบบ	ความสูงสันโครง (มม.)	หน้ากว้างโครง (มม.)	ความยาว (มม.)	จำนวนบรรจุต่อกล่อง (เส้น)	ความสามารถในการรับน้ำหนัก** (กก./ม.)	รหัสสินค้า	สีของบรรจุภัณฑ์
DXI	โครงคร่าวหลัก	เมตริก	32	24	3600	25	9.51	8852429310404	USG
DXII	โครงคร่าวหลัก	เมตริก	38	24	3600	25	12.39	8852429310411	USG
	โครงคร่าวซอยสั้น	เมตริก	25	24	600	75	-	8852429310428	USG
	โครงคร่าวซอยยาว	เมตริก	25	24	1200	50	-	8852429310435	USG
DXT Narrow Face	โครงคร่าวหลัก	เมตริก	32	14	3600	40	8.39	*	USG
	โครงคร่าวซอยสั้น	เมตริก	25	14	600	160	-	*	USG
	โครงคร่าวซอยยาว	เมตริก	32	14	1200	80	-	*	USG
DXM Omega	โครงคร่าวหลัก	เมตริก	32	14	3000	40	7.68	*	USG
	โครงคร่าวซอยสั้น	เมตริก	32	14	600	120	-	*	USG
	โครงคร่าวซอยยาว	เมตริก	32	14	1200	80	-	*	USG
ELE L ANGLE	โครงคร่าวริม	เมตริก/ยิปซัม	-	22x22	3000	50	-	8852429310398	USG BORAL
DX NF Angle	โครงคร่าวริม	เมตริก	-	22x14	3000	50	-	*	USG
DX Shadow Angle	โครงคร่าวริม W	เมตริก	-	15x10x11	3000	50	-	*	USG


ชนิดของโครงคร่าว	DXI และ DXII	DXT Narrow Face	DXM Omega
โครงคร่าวหลัก	32 มม. หรือ 38 มม. / 24 มม.	32 มม. / 14 มม.	32 มม. / 14 มม.
โครงคร่าวซอย	25 มม. / 24 มม.	32 มม. / 14 มม.	32 มม. / 5 มม. / 14 มม.
โครงคร่าวริม	22 มม. / 22 มม.	22 มม. / 14 มม.	22 มม. / 14 มม.
โครงคร่าวริม W		15 มม. / 10 มม. / 10 มม. / 11 มม.	15 มม. / 10 มม. / 10 มม. / 11 มม.


* สินค้าสั่งพิเศษ ใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 6-8 สัปดาห์ โปรดสอบถามมายังบริษัทฯ
**ผลการทดสอบการรับน้ำหนักแบบ Uniform Load Simple Span ที่ Deflection Limit L/360 ตามมาตรฐาน ASTM C635

ชนิดของแผ่นฝ้าสำหรับโครงแต่ละรุ่น

DXI และ DXII	DXT Narrow Face	DXM Omega
แผ่นฝ้าขอบเรียบ	แผ่นฝ้าขอบเรียบ	แผ่นฝ้าขอบเรียบ
แผ่นฝ้าขอบบังใบฉาก	แผ่นฝ้าขอบบังใบฉากเล็ก	แผ่นฝ้าขอบบังใบฉากเล็ก
แผ่นฝ้าขอบบังใบใหญ่	แผ่นฝ้าขอบบังใบเล็ก	แผ่นฝ้าขอบบังใบเล็ก


DXI, DXII

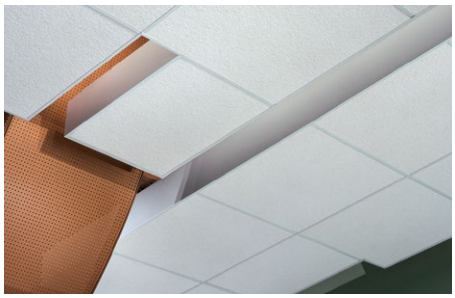
DXT Narrow Face

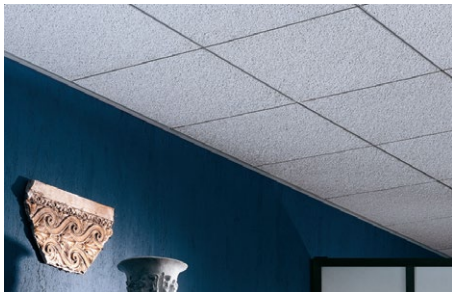
DXM Omega

ระบบหน่วยของโครงทีบาร์


G

ระบบยิปซัม (Gypsum Unit): ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 605 x 605 มม. หรือ 605 x 1210 มม. ใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์ระบบยิปซัม ขนาด 600 x 600 มม. หรือ 600 x 1200 มม.

M

ระบบเมตริก (Metric Unit): ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 600 x 600 มม. หรือ 600 x 1200 มม. ใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์ระบบเมตริก ขนาด 595 x 595 มม. หรือ 595 x 1195 มม.



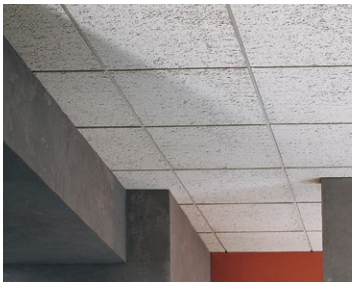


โครงทีบาร์ ยูเอสจี เป็นระบบเมตริก เหมาะสำหรับแผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี และแผ่นฝ้าทีบาร์ ตราช้างระบบเมตริก สำหรับแผ่นฝ้าทีบาร์ ระบบยิปซัม ให้ใช้โครงทีบาร์ ตราช้าง

รายละเอียดประกอบแบบ

ระบบโครงคร่างทีบาร์ ยูเอสจี DXI หรือ DXII

โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ให้ใช้ระบบโครงคร่าวทีบาร์ ยูเอสจี รุ่น DXI หรือ DXII ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน JIS G3302 (1987) ความหนาเหล็ก 0.35 มม. พับขึ้นรูปสองชั้นเป็นรูปตัวที หน้ากว้างโครง 24 มม. เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้านแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามความสูงของสันโครงคร่าวหลัก คือ สันโครงสูง 38 มม. (1.5 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 12.0 กก.ต่อเมตร ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน และสันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 9.0 กก.ต่อเมตร ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน โครงคร่าวซอยสันโครงสูง 25 มม. มีหัวต่อเป็นแบบควิก-รีลีส-คลิป ระบบโครงคร่าวประกอบด้วย

- โครงคร่าวหลัก DXI ขนาด 32x24x3600 มม. หรือ DXII ขนาด 38x24x3600 มม.
- โครงคร่าวซอยสั้น DXII ขนาด 25x24x600 มม.
- โครงคร่าวซอยยาว DXII ขนาด 25x24x1200 มม.
- โครงคร่าวริม ELE L Angle ขนาด 22x22x3000 มม.




ชุดแขวนให้ใช้เป็นลวดชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. ประกอบเข้ากับสปริงสเตนเลสสตีล ตราช้าง และแขวนเข้ากับฉากยึดท้องพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับท้องพื้นด้วยพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 กก.ต่อจุด ระยะชุดแขวน 1200x1200 มม.

ระบบโครงคร่างทีบาร์ ยูเอสจี DXT Narrow Face

โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ให้ใช้ระบบโครงคร่าวทีบาร์ ยูเอสจี รุ่น DXT Narrow Face ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน JIS G3302 (1987) ความหนาเหล็ก 0.35 มม. พับขึ้นรูปสองชั้นเป็นรูปตัวที หน้ากว้างโครง 14 มม. เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน สันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 8.3 กก.ต่อเมตร ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน โครงคร่าวซอยสันโครงสูง 25 มม. และ 32 มม. มีหัวต่อเป็นแบบควิก-รีลีส-คลิป ระบบโครงคร่าวประกอบด้วย

- โครงคร่าวหลัก DXT ขนาด 32x14x3600 มม.
- โครงคร่าวซอยสั้น DXT ขนาด 25x14x600 มม.
- โครงคร่าวซอยยาว DXT ขนาด 32x14x1200 มม.
- โครงคร่าวริม DX NF Angle ขนาด 22x14x3000 มม. หรือ โครงคร่าวริม DX Shadow Angle ขนาด 15x10x11x3000 มม.




ชุดแขวนให้ใช้เป็นลวดชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. ประกอบเข้ากับสปริงสเตนเลสสตีล ตราช้าง และแขวนเข้ากับฉากยึดท้องพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับท้องพื้นด้วยพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 กก.ต่อจุด ระยะชุดแขวน 1200x1200 มม.

ระบบโครงคร่างทีบาร์ ยูเอสจี DXM Omega

โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ให้ใช้ระบบโครงคร่าวทีบาร์ ยูเอสจี รุ่น DXM Omega ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน JIS G3302 (1987) ความหนาเหล็ก 0.35 มม. พับขึ้นรูปสองชั้น หน้ากว้างโครง 14 มม. มีส่วนลึกตรงกลาง (Center Recess) เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน สันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 7.6 กก.ต่อเมตร ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน โครงคร่าวซอยสันโครงสูง 32 มม. มีหัวต่อเป็นแบบควิก-รีลีส-คลิป ระบบโครงคร่าวประกอบด้วย

- โครงคร่าวหลัก DXM ขนาด 32x14x3000 มม.
- โครงคร่าวซอยสั้น DXM ขนาด 32x14x600 มม.
- โครงคร่าวซอยยาว DXM ขนาด 32x14x1200 มม.
- โครงคร่าวริม DX NF Angle ขนาด 22x14x3000 มม. หรือ โครงคร่าวริม DX Shadow Angle ขนาด 15x10x11x3000 มม.



ชุดแขวนให้ใช้เป็นลวดชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. ประกอบเข้ากับสปริงสเตนเลสสตีล ตราช้าง และแขวนเข้ากับฉากยึดท้องพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับท้องพื้นด้วยพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 กก.ต่อจุด ระยะชุดแขวน 1200x1200 มม.

Siam Gypsum ยิปซัม ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกสิกนท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 **แฟกซ์ :** 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
GypsumTraChangTH

SCG Contact Center 02 586 2222

089-988-5005 สายด่วนช่างยิปซัม

P056 09/58

สามารถหาซื้อได้ที่ร้านยิปซัมเอ็กซ์เพรส GYPSUM EXPRESS ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามยิปซัม SCG HOME SOLUTION HOME MART SCG Authorized Dealer SCG Authorized Dealer และร้านวัสดุก่อสร้าง