

ผลิตภัณฑ์ใหม่
SYS PRIMERBOND



Latest Update: Jun 28th, 2018

www.onestockhome.com




ไพรเมอร์บอนด์ เหล็กทำสีรองพื้นกันสนิมคุณภาพสูงจากโรงงาน

Quality : ระบบทำสีรองพื้นมาตรฐาน SYS

Ready : ประหยัดเวลา งานก่อสร้างเสร็จไว

Easy : ลดการใช้พื้นที่ก่อสร้างหน้างาน

Worry Free : ควบคุมเวลา และต้นทุนก่อสร้าง

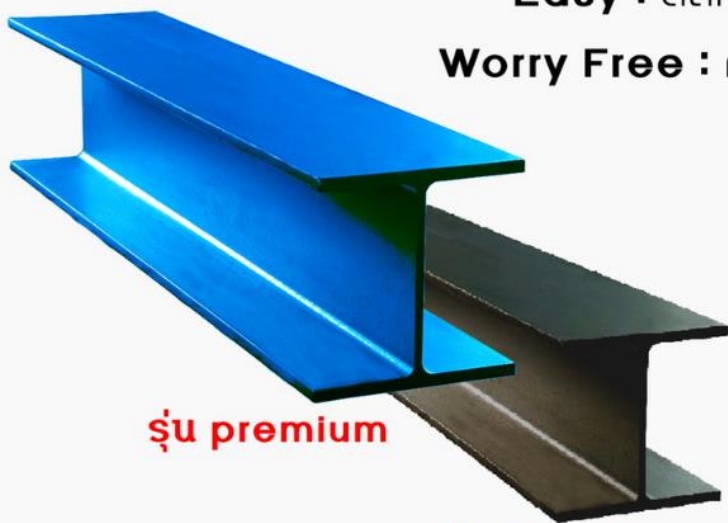

รุ่น premium

รุ่น Standard

หมายเหตุ : สีรองพื้นสีฟ้า และดำ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ข้อมูลโดย SYS
www.onestockhome.com

เหล็ก SYS ไพรเมอร์บอนด์ Primer Bond

รุ่น Standard




รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 1
(Following ISO 8501-1 standard)
2. การเคลือบสีรองพื้น : สีรองพื้นพิเศษ thickness 80 micron
ทาสีจริงได้ทั้งสีออฟวอช โพลียูรีเทนและสีน้ำมัน

หมายเหตุ : สีดำรองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น



รุ่น Premium

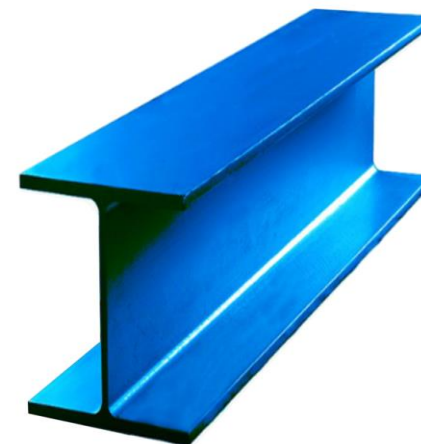

รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 2.5
Following ISO 8501-1 standard
2. การเคลือบสีรองพื้น : สี epoxy thickness 100 micron
ทาสีจริงทับได้เฉพาะสีออฟวอช และโพลียูรีเทน

หมายเหตุ : สีฟ้ารองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

www.onestockhome.com

เหล็ก **SYS** ไพรมอร์บอนด์ **Primer Bond**



รุ่น **Standard**




รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Swedish Standard SA 1.0
2. การเคลือบสีรองพื้น : สีรองพื้นพิเศษ thickness 80 micron
ทาสีจริงทับได้ทั้งสีอีพอกซี และสีน้ำมัน

หมายเหตุ : สีดำรองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

รุ่น **Premium**

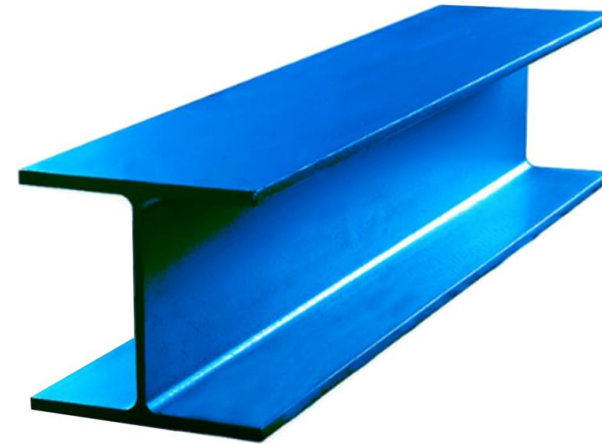

รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Swedish Standard SA 2.5
2. การเคลือบสีรองพื้น : สี epoxy thickness 100 micron
ทาสีจริงทับได้เฉพาะสีอีพอกซี

หมายเหตุ : สีฟ้ารองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ข้อมูลโดย **SYS** www.onestockhome.com

เหล็ก SYS ไพรเมอร์บอนด์ Primer Bond



รุ่น Standard




รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 1
(Following ISO 8501-1 standard)
2. การเคลือบสีรองพื้น : สีรองพื้นพิเศษ thickness 80 micron
ทาสีจริงได้ทั้งสีอฟอกซ์ โพลียูรีเทนและสีน้ำมัน

หมายเหตุ : สีดำรองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

www.onestockhome.com

รุ่น Premium

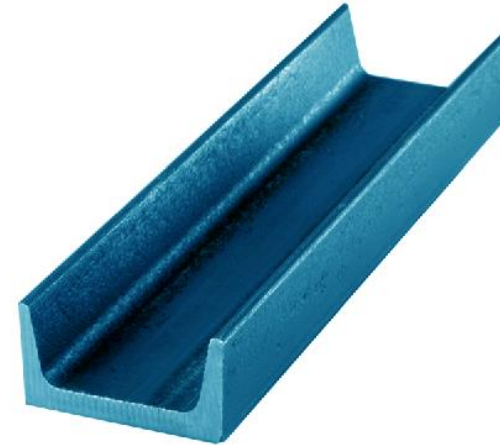

รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 2.5
Following ISO 8501-1 standard
2. การเคลือบสีรองพื้น : สี epoxy thickness 100 micron
ทาสีจริงทับได้เฉพาะสีอฟอกซ์ และโพลียูรีเทน

หมายเหตุ : สีฟ้ารองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

www.onestockhome.com

เหล็ก SYS ไพรเมอร์บอนด์ Primer Bond

รุ่น Standard



รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 1
(Following ISO 8501-1 standard)
2. การเคลือบสีรองพื้น : สีรองพื้นพิเศษ thickness 80 micron
ทาสีจริงได้ทั้งสีออฟวอช โพลียูรีเทนและสีน้ำมัน

หมายเหตุ : สีดำรองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น



รุ่น Premium



รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 2.5
Following ISO 8501-1 standard
2. การเคลือบสีรองพื้น : สี epoxy thickness 100 micron
ทาสีจริงทับได้เฉพาะสีออฟวอช และโพลียูรีเทน

หมายเหตุ : สีฟ้ารองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

www.onestockhome.com