ผลิตภัณฑ์ใหม่
SYS PRIMERBOND

Latest Update: Jun 28th, 2018

www.onestockhome.com

SYS PRIMERBOND


ไพรเมอร์บอนด์ เหล็กทำสีรองพื้นกันสนิมคุณภาพสูงจากโรงงาน

Quality : ระบบทำสีรองพื้นมาตรฐาน SYS

Ready : ประหยัดเวลา งานก่อสร้างเสร็จไว

Easy : ลดการใช้พื้นที่ก่อสร้างหน้างาน

Worry Free : ควบคุมเวลา และต้นทุนก่อสร้าง

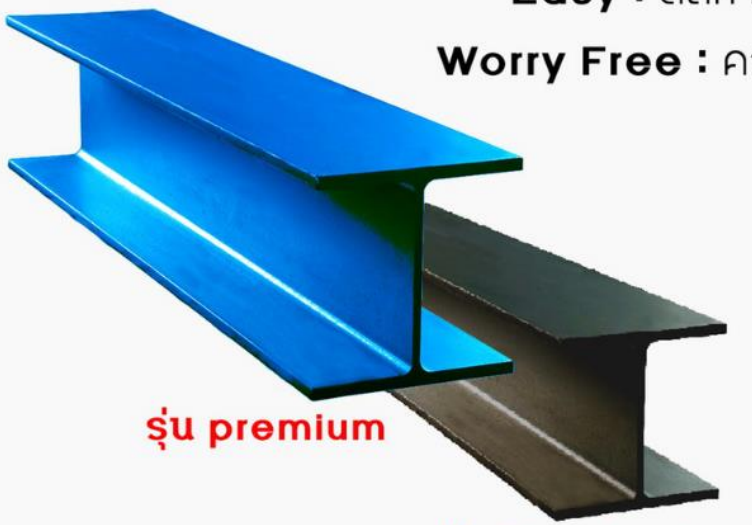

หมายเหตุ : สีรองพื้นสีฟ้า และดำ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ข้อมูลโดย SYS
www.onestockhome.com

เหล็ก **SYS** ไพรเมอร์บอนด์
Primer Bond

SYS PRIMERBOND

รุ่น **Standard**




รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 1
(Following ISO 8501–1 standard)
2. การเคลือบสีรองพื้น : สีรองพื้นพิเศษ thickness 80 micron
ทาสีจริงได้ทั้งสีอีฟอกซี่ โพลียูรีเทนและสีน้ำมัน

หมายเหตุ : สีดำรองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

รุ่น **Premium**

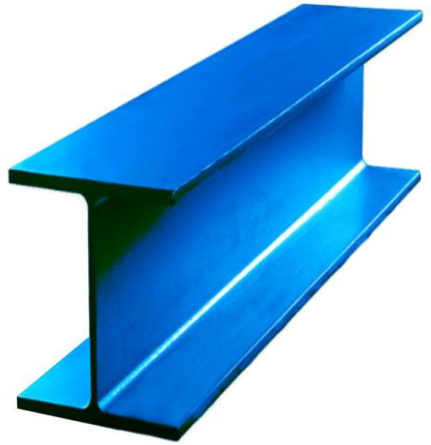

รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 2.5
Following ISO 8501–1 standard
2. การเคลือบสีรองพื้น : สี epoxy thickness 100 micron
ทาสีจริงทับได้เฉพาะสีอีฟอกซี่ และโพลียูรีเทน

หมายเหตุ : สีฟ้ารองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

www.onestockhome.com

เหล็ก **SYS** ไพรเมอร์บอนด์
Primer Bond

SYS PRIMERBOND

รุ่น **Standard**




รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมพิวเหล็ก : Swedish Standard SA 1.0
2. การเคลือบสีรองพื้น : สีรองพื้นพิเศษ thickness 80 micron
   ทาสีจริงทับได้ทั้งสีอีฟอกซี่ และสีน้ำมัน

หมายเหตุ : สีดำรองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

รุ่น **Premium**

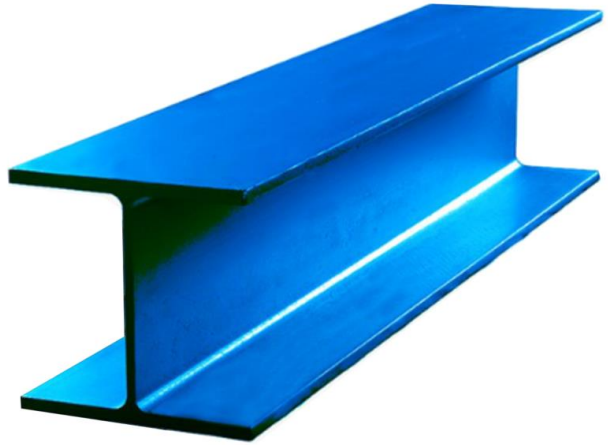

รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมพิวเหล็ก : Swedish Standard SA 2.5
2. การเคลือบสีรองพื้น : สี epoxy thickness 100 micron
   ทาสีจริงทับได้เฉพาะสีอีฟอกซี่

หมายเหตุ : สีฟ้ารองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ข้อมูลโดย **SYS** www.onestockhome.com

เหล็ก **SYS** ไพรเมอร์บอนด์
Primer Bond

SYS PRIMERBOND

รุ่น **Standard**




รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 1
(Following ISO 8501–1 standard)
2. การเคลือบสีรองพื้น : สีรองพื้นพิเศษ thickness 80 micron
ทาสีจริงได้ทั้งสีอีฟอกซี่ โพลียูรีเทนและสีน้ำมัน

หมายเหตุ : สีดำรองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

www.onestockhome.com

รุ่น **Premium**

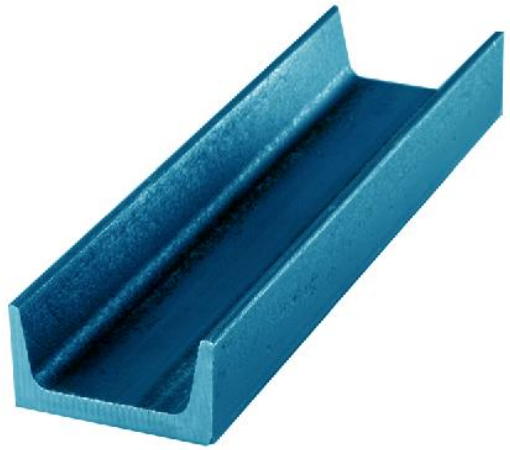

รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 2.5
Following ISO 8501–1 standard
2. การเคลือบสีรองพื้น : สี epoxy thickness 100 micron
ทาสีจริงทับได้เฉพาะสีอีฟอกซี่ และโพลียูรีเทน

หมายเหตุ : สีฟ้ารองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

www.onestockhome.com

เหล็ก **SYS** ไพรเมอร์บอนด์
Primer Bond

SYS PRIMERBOND

รุ่น **Standard**



รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 1
(Following ISO 8501-1 standard)
2. การเคลือบสีรองพื้น : สีรองพื้นพิเศษ thickness 80 micron
ทาสีจริงได้ทั้งสีอีฟอกซี่ โพลียูรีเทนและสีน้ำมัน

หมายเหตุ : สีดำรองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

รุ่น **Premium**



รายละเอียด ขั้นตอนการทำสีรองพื้น

1. การเตรียมผิวเหล็ก : Blast cleaning grade Sa 2.5
Following ISO 8501-1 standard
2. การเคลือบสีรองพื้น : สี epoxy thickness 100 micron
ทาสีจริงทับได้เฉพาะสีอีฟอกซี่ และโพลียูรีเทน

หมายเหตุ : สีฟ้ารองพื้นในภาพ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

www.onestockhome.com