


ปูนฉาบ Q-CON

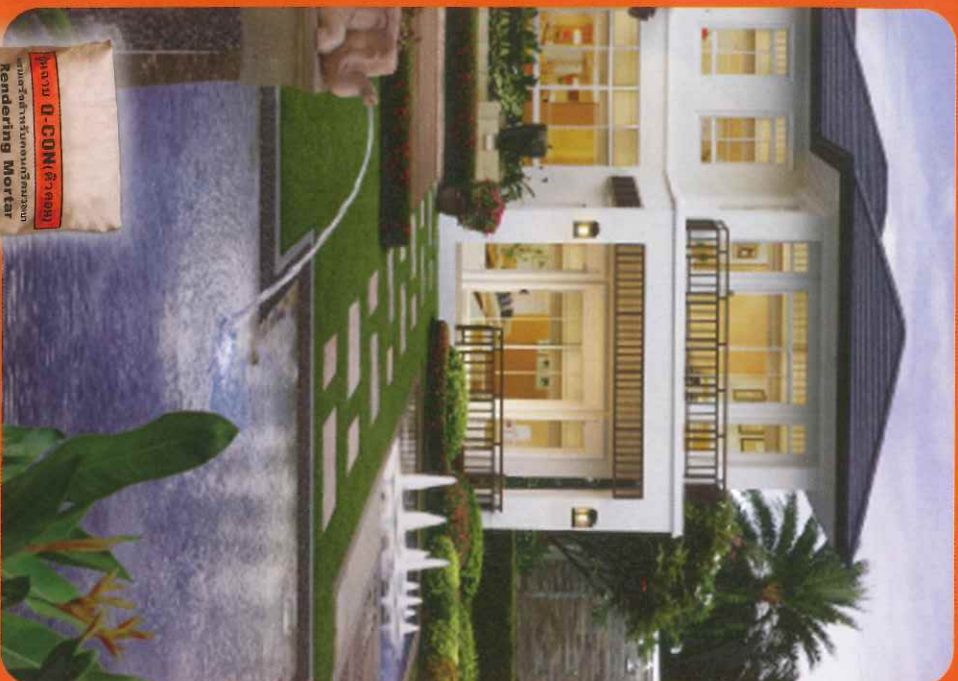

คุ้มค่า

ปูนฉาบ Q-CON ใช้สำหรับงานฉาบ

ผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย



Q-CON

สำหรับฉาบมวลเบา

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ มีสารผสมเพิ่มพิเศษ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ จับแน่น แข็งแรงทนทาน ไม่หลุดล่อน
- ▶ เนื้อละเอียด เหนียวลื่น ฉาบง่าย ไม่อึดยตัว ได้ผิวที่เนียนกว่า
- ▶ ช่วยกับความร่อน ไม่ให้ถล่มถ่วงภายในอาคาร
- ▶ สามารถฉาบบนผิวคอนกรีตที่ขรุขระหยาบได้
- ▶ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องปั่นปูนฉาบได้

ฉาบหนา	กก./ตร.ม	ตร.ม./ถุง
5.0 มม.	8.9	5.6
7.0 มม.	12.5	4.0
10.0 มม.	17.8	2.8
15.0 มม.	26.7	1.8
20.0 มม.	35.7	1.4

ปริมาณการใช้ปูนฉาบ Q-CON (โดยประมาณ)

วิธีการเก็บรักษา

- ▶ ควรกองเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก
- ▶ สามารถกองเก็บได้ประมาณ 2 เดือน



ฉาบง่าย เหนียวลื่น ยึดเกาะดี ไม่มีปัญหาการแตกร้าว



วิธีการใช้งาน

- ▶ ทำความสะอาดพื้นที่ผิวที่จะฉาบให้ปราศจากฝุ่น หรือคราบน้ำมัน
- ▶ ฉีดน้ำบนผิวหน้าของผนังคอนกรีตมวลเบาให้ชุ่มก่อนฉาบ
- ▶ ผสม ปูนฉาบ Q-CON 1 ถุง (50 กก.) กับน้ำสะอาด 10-12 ลิตร ผสมให้เหนียวพอที่จะใช้มือหรือช่วยด้วยเครื่องช่วยได้
- ▶ ควรฉาบครั้งเดียวทีละความหนา 0.5-1.0 ซม. (หากหนาเกินไปจะทำให้หลุด) ควรฉาบเป็นชั้นๆ แล้วทิ้งให้แห้งก่อนฉาบชั้นต่อไป
- ▶ ทิ้งทิ้งไว้บนผิวหน้าให้แห้งสนิท แล้วจึงสีน้ำด้วยแปรงสีฟัน บันทึบและขัดผิวหน้าให้เรียบ
- ▶ เมื่อผสมปูนฉาบแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1.5 ชั่วโมง ไม่ควรเติมน้ำแล้วผสมใหม่อีก

บริษัท **ควอลิตี้คอนสตรักชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

ถนนอุตสาหกรรมบางปะอิน 144 หมู่ 16 อ.อุ้มผาง จ.พิจิตร

อ.บางปะอิน อ.พิจิตร 13160

โทร: 036-3522-1271 ต่อ 212 โทร: 036-3522-1270, 036-3522-1273

Q-CON

www.qcon.co.th e-mail : qcon@qcon.co.th