
หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น Rustique







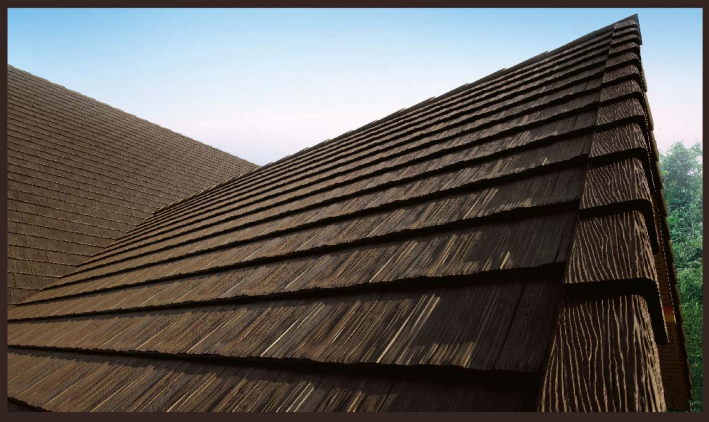


EBONY




OAK



ALDER




MAIN TILE กระเบื้องผืนหลังคา
สำหรับมุงบริเวณผืนหลังคา




TOP TILE กระเบื้องสันหลังคา
สำหรับมุงแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา



EAVES TILE กระเบื้องเชิงชาย
สำหรับมุงแถวแรกที่แนวเชิงชาย




ANGLE RIDGE ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา



ANGLE RIDGE END ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย
สำหรับหลังคาทรงจั่ว




ANGLE HIP ครอบตะเข้สัน
ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน



ANGLE HIP END ครอบปิดปลายตะเข้สัน
ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้าย ที่ปลายตะเข้สัน



VERGE ครอบปั้นลม
ใช้ปิดบริเวณปั้นลม



VERGE END ครอบปิดปลายปั้นลม
ใช้ปิดครอบปั้นลมตัวสุดท้าย ที่ปลายปั้นลม

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	40x40	ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	22.5	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45	องศา
ระยะห่างของแปต่ำสุด/ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องสูงสุด	27/13	ซม.
ระยะห่างของแปสูงสุด/ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องต่ำสุด	29/11	ซม.
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนทับ	35.4	ซม.
*ความลาดเอียงแนะนำ (Significant Pitch)	35 – 40	องศา

จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)	10	แผ่น/ตร.ม.
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile) ต่อความยาวสันหลังคา	2.8	แผ่น/ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย	2.8	แผ่น/ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)	6.5	กก./แผ่น
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile)	6.0	กก./แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	7.0	กก./แผ่น
น้ำหนักคงที่ที่ใช้ในการออกแบบโครงหลังคา (Dead Load)	68	กก./ตร.ม.

(โดยขนาดของจันทันปรับตาม Design Load)

การยึดกระเบื้องต่ำสุด (Minimum Fixing)

ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2 นิ้ว-ปลายสว่าน แผ่นละ 2 ตัว กับแปตราช้าง ในลักษณะแถวเว้นแถว (วิธียึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

คำเตือน

- ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของสันหลังคาจากพื้นดิน ไม่เกิน 23 ม. เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น • การทำงานบนหลังคาต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลบนที่สูง และอุปกรณ์ถ่ายน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน เช่น บันได • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์
- ห้ามเคลือบสารใด ๆได้ท้องกระเบื้อง เช่น น็อโฟม ทาสี เพราะอาจทำให้เกิดการแตกร้าวของกระเบื้องจากการยึดหดตัวของกระเบื้องที่ไม่เท่ากัน

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน หรือให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com
- สำหรับการใช้งานในบ้านที่หลังคาเกินกว่า 500 ตร.ม. ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคของบริษัท
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MHB-S-R16-C001-5811

All Content, design, and layout are Copyright© 2015, SCG Cement - Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any from or without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com