หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น NeuStile Oriental




Oriental Pearl



Oriental Brick

DARE TO BE
"ไทย"

"*คลาสสิกอย่างมีสไตล์*...สะท้อนกลิ่นอายแห่งอารยธรรมเอเชีย"


กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental โฉมใหม่ โดดเด่นด้วยมิติและเส้นสาย ที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีป้องกันการรั่วแบบใหม่ และคงไว้ซึ่งเฉดสีที่ตอบรับสไตล์การออกแบบอย่างลงตัว

- เอกลักษณ์ดีไซน์ใหม่ น้ำหนักเบากว่าเดิม มอบมิติแห่งเส้นสายที่ประยุกต์อย่างกลมกลืน
- พร้อมนวัตกรรมการออกแบบคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของแผ่นกระเบื้อง สามารถป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้แผ่นรองใต้หลังคา (Sub-Roof)
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยการผลิตระบบอัดแรงดันสูง (High Pressing Process)
- สีสวย ทนทาน ด้วยการพ่นสีระบบ Airless Spray System พร้อมผสมสาร UV Absorber ป้องกันแสงแดด เนื้อสีติดแน่น คงความสวยงามยาวนาน
- ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งครอบด้วยระบบ Dry Tech System ที่ใช้การยึดครอบด้วยตะปูเกลียว (Mechanical Fixing) แทนการใช้ปูนทรายยึดครอบแบบเดิมๆ ทำให้ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ หมดปัญหาน้ำปูนเลอะผิวกระเบื้อง

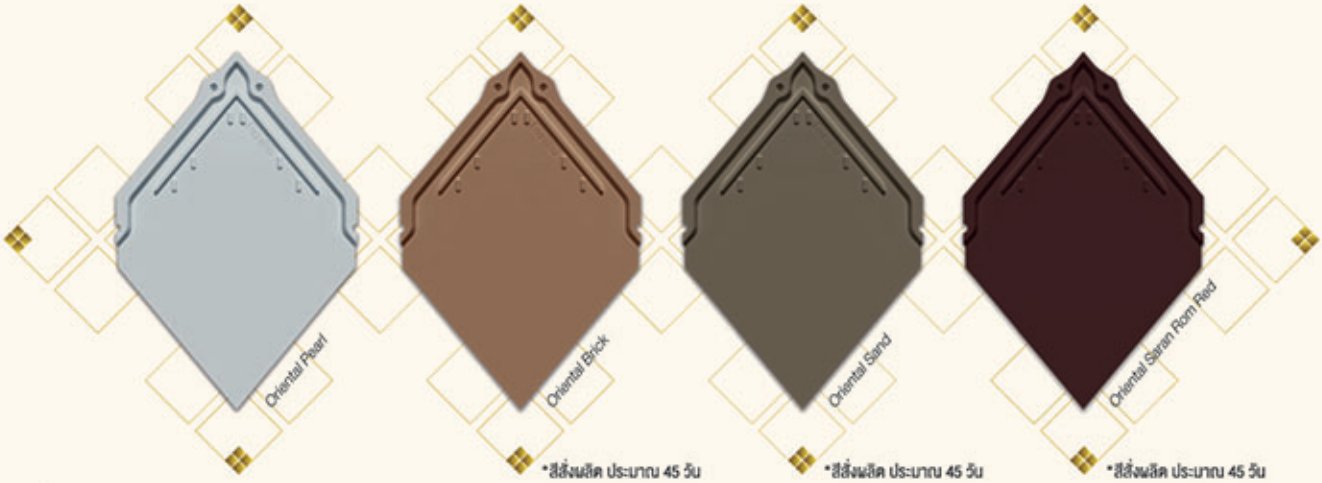


*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน *สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน *สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

ใหม่! เทคโนโลยีป้องกันการรั่วอย่างชาญฉลาด ด้วยนวัตกรรมการออกแบบกระเบื้องลักษณะเฉพาะ กำหนดจุดหมุนวนและทิศทางการไหลของลมและน้ำ ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้ Sub-Roof

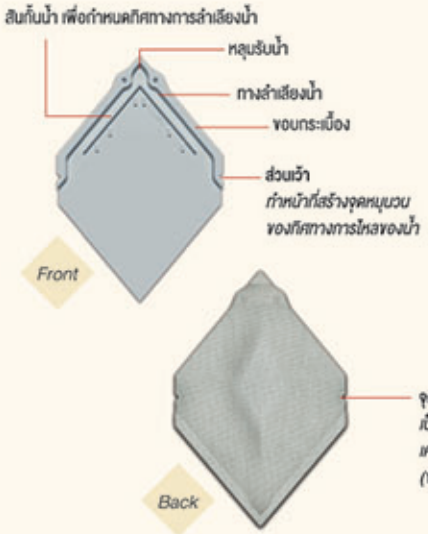

ภาพจำลอง การติดตั้ง

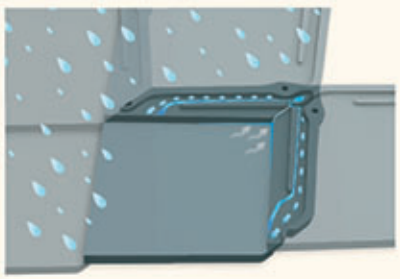

Step 1
เมื่อน้ำและลมแทรกตัวผ่านระหว่างขอบกระเบื้องบริเวณรอยต่อ น้ำจะไหลไปตามระนาบจนถึงบัวตักน้ำด้านข้าง



Step 2
น้ำจะเกิดการหมุนวน ซึ่งจะช่วยลดแรงลมและแรงน้ำ และน้ำจะไหลไปรวมตัวกันบริเวณจุดกำหนดแนวหยดน้ำ ลงสู่หลุมรับน้ำของกระเบื้องแผ่นล่าง



Step 3
จากนั้นน้ำจากหลุมรับน้ำทั้งหมดจะไหลไปตามทางลำเลียงน้ำ เพื่อระบายออกจากเม็มหลังคา



Oriental

DARE TO BE
"ไทย"



MAIN TILE กระเบื้องผืนหลังคา
สำหรับมุมบริเวณผืนหลังคา



TOP TILE กระเบื้องสันหลังคา
สำหรับมุมแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา



EAVES TILE กระเบื้องเชิงชาย
สำหรับมุมแถวแรกที่แนวเชิงชาย



ANGLE RIDGE ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา



ANGLE RIDGE END ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย
สำหรับหลังคาทรงจั่ว



ANGLE HIP ครอบตะเข้สัน
ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน



ANGLE HIP END
ครอบปิดปลายตะเข้สัน
ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้าย
ที่ปลายตะเข้สัน



VERGE ครอบปั้นลม
ใช้ปิดบริเวณปั้นลม



VERGE END
ครอบปิดปลายปั้นลม
ใช้ปิดครอบปั้นลมตัวสุดท้าย
ที่ปลายปั้นลม

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	30 x 45	ซม./แผ่น
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45	องศา
ความลาดชันหลังคาที่แนะนำ	35-40	องศา
ระยะแป	17.5-18	ซม.

จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)	18.5	แผ่น/ตร.ม.
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile) ต่อความยาวสันหลังคา	3.3	แผ่น/ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย	3.3	แผ่น/ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)	2.80	กก./แผ่น
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile)	1.70	กก./แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	1.85	กก./แผ่น
น้ำหนักคงที่ ที่ใช้ในการออกแบบโครงหลังคา (Dead Load)	52	กก./ตร.ม.

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง

ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 1.5 นิ้ว-ปลายสว่าน แผ่นละ 2 ตัว กับแปเอสซีจี ในลักษณะทุกแผ่นทุกแถวกระเบื้อง (วิธีการยึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

- การติดตั้งสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดใน "คู่มือการติดตั้งกระเบื้องและครอบ หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental
- สีของกระเบื้องอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะของกระเบื้องคอนกรีต ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั้ง ควรซื้อให้ครบตามจำนวนการใช้งานจริง
- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

• กระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกตรงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หรือ หลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามช่วงกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้งต่างๆนั้น • โปรดศึกษา "คู่มือการติดตั้ง" และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่รูปทรงหลังคาไม่ใช่หลังคาลาดเอียง โปรดปรึกษาช่างหน้างานที่รอบคอบ • เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บโปรดปฏิบัติตาม "คู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุก ขนส่ง และกองเก็บสินค้า" อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น • พื้นผิวกระเบื้องมีความเรียบและมีความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นต้องขึ้นหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น และต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น • ห้ามขึ้นบนหลังคาขณะฝนตกหรือมีน้ำค้างแข็งจัด หรือขณะมีลมแรง เพื่อป้องกันการหลังลื่นตกจากหลังคา • ห้ามใช้ระบบกันความร้อนประเภทโฟม ฉีดใต้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง

ข้อควรระวัง

• การกองเก็บ การขนย้าย และการติดตั้งสินค้า ควรทำด้วยความระมัดระวัง • การกองเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดใน "คู่มือการกองเก็บสินค้า" • การติดตั้งสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดใน "คู่มือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา"

MHB-S-R15-C001-6009

* สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม
**ลีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com