
# TOA PREMIUM POLYURETHANE

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ เกรดพรีเมี่ยม

สูตรใหม่ ใช้ง่าย สำหรับช่างมืออาชีพ

พลังสกัดพิเศษปกป้องและรักษาเนื้อไม้ PREMIUM WOODCARE เกรด พรีเมี่ยม

**ทาง่าย...ลื่นแปรง...แห้งเร็ว...**
**ทนทานนาน 10 ปี**

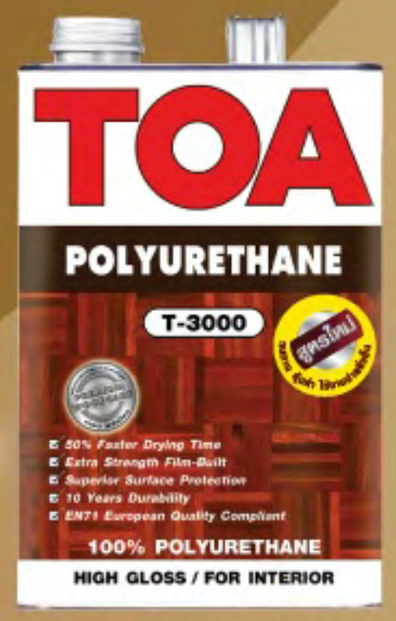


T-3000
สำหรับภายใน




T-4000
สำหรับภายนอก

# TOA

# PREMIUM POLYURETHANE

## น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ เกรดพรีเมี่ยม

สูตรใหม่ ใช้ง่าย สำหรับช่างมืออาชีพ




1/4 GL.




1 GL.




1/4 GL.




1 GL.

## T-3000 ชนิดเงา / สำหรับภายใน

- แห้งเร็วกว่าถึง 2 เท่า ให้ความเงางามสูงสุด
- เนื้อฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทานนาน 10 ปี
- เนื้อสีมาก ฟิล์มหนา ทาขึ้นเร็ว
- ทนทานต่อแรงกระแทก สารเคมี ได้ดีเยี่ยม
- ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN71
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ไม่เกิดฟ้าขาว

## T-4000 ชนิดเงา / สำหรับภายนอก

- ผสมสาร UV Absorber ปกป้องพื้นผิวไม้จากแสงแดด
- แห้งเร็วกว่าถึง 2 เท่า ให้ความเงางามสูงสุด
- เนื้อฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทานนาน 10 ปี
- เนื้อสีมาก ฟิล์มหนา ทาขึ้นเร็ว
- ทนทานต่อแรงกระแทก สารเคมี ได้ดีเยี่ยม
- ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN71
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ไม่เกิดฟ้าขาว

## ผลิตภัณฑ์ใช้ควบคู่งานยูรีเทน




**กาวลาเท็กซ์คุณภาพสูง LA-35A**
**สำหรับงานพื้นไม้ปาร์เก้ทุกชนิด**

- การยึดเกาะติดระหว่างพื้นผิวดีเยี่ยม
- ผสมสารป้องกันปลวกและแมลงกัดกินไม้
- ป้องกันการเกิดเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ

## การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเคลือบพื้นผิวไม้ทุกชนิด พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้ฟลอร์ลีลาศ รางโบว์ลิ่ง พื้นกีฬาในร่ม บันไดไม้ ราวบันได และเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกประเภท

EN71 EUROPEAN STANDARD COMPLIANT
มาตรฐานยุโรป EN71

**รายแรกและรายเดียว**
ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานยุโรป EN71 ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด (Cr),(Cd),(Ba),(Hg),(As),(Se),(Sb),(Pb)

## ระบบการใช้งาน / ข้อมูลจำเพาะ

1. ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุ ให้ปราศจากคราบไขและสิ่งสกปรก

2. อัตราส่วนผสม

| รอบการทา | T-3000 T-4000 | ทินเนอร์ เบอร์41 | ระยะเวลาแห้ง |
|---|---|---|---|
| เที่ยวแรก | 3 | 1 | 2-5ชม. |
| เที่ยวต่อไป | 4 | 1 | |

*ควรทาอย่างน้อย 2-3 เที่ยว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ครอบคลุมพื้นที่
35-45 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว




**กระดาษทราย**
**ตรา ปลาฉลาม**
**เหมาะสำหรับงานไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์**

- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ ชนิดอลูมิเนียม ออกไซด์
- ทนการขัดถูมากกว่ากระดาษทรายทั่วไป 3 เท่า
- กระดาษมีความหนา และเหนียวพิเศษ ทนแรงขัดถูมากกว่ากระดาษทรายทั่วไป 7 เท่า




**กระดาษทรายแห้ง**
**TOA DSC Silicon Carbide**
**เหมาะสำหรับขัดงานไม้ยูรีเทน แลคเกอร์ และสี**

- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ ชนิดซิลิกอน คาร์ไบด์
- เคลือบสารขัด Calcium Stearate ทำให้ขัดง่าย ประหยัดแรง
- เหมาะสำหรับงานขัดที่ต้องการความเรียบเนียนเป็นพิเศษ


บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : 0-2335-5888 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทร. : 0-2335-5555 แฟกซ์ : 0-2312-8365
ศูนย์เทคโนโลยีสี TOA (02)335-5777
www.toagroup.com


NO(1/2008)