TOA

โพรซีซั่นส์
สีรองพื้นเทากันสนิม

NEW




- ป้องกันสนิม Rust Protection
- เสริมการยึดเกาะ Good Adhesion
- แห้งเร็ว Quick Drying

โฟร์ซีซั่นส์ NEW

สีรองพื้นเทากันสนิม


เหล็ก


อลูมิเมียม*




กัลวาไนซ์*


สแตนเลส*

*พื้นผิวกัลวาไนซ์, อลูมิเนียม, สแตนเลส ควรทารองพื้นด้วย TOA WASH PRIMER 1 เที่ยว ก่อนทารองพื้นเทากันสนิม

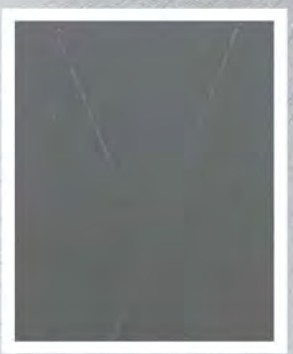
ป้องกันสนิมทุกพื้นผิว

- ป้องกันสนิมดีเยี่ยม ด้วย **Anti-Corrosive Pigment** และ **Zinc Phosphate**
- มีส่วนผสมของ **Eco Carbon** นวัตกรรมใหม่ของการใช้พลังงานทางเลือกจากยางรถยนต์
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ช่วยเสริมให้การยึดเกาะของสีทับหน้าเคลือบเงามีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ฟิล์มสีเทาสวย ช่วยให้การทาสีทับหน้าเคลือบเงาขึ้นสีง่าย
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยต่อทุกชีวิตทั้งด้วยสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม



การทดสอบการเกิดสนิม

ด้วยวิธีการ **Salt Spray** โดยการนำแผ่นเหล็กมาทดสอบภายใต้อุณหภูมิและแรงดันที่มีการพ่นละอองน้ำเกลือเพื่อเร่งการเกิดสนิม


สีรองพื้นเทากันสนิม
โฟร์ซีซั่นส์


สีรองพื้นเทากันสนิม
ยี่ห้ออื่น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี : แอลคีดเรซิน
ลักษณะฟิล์มสี : ชนิดด้าน
การคลุมพื้นที่ : 45 ตร.ม./กล./เที่ยว
ชนิดเครื่องมือและอัตราส่วนผสมก่อนการใช้งาน :
แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น ผสม ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21 หรือ เบอร์ 23 (สำหรับกลิ่นอ่อน) 10-15%
ระยะเวลาแห้ง : แห้งผิว 20-40 นาที
แห้งทาทับได้ 5-6 ชั่วโมง

ป้องกันสนิมด้วยสีรองพื้นกันสนิม




สีรองพื้นเทา




สีรองพื้นแดง

ขนาดบรรจุ : 1/4 ,1, 5 แกลลอน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927

ไม่ผสมสารปรอท สารตะกั่ว

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777

www.toagroup.com