TOA

# SUPER MATEX

● Acrylic Emulsion Paint ● Full Gloss Enamel



## Super Nano Acrylic

สีสวยสด ทนนาน ไม่ลอกล่อน




คุ้มค่า.. ได้มาตรฐาน มอก.

มอก.272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป

มอก.327-2553 สีเคลือบเงาแอลคีด

## สีน้ำอะคริลิกแท้ ซุปเปอร์เมเทค และสีเคลือบเงา

● ทาง่าย ได้พื้นที่มาก ● ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ● ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน สดใส ติดทนนาน

# SUPER MATEX
## ซุปเปอร์เมเทค

ใหม่! กึ่งเงา



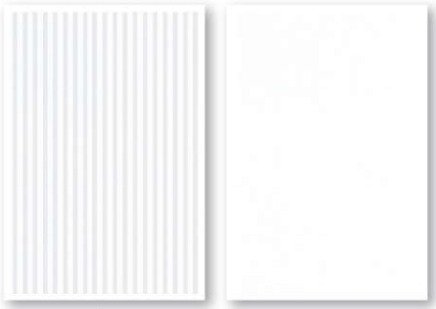

### *สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค*

พลิตจากกาวอะคริลิกคุณภาพสูง พร้อมผสมผงสีทนทานพิเศษ
ทนแดด ทนฝน เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น
ป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ให้สีสวยยาวนาน
คุ้มค่าได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

**Easy Clean**
เช็ดล้างได้

**Super Nano Acrylic**
สีสวยสด ทนนาน ไม่ลอกล่อน

**การทดสอบเปรียบเทียบการกลบมิดของสี**



สีทั่วไป | สีซุปเปอร์เมเทค

### *คุณสมบัติพิเศษ*

- ฟิล์มสี ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน ทนทานทุกสภาวะอากาศ
  พลิตจากกาวอะคริลิกแท้ 100% ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม 1 แสนเท่า
  สามารถ แทรกซึมลึก ยึดเกาะแน่น ประสานเป็นเนื้อเดียวกับปูนได้อย่างดีเยี่ยม
- กลบมิด ขึ้นสีง่าย ทาได้พื้นที่มาก 35-40 ตรม./แกลลอน/เที่ยว
  คุ้มค่าทุกตารางเมตร
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อการขัดถู

### *สะท้อนความร้อน ปกป้องให้บ้านเย็นสบาย*

**ด้วยสูตรพิเศษ ไททาเนียมไดออกไซด์**
ช่วยสะท้อนความร้อนสูงสุด **94.6%** และลดอุณหภูมิให้บ้านสูงสุด
**12** องศาเซลเซียส ช่วยให้บ้านเย็นสบาย ไม่กลัวร้อน






มอก.2321-2549 สีอีมัลชั่นทนสภาวะอากาศ
มอก.2514-2553 สีอีมัลชั่นลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
สำหรับสีชนิดกึ่งเงา

มอก.272-2549 สีอีมัลชั่นใช้งานทั่วไป
สำหรับสีชนิดด้าน

มอก.272-2549 สีน้ำใช้งานทั่วไป สำหรับสีทาภายนอกและภายใน ชนิดฟิล์มสีด้าน
มอก.2321-2549 สีน้ำทนสภาวะอากาศ สำหรับสีทาภายนอกและภายใน ชนิดฟิล์มสีกึ่งเงา
มอก.2514-2553 สีน้ำลดความร้อน สำหรับสีทาภายนอกและภายใน ชนิดฟิล์มสีกึ่งเงา




สีรองพื้น
ปูนใหม่กันด่าง




น้ำยารองพื้น
ปูนทับสีเก่า

### *เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด!!*

การเตรียมพื้นผิวที่ดีและการใช้สินค้าที่มีคุณภาพ เหมาะสมทั้งระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
***สีรองพื้น*** ซึ่งเปรียบเสมือนการเคลือบผิวชั้นแรกให้กับผนัง ปกป้องบ้าน
ป้องกันฤทธิ์ด่างเกลือบนผนังปูน ช่วยทำให้สีทับหน้ายึดเกาะกับผนังปูนได้ยาวนาน
จึงทำให้สีบ้านของคุณ สีสวย คงทน

# SUPER MATEX

**สีน้ำอะคริลิกแท้ ซุปเปอร์เมเทค** Acrylic Emulsion Paint




## ใหม่!! ชนิดกึ่งเงา *เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อการขัดถู*
## ชนิดด้าน *ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน สดใส ติดทนนาน*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATEX WHITE ● SM 100 | SMOKEY GREY ● SM 101 | VANILLA ICE ● SM 921 | FRESH APRICOT ● SM 924 | BUTTER SNOW ● SM 922 |
| ICE BERG ● SM 941 | DOVE GREY ● SM 951 | CANDELABRA ● SM 923 | MARCAROON ● SM 925 | TAWNY ● SM 927 |
| COLOR WASH ● SM 943 | FLINSTONE ● SM 942 | MAPLE SOFT ● SM 911 | POLLY ● SM 926 | NATURAL SAFFRON ● SM 913 |
| JUILE ■ ● SM 944 | PEPPER MINT ● SM 931 | APRICOT ROSE ● SM 912 | YELLOW S.P. SM 929 | OKE BROWN S.P. SM 959 |
| SKY BOAT ■ ● SM 945 | RESORT BLUE ■ ● SM 932 | RED S.P. SM 919 | PEARL WHITE ● SM 800 | WHITE ● SM 700 |
| BLUE S.P. SM 949 | GREEN S.P. SM 939 | BLACK S.P. SM 909 | | |

### สีทาฝ้าเพดาน

### สีรองพื้นปูนใหม่




น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า

**S.P.** เป็นแม่สีพิเศษ มีเฉพาะขนาด 1 แกลลอน | ■ สีสั่งพิเศษ (จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำตั้งแต่ 50 แกลลอนขึ้นไป) | ● มีเฉพาะ สีทาภายนอกและภายใน ชนิดฟิล์มสีด้าน



WHISPERING SMOKE 8308

APRICOT MOUSSE 7956

GRAYLYN 8225

CLOUD OF CREAM 8524

OAT STRAW 8540

SKIN LIGHT 8522

GOLD GLEAM 7834

SPARKLE TINT 7954

PEACH CASHMERE 8027

TAFFY SURPRISE 8594

TIMOTHY TAN 8538

NATURAL RAFFIA 7929

PROUD MARY 7978

PEACH ROSE 7994

ANCIENT INCA 8609

BROWN STONE 8560

BURNISHED SUN 7919

CORAL CANYON 7991

MANGO TANGO 8025

VIZCAINO DESERT 8591

TUMBLE TAN 8535

## 7 สีใหม่

SPICY CHEESY SM 928 ★

MAXICAN ORANGE SM 988 ★

SEXY LIPSTICK SM 918 ★

เฉดสีผสมผ่านเครื่องผสมสี TOA COLOR WORLD

- ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีเฉดสีให้เลือกหลากหลาย ที่ศูนย์เทคโนโลยีสีระบบคอมพิวเตอร์ TOA COLOR WORLD







KEY WEST 7355

SUBTLE SPRING 7764

INNER PEACE 7443

SPRING PREVIEW 7753

DULCE DAY 8043

WILLOW CREEK 8068

PALE BLUSH 8132

BLUE FIN BAY 7379

SPRING LEAVES 7658

DECO SHELL 8049

BABY BLUSH 8138

FANCY PANSY 7163

AQUA INFUSION 7506

JUNE JOY 7617

DULCE CRYSTAL 8082

CLIMBING ROSE 8096

PLAYFUL PINK 8161

NEW DAY SKY 7410

GREEN LIGHT 7665

## ...จี๊ดจ๊าด...โดนใจ

HOT PINK CHILLI SM 968 ★

DREAMING PURPLE SM 978 ★

FRESH OCEAN BLUE SM 948 ★

SWEETY GREEN GRAPE SM 938 ★




★ ราคาพิเศษ มีเฉพาะฟิล์มสีชนิดด้านและชนิดกึ่งเงา ขนาด 2.5, 5 แกลลอน




# สีเคลือบเงา ซุปเปอร์เมเทค
# Full Gloss Enamel

สีสวย เงางาม คุ้มค่า ทุกการใช้งาน



| | | | |
|---|---|---|---|
| CLOUDY MX 5102 | FOGGY GREY MX 5100 | PRIMROSE WHITE MX 2025 | LILY MX 2004 |
| LIGHT GREY MX 5205 | PEARL WHITE MX 5008 | CUPRICE ROSE MX 1400 | ROMANCE PINK MX 1401 |
| SILVER BRONZE MX 7000 | HONEY DEW MX 3065 | BARLEY MX 2264 | CARNATION MX 1402 |
| DAWN GREY MX 5684 | COOL VISTA MX 4000 | BUTTER CUP MX 2175 | RED SIGNAL MX 1437 |
| BLUE SEA MX 4355 | LAUREL PLUS MX 3236 | ALERT YELLOW MX 2400 | FIRE DANCE MX 1244 |
| OCEAN BLUE MX 4057 | NEW BALZE MX 3231 | BROWNIE MX 6116 | NEW MORELLO MX 1241 |
| BLUEBERRY MX 4055 | DEEP GREEN MX 3237 | NEW OAK MX 6221 | NEW ROSE WOOD MX 6223 |

## สีสั่งพิเศษ (Special Shades)

NEW IRONSTONE MX 5051

SKY BLUE MX 4217

RED OXIDE PRIMER
สีรองพื้นแดงกันสนิม

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น Colour variations may occur depending on lighting or finish selected.

สำหรับสีน้ำมัน ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน , 1/4 แกลลอน

- สีขาวเบอร์ MX 1000 , สีดำเบอร์ MX 9000 (Also avalible in white MX 1000 , black MX 9000)

# รับรองผลการทดสอบด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2514-2553 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์

Assure with Thailand Standard Industrial Heat Reduction (TIS.2514-2553)

มอก.2514-2553

**ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2514-2553 สีอิมัลชัน ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์**

TIS 2514-2553 that have durability higher than general stardard 3 times.




**สะท้อนความร้อน จากรังสีแสงอาทิตย์ที่พื้นผิวผนัง ได้มากกว่า 94%**

94% Heat Reflection against solar radiation.




**ลดอุณหภูมิพื้นผิวให้เย็นลง สูงสุด 12 องศาเซลเซียส ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 38%**

Cool down an indoor temperature up to 12°c and 38% of cost saving.

*เฉพาะสีเบส A,B และ C

## คุณสมบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม

Low VOCs ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีปริมาณสารอินทรีย์ ที่ระเหยได้ในปริมาณต่ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท

A green product that is environmentally-friendly with Low VOCs technology and mercury free.

TGL-4-R3-08

## TOA เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง CONSTRUCTION CHEMICALS กลุ่มเคมีภัณฑ์คู่งานสี



**TOA Acrylic Filler อะคริลิค ฟิลเลอร์**

วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก100% (วอลล์พุตตี้) สำหรับรอยแตกร้าวขนาดเล็ก

- ไม่ยุบตัว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง



**TOA 113 Microkill ไมโครคิล**

น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ

- ซึมลึก ฆ่ารา ตะไคร่น้ำได้ถึงรากถึงโคน ปลอดภัยต่อผู้ใช้



**TOA Moisture Guard มอยซ์เจอร์การ์ด**

น้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น สูตรน้ำ

- กันชื้นเยี่ยม เหมาะกับบริเวณชายล่างอาคาร ป้องกันสีลอกล่อน

## ideacolor

the real color expert

- บริการรับออกแบบสีบ้าน โดยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ Free
- บริการค้นหาร้านค้าตัวแทนจำหน่าย สีทีโอเอ ใกล้บ้านคุณ

ช่องทางการรับบริการ

ideacolor Hotline: 02-335-5777 กด 2
(จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30 น.)

http://www.toagroup.com/ideacolor

TOA Color Center สำนักงานใหญ่ บางนาตราด กม.23

คุยกับเราได้ที่ www.toagroup.com/toapaint

## TOA COLOR WORLD เทคโนโลยีผสมสีระบบคอมพิวเตอร์

www.toagroup.com/toacolorworld




**ง่าย** *ได้ใจ...*
เพียงเลือกสีที่ต้องการ และเครื่องผสมสีให้ได้ภายใน 3 นาที ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ทั้งสีน้ำทาอาคาร, สีน้ำมันทาเหล็ก, สีทาไม้และไม้ฝา

**เยอะ** *โดนใจ...*
ตรงความต้องการง่ายๆ ด้วยคู่สีที่ผ่านการเลือกสรรจากมัณฑนากรสีกว่า 7,000 เฉดสี* และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกว่า 2,300 ร้านค้าทั่วประเทศ
* จากระบบสากล NCS และ RAL

**ดี** *ถูกใจ...*TOA เป็นแบรนด์สี รายแรกและรายเดียวที่เลือกใช้แม่สีปลอดสารระเหย Low VOCs ที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำให้ปลอดภัยขึ้น 10 เท่า

# SUPER MATEX

## สีน้ำอะคริลิกแท้ ซุปเปอร์เมเทค และสีเคลือบเงา

## ระบบการทาสี / Application

### 1.การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

**พื้นผิวปูนใหม่**
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไข

**พื้นผิวปูนเก่า**
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล

- บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์

**New Concrete**
Substrate must be completely cured and dried (~1 month) free from oil, grease , mildew , from release agents and foreign matters

**Old Concrete / Gypsum Board**
- Powderly and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water
- Fungus and Mildew growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day

- Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA Acrylic Filler /or/
- Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA Acrylic Sealant in convex shape /or/

### 2.การทาสีรองพื้น / Primer

**พื้นผิวปูนใหม่** ● ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เมเทค 1 เที่ยว
**พื้นผิวปูนเก่า** ● ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เมเทค 1 เที่ยว

**New Concrete** ● Apply 1 coat of SUPER MATEX Acrylic Alkali Resisting Primer
**Old Concrete** ● Apply 1 coat of SUPER MATEX Contact Primer

### 3.การทาสีทับหน้า / Top Coat

ทาสีทับหน้า ซุปเปอร์เมเทค จำนวน 2 เที่ยว

Apply 2 coats of SUPER MATEX

## ข้อมูลการใช้งาน / Specification

| ประเภทสี Vehicle Type | | ชนิดฟิล์มสี Finish Film | การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat) | ชนิดเครื่องมือ Application | การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume) | ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | แห้งผิว Surface dry | แห้งทาทับได้ Dry to Recoat |
| สีทับหน้า | ใหม่! สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior | กึ่งเงา Semi-Gloss | 35 - 40 | แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น<br>Roller/ Brush/ Spray Gun | น้ำสะอาด 15-20%<br>Water 15-20% | 30 นาที<br>30 Minutes | 2 ชั่วโมง<br>2 Hours |
| สีทับหน้า | สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior | ด้าน Matt | | | | | |
| สีทับหน้า | สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior | ด้าน Matt | | | | | |
| สีรองพื้นปูน | สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior | ด้าน Matt | | | | | |
| สีรองพื้นปูน | ใหม่! น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Contact Primer For Exterior & Interior | ใส Clean | ผิวทั่วไป 35-40<br>ผิวฝุ่นมาก 20-25 | | ไม่ต้องผสม | 10-20 นาที<br>10-20 Minutes | 2 ชั่วโมง<br>2 Hours |
| สีทาฝ้าเพดาน | สีทาฝ้าเพดาน ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Ceiling For Interior | ด้านพิเศษ Super Matt | 30 - 35 | | น้ำสะอาด 15-20%<br>Water 15-20% | 30 นาที<br>30 Minutes | 2 ชั่วโมง<br>2 Hours |
| สีเคลือบเงา | สีเคลือบเงา ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Enamel For Exterior & Interior | เงามาก Super Gloss | 40-50 | | ผสมทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21 ประมาณ 15-20% | 1-2 ชั่วโมง<br>1-2 Hours | 8-10 ชั่วโมง<br>8-10 Hours |
| สีเคลือบเงา | สีรองพื้นแดงกันสนิม ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Red Oxide Primer For Exterior & Interior | ด้าน Matt | 30-35 | | | 30 นาที-1 ชั่วโมง<br>30Min.-1 Hr. | 4 ชั่วโมง<br>4 Hours |

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด


บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด
31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927

TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong,
Samutprakan 10570 Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927


มอก.2321-2549 สีอีมัลชั่นทนสภาวะอากาศ | มอก.272-2549 สีอีมัลชั่นใช้ภายในทั่วไป | มอก.927-2553 สีเคลือบเงาแอลคีด | TGL-4-R4-14

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777

www.toagroup.com
www.facebook.com/toapaint