



โอฟาร์
ตราลูกโลก

Decorative Wood Structure Product

อุปกรณ์ตกแต่งบ้านลายไม้



Decorative Wood Structure Product

อุปกรณ์ตกแต่งบ้านลายไม้

ไม้โอฟาร์ ตัวแทนจากรธรรมชาติ

ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ และ รักษาไว้ จึงมีไม้ฟา
ตราโอฟาร์ ที่มีลักษณะเหมือนไม้แต่ได้เปรียบกว่า การใช้
ไม้จริง ไม้ฟาโอฟาร์ ถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนไม้ทั้ง
ลวดลายและสีสัมผัส อีกทั้งไม่ประสบปัญหาเรื่องปลวก และ
แมลง เหมาะสมกับการก่อสร้าง เพราะมีความทนทาน
ติดตั้ง นำไปใช้งานได้ง่ายและประหยัดกว่าการใช้ไม้จริง



สีเก็บงานไม้
ปริมาณ 1 กระป๋อง : 220 มล.

*สามารถทำสีไม้ได้ทุกสี / สีไม้ในภาพอาจไม่เหมือนจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ไม้ฟาโอฟาร์ Oran Plank

ลายสน
Pine Pattern



รหัสสินค้า ความหนา(ซม.) กว้างxยาว(ซม.) น้ำหนัก(กก./แผ่น) จำนวนแผ่น/ตร.ม.
Code Thickness(cm.) WidthxLength(cm.) Weight(kg./pc) pc./sq.m.

4013	0.8	15x300	5.4	2.22
4015	0.8	15x400	7.2	1.67
4016	0.8	20x300	7.2	1.67
4017	0.8	20x400	9.6	1.25



ไม้ระแนงโอฟาร์ Oran Strip

รุ่นขอบตรง
ลายสน
Straight Edge /
Pine Pattern



รหัสสินค้า ความหนา(ซม.) กว้างxยาว(ซม.) น้ำหนัก(กก./แผ่น)
Code Thickness(cm.) WidthxLength(cm.) Weight(kg./pc)

4120	0.8	5x300	1.8
4118	0.8	7.5x300	2.8

รุ่นลบเหลี่ยม
แบบเรียบ
V-Cut / Smooth



4119	0.8	7.5x300	2.8
4121	0.8	10x300	3.6



ไม้มอบโอฟาร์ Oran Strip

รุ่นคลาสสิก
Classic



รหัสสินค้า ความหนา(ซม.) กว้างxยาว(ซม.) น้ำหนัก(กก./แผ่น)
Code Thickness(cm.) WidthxLength(cm.) Weight(kg./pc)

4411	0.8	5x300	1.8
------	-----	-------	-----

รุ่นลบเหลี่ยม
แบบเรียบ
V-Cut / Smooth



4410	0.8	5x300	1.8
------	-----	-------	-----



ไม้พนักบังใบ Oran Lap Siding

แบบเรียบ
Smooth



รหัสสินค้า ความหนา(ซม.) กว้างxยาว(ซม.) น้ำหนัก(กก./แผ่น) จำนวนแผ่น/ตร.ม.
Code Thickness(cm.) WidthxLength(cm.) Weight(kg./pc) pc./sq.m.

4613	0.8	15x300	4.8	2.22
------	-----	--------	-----	------



ไม้ฟากันนกโอฬาร Oran Eaves Filler

ลายสน
Pine Pattern



รหัสสินค้า
Code

ความหนา(ซม.)
Thickness(cm.)

กว้างยาว(ซม.)
WidthxLength(cm.)

น้ำหนัก(กก./แผ่น)
Weight(kg./pc)

ลอนคู่ 4063	0.8	15x300	3.3
ลอนคู่ 4064	0.8	15x90	1.0
3 ลอน 4061	0.8	15x95	1.0
4 ลอน 4066	0.8	12x94	1.0

G32 G37 G41

ไม้ชิงชายโอฬาร Oran Eaves

รุ่นลบเหลี่ยม
แบบเรียบ
V-Cut / Smooth



รหัสสินค้า
Code

ความหนา(ซม.)
Thickness(cm.)

กว้างยาว(ซม.)
WidthxLength(cm.)

น้ำหนัก(กก./แผ่น)
Weight(kg./pc)

4036	1.5	10x400	8.5
4028	1.5	15x300	10.7
4030	1.5	15x400	13.5
4029	1.5	20x300	13.8
4031	1.5	20x400	17.5

G30 G32 G37 G40 G41 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49

รุ่นดับเบิล
แบบเรียบ
Double Eaves /
Smooth



4042	1.6	23x300	16.5
4043	1.6	23x400	22.0

G32 G37

ไม้รั้วโอฬาร Oran Fence Wood

รุ่นหัวโค้งมน
แบบเรียบ
Classic /
Smooth



รหัสสินค้า
Code

ความหนา(ซม.)
Thickness(cm.)

กว้างยาว(ซม.)
WidthxLength(cm.)

น้ำหนัก(กก./แผ่น)
Weight(kg./pc)

4206	1.2	10x100	1.6
4207	1.2	10x150	2.4

รุ่นหัวเรียบ
แบบเรียบ
Square
Cut Edge /
Smooth



4208	1.2	10x100	1.7
4209	1.2	10x150	2.5

รุ่นหัวเรียบ
ลายเส้น
Square
Cut Edge /
Grain Pattern



4214	1.2	10x300	5.4
------	-----	--------	-----

G30 G32 G37 G39 G40 G42

*สามารถทำสีไม้ได้ทุกสี / สีไม้ในภาพอาจไม่เหมือนจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ลายสวน
Pine Pattern



รหัสสินค้า Code	ความหนา(ซม.) Thickness(cm.)	กว้างxยาว(ซม.) WidthxLength(cm.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น) Weight(kg./pc)
4022	0.8	20x100	1.5

ไม้บัวโอฟาร
Oran Ceiling
Skirt

รุ่นขอบบัว
แบบเรียบ
Classic /
Smooth



รหัสสินค้า Code	ความหนา(ซม.) Thickness(cm.)	กว้างxยาว(ซม.) WidthxLength(cm.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น) Weight(kg./pc)
--------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

รุ่นลบบอบ
แบบเรียบ
Modern /
Smooth



4501	1.2	10x300	5.0
4502	1.2	10x300	5.0



 G32 G37

ไม้ตกแต่งบันไดลูกนอน
Oran
Decorative Stair
(Horizontal)

ลายเส้น
Grain Pattern



รหัสสินค้า Code	ความหนา(ซม.) Thickness(cm.)	กว้างxยาว(ซม.) WidthxLength(cm.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น) Weight(kg./pc)
4700	2.5	25x120	10.8
4702	2.5	25x150	13.8
4701	2.5	30x120	13.0
4703	2.5	30x150	16.5

ไม้ตกแต่งพื้นโอฟาร์
Oran Decking

รุ่นลบบอบ
ลายเสี้ยน
V-Cut /
Grain Pattern



รหัสสินค้า	ความหนา(ซม.)	กว้างxยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
Code	Thickness(cm.)	WidthxLength(cm.)	Weight(kg./pc)	pc./sq.m.
4313	2.5	15x300	15.4	2.22
4315	2.5	15x400	22.0	1.67
4314	2.5	20x300	22.0	1.67
4316	2.5	20x400	29.7	1.25

G30
G32
G37
G39
C40
C42
C43

ไม้เอกประสงค์โอฬาร
Oran General
Purpose Wood

แบบเรียบ
Smooth



รหัสสินค้า Code	ความหนา(ซม.) Thickness(cm.)	กว้างxยาว(ซม.) WidthxLength(cm.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น) Weight(kg./pc)
4250	1.5	5x300	4
4251	2.5	5x300	6



มอก.1427-2561



สีของไม้ฝา และ ไม้ระแนง

Color of Oran Plank & Oran Strip

ลายสน Pine Pattern | แบบเรียบ Smooth



G30 ทรายแก้ว
Sand Stone



G32 โอ๊ค
Oak



G37 ธรรมชาติ
Natural



G38 แดงเชอร์รี่
Cherry



G39 น้ำตาลมะค่า
Brown Makha



G40 มะฮอกกานี
Brown Mahogany



G41 สลักทองล้านนา
Golden Lanna



G42 วอลนัท
Walnut



G43 เทาเมฆา
Grey Cloud



G44 ทองประกายตะวัน
Imperial Topaz



G45 ไม้แดง
Red Wood



G46 เปลือกไม้
Wood Tone



G47 วานิลลา
Vanilla



G48 เขียวร่มเย็น
Green Shady



G49 น้ำตาลคาราเมล
Caramel Brown



G50 ส้มอรุณรุ่ง
Orange Sun Rise



G51 ฟ้าน้ำทะเล
Cerulean Sea



G52 เมเปิ้ล
Maple



G53 คิวโนวู้ช
White Ash



G54 ตะวันแดง
Red Scarlet

ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์ไม้ตกแต่งโอฬาร


ไม้พื้น ไม้เชิงชาย ไม้ฝา ไม้ระแนง

คุณสมบัติทางกายภาพ Physical Property	มาตรฐาน Standard	หน่วย Unit	ผลการทดสอบ Test Result
ความหนาแน่น Density	ASTM C 1185	Kg./m ³	≥1300
ความต้านทานแรงดัน (ที่สภาวะเปียกชื้น) Flexural Strength	ASTM C 1185	Mpa	≥11
ความต้านการรั่วซึม Water Tightness	ASTM C 1185	-	PASS
การดูดซึมน้ำ Water Absorption	ASTM C 1185	%	≤35
ปริมาณความชื้น Moisture Content	ASTM C 1185	%	≤3
การหดตัวเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง Moisture Movement (Linear Change)	ASTM C 1185	%	≤0.3
การนำความร้อน Thermal Conductivity at 25±2°C	ASTM C 518	W/m-K	≤0.25
ความคลาดเคลื่อนความหนา Thickness Tolerance	ASTM C 1185	%	±5


*สามารถทำสีไม้ได้ทุกสี / สีไม้ในภาพอาจไม่เหมือนจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ขั้นตอนการติดตั้ง


ไม้ฟาโอฟาร์ Oran Plank



- 1 ติดตั้งโครงคร่าวขนาด 50x50 cm. จะต้องได้ฉากและแนวตั้งทั้งหมด




- 2 ติดตั้งไม้ฟาโอฟาร์ แถวล่างก่อนโดยใช้สกรูสำหรับยิงไม้ฟา

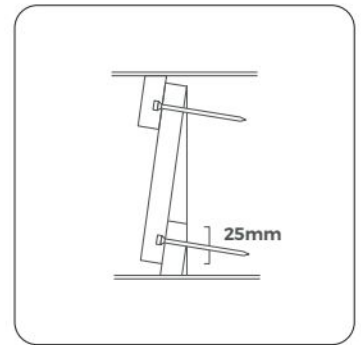


- 3 ระยะซ้อนทับ ประมาณ 20-25 mm.


ไม้ระแนง Oran Strip



- 1 โครงคร่าว ควรมีระยะห่าง 40 cm.




- 2 ยึดสกรูตรงกลางแผ่น ตัวเดียว

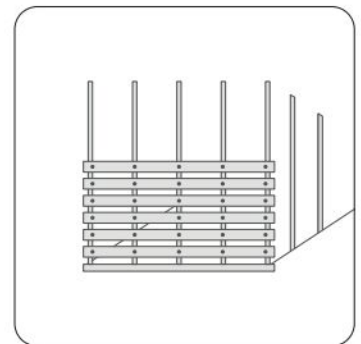


- 3 เสริมโครงคร่าวทุกครั้งที่ต่อ ไม้ระแนงป้องกันการเกิดร้าว ภายหลัง


ไม้เชิงชาย Oran Eaves




- 1 ตรวจระยะห่างของ จันทันไม่ควรเกิน 1 เมตร



- 2 แปตัวสุดท้าย ยกสูงประมาณ 2.5 cm. เพื่อไม่ให้ ปลายกระเบื้องตก



- 3 เพื่อความสวยงาม ตัดจันทันให้เป็นแนวตั้ง
- 4 ใช้แผ่นเหล็กหรือ เหล็กฉากปิดปลาย จันทัน เพื่อใช้สกรู เกลียว ติดไม้เชิงชาย




- 5 การยึดตะปูควรห่าง จากขอบไม้เชิงชาย โอฟาร์ไม่ต่ำกว่า 3 cm. และ ตัวที่สอง 7 cm.


วิธีต่อความยาวไม้ ให้สวยงาม




- 1 ตัดปากฉลามตาม ความหนาของไม้ เชิงชายให้ได้ 45 องศา



- 2 ต่อไม้โดยมี โครงคร่าวรองรับ เพื่อความแข็งแรง



- 3 ทำความสะอาดรอย ต่อและใช้กาวยาแนว อะคริลิค แต่งให้เรียบร้อย



- 4 แต่งสี และทาสีให้แห้ง

Decorative Wood Structure Product อุปกรณ์ตกแต่งบ้านลายไม้

บริษัท กระเบื้องอิฟาร์ จำกัด
27 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Oran Vanich Company Limited
27 Ramkhamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

Tel 02-318-9801-15 info@oranvanich.co.th
Fax 02-318-9818-9 www.oranvanich.co.th



อิฟาร์
ตราลูกโลก



@oranit

@OranOfficial

พิมพ์ครั้งที่ 1

