ระบบฝ้าชายคาไวนิล เอสซีจี
SCG VINYL SOFFIT SYSTEM





ระบบฝ้าชายคาไวนิล เอสซีจี การลงทุนที่คุ้มค่า ตลอดช่วงเวลาที่ยั่งยืน

UPDATE : MARCH 2018

ระบบฝ้าชายคาไวนิลเอสซีจี SCG VINYL SOFFIT SYSTEM


ที่สุดแห่งนวัตกรรมวัสดุไวนิลที่พัฒนาให้เหมาะกับภูมิอากาศร้อนชื้นในอาเซียนโดยเฉพาะ ทั้งยังทนทานต่อความร้อน ความชื้น และปลวก พร้อมผสมสีในเนื้อวัสดุ หมดกังวลกับปัญหาสีหลุดลอก หรือซีดจางในอนาคต เหมาะสำหรับติดตั้งแบบตั้งฉากรูปลอนกับแนวเชิงชายที่ระยะยื่นไม่เกิน 1.5 เมตร

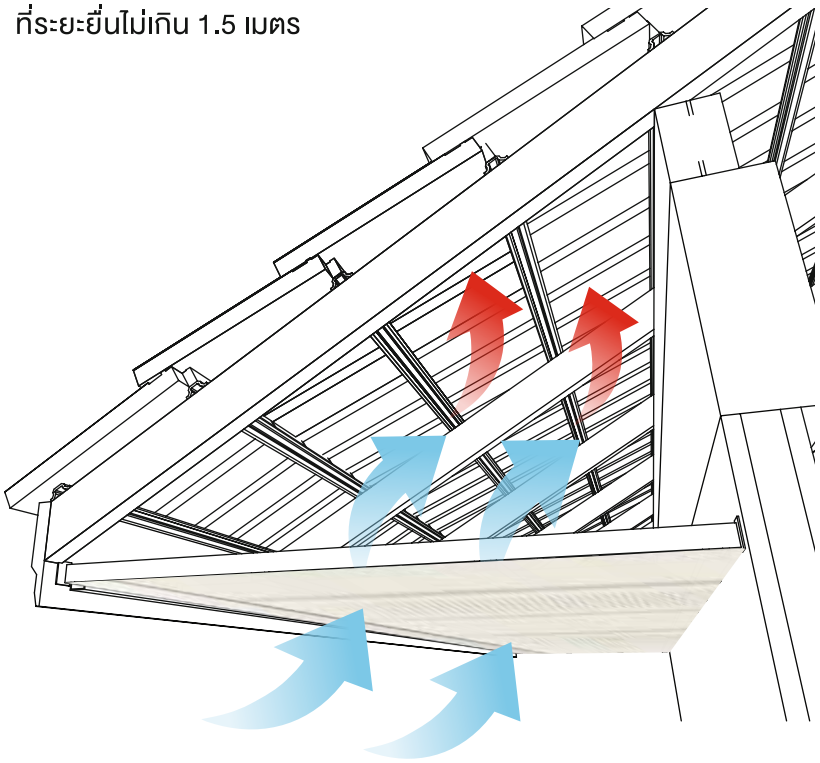

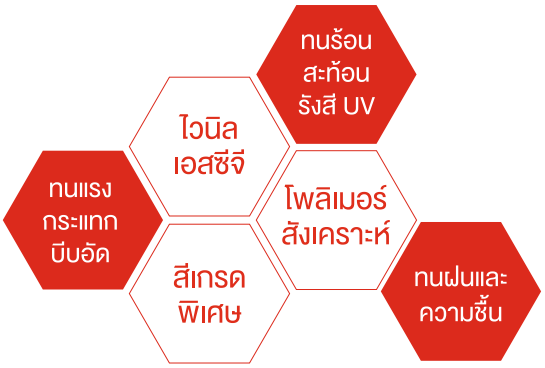

อัตราการเปลี่ยนแปลงของสีและเนื้อวัสดุต่ำกว่าฝ้าทั่วไป

อัตราการเปลี่ยนแปลงของสี ฝ้าชายคาไวนิลเอสซีจีน้อยกว่าฝ้าชายคาทั่วไป จากการทดสอบโดยเครื่องเร่งสภาวะ

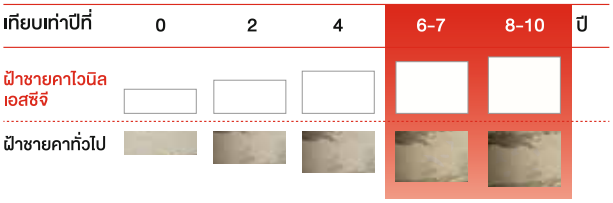

ลดความร้อนใต้หลังคาได้สูงสุดถึง 7 องศา*

ด้วยดีไซน์รูระบายอากาศในแผ่นฝ้า ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางอาคาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

BSRC Building Scientific Research Center


ฝ้าชายคาอื่นๆ

- ☒ ต้องติดมุ้งกันแมลง
- ☒ ต้องทาสีเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามเรียบร้อย
- ☒ ต้องมีการเก็บงาน
- ☒ ต้องซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

ฝ้าชายคาไวนิลเอสซีจี

- ✓ ไม่ต้องติดมุ้งกันแมลง
- ✓ ไม่ต้องทาสี
- ✓ ไร้รอยสกรู ไม่ต้องเก็บงาน
- ✓ น้ำหนักเบากว่า*
- ✓ อุปกรณ์ครบชุดภายในกล่องติดตั้งได้ทันที

*เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุไม้ระแนงซีเมนต์ทั่วไป

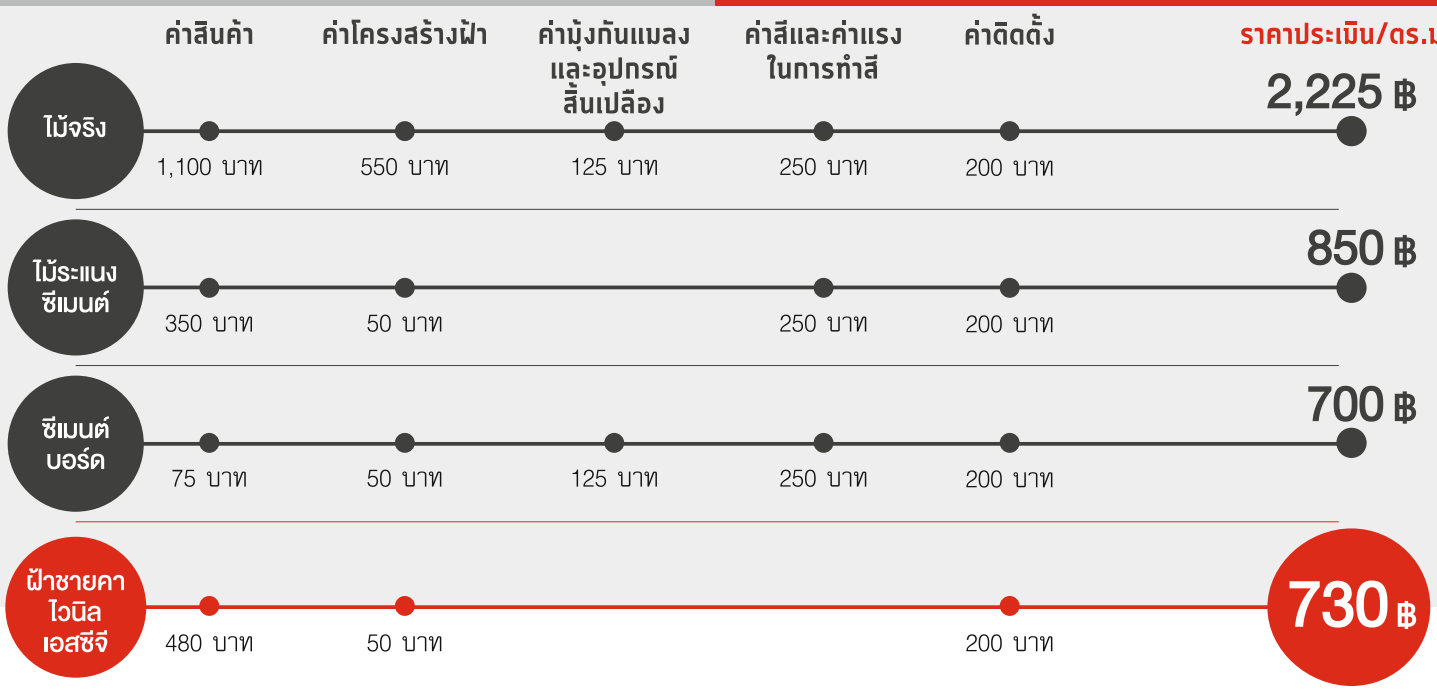

*คิดจากฝ้าชายคาไวนิล SCG รุ่นระบายอากาศลอนกลาง รวมมูลค่าวัสดุเหลือใช้เรียบร้อยแล้ว
*อ้างอิงราคากลาง ณ เดือนมีนาคม 2561 ราคาปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ออกแบบเป็นระบบ...ติดตั้งเร็วกว่า 2 เท่า






คิ้วฝ้า หรือเส้นขอบ J-Channel
ใช้เก็บขอบและมุมของฝ้าชายคา
ให้เรียบร้อยสวยงาม



ใช้ร่วมกับโครง C-Line ที่ได้มาตรฐาน
ออกแบบให้ใช้ร่วมกับโครงคร่าว C-Line
ทำงานง่าย เบาแต่ทนทานและแข็งแรง
พร้อมช่วยป้องกันการเป็นสนิม



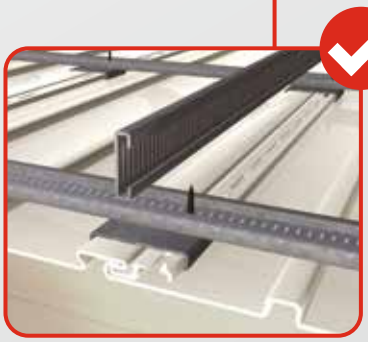


ดีไซน์ระบบล็อคระหว่างแผ่นฝ้า
ให้สามารถยึดเกี่ยวกันได้แน่นหนาและสามารถ
ซ่อนแนวสกรูได้เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม


เหล็กเสริมแรง
ช่วยให้การยึดแผ่นฝ้ากับโครงคร่าวเหล็ก
C-Line แน่นหนา แข็งแรงยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : 1. ไม่แนะนำให้ติดตั้งแบบขนานแนวเชิงชาย
ควรติดตั้งให้รูปลอนตั้งฉากกับแนวเชิงชายเท่านั้น
2. ไม่แนะนำให้ติดตั้งกับระยะชายคายื่นเกิน 1.5 ม.
3. หากระยะชายคาเกินกว่า 1.5 ม. ให้ทำการเพิ่มคิ้วฝ้า
และโครงคร่าวทุก ๆ 1.5 ม. หรือน้อยกว่า เพื่อป้องกันการแอ่นตัว


ติดตั้งง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

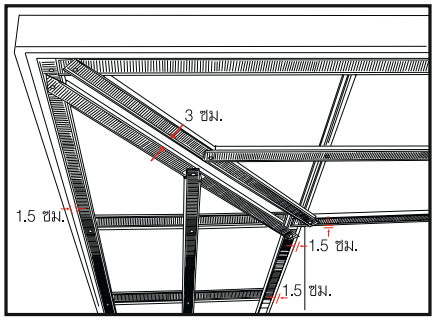

Step 1
ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก C-Line
ระดับท้องโครงหลักเหนือ
ท้องฝ้า 2.5 ซม.

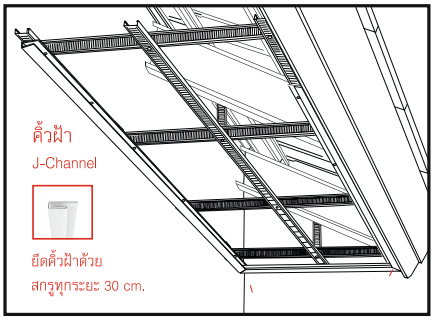

Step 2
ติดตั้งคิ้วฝ้า หรือเส้นขอบ J-Channel
เข้ากับโครงซอย (แถวล่าง)

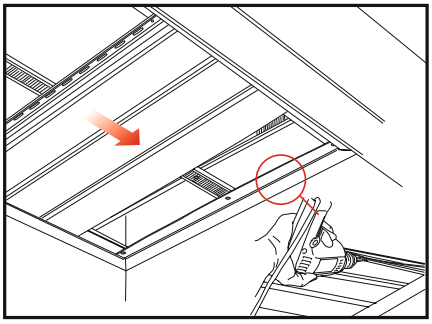

Step 3
ติดตั้งแผ่นฝ้าชายคา ยึดยิงด้วยสกรู
และเหล็กเสริมแรง เพื่อป้องกันการ
แอ่นตัวของฝ้า




รุ่น

Solid Board
รุ่นแผ่นเรียบ
ลักษณะภายนอกคล้ายระแนงไม้ มีเว้นร่อง

Center Vent
รุ่นระบายอากาศลอนกลาง
ส่วนที่มีรูระบายอากาศสลับกับส่วนทึบ เพิ่มการระบายอากาศได้หลังคา

Full Vent
รุ่นระบายอากาศทั้ง 3 ลอน
ช่วยระบายอากาศได้เต็มประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องติดมุ้งกันแมลง

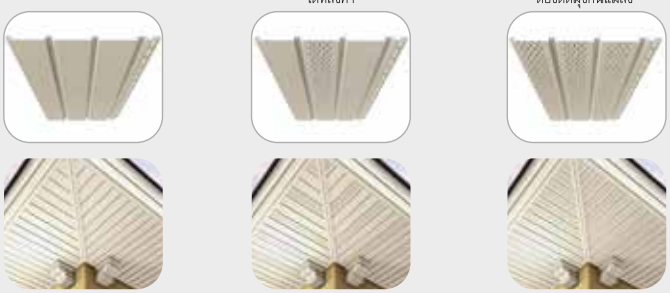


สี

สีขาว
Pearl White

สีครีม
Vigor Cream

“หมดกังวลปัญหาจากฝ้าชายคาทั่วไป แล้วเพิ่มความมั่นใจ ด้วยระบบฝ้าชายคาไวนิล จาก เอสซีจี”





ระบบฝ้าชายคาไวนิลเอสซีจี
SCG VINYL SOFFIT SYSTEM

อุปกรณ์มาตรฐาน ภายใน 1 กล่อง

1. **แผ่นฝ้าชายคาไวนิล** กว้าง 33 ซม. ยาว 3 ม. จำนวน 5 แผ่น
2. **คิ้วฝ้าหรือเส้นขอบ J - Channel** ยาว 3 ม. จำนวน 5 เส้น
3. **เหล็กเสริมแรง** ขนาด 5 x 5 ซม. จำนวน 30 ชิ้น
4. **สกรูดำ** จำนวน 50 ชิ้น
5. **ตะปูคอนกรีต** จำนวน 50 ชิ้น





สกรูดำ
และตะปูคอนกรีต

หมายเหตุ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีควรติดตั้งบนโครง C-line ที่ได้มาตรฐานชั้นต่ำตั้งแต่เบอร์ 26 เป็นต้นไป

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ควรศึกษาคู่มือการติดตั้งสินค้าก่อนการติดตั้งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ในงานออกแบบโครงสร้าง ควรคำนึงถึงความปลอดภัย สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ควรปรึกษาวิศวกรโยธาทุกครั้ง
3. สีของสินค้าอาจแตกต่างจากสีในรูปตัวอย่างเนื่องจากระบบการพิมพ์
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่มีการนำสินค้าไปใช้อย่างผิดประเภท หรือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือสินค้า
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



พื้นที่ใช้งาน 4.5 ตร.ม./กล่อง

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer | WINDSOR Authorized Dealer | Global House

หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com
www.scgbuildingmaterials.com