ยิปซัม ตราช้าง
Siam Gypsum

elephant
Gypsum Accessory

TrimTex ตราช้าง

อุปกรณ์ตกแต่งระบบฝ้าเพดานและผนัง ทริมเทกซ์ ตราช้าง





คิ้วเข้ามุมเหลี่ยม **Square Bead**

คิ้วเข้ามุมมน **Bullnose Bead**

อุปกรณ์เชื่อมต่อคิ้วเข้ามุมมน **Bullnose Accessories**

อุปกรณ์เข้ามุมชนิดพิเศษ **Magic Bead**

อุปกรณ์สำหรับช่องซ่อมบำรุง **Access Door**

อุปกรณ์เชื่อมต่อผนัง และฝ้าเพดาน **Finishing Bead**

อุปกรณ์เข้ามุมมน ขอบหน้าต่างประตู **Bullnose Kerfed Bead**


คิ้วเข้ามุมรอบเสากลม **Flexi-Grid Angle**

คิ้วเซาะร่องสำเร็จรูป **Reveal Bead**

คิ้วเข้ามุมรอยหยัก รุ่นดัดโค้ง **Flexible Shadow Bead**

Elephant Gypsum Accessory

TrimTex - อุปรณ์ตกแต่งระบบฝ้าเพดานและผนัง ทริมเทกซ์ ตราช้าง

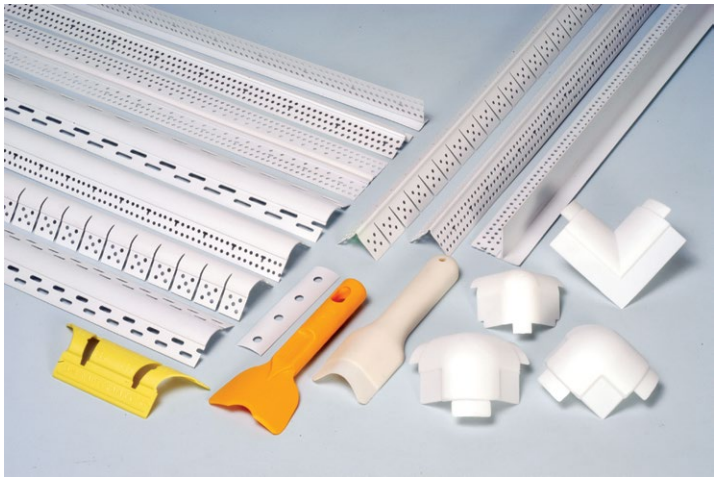

TrimTex ผลิตจากไวนิล คุณภาพดี เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเสริมความแข็งแรงของมุมขอบผนัง งานตกแต่งฝ้าเพดาน และฝาผนังทั่วไป สามารถใช้ได้กับงานยิปซัม และงานก่ออิฐฉาบปูน ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

TrimTex... เพิ่มความคงทน แข็งแรง ของขอบมุมผนัง

- ป้องกันความเสียหาย ของขอบมุมผนัง แม้ในบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้งาน เป็นประจำ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และอาคารสาธารณะทั่วไป
- เพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัย จากขอบมุมผนังที่เป็นเหลี่ยมแหลม
- เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ให้แก่บริเวณที่มีพื้นที่แคบ กรณีใช้คิ้วเข้ามุมมน

TrimTex... เพิ่มความเรียบ ปราณีต ของขอบมุมผนังและฝ้าเพดาน

- ช่วยทำให้ได้งานตกแต่งขอบมุมผนัง และฝ้าเพดานเล่นระดับ ทั้งตรง และโค้ง ปราณีต สร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่อาศัย

TrimTex... เพิ่มความแปลกใหม่ในการดีไซน์

- เพิ่มความสวยงามในการออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยอิสระในการดีไซน์ ที่ไม่มีขีดจำกัด สร้างความแปลกใหม่

คุณสมบัติ

- ไม่เป็นสนิม เมื่อเทียบกับวัสดุตกแต่งมุมที่ทำจากเหล็ก
- สวย เรียบ และเร็วกว่า เมื่อติดตั้ง
- มีประเภทที่สามารถใช้กับฝ้า หรือผนังโค้งได้
- ทาสีได้เช่นเดียวกับสีที่ใช้กับแผ่นยิปซัมทั่วไป






การใช้งาน

- **อาคาร / บ้านพักอาศัย**
  TrimTex ช่วยเพิ่มอิสระในการดีไซน์ ทั้งฝ้าเล่นระดับ ฝ้าเพดานโค้ง จึงช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศที่อบอุ่น คุ้นเคย ในการอยู่อาศัย เช่น บริเวณห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องโฮมเธียเตอร์ ฯลฯ
- **อาคารสาธารณะ**
  TrimTex ช่วยป้องกันความเสียหายของขอบมุมผนัง และฝ้าเพดาน จึงเหมาะสำหรับ อาคารสาธารณะ ที่มีการใช้งานเป็นประจำ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ ขอบมุมผนัง และฝ้าเพดาน เช่น
  - โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน
  - ภัตตาคาร ร้านอาหาร
  - ธนาคาร
  - ห้างสรรพสินค้า
  - สนามบิน

คิ้วเข้ามุมมน (Bullnose Bead)


- สำหรับงานฝ้าเพดาน และผนังที่ต้องการขอบโค้งมน ลดความแข็งกระด้างของขอบมุม เพื่อสร้างบรรยากาศที่แปลกใหม่ในการอยู่อาศัย ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นที่เก็บฝุ่น



- สำหรับมุมภายนอกของฝ้าเพดานและผนังแนวตรง

ความยาว 3 ม.
จำนวน 50 เส้น / กล่อง


คิ้วเข้ามุมมน รุ่นมาตรฐาน
Bullnose Standard Bead
BB001



- สำหรับมุมภายนอกของฝ้าเพดานและผนังโค้ง

ความยาว 3 ม.
จำนวน 50 เส้น / กล่อง


คิ้วเข้ามุมมน รุ่นดัดโค้ง
Bullnose Archway Bead
BB001A



- สำหรับมุมภายนอกของฝ้าเพดานและผนังที่มีขนาดมุม 135 ˚

ความยาว 3 ม.
จำนวน 50 เส้น / กล่อง

คิ้วเข้ามุมมน 135 ˚
Bullnose 135 ˚ Bead
BB002



- สำหรับมุมภายในของฝ้าเพดานและผนังแนวตรง

ความยาว 3 ม.
จำนวน 50 เส้น / กล่อง


คิ้วเข้ามุมมน พนังด้านใน
Bullnose Internal Bead
BB003

อุปกรณ์เชื่อมต่อคิ้วเข้ามุมมน (Bullnose Accessories)



อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเส้น
Bullnose Splicer
BA00S


เชื่อมต่อระหว่างเส้น



อุปกรณ์เชื่อมต่อมุม 2 ทางและ 3 ทาง (90 ˚)
Bullnose 2&3 ways corner

2 ways	3 ways
19 มม. - BA002W	19 มม. - BA003W
38 มม. - BA022W	38 มม. - BA023W

สำหรับมุมฝ้าเพดานและผนังที่มีขนาด 90 ˚ มีทั้งรอยต่อ 2 ทาง และ 3 ทาง



อุปกรณ์เชื่อมต่อมุม 2 ทางและ 3 ทาง (135 ˚)
Bullnose 2&3 ways off corner
2 ways - BA012W/ 3 ways - BA013W

สำหรับมุมฝ้าเพดานและผนังที่มีขนาด 135 ˚ มีทั้งรอยต่อ 2 ทาง และ 3 ทาง



อุปกรณ์เชื่อมต่อมุมภายใน
Bullnose Internal corners
BA001IW


สำหรับมุมฝ้าเพดานและผนังด้านใน



อุปกรณ์เชื่อมต่อผนังและพื้น
Bullnose Adapter
BA00A

สำหรับเชื่อมต่อระหว่างผนังกับพื้น

** มุมผนังต้องใช้ Bullnose Corners ในการเก็บงาน*
** รอยต่อของคิ้ว (Beads) ต้องใช้ Bullnose Splicer เป็นส้นของคิ้ว และ Bullnose adapter เชื่อมต่อระหว่างผนังกับพื้น*

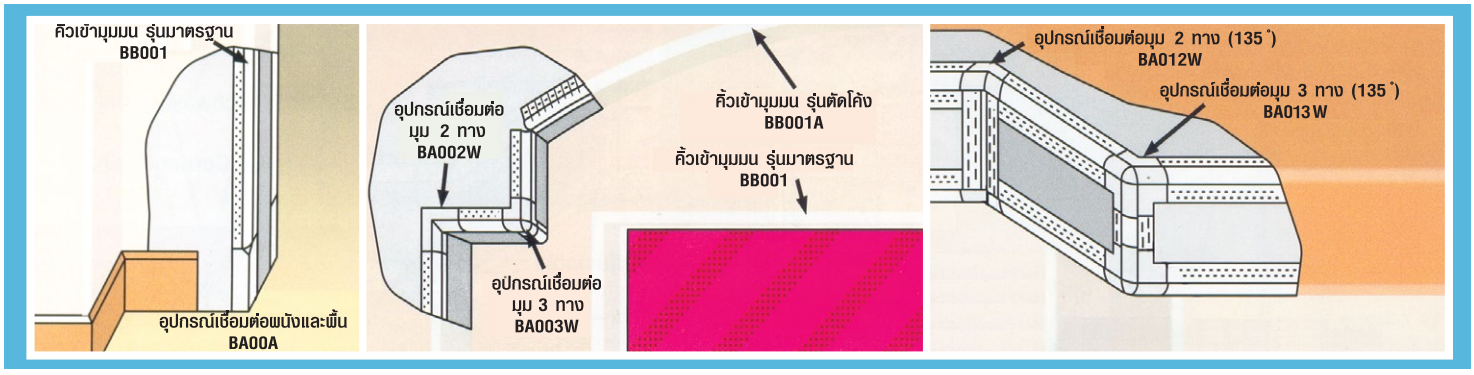

อุปกรณ์เข้ามุมชนิดพิเศษ (Magic Bead)

- เหมาะสำหรับฝ้าเพดาน และผนังที่อาจมีการเคลื่อนตัว บริเวณมุม เนื่องจากมีแผ่นยางยืดหยุ่นได้ตรงแนวกลางของคิ้ว (BEAD) ช่วยไม่ให้เกิดปัญหารอยแตกร้าว






อุปกรณ์เข้ามุมชนิดพิเศษ
Magic Bead
MB001

- สำหรับมุมภายในที่อาจมีการเคลื่อนตัว (ทั้งฝ้าเพดานและผนัง)


ความยาว 76 ม. / ม้วน
จำนวน 1 ม้วน / กล่อง

** ก่อนทาสี ควรทำความสะอาดบริเวณแผ่นยางแนวกลาง ให้ปราศจากปูนฉาบ เพื่อป้องกันรอยแตกร้าว*

อุปกรณ์สำหรับช่องซ่อมบำรุง (Access Door)



อุปกรณ์สำหรับช่องซ่อมบำรุง
Access Door
OB00A

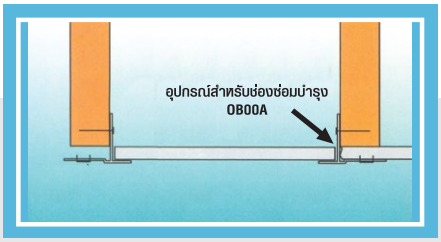

- สำหรับใช้บริเวณช่องเปิดของฝ้าฉาบเรียบ ทำให้ได้งานสวยงาม เรียบร้อย เนื่องจากสามารถฉาบเก็บงานได้ในขณะที่การใช้โครงทีบาร์ทำช่องเปิด ไม่สามารถฉาบได้ (กำหนด ขนาดได้ตามต้องการ)

ความยาว 3 ม.
จำนวน 12 เส้น / กล่อง

** ไม่สามารถใช้ในบริเวณที่มีความร้อนเกิน 70 ˚c (not be in contact with heat 70 ˚c)*

อุปกรณ์เชื่อมต่อฝ้าเพดานและผนัง (Finishing Bead)

- ช่วยเก็บงานและความเรียบร้อย บริเวณรอยต่อยิปซัมกับพื้นผิววัสดุอื่น
- ปิดด้านที่สามารถฉีกออกมีประโยชน์ในการป้องกันรอยเปื้อนของแนวปูนฉาบ



คิ้วเข้ามุม ตัวแอล
L Bead
OB00L





คิ้วเข้ามุมรอยหยัก
Shadow Bead
OB00S

- สำหรับใช้เชื่อมรอยต่อ ระหว่างยิปซัมกับวัสดุอื่น ทั้งรอยต่อระหว่างฝ้าเพดานและผนัง และรอยต่อของยิปซัมกับกรอบประตู หน้าต่าง


ความยาว 3 ม.
จำนวน 50 เส้น / กล่อง

- สำหรับใช้เชื่อมรอยต่อ ระหว่างยิปซัมกับวัสดุอื่น เฉพาะรอยต่อระหว่างผนังกับฝ้าเพดาน


ความยาว 3 ม.
จำนวน 25 เส้น / กล่อง

** ส่วนปีกที่ถูกฉาบทับ ควรจะถูกตัด หรือยึดเข้ากับโครงผนัง เพื่อความมั่นใจในความแข็งแรง*

อุปกรณ์เข้ามุมสำหรับงานตกแต่ง ใหม่

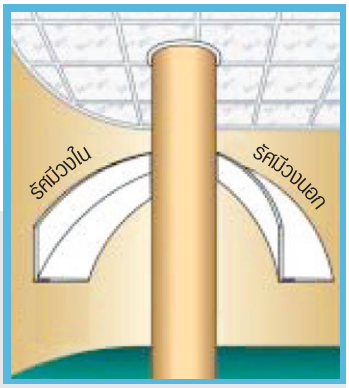


คิ้วเข้ามุมรอบเสากลม (Flexi-Grid Angle)

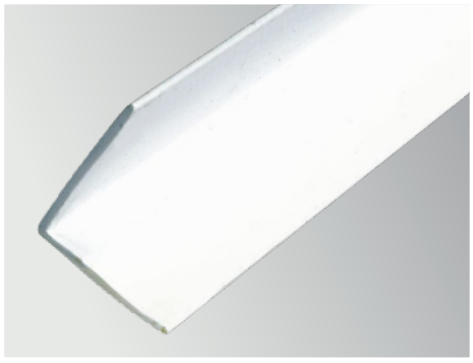

คิ้วเข้ามุมรอบเสากลม
Flexi-Grid Angle

- ใช้สำหรับงานตกแต่ง สำหรับฝ้าทีบาร์รอบเสากลม โดยมีรัศมีวงในต่ำสุด คือ 1,425 มม. และรัศมีวงนอก สามารถดัดได้ต่ำสุดถึง 140 มม. ดังรูป


ความยาว : 2.4 ม. / เส้น
จำนวน : 63 เส้น / กล่อง (Flexi-Grid Angle)

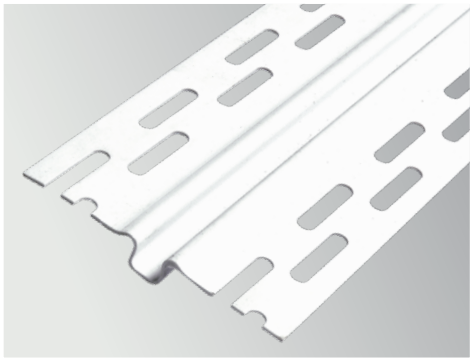

คิ้วเซาะร่องสำเร็จรูป
Reveal Bead

- สำหรับการตกแต่ง โดยวิธีการเซาะร่อง หรือการแบ่งพนังยิปซัมที่มีความยาวของพนังมากๆ เพื่อป้องกันการแตกร้าวของพนังสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวยาว เพื่อตอบสนองการออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด
  *ควรใช้วัสดุ เช่น โฟม อุดร่องขณะทำการติดตั้งเพื่อป้องกันปูนฉาบอุดตัน

ขนาดร่อง : 6 x 6 มม.
ความยาว : 3 ม. / เส้น
จำนวน : 30 เส้น / กล่อง

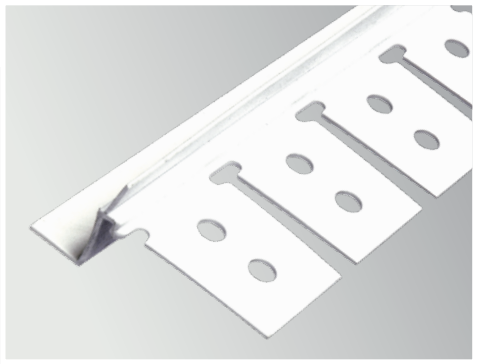


คิ้วเข้ามุมรอยหยัก รุ่นดัดโค้ง
Flexible Shadow Bead

- สำหรับตกแต่ง และเชื่อมรอยต่อ ระหว่างฝ้ากับพนัง เช่นเดียวกับคิ้วเข้ามุมรอยหยัก แต่สามารถใช้งานร่วมกับพนังโค้งได้ด้วย นอกจากนี้ยังใช้ตกแต่งรอบเสากลมโดยมีรัศมีความโค้งต่ำสุด คือ 450 mm.


ความยาว : 3 ม. / เส้น
จำนวน : 25 เส้น / กล่อง

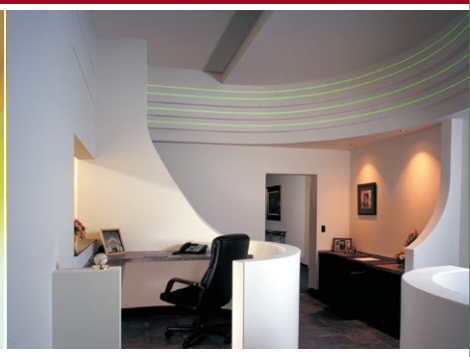

คิ้วเข้ามุมเหลี่ยม
(Square Bead)


- สำหรับงานฝ้าเพดานและพนังที่ต้องการขอบมุมเหลี่ยม

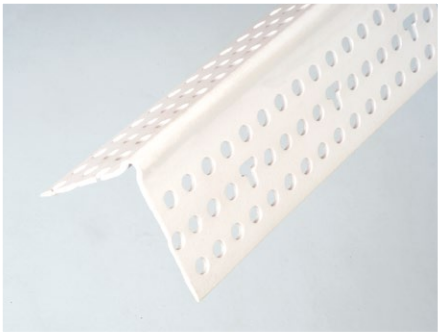

คิ้วเข้ามุมเหลี่ยม รุ่นมาตรฐาน
Square Standard Bead
SB 001

- สำหรับมุมภายนอกของฝ้าเพดาน และพนังแนวตรง

ความยาว 3 ม.
จำนวน 50 เส้น / กล่อง

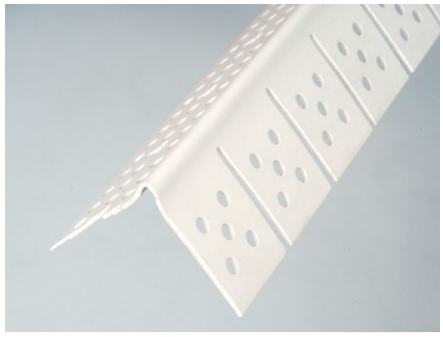


คิ้วเข้ามุมเหลี่ยม รุ่นดัดโค้ง
Square Archway Bead
SB 001A


- สำหรับมุมภายนอกของฝ้าเพดาน และพนังโค้ง

ความยาว 3 ม.
จำนวน 50 เส้น / กล่อง

** ด้วยลักษณะจมูกเล็กของคิ้ว (BEAD) ทำให้สามารถฉาบเก็บรอยต่อได้ง่าย และเร็ว ไม่เสี่ยงต่อการเกิดรอยร้าว รอยแตก*

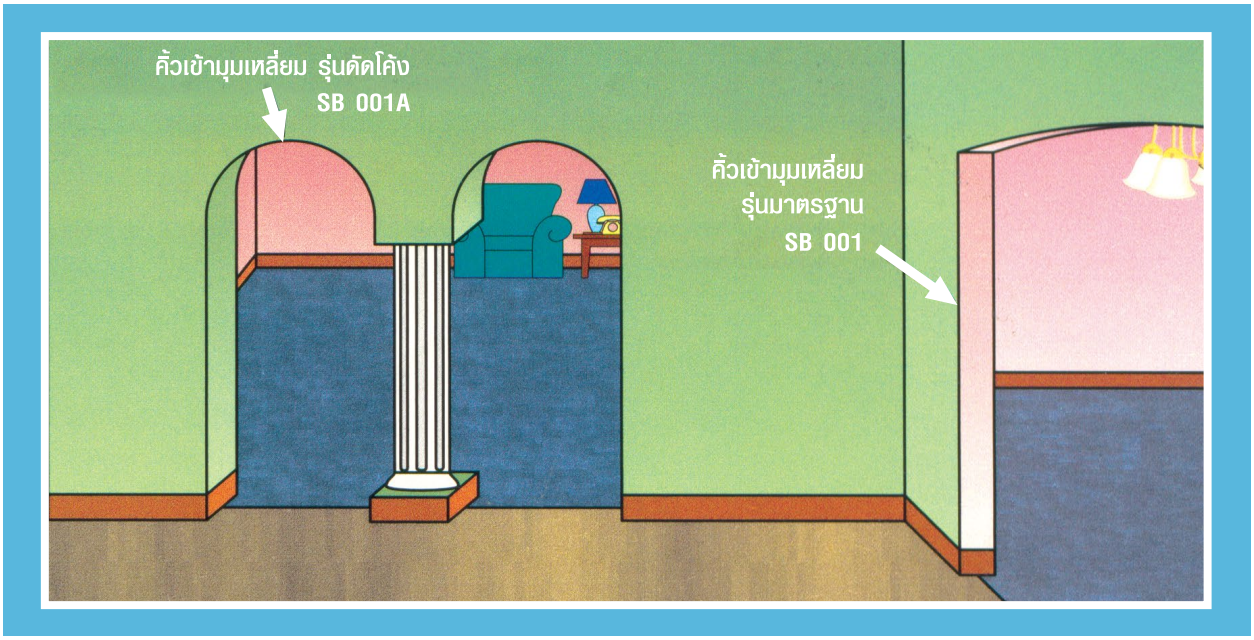

อุปกรณ์เข้ามุมมน ขอบหน้าต่าง ประตู

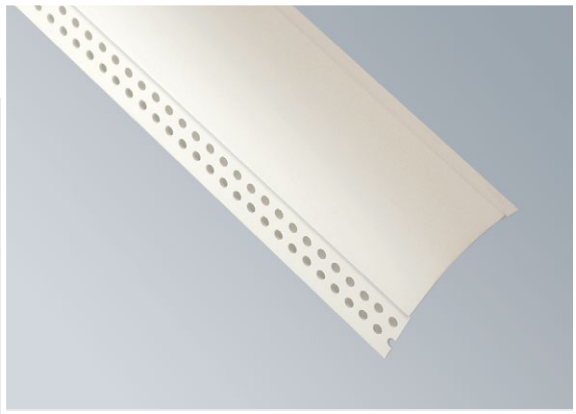

อุปกรณ์เข้ามุมมน ขอบหน้าต่าง ประตู 38 มม.
38 mm. Bullnose Kerfed Bead
BBD001

- สำหรับตกแต่งขอบรอยต่อระหว่างยิปซัมกับวงกบประตู หรือหน้าต่าง ที่ต่างระดับให้มีลักษณะโค้งมน สวยงาม โดยมีปีก / ขา ยาว 10 มม. ที่สามารถเสียบลงในช่องว่างระหว่างขอบวงกบประตูและหน้าต่าง กับยิปซัม

ความยาว : 3 ม.
จำนวน : 35 เส้น / กล่อง

อุปกรณ์ติดตั้ง




อุปกรณ์วัดขนาดตัดแต่ง 19 มม.
19 mm. Bullnose
Mitre Marker
BM001




อุปกรณ์ทำความสะอาดคิ้วมุมมน
19 mm. Bullnose
Cleaning Tool
BC001




อุปกรณ์เก็บงานคิ้วมุมมนรุ่นดัดโค้ง
19 mm. Bullnose
Archway Finishing Tool
BAF001



กระดาษทรายก้อนอย่างดี
Sanding Block
SB

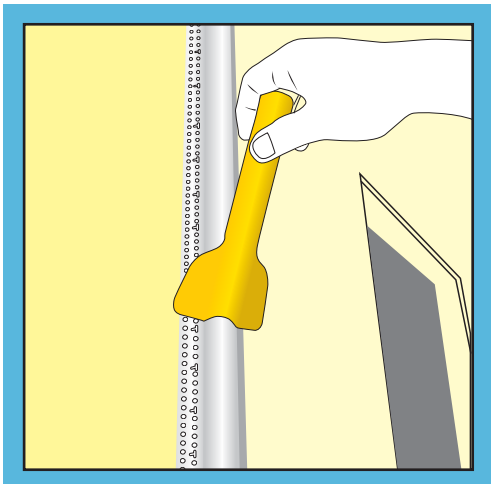

เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว สำหรับเก็บงานปูน
จากการฉาบคิ้วมุมมน ลดการขัดแต่งด้วยกระดาษทราย

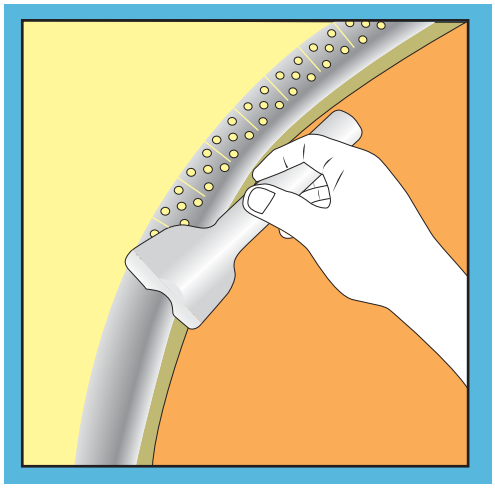

สำหรับเก็บงานปูนของคิ้วมุมมน รุ่น 38 มม.
ที่เหลือจากการฉาบและช่วยปิดทับรอยบากของคิ้ว

elephant
Gypsum Accessory

อุปกรณ์ตกแต่งระบบฝ้าเพดานและผนัง ทริมเทกซ์ ตราช้าง




Elephant Gypsum Accessory

การติดตั้ง

TrimTex สามารถติดตั้งโดยการยึดด้วยแมกซ์ (Staple) ทุกๆ ระยะ 15-20 ซม. และฉาบทับด้วยปูนฉาบอีซี่ พลาส (Easy Plas 120)

1. ยึด TrimTex ด้วยแมกซ์ ทุกๆ ระยะ 15-20 ซม.
2. ฉาบปิดทับด้วยปูนฉาบอีซี่ พลาส ครั้งที่ 1
3. ฉาบปิดทับด้วยปูนฉาบอีซี่ พลาส ครั้งที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
4. ทำความสะอาด และขัดด้วยกระดาษทราย

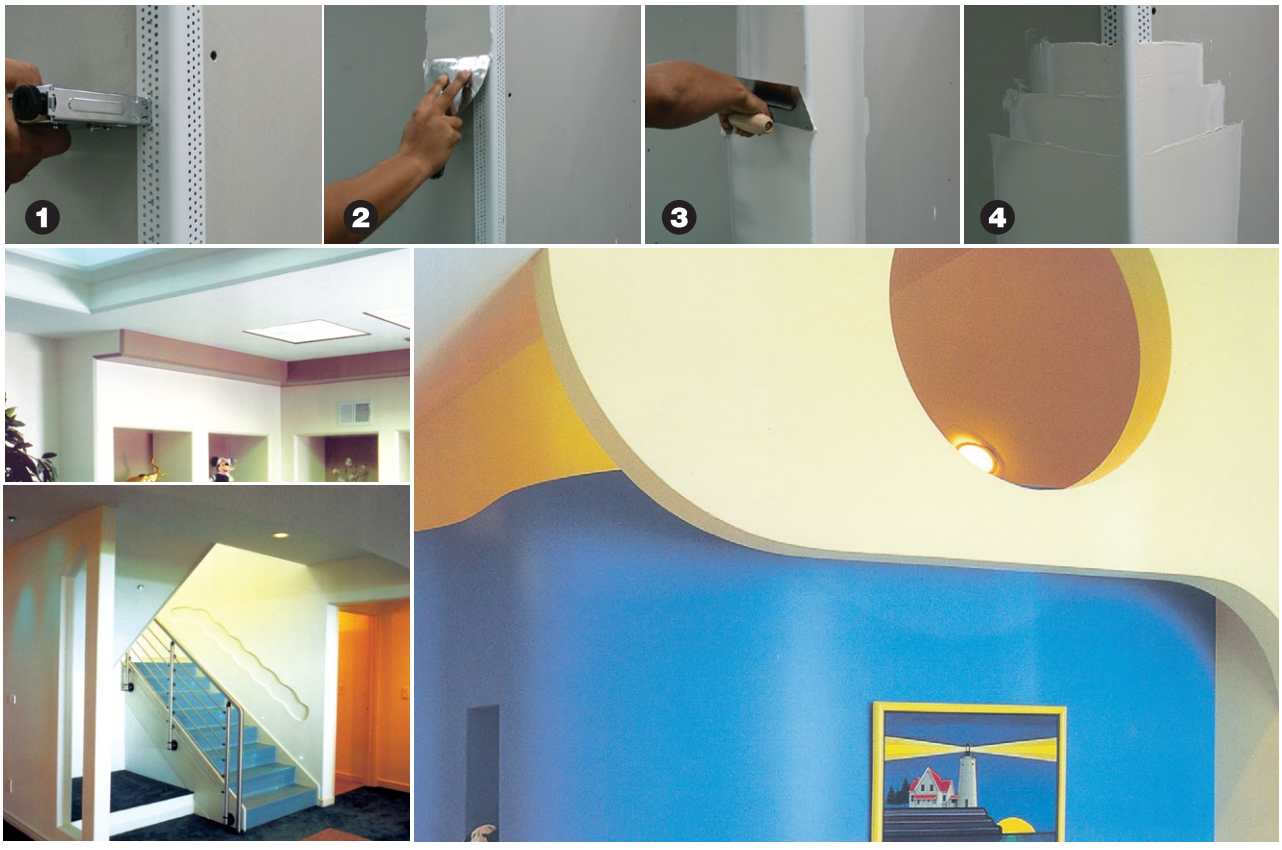

Siam Gypsum ยิปซัม ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกสิกนท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
GypsumTraChangTH

SCG Contact Center
02 586 2222

089-988-5005 สายด่วนช่างยิปซัม

D008
09/58

สามารถหาซื้อได้ที่ร้านยิปซัมเอ็กซ์เพรส GYPSUM EXPRESS ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามยิปซัม SCG HOME SOLUTION HOME MART SCG Authorized Dealer SCG Authorized Dealer และร้านวัสดุก่อสร้าง